



НАКЛОННЫЕ РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

CALEFFI
Hydronic Solutions



Водоснабжение

защищать систему для защиты воды



НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сертифицированы в соответствии со стандартом EN 1567 для работы при температуре воды на входе до 80°C.
- Фасонная мембрана для большей устойчивости к перепадам давления и старению.
- Уменьшают и стабилизируют давление на входе из водопроводной сети, которое, как правило, слишком высокое и переменчивое для бытовых нужд.
- Съёмный картридж позволяет производить периодическую очистку и обслуживание.
- Подходят для применения в небольших потребителях или в качестве защитных элементов для бойлеров.
- Внутренние движущиеся части изготовлены из пластмассы, чтобы свести к минимуму возможность образования известковых отложений.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533041H | 1/2" ВР |
| 533051H | 3/4" ВР |

соединением для манометра



| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533441H | 1/2" ВР |
| 533451H | 3/4" ВР |

с манометром 0÷10 бар



| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533241H | 1/2" ВР |
| 533251H | 3/4" ВР |



| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533641H | Ø 15 |
| 533651H | Ø 22 |



соединением для манометра

| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533741H | Ø 15 |
| 533751H | Ø 22 |
| 533761H | Ø 28 |



с манометром 0÷10 бар

| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|------------|
| 533841H | Ø 15 |
| 533851H | Ø 22 |
| 533861H | Ø 28 |




| КОД | СОЕДИНЕНИЯ |
|----------------|----------------|
| 533159H | Ø 22 x 3/4" ВР |


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| КОРПУС СЕРИИ 5330 - 5332 - 5334 | латунь |
| КОРПУС СЕРИИ 5331 - 5336 - 5337 - 5338 | сплав с невымываемым цинком, CR |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | 16 бар |
| ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ | 1÷5,5 бар |
| ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА | 3 бар |
| МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 80°C |
| РАБОЧАЯ ТЕКУЧАЯ СРЕДА | вода |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | EN 1567 |
| АКУСТИЧЕСКАЯ ГРУППА | II (Ду 15) |

ПРИКЛАДНАЯ СХЕМА

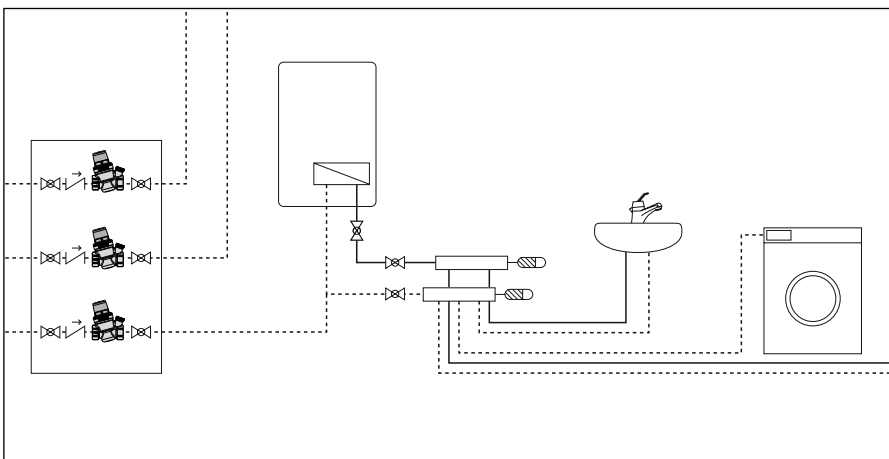

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

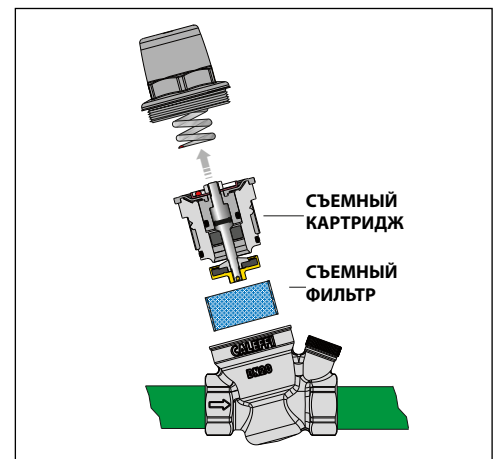

СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 01252-13



CALEFFI
Hydronic Solutions

КАЛЕФФИ С.п.А. Корпоративная штаб-квартира: С.Р. 229 н. 25 И
- 28010 Фонтането д'Агонья (Новара) - Италия
Тел. +39 0322 8491 - Факс +39 0322 863723
www.caleffi.com - info@caleffi.com
© 2014 Copyright Caleffi

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПИСАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.