Vanne de zones motorisée Z-ONE ™

Série 642

www.caleffi.com

- Idéale pour les installations de chauffage urbain et/ou centralisées à zones, 2 voies, de chauffage comme de rafraîchissement.
- Connexion à un thermostat 24 V. Tous les thermostats à basse tension on / off peuvent être utilisés pour le contrôle de la température ambiante.
- Facilité de montage. Montage possible sur le départ comme sur le retour.
- Vanne de zones 2 voies conçue pour être connectée à un thermostat. Équipée d'un servomoteur synchrone et d'un obturateur avec ressort de rappel.
- Servomoteur à commande manuelle. Le servomoteur présente un système de fixation rapide au corps de vanne pour simplifier son démontage si besoin est.
- Disponible avec et sans contacts auxiliaires.

CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMME DE PRODUITS

VANNE DE ZONES MOTORISÉE À DEUX VOIES SÉRIE 642

CODE	
642522	avec **contact auxiliaire** et **transformateur**

CODE	
642622	avec **transformateur**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANNE DE ZONES (NORMALEMENT FERMÉE)	
Plage de température	0÷90 °C
Température de pic du fluide	110 °C
Pression maxi d'exercice	16 bar
Fluides admissibles	Eau, eaux glycolées (30 % maxi)
Kv	4,5 m^3/h
Raccords	22 mm
Différence maxi de pression	150 kPa

SERVOMOTEUR	
Alimentation	24 V (ca) (avec transformateur)
Puissance absorbée	7 VA - 6,5 W
Temps d'ouverture	70÷75 s
Temps de fermeture	5÷7 s
Indice de protection	IP20
Pouvoir de coupure contact auxiliaire	0,8 A (230 V)
Température maxi ambiante	40 °C

SCHÉMA D'INSTALLATION

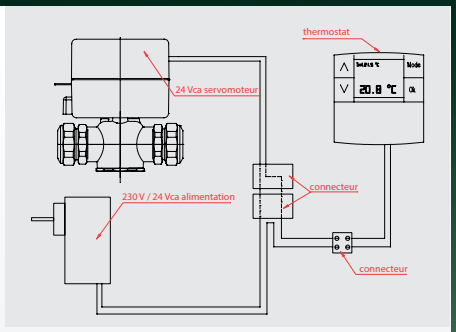

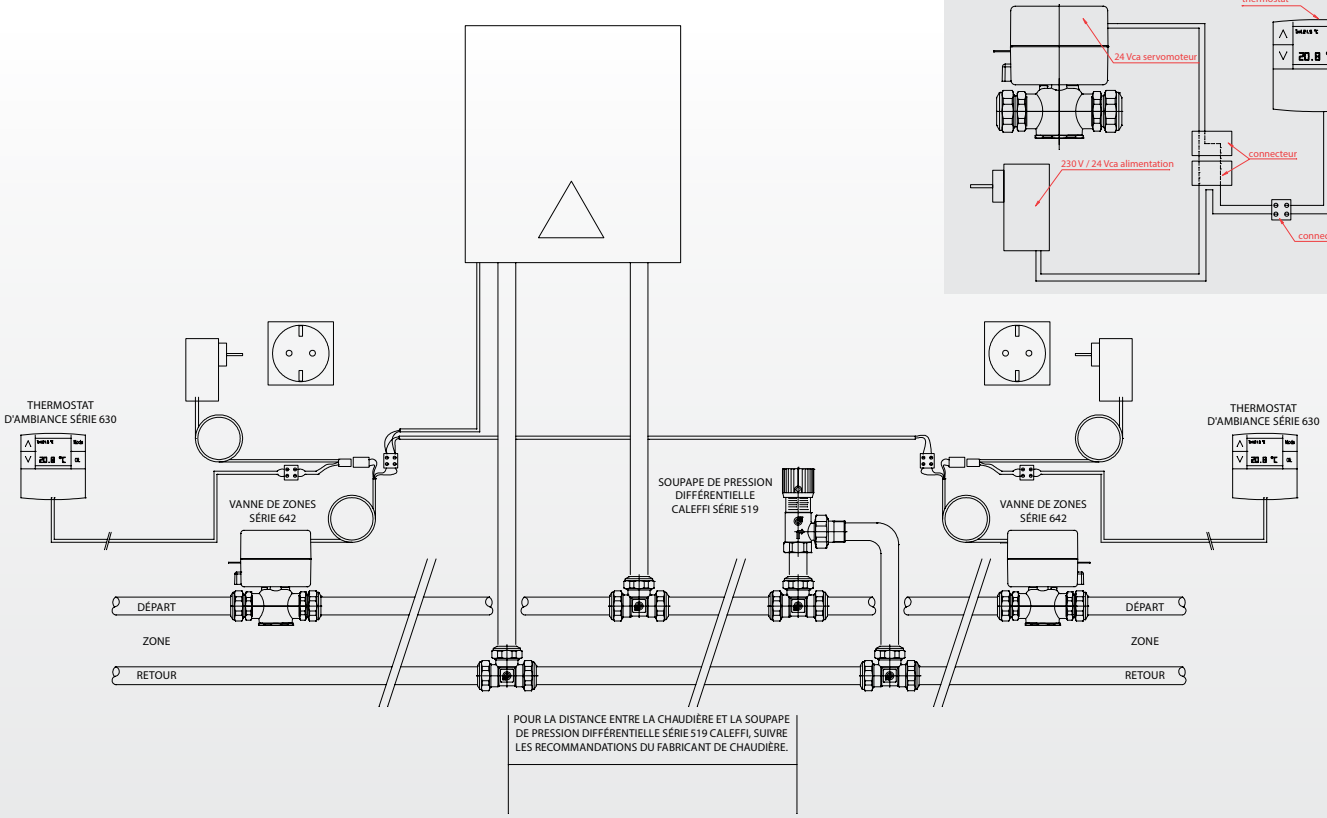

CALEFFI Hydronic Solutions

0356920FR

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2020 Caleffi