



# Voorgemonteerde zoneventielset met stekeraansluiting

Serie 642

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Geschikt voor stadsverwarmingstoepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties, zowel in verwarmings- als in koelinstallaties
- 24 volts thermostaataansluiting. Voor regeling op ruimtetemperatuur kunnen alle aan / uit zwakstroomthermostaten worden toegepast
- Eenvoudige montage. Montage mogelijk zowel in de aanvoer als retour
- Stekkerklaar 2-weg zoneventiel met thermostaataansluiting. Uitgerust met synchrone servomotor en afsluitklep met veerretour
- Servomotor met handbediening. Demonteerbaar d.m.v. speciaal snelkoppelingsysteem
- Leverbaar met en zonder hulpcontacten



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## PRODUCTASSORTIMENT

### GEMOTORISEERD TWEE-WEG ZONEVENTIEL SERIE 642



CODE	
642522	met <b>microschakelaar</b> en <b>adapter</b>



CODE	
642622	met <b>adapter</b>

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


### ZONEVENTIEL (NORMAAL GESLOTEN)

T° MIN ÷ MAX	0 ÷ 90°C
MAX. TEMP. VLOEISTOF	110°C
MAX. STATISCHE DRUK	16 bar
VLOEISTOFFEN	Water, glycoloplossingen (max 30%)
KV WAARDE	4,5 m³/h
AANSLUITING	22 mm knelkoppeling
MAX. DRUKVERSCHIL	150 kPa

### SERVOMOTOR

VOEDING	24 V (ac) (middels trafo)
VERMOGEN	7 VA - 6,5 W
OPENINGSTIJD	70 ÷ 75 sec
SLUITINGSTIJD	5 ÷ 7 sec
BESCHERMINGSKLASSE	IP20
MAX. CONTACTBELASTING HULPCONTACT	0,8 A (230 V)
MAX. OMGEVINGST°	40°C

## INSTALLATIE - TOEPASSINGSSHEMA

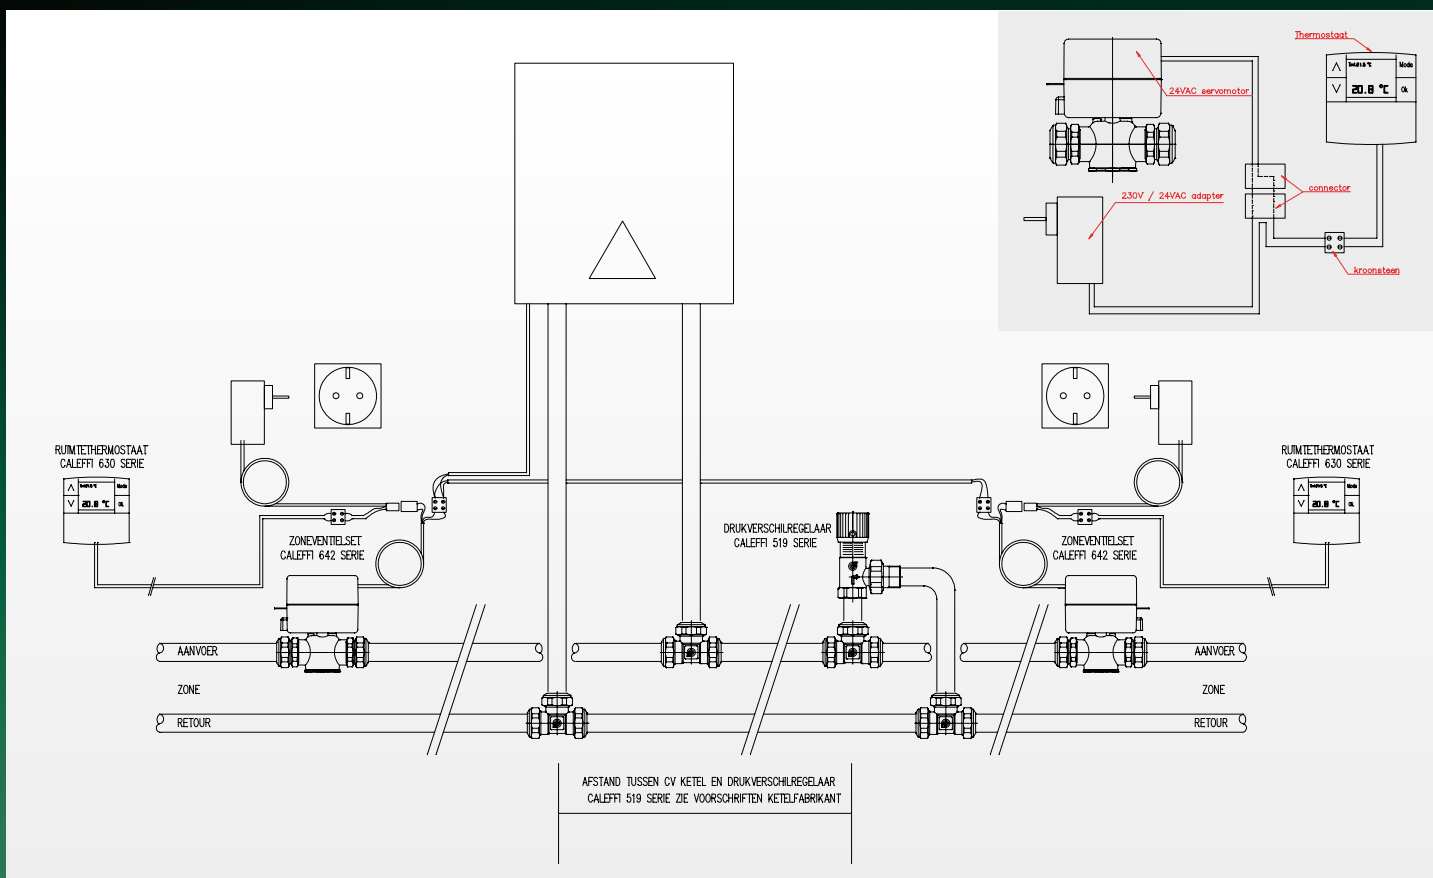

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0356919NL