


KESSEL-SICHERHEITSGRUPPE UND GEFÄSSANSCHLUSSGRUPPE AUS KUNSTSTOFF MIT ZUBEHÖR

CALEFFI
Hydronic Solutions



Heizung & Kühlung

Komponenten für die modernsten Wärmesysteme

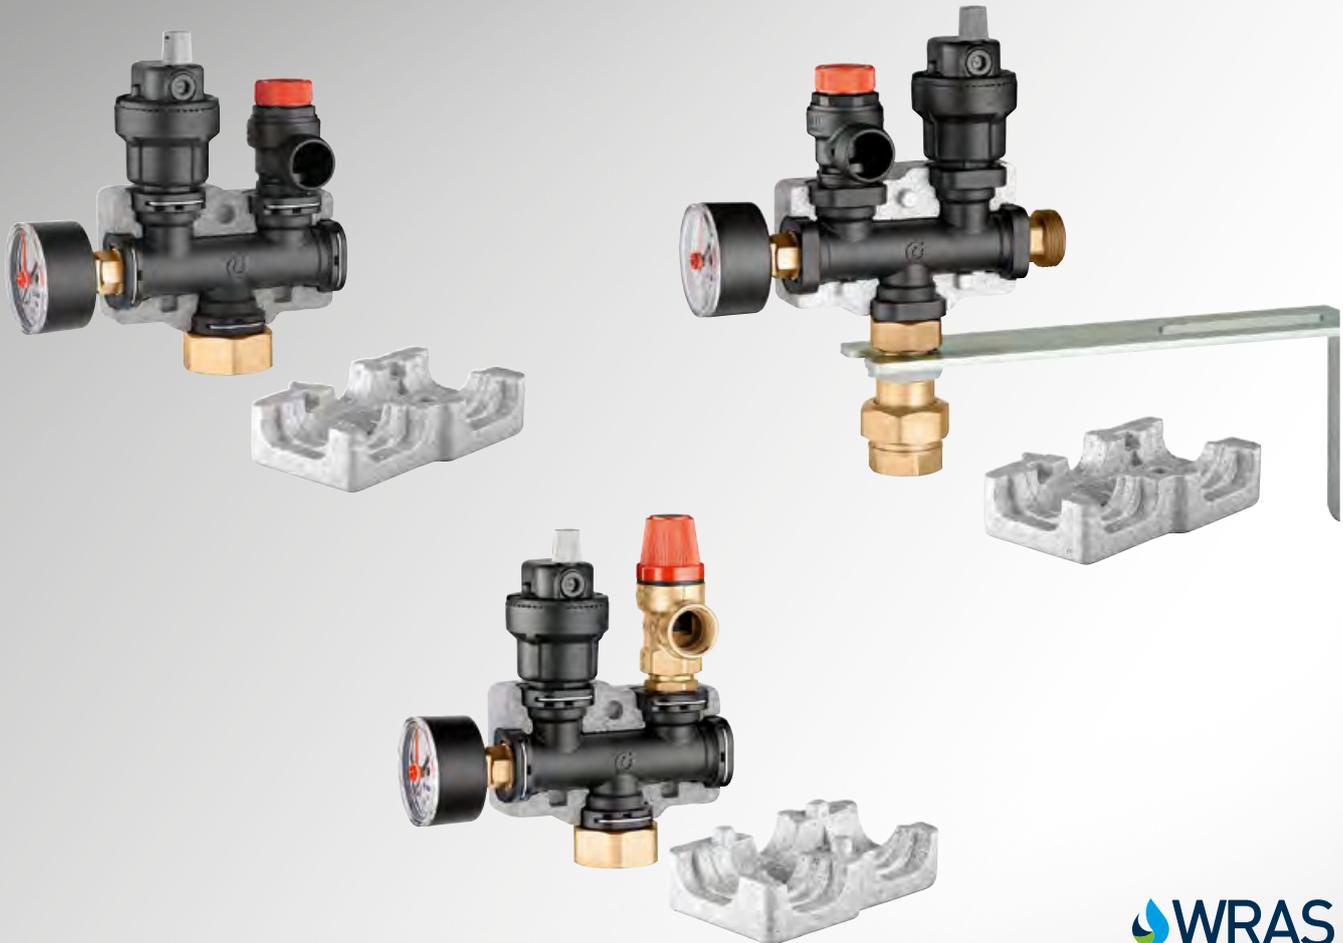

WRAS

FUNKTION UND MERKMALE

- Sicherheitsventil, Schnellentlüfter und Manometer in einer einzigen Komponente.
- Geeignet für Einsatz mit aero- und geothermischen Wärmepumpen.
- Unterschiedliche Einbauverfahren für die Zubehörteile.
- Die kompakte Bauweise des Instrumententrägers ermöglicht dessen Installation in beengten Bereichen.
- Erhältlich auch in der Ausführung mit Wandhalterung und Hahn für Anschluss des Ausdehnungsgefäßes.
- Komplett mit Isolierung.

PRODUKTÜBERSICHT




ART.NR.	ANSCHLUSS	EINSTEL-LUNG	ZULASS.
305663	1" IG	3 bar	TÜV

ART.NR.	ANSCHLUSS	EINSTEL-LUNG	ZULASS.
305572	3/4" IG	2,5 bar	TÜV
305671	1" IG	1,8 bar	-
305673	1" IG	3 bar	NF
305683	1" IG	3 bar	TÜV

ART.NR.	ANSCHLUSS	EINSTEL-LUNG	ZULASS.
305503	3/4" AG	3 bar	TÜV

KOMPONENTEN




- 1 - Schnellentlüfter
- 2 - Sicherheitsventil
- 3 - Manometer
- 4 - Instrumententräger aus Polymer

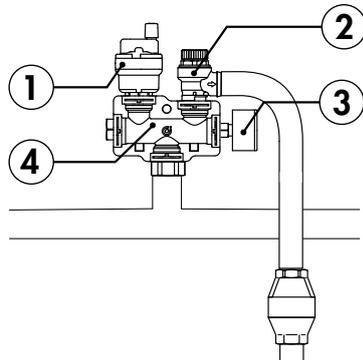

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEMPERATURBEREICH	5÷90°C 110°C max. 5 Min. 120°C max. 1 Min.
MAXIMALER Betriebsdruck	5 bar
BETRIEBSMEDIEN	Wasser, Glykollösungen
MAXIMALER GLYKOLGEHALT	50%

INSTALLATION

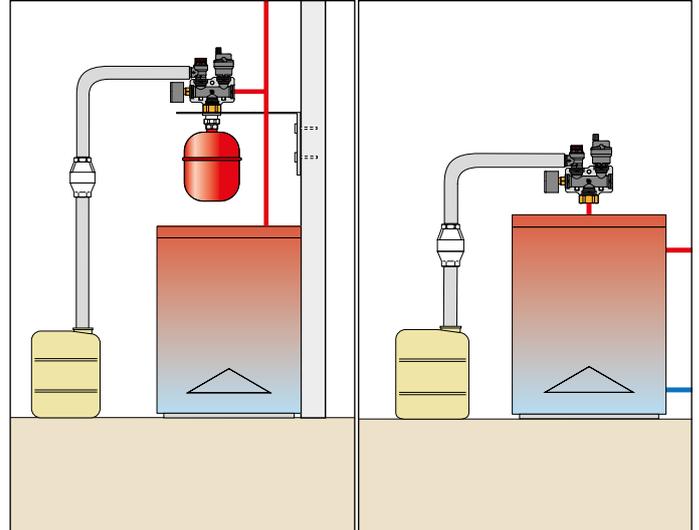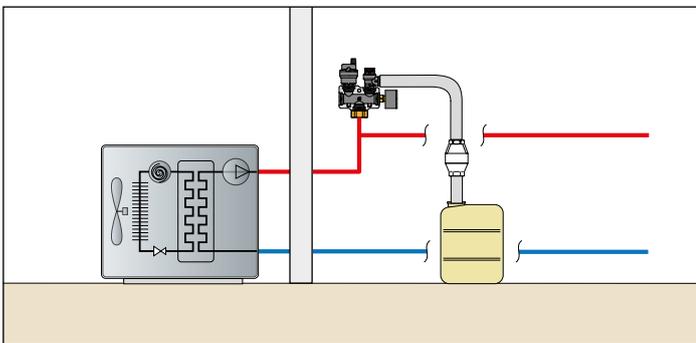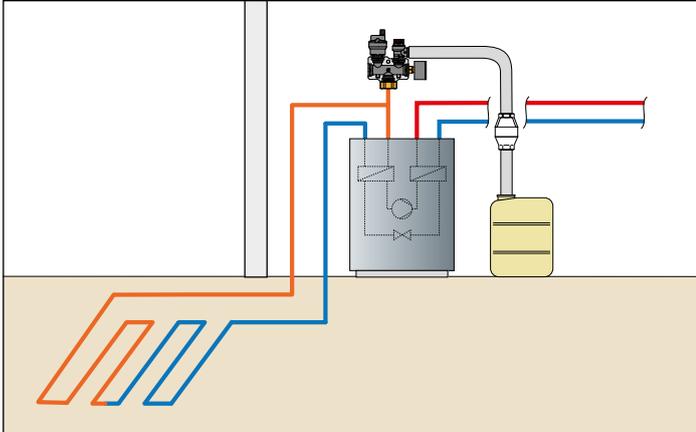

CALEFFI
Hydronic Solutions

0357115DE