


ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА С АКСЕССУАРАМИ

CALEFFI
Hydronic Solutions



Отопление

Разработка комплектующих для современных систем

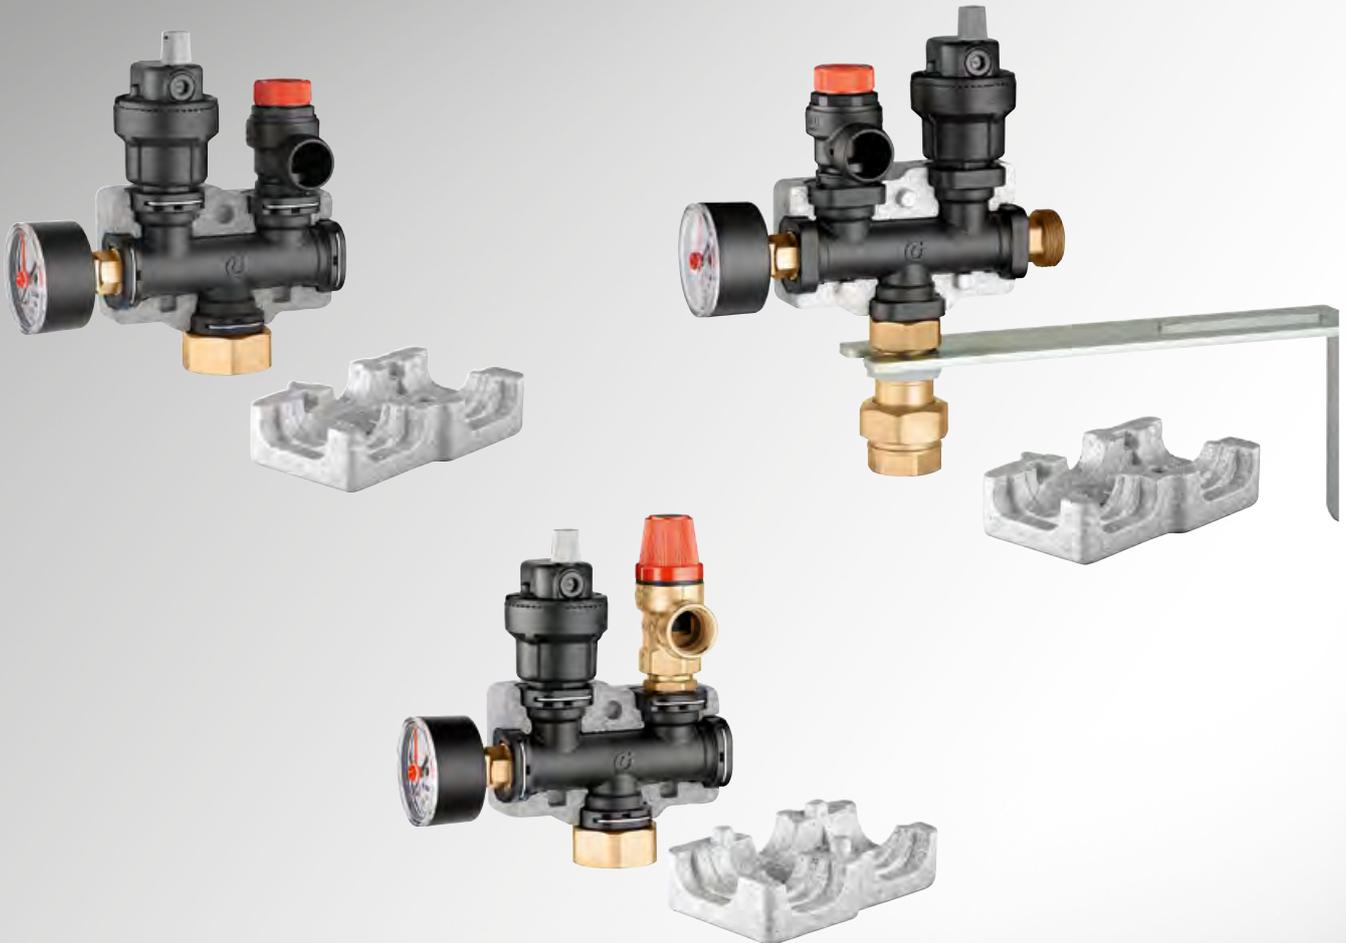

НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр, установленные на одной комплектующей.
- Компактный коллектор для простой установки в местах с ограниченным пространством.
- Пригоден для воздушных и геотермических тепловых насосов.
- Имеется в наличии модель с навесной консолью и клапаном для подсоединения расширительного бака.
- Несколько вариантов установки для аксессуаров.
- Укомплектован изоляцией.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ




| КОД | СОЕДИНЕНИЕ | НАСТРОЙКА | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 305572 | 3/4" ВР | 2,5 бар | TÜV |
| 305671 | 1" ВР | 1,8 бар | - |
| 305673 | 1" ВР | 3 бар | NF |
| 305683 | 1" ВР | 3 бар | TÜV |

| КОД | СОЕДИНЕНИЕ | НАСТРОЙКА | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 305663 | 1" ВР | 3 бар | TÜV |

| КОД | СОЕДИНЕНИЕ | НАСТРОЙКА | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 305503 | 3/4" НР | 3 бар | TÜV |

КОМПОНЕНТЫ




- 1 Воздухоотводчик
- 2 Предохранительный клапан
- 3 Манометр
- 4 Коллектор из технополимера

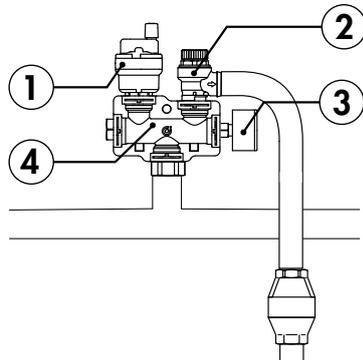

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|--|
| ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 5÷90°C 110°C макс. 5 мин. 120°C макс. 1 мин. |
| МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 5 бар |
| ТЕКУЧАЯ СРЕДА | Вода, растворы с гликолем |
| МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЯ | 50% |

ПРИКЛАДНЫЕ СХЕМЫ

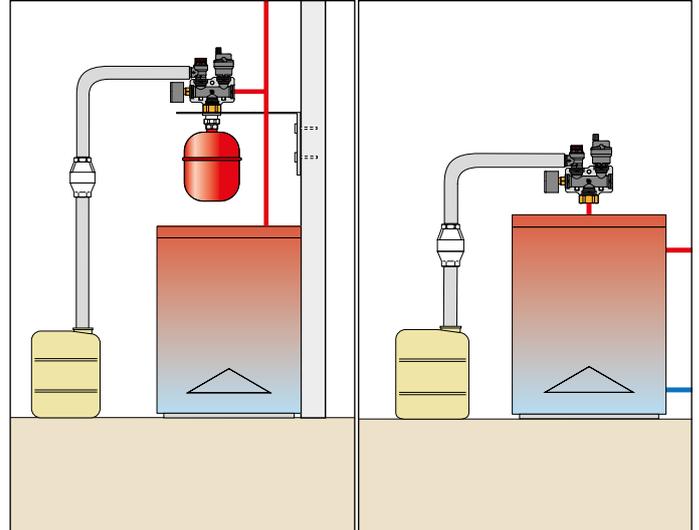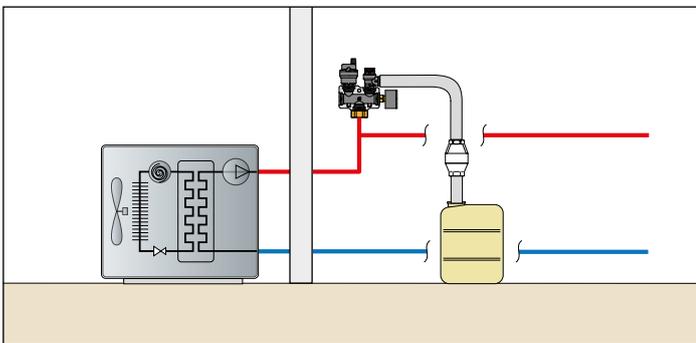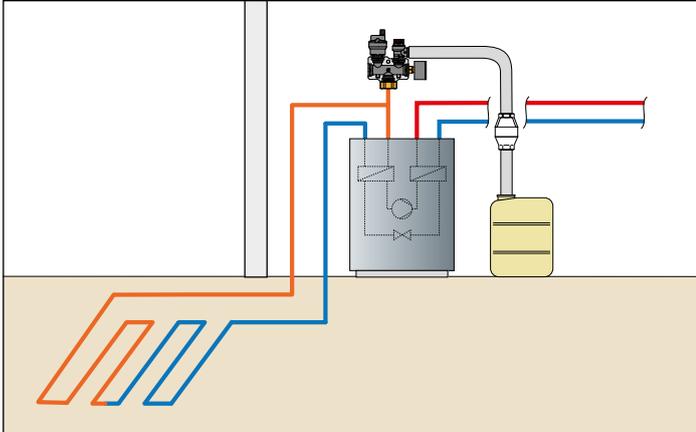

CALEFFI
Hydronic Solutions

0357115RU