



DISCONNECTEURS BA À GÉOMÉTRIE VARIABLE

CALEFFI
Hydronic Solutions



Eau sanitaire

Réguler et protéger l'eau sanitaire.



PATENT PENDING

FONCTION ET PARTICULARITÉS

- Protection des réseaux pour fluides jusqu'à la catégorie 4 selon la norme EN 1717, disconnecteur homologué EN 12729.
- Maintenance simplifiée grâce à la cartouche extractible.
- Filtre inspectable en amont et entonnoir de vidange ajustable.
- Large gamme d'application en rapport à la norme EN 1717 : domestique, industrielle, commerciale, agricole.
- Position horizontale ou verticale.

GAMME DE PRODUITS




CODE	CORPS	RACCORDEMENTS
580040	DN 15	1/2" M avec racc. union
580050	DN 20	3/4" M avec racc. union

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	BA type - EN 12729
P _{max} D'EXERCICE	10 bar
TEMPERATURE MAXI D'EXERCICE	65°C

Protection type BA
selon norme EN 1717

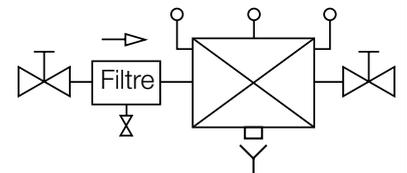

FILTRE AMONT

Intégré dans le raccord union, facilement accessible pour la maintenance



CARTOUCHE MONOBLOC EXTRACTIBLE

Tous les composants de la cartouche sont dans un même monobloc pour faciliter la maintenance et le remplacement éventuel

ENTONNOIR DE VIDANGE AJUSTABLE

Permet d'utiliser le disconnecteur soit en position horizontale soit en position verticale.



CLAPET ANTI-RETOUR

Porte-clapet avec étanchéité O'ring facilement démontable pour la maintenance et le remplacement éventuel



CALEFFI
Hydronic Solutions

0357615FR