



# GRUPPO DI CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA CALDA SANITARIA

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Idrosanitario

Proteggere l'impianto per proteggere l'acqua



## FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Miscelatore termostatico ad elevate prestazioni con funzione di chiusura termica.
- La modularità del gruppo lo rende molto flessibile.
- Studiato per l'applicazione al punto di distribuzione, completo di kit per collegamento acqua fredda e ricircolo.
- Completo di intercettazioni e ritegni che consentono la corretta installazione del miscelatore anche in presenza del ricircolo.
- Miscelatore termostatico certificato a norme EN 1111, EN 1287.
- Consente un agevole collegamento tra le tubazioni a servizio dell'impianto sanitario e l'accumulo, riducendo al minimo gli ingombri di installazione.

## GAMMA PRODOTTI



Miscelatore termostatico regolabile con manopola, con valvole di ritegno e filtri agli ingressi



**kiwa**

| CODICE | CORPO | ATTACCHI | REGOLAZIONE TEMPERATURA | Kv (m³/h) |
|--------|-------|----------|-------------------------|-----------|
| 520040 | DN 15 | 1/2"     | 35÷65°C                 | 1,5       |
| 520050 | DN 20 | 3/4"     | 35÷65°C                 | 1,7       |
| 520060 | DN 25 | 1"       | 35÷65°C                 | 3,0       |



Completo di miscelatore termostatico con funzione di chiusura termica e tee per collegamento acqua fredda completo di ritegni.

| CODICE | CORPO | ATTACCHI | REGOLAZIONE TEMPERATURA | Kv (m³/h) |
|--------|-------|----------|-------------------------|-----------|
| 520150 | DN 20 | 3/4"     | 35÷65°C                 | 1,7       |
| 520160 | DN 25 | 1"       | 35÷65°C                 | 3,0       |

Kit accessorio per collegamento ricircolo completo di ritegni.



| CODICE | CORPO | ATTACCHI |
|--------|-------|----------|
| 520005 | DN 20 | 3/4"     |



Completo di:



- miscelatore termostatico con funzione di chiusura termica;
- kit per collegamento ricircolo completo di ritegni;
- tee per collegamento acqua fredda completo di ritegni;
- valvole di intercettazione;
- termometro con pozzetto sull'uscita miscelata.

| CODICE | CORPO | ATTACCHI | REGOLAZIONE TEMPERATURA | Kv (m³/h) |
|--------|-------|----------|-------------------------|-----------|
| 520155 | DN 20 | 3/4"     | 35÷65°C                 | 1,7       |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pmax d'esercizio | 10 bar |
| Tmax ingresso    | 90°C   |


### Attacchi fredda/ricircolo intercambiabili

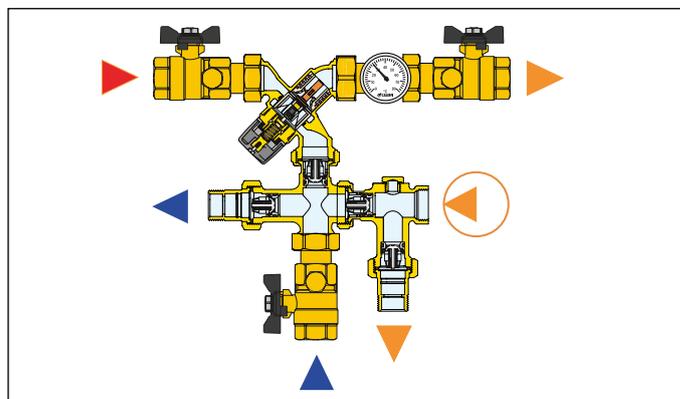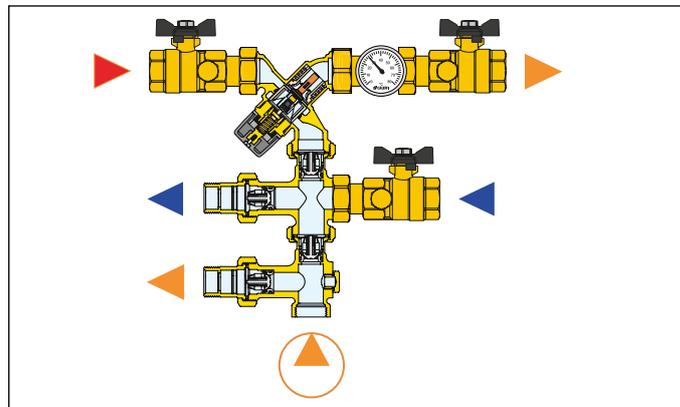


**Domestic Water Sizer**   
 IL DIMENSIONATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI ANCHE PER SMARTPHONE  
 Disponibile su [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com) ed in formato app per smartphone.  
 Scarica la versione per il tuo cellulare iOS e Android®.

## SCHEMI APPLICATIVI


### Senza circuito di ricircolo

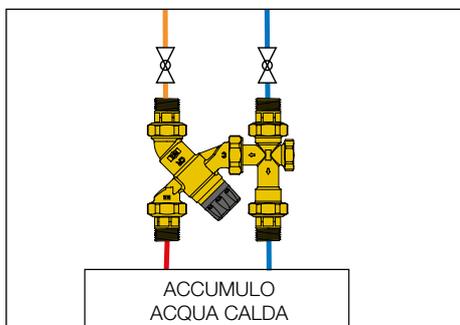

### Accumulo senza attacco di ricircolo

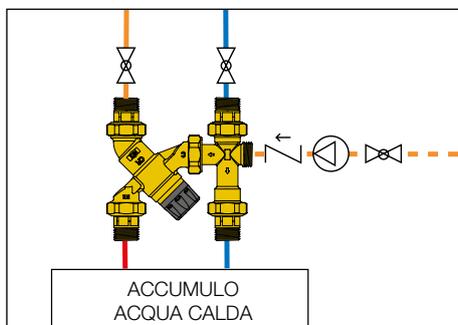

### Accumulo con attacco di ricircolo

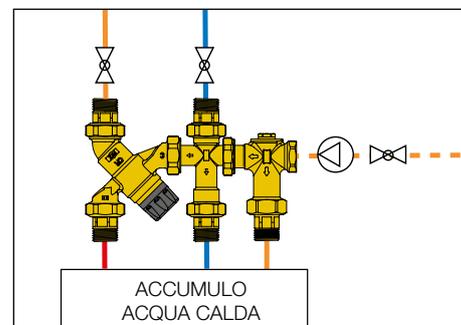

## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 5200 - Depliant 01266  
 Serie 5201 - Depliant 01267



**CALEFFI**  
 Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. - S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia  
 Tel. +39 0322 8491 - Fax +39 0322 863305  
[info@caleffi.com](mailto:info@caleffi.com) - [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com) - © Copyright 2017 Caleffi