



SISTEMA ELETTRONICO
DI REGOLAZIONE TERMICA
PER RADIATORI
Sistema STAND ALONE
WiCal®

CALEFFI
Hydronic Solutions



Riscaldamento

La centrale termica: il cuore dell'intero impianto




FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Il comando cronotermostatico STAND ALONE permette di gestire in modo autonomo la programmazione termica di ciascun radiatore.
- Programmabile tramite pulsanti touch direttamente con visualizzazione a display delle temperature e cicli comfort-attenuazione.
- Facilmente installabile su valvole termostatiche e termostattizzabili.
- Completo di sensore di temperatura interno.
- Programmazione oraria giornaliera e settimanale.
- Design compatto ed estetica ricercata lo rendono adatto a qualsiasi tipo di radiatore.

GAMMA PRODOTTI



CODICE	
210500	Comando cronotermostatico STAND ALONE, con display retroilluminato. Per valvole radiatore termostatiche e termostattizzabili.

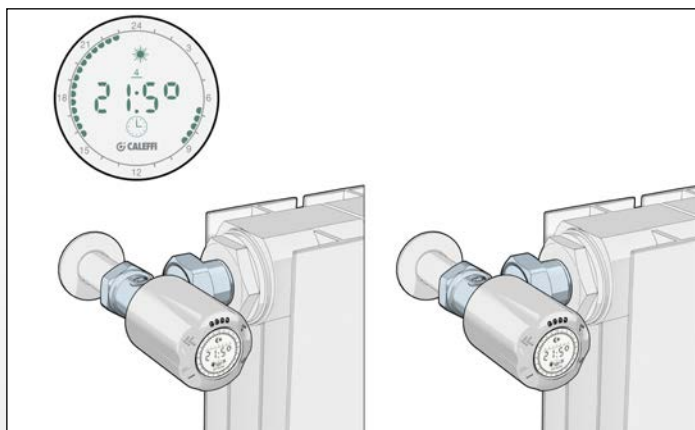

FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tre modi operativi di funzionamento associati ad icone del display.

AUTOMATICO



MANUALE



VACANZA




ANTIGELO

Funzione antigelo sempre attiva.



Il comando elettronico è facilmente programmabile, tramite i pulsanti touch, direttamente con visualizzazione a display delle temperature e cicli di comfort-attenuazione.



Alimentato con batterie tipo stilo AA 1,5 V e facilmente installabile tramite aggancio rapido con adattatore.


PROGRAMMAZIONE LIVELLI DI TEMPERATURA

Due livelli di temperatura impostabili.

COMFORT







ECONOMIA



PROGRAMMAZIONE ORARIA GIORNALIERA E SETTIMANALE

Il programma "AUTOMATICO" consente di impostare la temperatura di comfort o di economia per ciascun intervallo temporale di 30 minuti nell'arco della giornata. La programmazione può essere personalizzata per ciascun giorno della settimana.

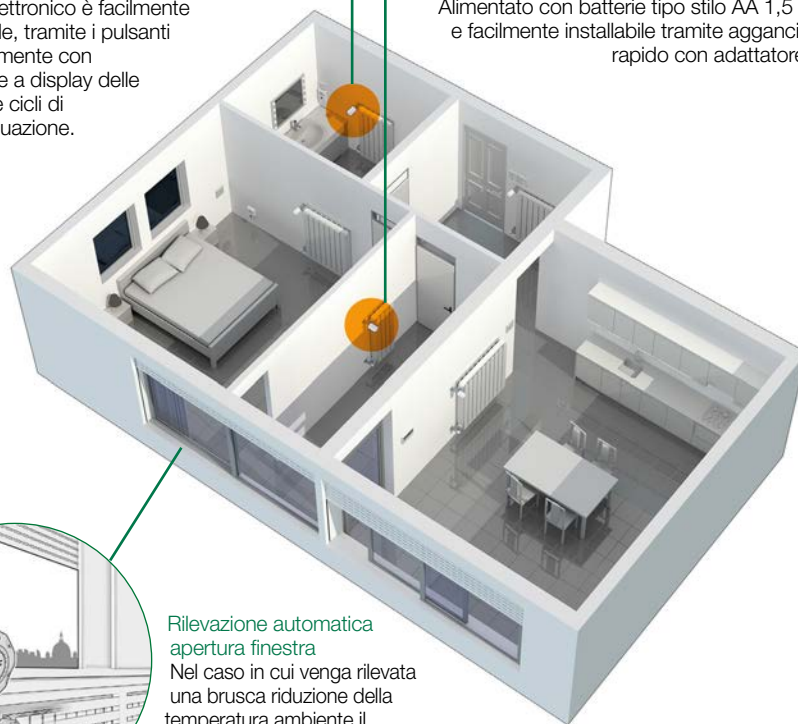

Rilevazione automatica apertura finestra
Nel caso in cui venga rilevata una brusca riduzione della temperatura ambiente il comando chiude l'afflusso di acqua calda al radiatore per 30 minuti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 210

- Depliant 01263



CALEFFI
Hydronic Solutions

0358017

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. - S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tel. +39 0322 8491 - Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com - www.caleffi.com - © Copyright 2017 Caleffi