



# FRISCHWASSERSTATION FÜR ZENTRALE ODER DEZENTRALE TRINKWASSERERWÄRMUNG SATK10

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Wärmesysteme


Exakte Messungen für Kostentransparenz



## FUNKTION UND MERKMALE

- Warmwasserbereitung mit aktivierbarer Vorwärmfunktion des Wärmetauschers.
- Schnelle, dynamische Reaktion dank elektronischer Steuerung.
- Für zentrale oder dezentrale Trinkwassererwärmung.
- Automatisches Blockierschutz-Programm für Pumpe und Regelventil.
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung.
- Vorgerüstet für Wärmemengenzähler.

## PRODUKTÜBERSICHT



**SATK10203HE**  
**SATK10204HE**  
**SATK10205HE**



**SATK10253**  
**SATK10254**  
**SATK10255**


### LEISTUNG (max. $\Delta p$ im Primärkreis = 35 kPa)

ART.NR.	KW -WW	VORLAUFTEMPERATUR		
		55°C	65°C	75°C
<b>SATK10253</b> <b>SATK10203HE</b>	10÷45	10,7 l/min (26 kW)	16,7 l/min (41 kW)	22,4 l/min (55 kW)
	10÷50	6,8 l/min (19 kW)	12,9 l/min (36 kW)	18,1 l/min (51 kW)
<b>SATK10254</b> <b>SATK10204HE</b>	10÷45	16,2 l/min (40 kW)	24,5 l/min (61 kW)	>27 l/min (>67 kW)
	10÷50	10,9 l/min (31 kW)	19,3 l/min (54 kW)	26,3 l/min (73 kW)
<b>SATK10255</b> <b>SATK10205HE</b>	10÷45	18,2 l/min (45 kW)	27 l/min (67 kW)	>27 l/min (>67 kW)
	10÷50	12,4 l/min (35 kW)	21,4 l/min (60 kW)	>27 l/min (>76 kW)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Betriebsdruck Warmwasserkreis	10 bar
Max. Betriebsdruck Primärkreislauf	10 bar
Max. Vorlauftemperatur	85°C
Einstellbereich WW-Temperatur	42÷60°C
Betriebsspannung	230 V (ac) - 50 Hz - 80 W (SATK1020.HE) - 20 W (SATK1025.)
Optionale funktionen	WÄRMETAUSCHER-VORHEIZFUNKTION
Rahmen und Abdeckung	LACKIERTES STAHLBLECH (RAL 9010)
Pumpe	Grundfos UPM3 15-70 (EEL<0,23) (SATK1020.)

## ANWENDUNGSDIAGRAMM

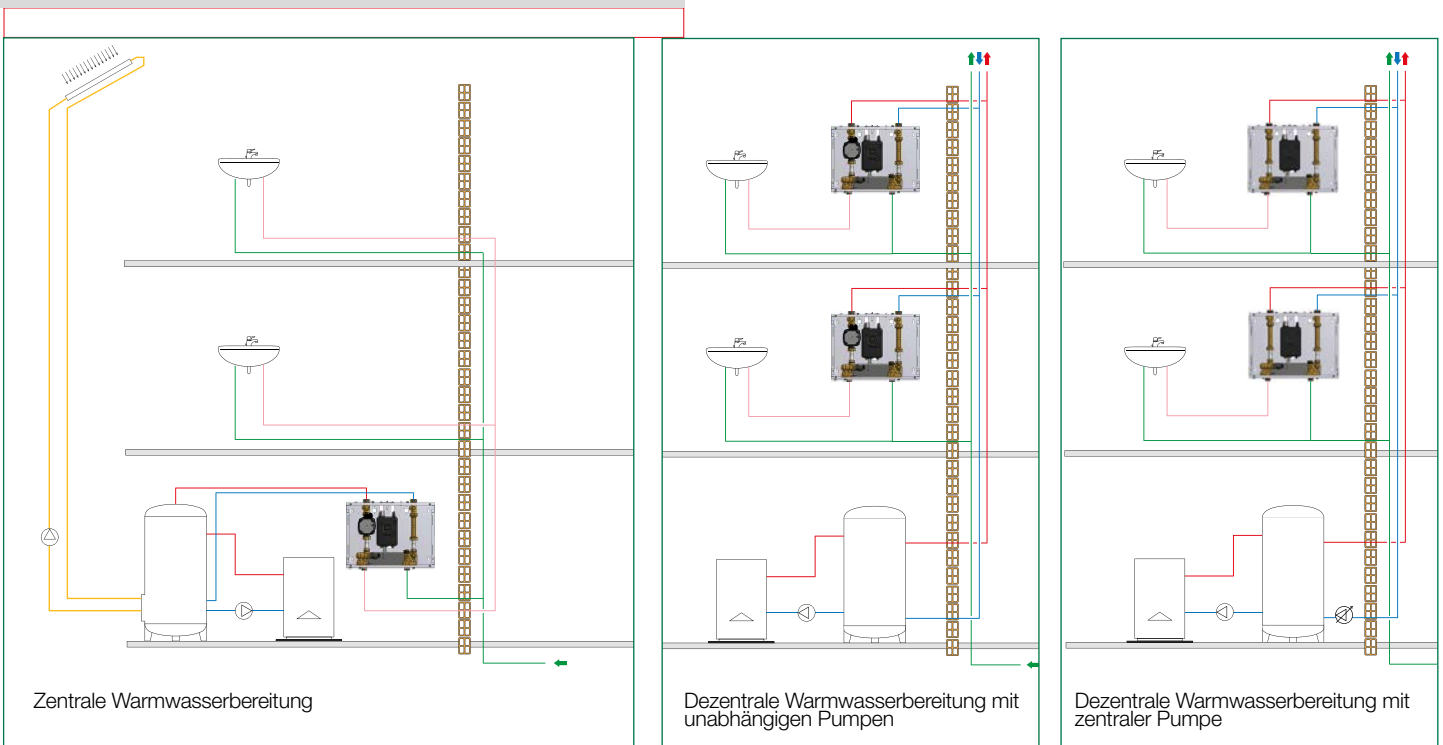

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0359517DE