




BASINÇTAN BAĞIMSIZ KONTROL VANASI (PICV)

145 - 146 SERİSİ

www.caleffi.com

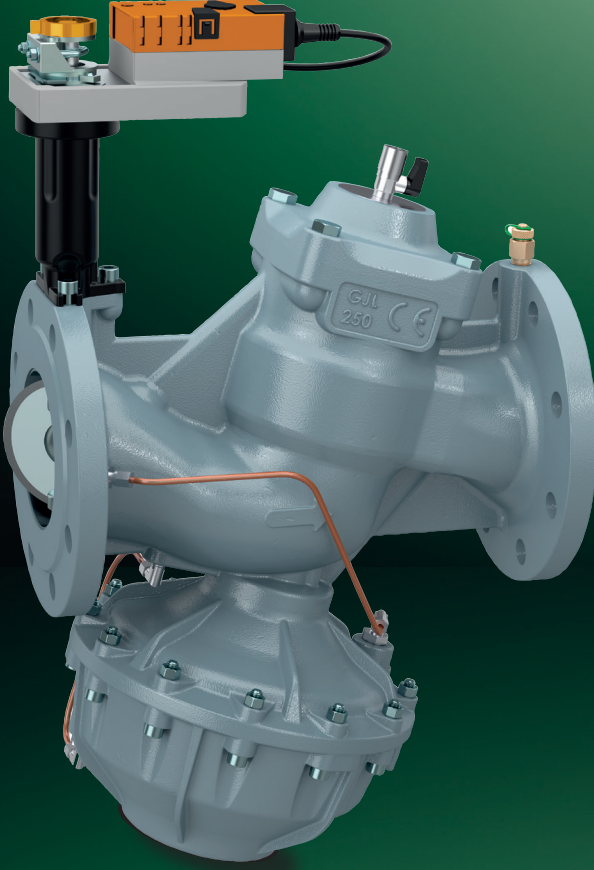

Dışlı versiyon

- Yüksek çalışma basıncı PN 25 ve geniş çalışma aralığı (25–400 kPa).
- Strok kaybı olmadan debi ön-ayar yapma imkanı.
- Debi düzenlemesi için modüle edilmiş aktüatörler her zaman strokun %100'ünü kullanır.
- Sistem çalışma parametrelerinin kontrol edilebilmesi için basınç test portları ile ya da basınç test portsuz kullanılabilir.

Flanşlı versiyon

- 160 m³/h'a kadar ayarlanabilir geniş debi aralığı.
- Rotasyonel çalışma özelliğine sahip oransal aktüatör.
- Kolay ve doğrudan ayar yapabilme imkanı sağlayan obtüratör.
- Dahili basınç test portları ile birlikte.



CALEFFI
Hydronic Solutions

TEKNİK ÖZELLİKLER

DİŞLİ VERSİYON

- PN 25
- Yüksek debi hassasiyeti: ayar noktasında $\pm 5\%$
- Gövde malzemesi: CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım
- KAÇAK SINIFI: EN60534-4'e göre sınıf V (25–400 kPa)
- Her ön-ayarda strokun %100'ü: modülasyon tüm obtüratörün kullanılmasını sağlar

FLANŞLI VERSİYON

- PN 16
- Yüksek debi hassasiyeti: ayar noktasında $\pm 10\%$
- Gövde malzemesi: gri dökme demir
- Oransal rotary aktüatör

ÜRÜN YELPAZESİ



145 serisi pirinç gövde

	Debi aralığı (m ³ /h)	Bağl.
H20	0,02÷0,20	1/2"
H40	0,08÷0,40	3/4" - 1"
H80	0,08÷0,80	3/4" - 1"
1H2	0,12÷1,20	1"
1H8	0,18÷1,80	1 1/4"
3H0	0,30÷3,00	1 1/4"



145 serisi pirinç gövde

Debi aralığı (m ³ /h)	DN	Bağl.
0,86÷4,63	32	1 1/4"
1,90÷13,65	40	1 1/2"
1,90÷13,65	50	2"



145 serisi dökme demir gövde

Debi aralığı (m ³ /h)	DN	Bağl.
2÷9	40	2" M
3÷14	50	2 1/2" M



146 serisi dökme demir gövde

Debi aralığı (m ³ /h)	DN
6÷26	65
8÷36	80
16÷82,5	100
20÷125	125
27÷160	150

Maks. çalışma basıncı	25 bar
Δp aralığı	25÷400 kPa
Çalışma sıcaklık aralığı	-20÷120°C

Maks. çalışma basıncı	25 bar
Δp aralığı	16÷400 kPa
Çalışma sıcaklık aralığı	-20÷120°C

Maks. çalışma basıncı	25 bar
Δp aralığı	30÷400 kPa
Çalışma sıcaklık aralığı	-10÷120°C

Maks. çalışma basıncı	16 bar
Δp aralığı	30÷400 kPa
Çalışma sıcaklık aralığı	-10÷120°C



KOD	145014	656524	656502 656504
Tip	Oransal lineer aktüatör	Termoelektrik aktüatör	Termoelektrik aktüatör
Kontrol sinyali	0÷10V	0÷10V	ON-OFF
Elektrik beslemesi	24V	24V	24V 230V
Geri dönüş sinyali	-	0-10V	-



KOD	145015 - 145016
Tip	Oransal lineer aktüatör
Kontrol sinyali	0÷10V
Elektrik beslemesi	24V
Geri dönüş sinyali	0÷10V



KOD	145017
Tip	Oransal rotary tip aktüatör
Kontrol sinyali	0÷10V
Elektrik beslemesi	24V
Geri dönüş sinyali	0÷10V



KOD	146014 - 146015
Tip	Oransal rotary tip aktüatör
Kontrol sinyali	0÷10V
Elektrik beslemesi	24V
Geri dönüş sinyali	0÷10V

REFERANS BELGELER

145 serisi - Teknik Broşür 01262

CALEFFI
Hydronic Solutions

CALEFFI TÜRKİYE - Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızılkalesi Sk. - Elite Plaza No: 1A/3 Ümraniye -
Tel. +90 (216) 313 2215 - İSTANBUL - TÜRKİYE
info.tr@caleffi.com - www.caleffi.com © Telif Hakkı 2018 Caleffi

ÜRÜNLERİMİZDE VE ÜRÜNLERİMİZİN BU BELGEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİNDE
ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİK
YAPMA HAKKIMIZ SAKLIDIR.