


Aansluit- en regelgroep voor HVAC-eindunits Serie 149

www.caleffi.com




- Balancing, inregeling, bescherming en inbedrijfstelling in één component.
- De voorgeassembleerde unit minimaliseert het risico op hydraulische lekkages.
- Ontworpen voor universele installatie, voor verwarmings- en koelinstallaties.
- Condensbestendige en brandwerende isolatieschaal.
- PN25.
- Nauwkeurige debietregeling $\pm 5\%$.
- Compleet met Venturi-toestel voor een gemakkelijke en zorgvuldige inbedrijfstelling.
- 100 % van de slag bij elke voorinstelling: de modulering benut de hele slag van de obtuator.
- Geschikt voor muur- of wandbevestiging.

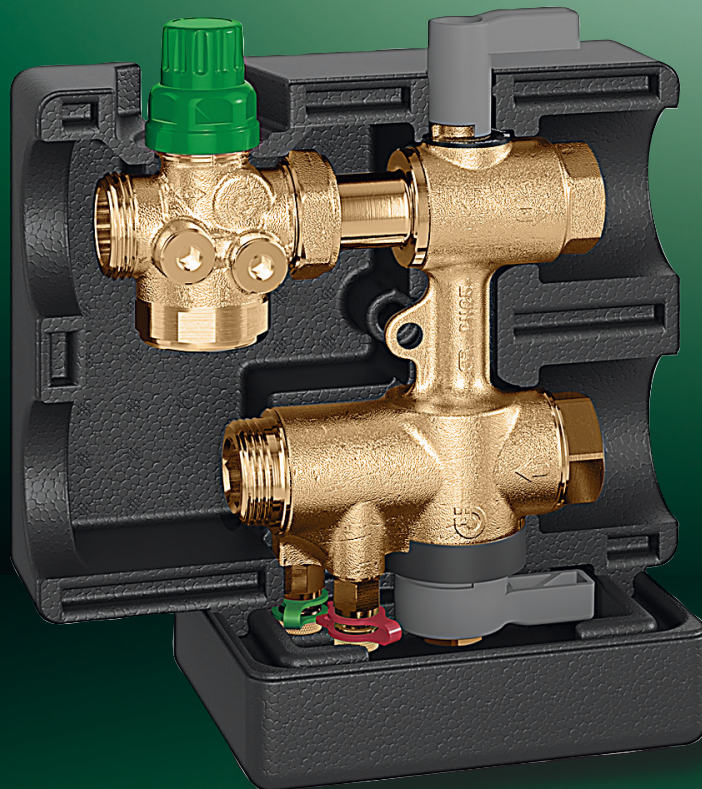

CALEFFI
Hydronic Solutions

COMPONENTEN EN PRODUCTASSORTIMENT

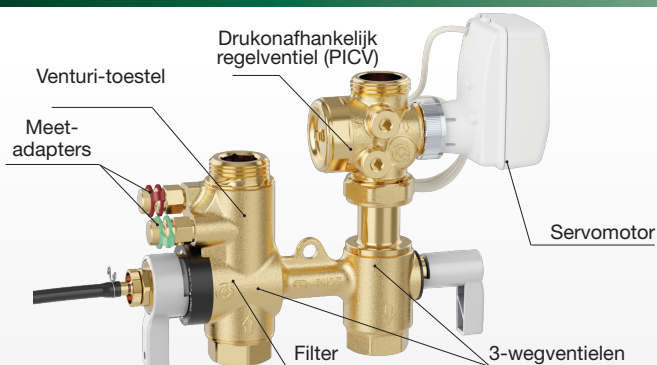


Met Venturi-toestel

ARTIKEL	DEBIETBEREIK (m³/h)	PRIMAIRE AANSLUITINGEN	Kv Venturi (m³/h)
H10	0,02-0,10	1/2" - 3/4"	0,25
H20	0,08-0,20	1/2" - 3/4"	0,5
H40	0,20-0,40	1/2" - 3/4"	1,1
H80	0,40-0,80	1/2" - 3/4"	2,35
1H2	0,80-1,20	3/4"	5
1H8	1,20-1,80	1"	5
3H0	1,80-3,00	1"	9,6
3H7	1,85-3,70	1"	9,6


Er is ook een versie verkrijgbaar zonder Venturi-toestel.

INSTALLATIE

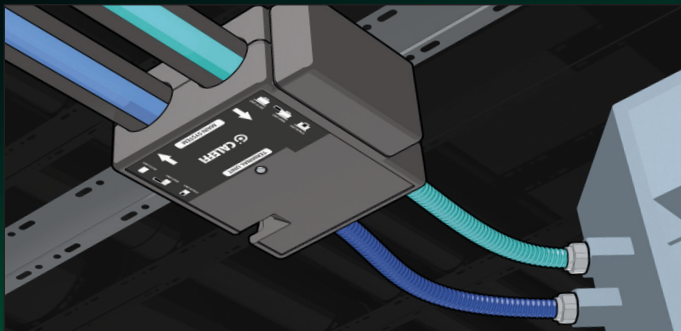


BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Compleet met stalen filterpatroon, maas 800 µm.




Verkrijgbaar met ingebouwd Venturi-toestel en meetadapters voor een gemakkelijke inbedrijfstelling.




	145013	656524	656502	656504
	—	Normaal gesloten	Normaal gesloten	
Bedienings-sig-naal	0-10 V	0-10 V	ON/OFF	
Feedback	0-10 V	0-10 V	—	
Type	Lineaire proportionele servomotor	Proportionele elektrothermische bediening	Elektrothermische bediening	
Voeding	24 V		230 V	24 V


INGEBRUIKNAME

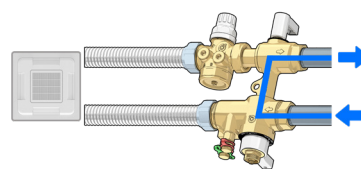


SPOELN IN BY-PASS

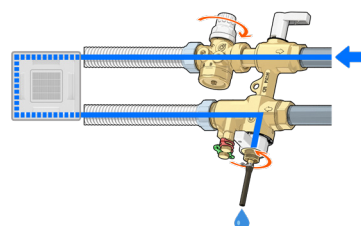


SPOELN VAN DE EINDUNIT

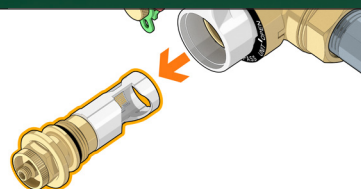

FILTER REINIGEN

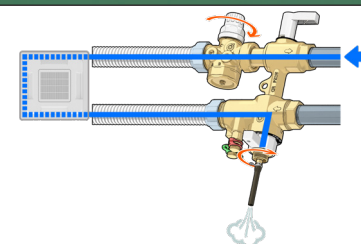

VULLEN

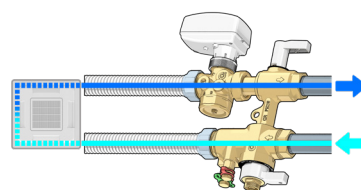

NORMALE WERKING

REFERENTIEDOCUMENTATIE:

Serie 149

- Brochure 01336

CALEFFI
Hydronic Solutions

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF CORRECTIES AAN TE BRENGEN AAN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN DE BETREFFENDE TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33
www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2023 Caleffi

0360823NL