



MODULE THERMIQUE D'APPARTEMENT AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

CALEFFI
Hydronic Solutions



Distribution
de chaleur

Une gestion précise pour des économies d'énergies




PATENT PENDING

FONCTIONS ET PARTICULARITÉS

- Gamme de produits complète pour les circuits à basse, moyenne et haute température.
- Régulateur électronique à distance avec fonction thermostat d'ambiance .
- Produits compacts, simple d'installation, d'utilisation et d'entretien.
- Optimisation du rendement des chaudières à condensation grâce au contrôle de la température de retour chauffage et ECS.
- Production d'eau chaude sanitaire instantanée avec une fonction pré-chauffage de l'échangeur d'ECS
- Diagnostic et contrôle à distance par l'intermédiaire d'une communication en Mod-BUS.

GAMME PRODUITS




CODE	PLAGE TEMP. CHAUFFAGE	ÉCHANGEUR ECS
SATK32103	25÷45°C (basse température)	A
SATK32105	45÷75°C (haute température)	B

CODE	EN OPTION
789023	Gabarit + Kit vannes d'arrêt


INTERFACE UTILISATEUR

Fonctions caractéristiques

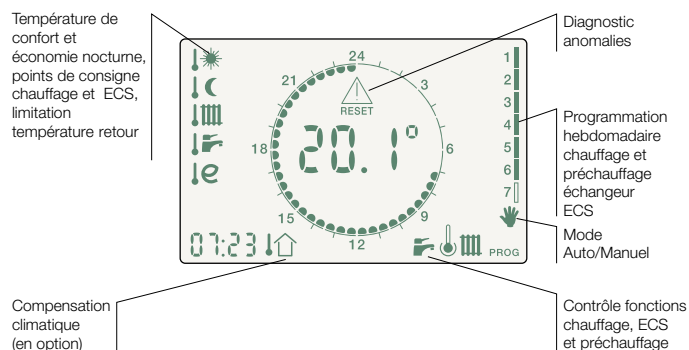


Installation à distance

L'interface utilisateur inclut la fonction de thermostat d'ambiance.

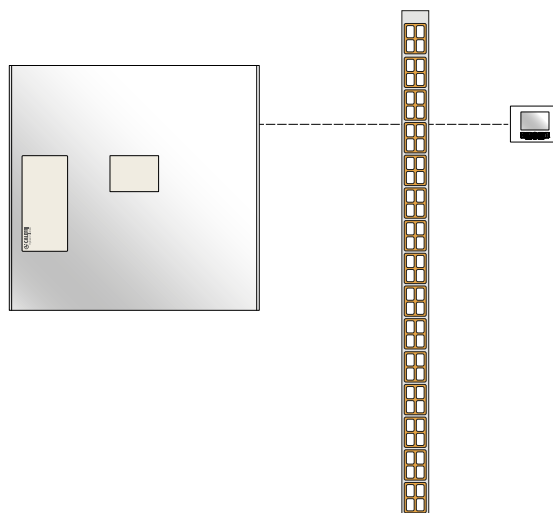

Installation sur le module

Pour installation sur le module, la fonction thermostat peut être désactivée.

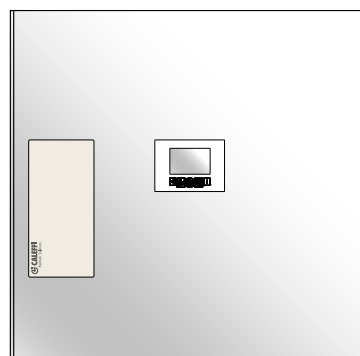

PERFORMANCES ÉCHANGEURS ECS

Échangeur A - Tableau performances (ECS 10÷48°C)

Puissance	Débit ECS	Départ - Retour PRIMAIRE	Débit PRIMAIRE
35 kW	13,2 l/min	60÷29°C	970 l/h
35 kW	13,2 l/min	70÷24°C	620 l/h
50 kW	18,8 l/min	70÷27°C	1000 l/h

Échangeur B - Tableau performances (ECS 10÷48°C)

Puissance	Débit ECS	Départ - Retour PRIMAIRE	Débit PRIMAIRE
35 kW	13,2 l/min	55÷28°C	790 l/h
35 kW	13,2 l/min	60÷24°C	830 l/h
50 kW	18,8 l/min	70÷22°C	890 l/h
60 kW	22,7 l/min	70÷23°C	1100 l/h



CALEFFI
Hydronic Solutions