
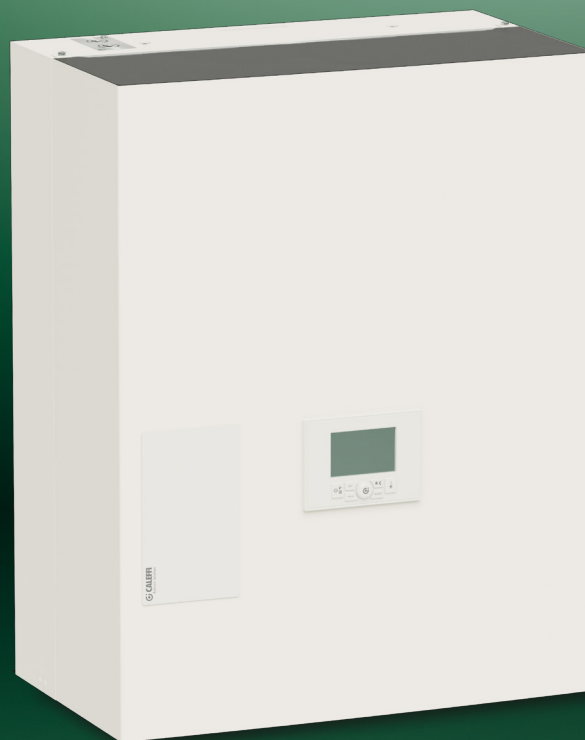


# Satellite d'utenza compatto pensile

Serie SATK32

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

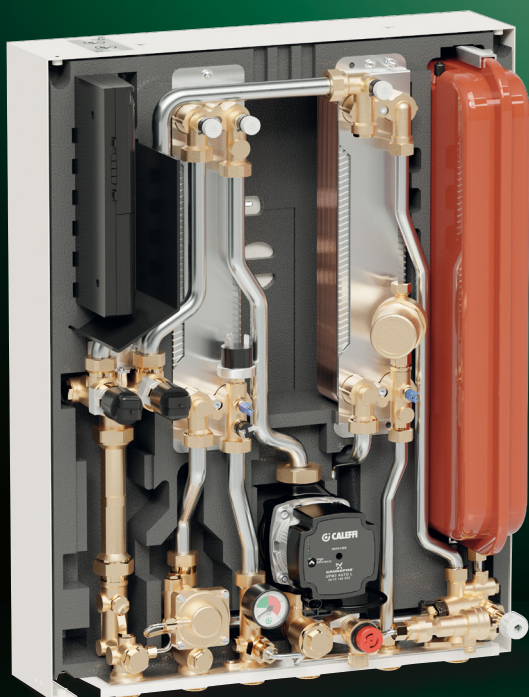

**PATENT PENDING**

## Con funzioni elettroniche avanzate

- Gamma completa per sistemi a bassa, media ed alta temperatura.
- Centralina di controllo remoto con cronotermostato.
- Dimensioni compatte, installazione, uso e manutenzione semplice.
- Controllo della temperatura di ritorno in modalità riscaldamento e ACS. Ideali per caldaie a condensazione e sistemi di teleriscaldamento.
- Produzione istantanea ACS con preriscaldamento dello scambiatore programmabile su base settimanale.
- Diagnostica e controllo remoto tramite Mod-BUS.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMMA PRODOTTI


CODICE	RANGE TEMP. RISCALDAMENTO	SCAMBIATORE ACS
<b>SATK32103</b>	25-45 °C (bassa temperatura)	A
<b>SATK32105</b>		B
<b>SATK32107</b>	45-75 °C (alta temperatura)	C

CODICE	OPZIONALE
<b>789023</b>	Dima + valvole di intercettazione


## INTERFACCIA UTENTE

### Funzioni caratteristiche

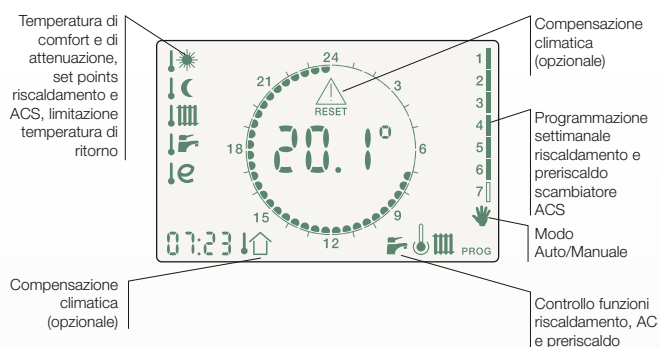


### Installazione remota

L'interfaccia utente include la funzione di cronotermostato ambiente.

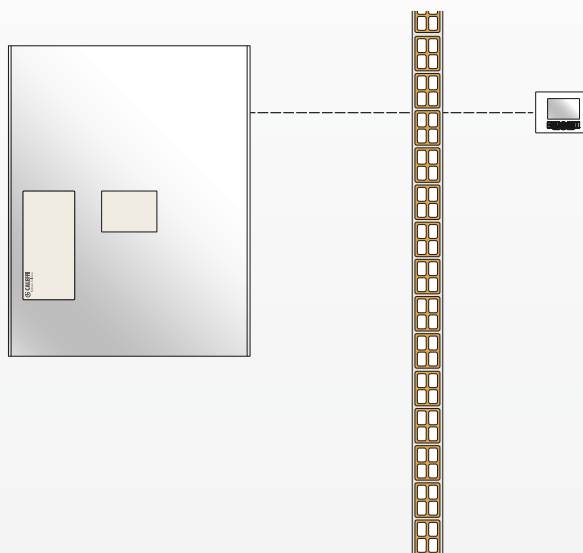

### A bordo del satellite

Se lasciata a bordo satellite, la funzione termostato può essere disabilitata.



## PRESTAZIONI SCAMBIATORE ACS

Scambiatore A - Tabella prestazioni (ACS 10-48 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Portata PRIMARIO
35 kW	13,2 l/min	60-29 °C	970 l/h
35 kW	13,2 l/min	70-24 °C	620 l/h
50 kW	18,8 l/min	70-27 °C	1000 l/h

Scambiatore B - Tabella prestazioni (ACS 10-48 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Portata PRIMARIO
35 kW	13,2 l/min	55-28 °C	1100 l/h
35 kW	13,2 l/min	60-24 °C	850 l/h
50 kW	18,8 l/min	70-22 °C	890 l/h
60 kW	22,7 l/min	70-23 °C	1080 l/h

Scambiatore C - Tabella prestazioni (ACS 10-45 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Portata PRIMARIO
35 kW	14,3 l/min	50-18 °C	950 l/h
50 kW	20,5 l/min	60-14 °C	930 l/h
60 kW	24,6 l/min	60-13 °C	980 l/h

## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie SATK32

- Depliant 01310

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia  
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2021 Caleffi