



Mikro-Schrägsitzdruckminderer


Serie 533...H

www.caleffi.com



PATENT PENDING

- Entwickelt für Anwendungen wie Wasserspender, Getränke- und Kaffeemaschinen.
- Für Kalt- und Warmwasser bis 80°C geeignet.
- Regelgenauigkeit bei minimalem Durchfluss.
- Zertifiziert nach EN 1567.
- Regelkartusche und Sieb austauschbar.
- Extrem kompakt für den Einbau in Geräten und kleinen Systemen.
- DVGW zertifiziert.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT




ART.NR.	GEHÄUSE	ANSCHLÜSSE
533430H	DN 8	3/8" IG
533230H (*)	DN 8	3/8" IG


(*) Mit Manometer-Anschluss (0÷10 bar)



DIMENSIONALER VERGLEICH

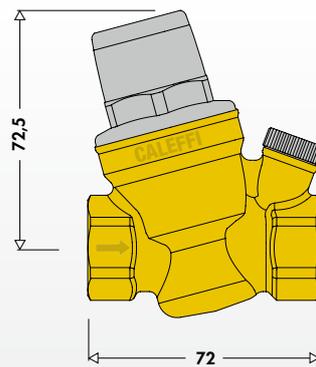

Schrägsitz-Druckminderer
1/2"



MIKRO-Schrägsitz-
Druckminderer
3/8"



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	entzinkungsfreies Messing
Max. Betriebsdruck eingangsseitig	16 bar
Druckstellbereich ausgangsseitig	0,8÷4 bar
Max. Betriebstemperatur	80°C
Max. empfohlener Durchfluss	6 l/min



Version mit kompaktem Manometer (1÷10 bar) für diese Armatur verfügbar.

ANWENDUNGSDIAGRAMM

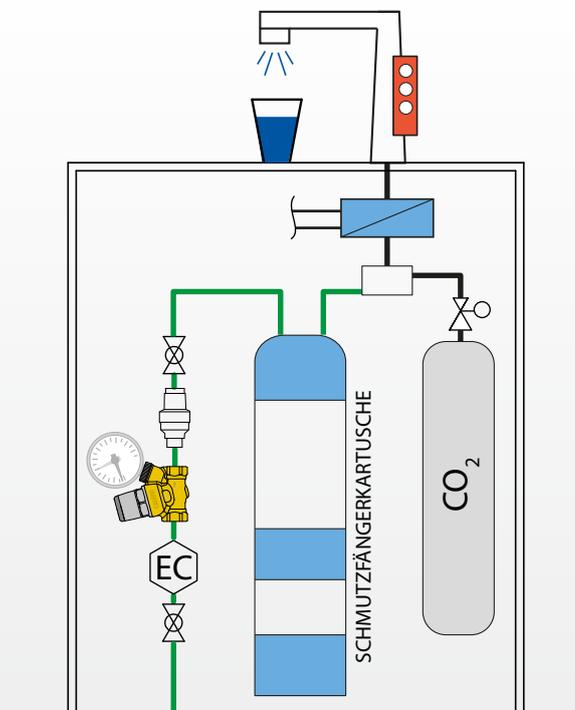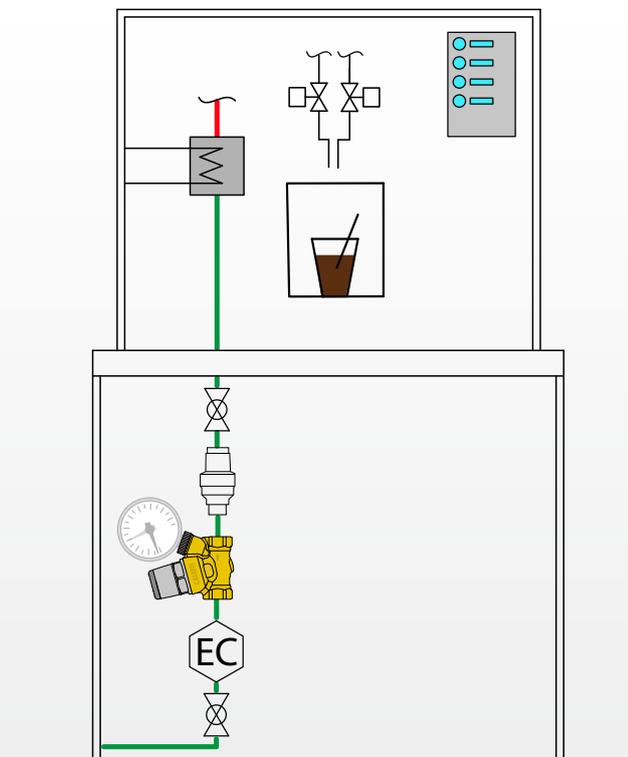

BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 533...H

- Technische Broschüre 01332

CALEFFI
Hydronic Solutions

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN
BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE
TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN
· TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2019 Caleffi

0361419DE