



Micro riduttore di pressione inclinato per applicazioni speciali


Serie 533...H

www.caleffi.com



PATENT PENDING

- Progettato per applicazioni speciali: distributori di acqua, di bevande e macchine da caffè.
- Adatto all'utilizzo con acqua fredda e calda fino a 80°C.
- Precisione di controllo a fronte di minime portate.
- Prestazioni a norma EN 1567.
- Cartuccia e filtro estraibili.
- Estremamente compatto per installazioni all'interno di apparecchiature.



CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMMA PRODOTTI



CODICE	DN	ATTACCO
533430H	8	3/8"
533230H (*)	8	3/8"


(*) con manometro (0÷10 bar)



CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale corpo	lega "LOW LEAD" antidezincificazione
Pmax a monte	16 bar
Pressione di taratura a valle	0,8÷4 bar
Tmax d'esercizio	80°C
Portata massima consigliata	6 l/min

RAPPRESENTAZIONE IN SCALA

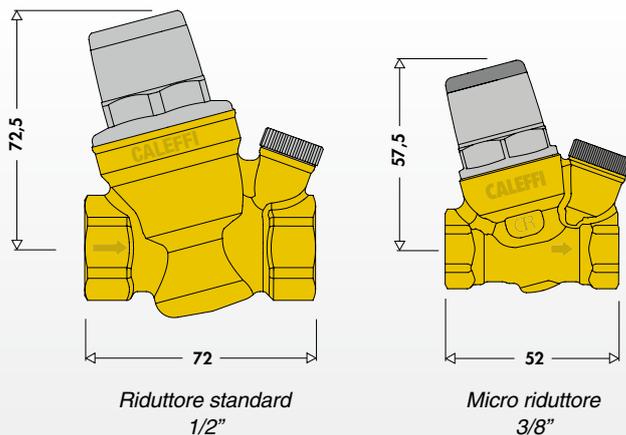

Disponibile versione con manometro compatto (scala 0÷10 bar) specifico per questo prodotto.

SCHEMA APPLICATIVO

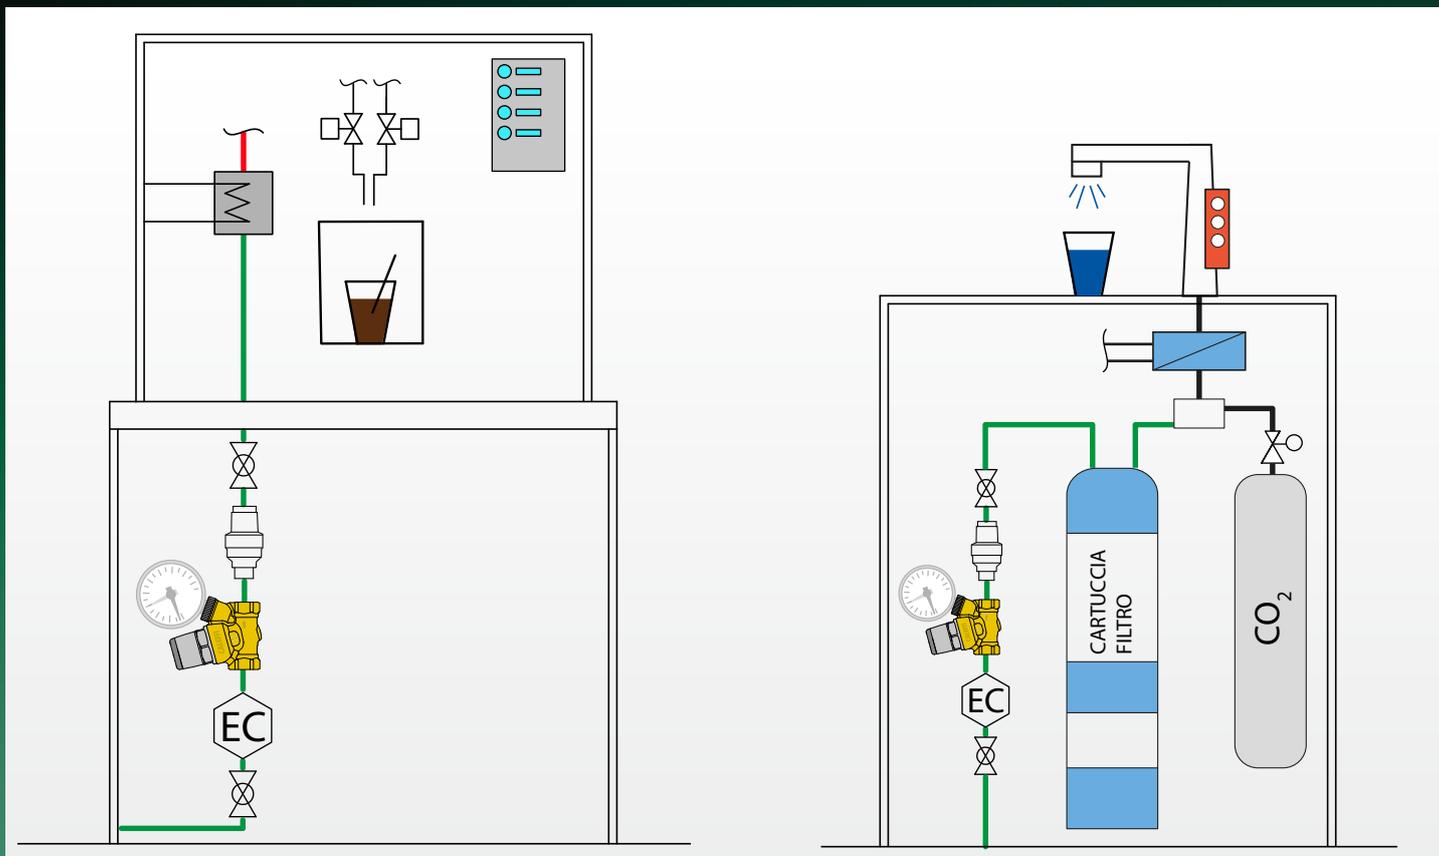

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 533...H

- Depliant 01332

CALEFFI
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi