



# Pulizia e protezione per impianti di riscaldamento

Serie 5709

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Sono adatti per impianti nuovi ed esistenti, ad alta e bassa temperatura.
- Sono compatibili con tutti i tipi di materiali e i componenti utilizzati negli impianti di riscaldamento e raffrescamento.
- Facili da dosare e da inserire negli impianti grazie ai defangatori Caleffi.
- Permettono di mantenere l'impianto efficiente e riducono i costi di manutenzione.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## CONDIZIONANTI CHIMICI IN FLACONE



### **C3 CLEANER** cod. 570911

Rimuove fango, calcare, detriti e incrostazioni dagli impianti di riscaldamento esistenti e permette la messa in servizio di impianti nuovi secondo gli standard richiesti.



### **C1 INHIBITOR** cod. 570912

Protegge a lungo termine da corrosioni ed incrostazioni l'impianto di riscaldamento, ad alta e bassa temperatura, e raffreddamento.



### **C7 BIOCIDO** cod. 570913




È un biocida altamente efficace per la prevenzione ed il controllo della crescita microbica su un ampio spettro di batteri e altri microrganismi presenti nelle acque di riscaldamento a bassa temperatura.




### **C4 LEAK SEALER** cod. 570914

È un sigillante liquido in grado di sigillare microfessure e giunti non perfettamente a tenuta, molto efficace contro le perdite capillari inaccessibili.


Chiudere le valvole a sfera (ad impianto spento), scaricare l'acqua contenuta nel defangatore ed inserire il C3 CLEANER. Far circolare per almeno 1 ora ( $T > 50^{\circ}\text{C}$ ), 4 ore ( $30^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$ ), fino a 1 settimana con acqua fredda. Scaricare le impurità raccolte dal defangatore ed inserire C1 INHIBITOR.

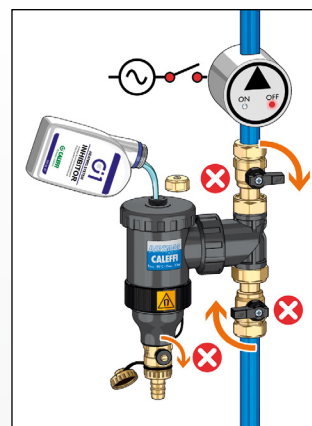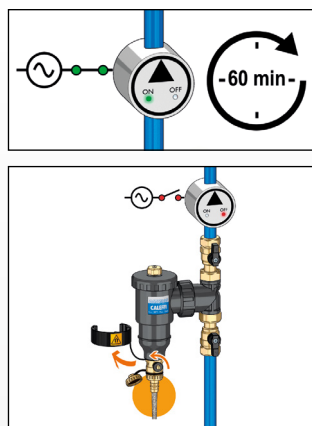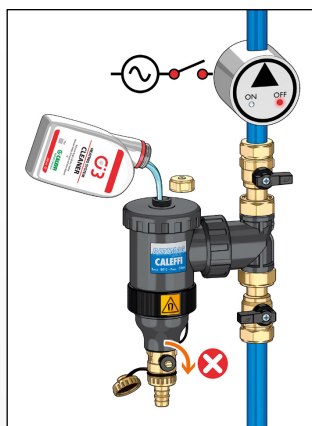

In impianti a bassa temperatura aggiungere anche C7 BIOCIDO.

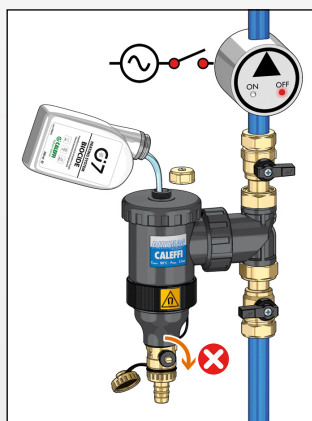

In impianti con piccole perdite aggiungere anche C4 LEAK SEALER.

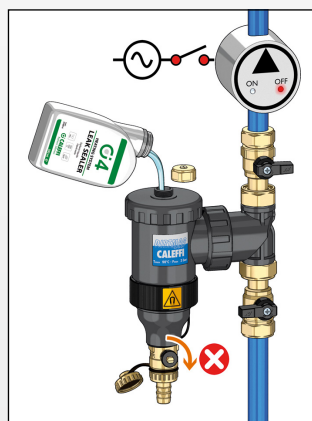

## CONDIZIONANTI CHIMICI IN BOMBOLETTA SOTTOPRESSIONE







### **C3 FAST CLEANER** cod. 570915

Rimuove fango, calcare e detriti dagli impianti di riscaldamento esistenti e permette la messa in servizio di impianti nuovi secondo gli standard richiesti.



### **C1 INHIBITOR** cod. 570916

Protegge a lungo termine da corrosioni ed incrostazioni l'impianto di riscaldamento ad alta e bassa temperatura.



## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 5709

- Depliant 01345

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI  
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI  
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia  
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi