



## Veiligheidsgroep voor boiler

Serie 5261

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- De veiligheidsgroep beschermt de sanitaire installatie tegen te hoge druk.
- De terugslagklep voorkomt instroming van warm water in het koud-watercircuit.
- De afsluiter sluit het koud water af van het warme water en maakt het mogelijk om de goede werking van de terugslagklep te controleren.
- De veiligheidsgroepen zijn gecertificeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn EN 1487 en Belgaqua.



## PRODUCTASSORTIMENT



CODE	AANSLUITING
526140	1/2"
526150	3/4"



CODE	AANSLUITING
5261451	3/4"



Horizontale montage




## TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen lichaam	messing EN 12165 CW617N. Verchroomd
Toegepaste vloeistof	water
Max. werkingstemperatuur	120 °C
Max. werkingsdruk	10 bar
Insteldruk veiligheidsklep	7 bar
Maximaal vermogen van de boiler	10 kW

## TOEPASSINGSSCHEMA

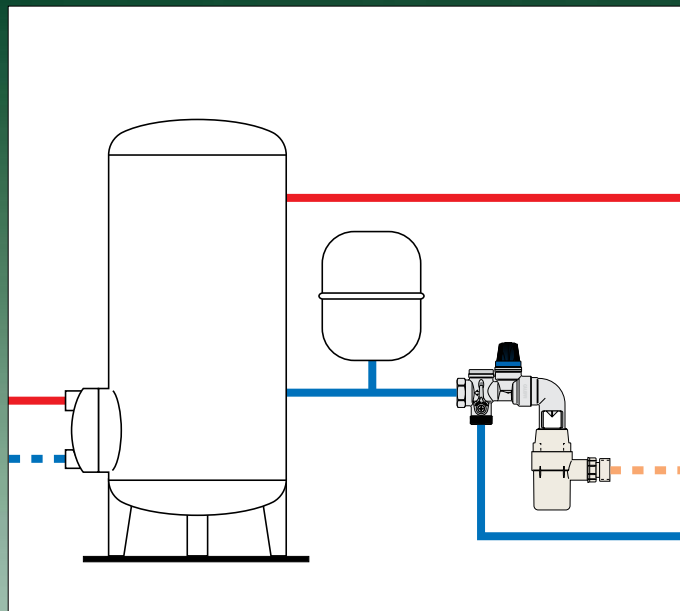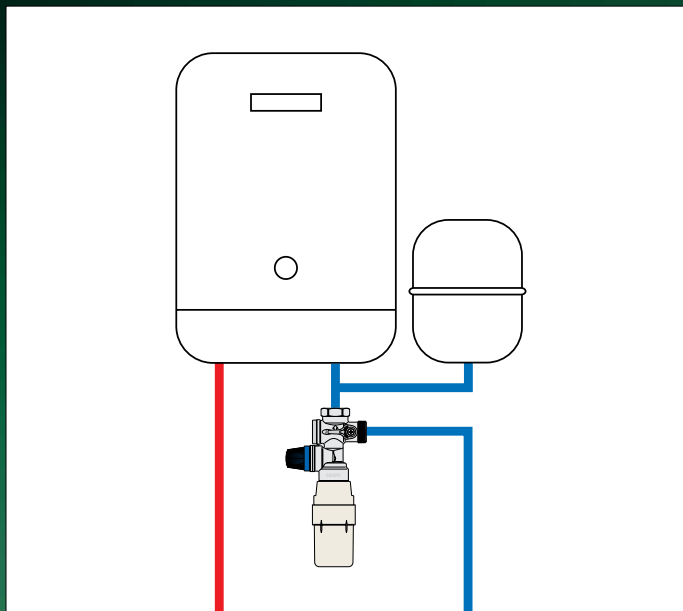

## ONDERDELEN

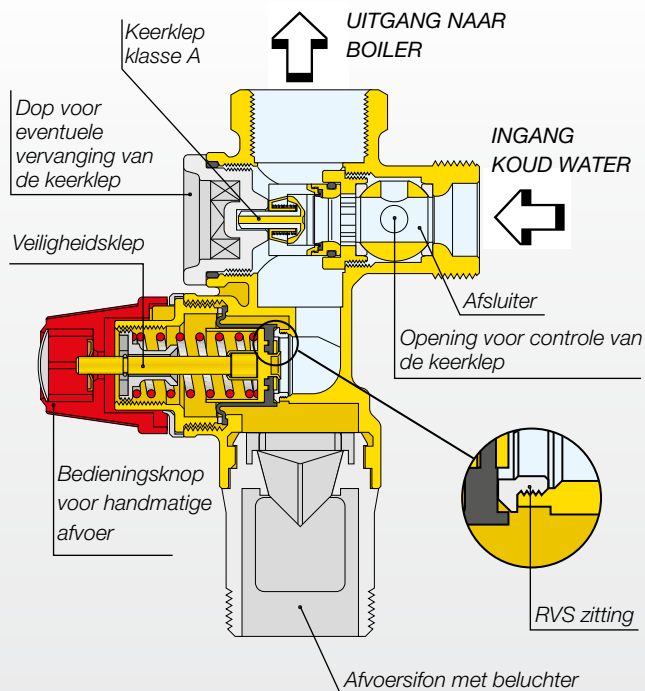

## NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 108

- Brochure 01376

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven producten en de betreffende technische specificaties. Op de website [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com) is altijd het document met het meest recente update-niveau beschikbaar dat als geldig moet worden beschouwd in geval van technische controles.

Caleffi International N.V. Moesdijk 10 · 6004 AX Weert · NL  
NL tel. +31 495 54 77 33  
[www.caleffi.nl](http://www.caleffi.nl) · [info.nl@caleffi.com](mailto:info.nl@caleffi.com)  
BE tel. +32 89 38 68 68 · [www.caleffi.be](http://www.caleffi.be) · [info.be@caleffi.com](mailto:info.be@caleffi.com)  
© Copyright 2024 Caleffi

0363124NL