


Dezentrale Wärmeübergabestation

Serie SATK16

www.caleffi.com

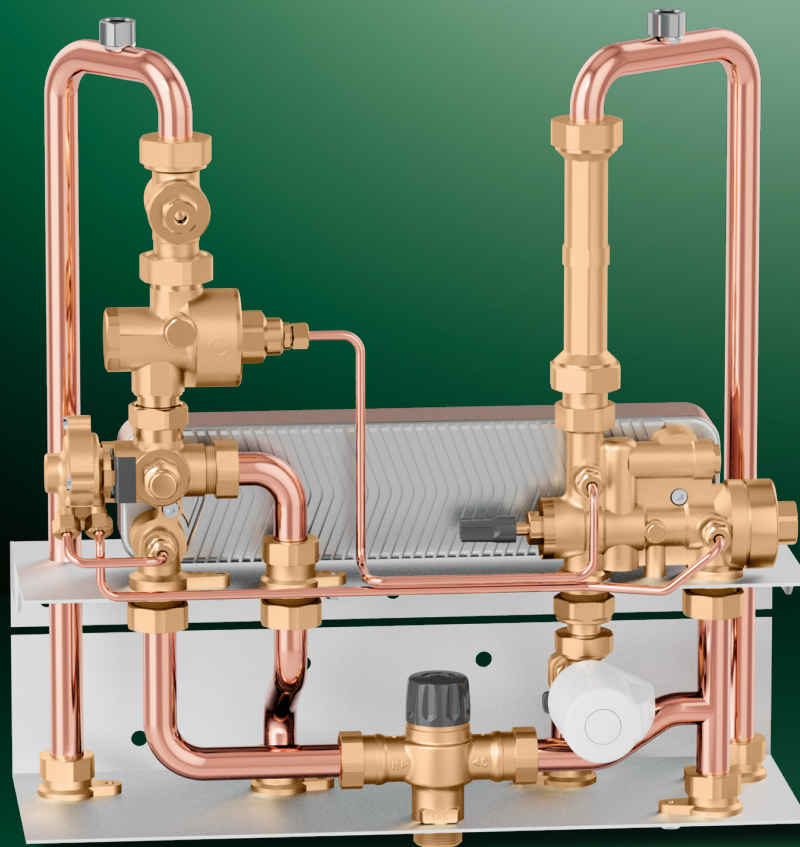


Durchlauf-Warmwasserbereitung mit modulierender mechanischer Regelung

- Dank integriertem Differenzdruckregler von den Anlagenbedingungen hydraulisch unabhängig.
- Hoher Warmwasserdurchfluss durch den Hochleistungs-Wärmetauscher.
- Warmwasserbereitung stets bei stabiler Temperatur dank integriertem Thermomischer.
- Installationsfreundlich.
- Automatische Modulierung der Primärkreislauf-Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Warmwasserentnahme.
- Warmwasservorrangschaltung.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT



ART.NR.

SATK16315



ART.NR.

789515

RAL 9010 Metallabdeckung



ART.NR.

789516


*RAL 9010
Metallabdeckung mit
Isolierung*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich Heizung	ON/OFF
Abmessungen (B x H x T)	420 x 420 x 200 mm
Abmessungen (B x H x T mit Abdeckung)	425 x 450 x 230 mm
WARMWASSERKREIS	
Wärmenennleistung (*)	50 kW
Max. Durchfluss	18 l/min
Minstdurchflussmenge	1,8 l/min
Max. Betriebsdruck	10 bar
PRIMÄR-HEIZKREISLAUF	
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	85 °C

(*) Primärkreislauf 70°C, WW 10÷50°C

ANWENDUNGSDIAGRAMM

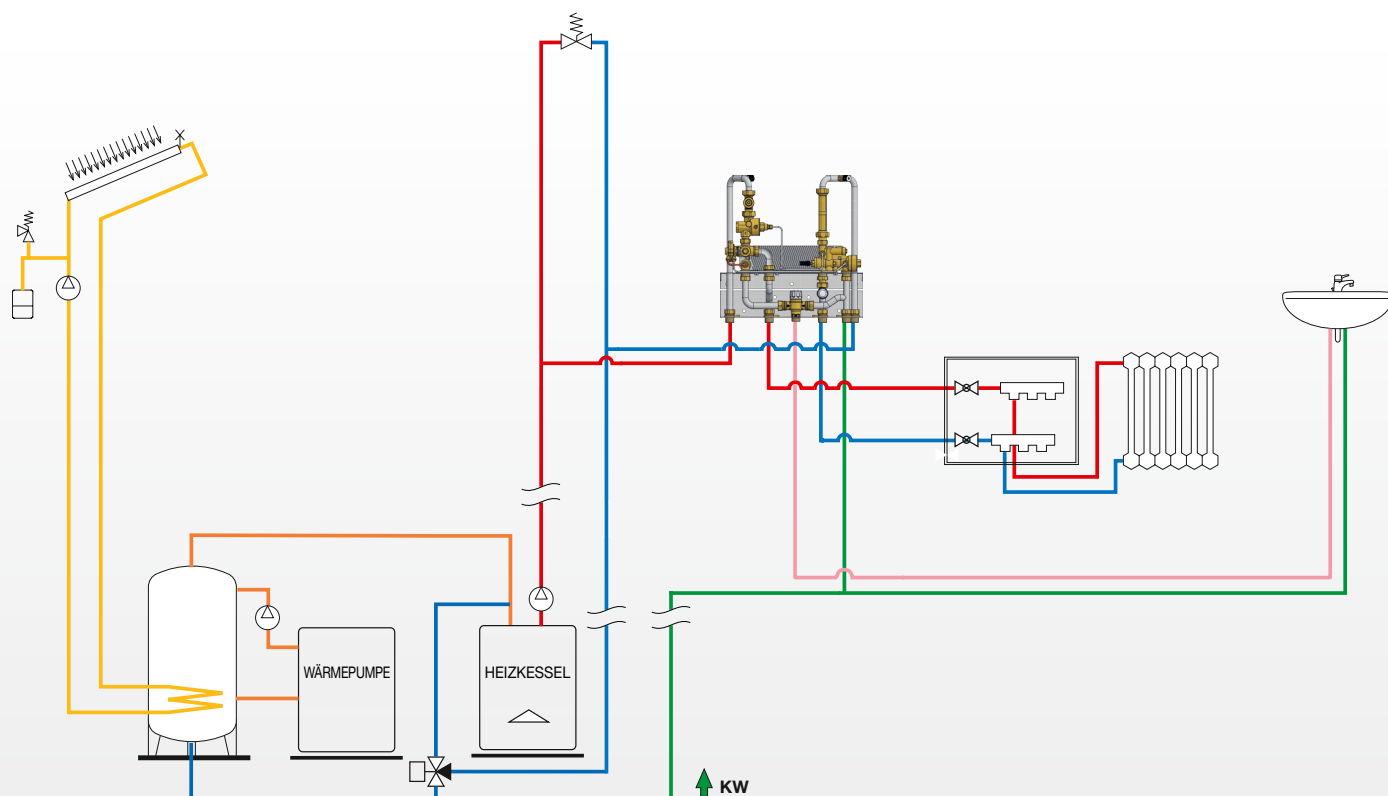

CALEFFI
Hydronic Solutions

0363519DE