



Compacte verdelers

Serie 550

www.caleffi.com



- Geschikt voor verwarmings- en koelinstallaties.
- Geringe afmetingen en gemakkelijke installatie in elk soort hydraulisch circuit.
- Compleet met voorgevormde isolatieschaal en bevestigingsbeugels.
- Verkrijgbaar in de maten DN 25 (hoofdaansluitingen 1 1/2") en DN 32 (hoofdaansluitingen 2").
- Maximaal aanbevolen debiet 4 m³/h (DN 25) - 9 m³/h (DN 32).
- Hartafstand aansluitingen 125 mm voor combinatie met regelgroepen serie 165-166-167.
- Omkeerbare installatie.
- Open verdeler verkrijgbaar (optioneel).



PRODUCTASSORTIMENT

DN 25



2 AFTAKKINGEN
art. 550220



2 +1 AFTAKKINGEN
art. 550221



3 AFTAKKINGEN
art. 550230



4 AFTAKKINGEN
art. 550240



OPEN VERDELER
art. 550205

DN 32



2 AFTAKKINGEN
art. 550320



3 AFTAKKINGEN
art. 550330





4 AFTAKKINGEN
art. 550340





OPEN VERDELER
art. 550305

OMKEERBAARHEID DN 25

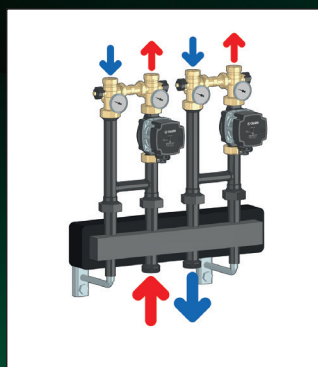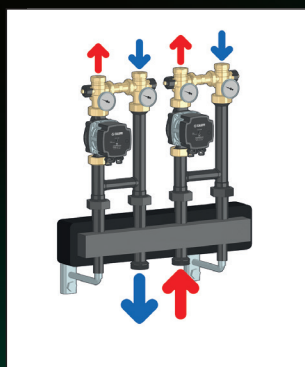




OMKEERBAARHEID DN 32

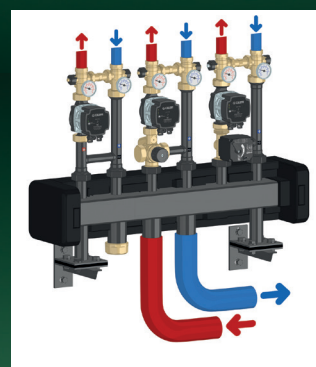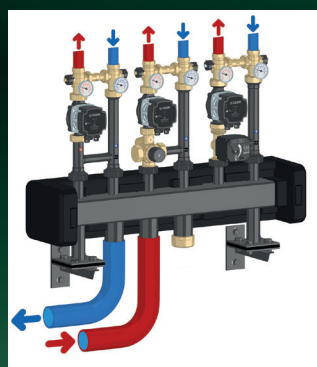

De verdelers van de serie 550, maat DN 32, hebben 3 aansluitingen aan de zijde van de installatie die afwisselend kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de richting van de leidingaanvoer.

INSTALLATIE VAN DE OPEN VERDELER

Indien het primaire circuit een circulatiepomp heeft, kan de open verdeler art. 550205 worden geïnstalleerd om het hoofdcircuit onafhankelijk te maken van het secundaire circuit.

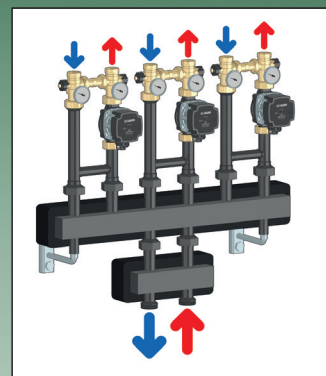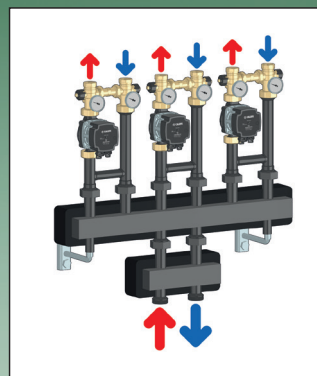

REFERENTIEDOCUMENTATIE:

Serie 550

- Brochure 01355

CALEFFI
Hydronic Solutions

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF CORRECTIE AAN TE BRENGEN AAN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN DE BETREFFENDE TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33
www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2025 Caleffi

0364625NL