





Collecteurs de distribution pour installations sanitaires

Série 359

www.caleffi.com

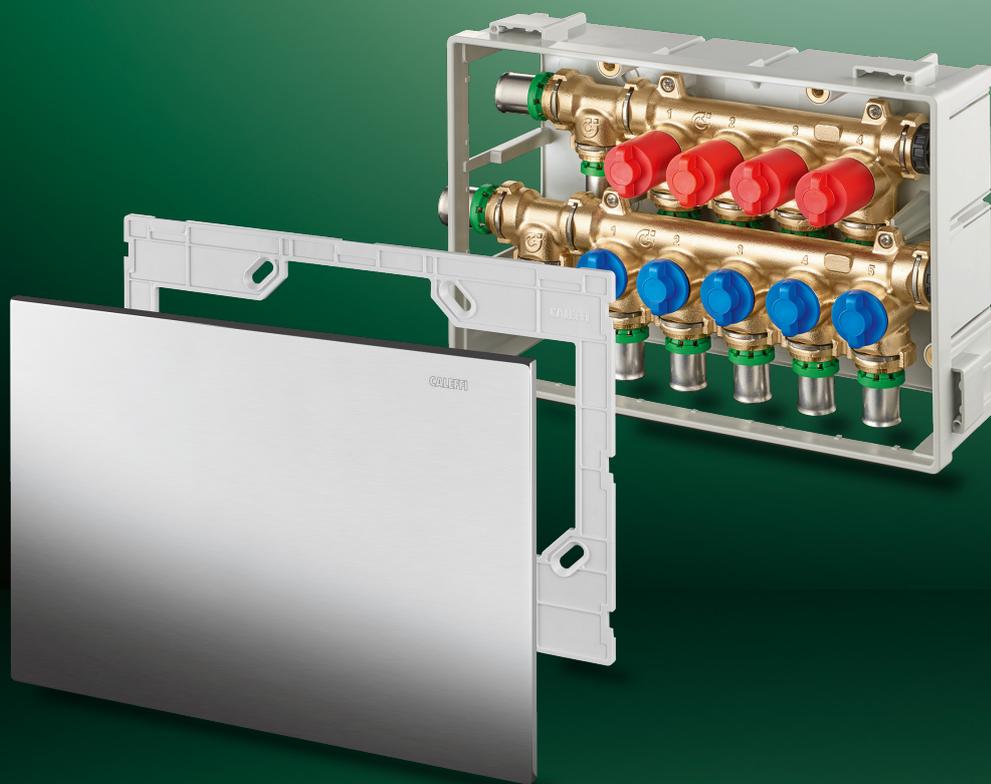


- Les collecteurs de la série 359, montés en coffret, sont utilisés pour le contrôle et la distribution des circuits d'eau sanitaire.
- La gamme complète est équipée de vannes d'arrêt avec poignées ou plaque avec poignées escamotables.
- Possibilité d'installer un té pour les circuits de bouclage afin d'éviter la stagnation ou pour insérer des dérivations supplémentaires.
- Les cartouches spéciales des vannes d'arrêt limitent les problèmes de grippage liés à la présence de tartre et assurent un coefficient de frottement particulièrement bas.
- Les cartouches peuvent s'extraire facilement pour les remplacer rapidement et en toute sécurité.
- Disponibilité de portes affleurantes et de plaques de couverture en plastique et en acier inox.




CALEFFI
Hydronic Solutions

COLLECTEURS DE DISTRIBUTION AVEC VANNES D'ARRÊT INDIVIDUELLES

Configurations possibles




Installation avec té pour circuit de bouclage.




Installation avec té pour circuit de bouclage et avec dérivation de passage.


Cartouche pour vannes d'arrêt individuelles Installation



Avec volet push to open.




Avec plaque de couverture esthétique.




COLLECTEURS DE DISTRIBUTION AVEC VANNES D'ARRÊT GÉNÉRALES

Configurations possibles




Installation avec entrées latérales et circuit de bouclage vers le bas. Tés pour dérivations supplémentaires et de passage.




Installation avec entrées par le bas et bouclage latéral. Tés pour dérivations supplémentaires et de passage.


Cartouche pour vannes d'arrêt générales Installation



Installation coffret.




Installation plaque avec poignées escamotables.




GROUPE AVEC VANNES D'ARRÊT GÉNÉRALES

Configurations possibles




Installation avec tubes horizontaux.





Installation en L avec circuit de bouclage.

Installation


Installation coffret.



Installation plaque avec poignées escamotables.







Installation avec tubes par le bas.



Installation en L avec circuits de bouclage d'eau chaude et froide, tés d'extension et de passage.

ACCESSOIRES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nouveaux raccords à sertir pour les collecteurs série 359, pour pinces à profil TH, profil U et profil H.



Raccordements	à clips
Pmax d'exercice	10 bar
Tmax d'exercice	90 °C
Tmin d'exercice	5 °C

CALEFFI
Hydronic Solutions

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

© Copyright 2020 Caleffi

• **Caleffi France** 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info@caleffi.com · www.caleffi.com
• **Caleffi International N.V.** - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com