




# Collettori di distribuzione per impianti idrosanitari

Serie 359

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

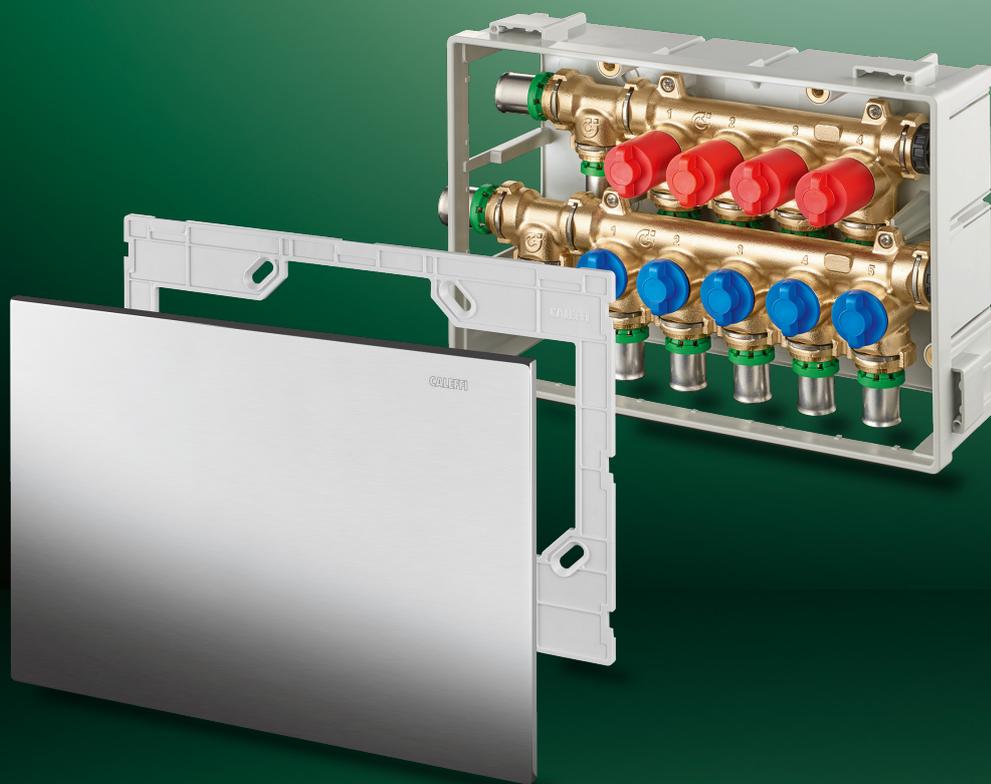


- I collettori serie 359, assemblati in cassetta di ispezione, sono utilizzati per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari.
- L'intera gamma è dotata di valvole di intercettazione con volantino di manovra o placca con manopole a scomparsa.
- Possibilità di installazione di un tee per circuiti di ricircolo per prevenire la stagnazione o per inserire ulteriori derivazioni.
- Le particolari cartucce di intercettazione limitano al minimo le problematiche di grippaggio legate al calcare e sono caratterizzate da un basso coefficiente di attrito.
- Estrazione delle cartucce facilitata per una sostituzione rapida e sicura.
- Disponibili portelli a filo muro e placche di copertura in plastica e acciaio inox.




**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE CON INTERCETTAZIONI SINGOLE

### Possibili configurazioni collettore




Installazione con tee per circuito di ricircolo.




Installazione con tee per circuito di ricircolo e con derivazione passante.

### Cartuccia per intercettazioni singole



### Installazione

Con portello push to open.




Con placca di copertura estetica.




## COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE CON INTERCETTAZIONI GENERALI

### Possibili configurazioni collettore




Installazione con ingresso laterale e circuito di ricircolo verso il basso. Tee per derivazione aggiuntiva e passante.




Installazione con ingresso dal basso e ricircolo laterale. Tee per derivazione aggiuntiva e passante.

### Cartuccia per intercettazioni generali




### Installazione

Installazione cassetta.




Installazione placca con manopole a scomparsa.




## GRUPPO CON INTERCETTAZIONI GENERALI


### Possibili configurazioni gruppo




Installazione con tubazioni orizzontali.



Installazione ad L con circuito di ricircolo.




Installazione con tubazioni dal basso.




Installazione ad L con circuito di ricircolo acqua calda e fredda, tee di estensione e passante.

### Installazione

Installazione cassetta.







Installazione placca con manopole a scomparsa.



## ACCESSORI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Sono disponibili nuovi raccordi a pressare per collettori serie 359, per pinza profilo TH, profilo U e profilo H.



Attacchi	Fissaggi a clip
Pmax d'esercizio	10 bar
Tmax d'esercizio	90 °C
Tmin d'esercizio	5 °C

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions