




Razdelnici za vodovodne sisteme

Seriya 359

www.caleffi.com

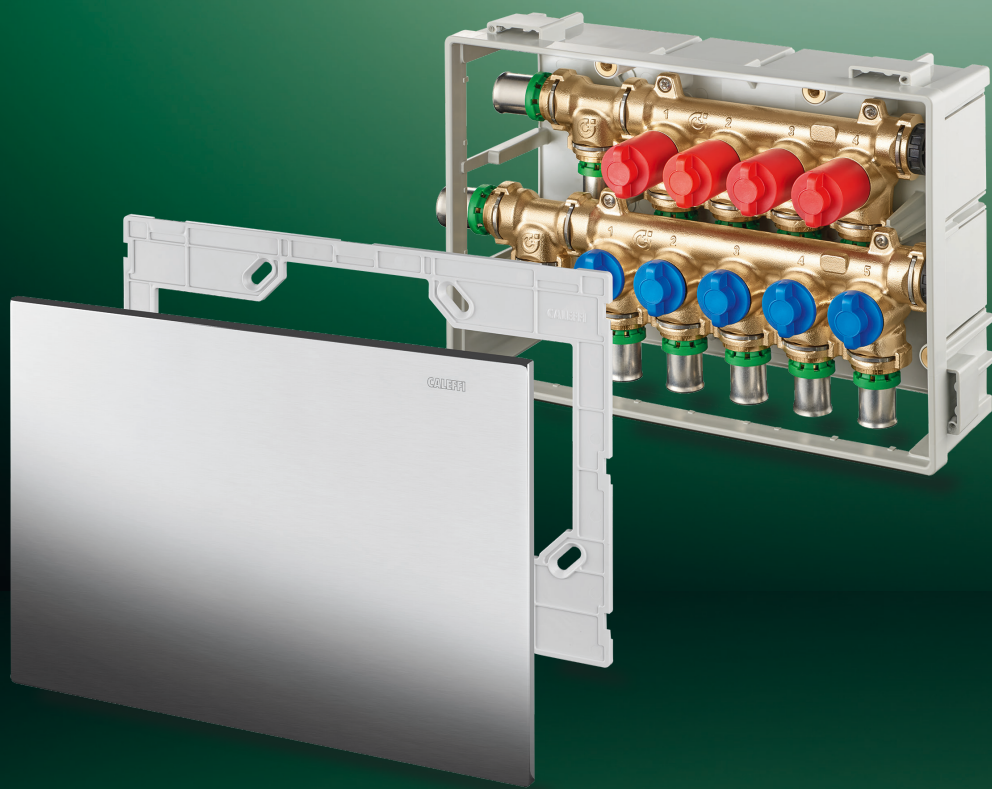


- Razdelnici serije 359, predmontirani u ormariću, se koriste za kontrolu i distribuciju krugova sanitarne vode.
- Svaki ormarić je opremljen ručnim zaustavnim ventilima. Kao glavni ventil na ulazu u razdelnik ili za svaki krug pojedinačno.
- Mogućnost instalacije T komada za krugove recirkulacije za prevenciju od stagnacije ili dodavanje novih delova sistema.
- Posebni ulošci zaustavnih ventila minimiziraju mogućnost taloženja kamenca, karakteriraju se vrlo malim koeficijentom trenja.
- Jednostavno skidanje uloška za brzu i sigurnu zamenu.
- Dostupna su vrata ormarića u ravni sa zidom kao i ukrasne pokrivne ploče.




RAZDELNICI SA POJEDINAČNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

Moguće konfiguracije razdelnika




Instalacija sa T komadom za krug recirkulacije.




Instalacija sa T komadom za krug recirkulacije i prolaznim krajem razdelnika.

Uložak za pojedinačne zaustavne ventile




Instalacija

Sa vratima u ravni sa zidom i sistemom push to open.




Sa ukrasnom pokrivnom pločom.




RAZDELNICI SA GLAVNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

Moguće konfiguracije razdelnika




Instalacija sa bočnim ulazom i krugom recirkulacije na dnu. T komad za dodatni izlaz.




Instalacija sa ulazom na dnu i recirkulacijom sa strane. T komad za dodatni izlaz.

Uložak za glavne zaustavne ventile




Instalacija

Instalacija ormarića.




Instalacija ploče sa skrivenim ventilima.




JEDINICA SA GLAVNIM ZAPORNIM VENTILIMA


Moguće konfiguracije jedinica




Instalacija sa horizontalnim cevima.



Instalacija sa cevima ispod.




Instalacija u obliku slova 'L' sa krugom recirkulacije.




Instalacija u obliku slova 'L' sa produžetkom u obliku slova 'T' za recirkulaciju tople i hladne vode.

Instalacija

Instalacija ormarića.







Instalacija ploče sa skrivenim ventilima.



PRIBOR I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dostupan je novi press fitting za razdelnike serije 359, za pres profile TH, U i H.



Spajanje	Fiksirajući element
Maks. radni pritisak	10 bar
Maks. radna temperatura	90 °C
Min. radna temperatura	5 °C

CALEFFI
Hydronic Solutions

0364725SR