



LEGIOMIX® Mitigeur électronique 24 V avec désinfection thermique programmable

Série 6000

www.caleffi.com



- Mitigeur électronique avec désinfection thermique programmable et vérification de désinfection
- Système de désinfection thermique programmable simple, efficace et non polluant.
- Monitoring permanent de la température de bouclage.
- Enregistrement des données pour créer des journaux d'événements.
- Intégration et mise en service faciles dans des installations neuves et rénovées de toutes tailles.
- Prédiposition connexion pour contrôle à distance avec RS-485 et protocole MODBUS-RTU



GAMME DE PRODUITS

VERSION FILETÉE



CODE	CONN.	KV (m³/h)
600054	3/4"	8,4
600064	1"	10,6
600074	1 1/4"	21,2
600084	1 1/2"	32,5
600094	2"	41,0



VERSION À BRIDES




CODE	CONN.	KV (m³/h)
600016	DN 65	90,0
600018	DN 80	120,0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	24 V - 50/60 Hz
Plage de réglage de température	20–85 °C
Plage de température de désinfection	40–85 °C
Pmaxi d'exercice	10 bar
Indice de protection	IP 65 (actionneur)
Température d'entrée max.	100 °C

SCHÉMA D'APPLICATION

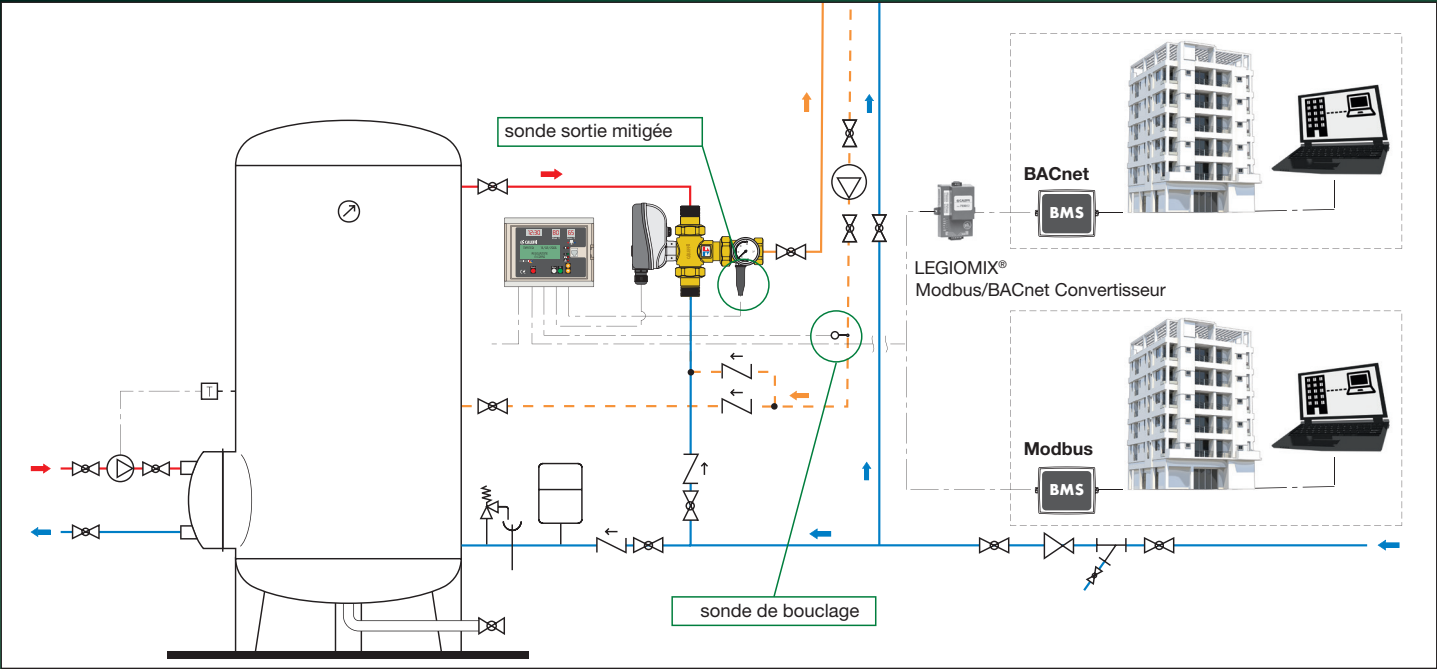

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 6000

- Notice technique 01347

CALEFFI
Hydronic Solutions

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.

Caleffi France 45 avenue Gambetta - 26000 Valence - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi