



iStop® Valvola antigelo

Serie 108

www.caleffi.com



- Impedisce la formazione di ghiaccio nel circuito degli impianti a pompa di calore evitando possibili danni al generatore e alle tubazioni.
- Sistema di protezione passivo/meccanico che non necessita di corrente elettrica.
- La versione con cifra finale 2 è stata sviluppata per le pompe di calore che utilizzano i nuovi gas refrigeranti con temperature di mandata fino a 90 °C.



GAMMA PRODOTTI



VALVOLA ANTIGELO per applicazioni con acqua fino a 65 °C

CODICE	ATTACCO
108601	1"
108701	1 1/4"
108801	1 1/2"
108301	Ø 28





VALVOLA ANTIGELO per applicazioni con acqua fino a 90 °C

CODICE	ATTACCO
108602	1"
108702	1 1/4"
108802	1 1/2"
108202	Ø 22
108302	Ø 28


FUNZIONAMENTO

La valvola antigelo permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore di 3 °C.

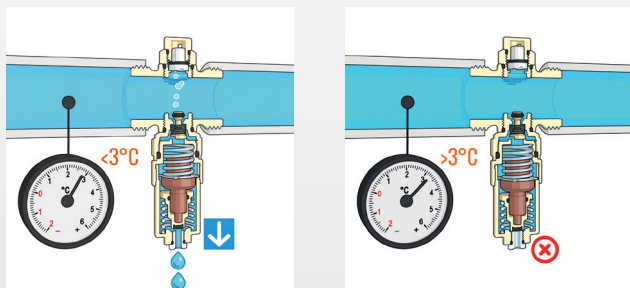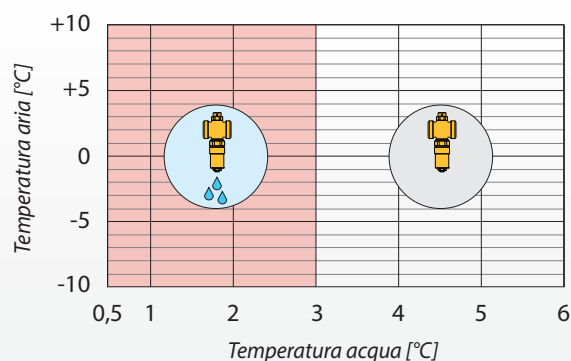



SCHEMA APPLICATIVO

Funzionamento invernale in caso di mancanza di elettricità.

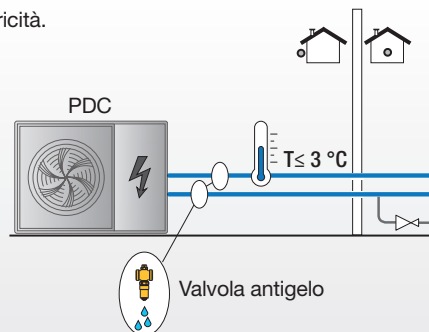

SELEZIONE TECNICA

La temperatura dell'acqua prodotta varia al variare del refrigerante utilizzato. E' essenziale valutare le temperature massime raggiungibili e selezionare correttamente la tipologia di valvola da utilizzare.

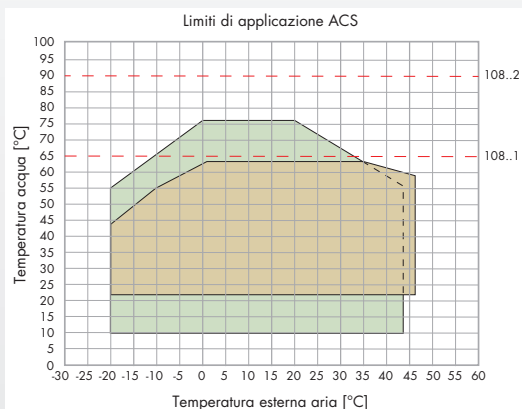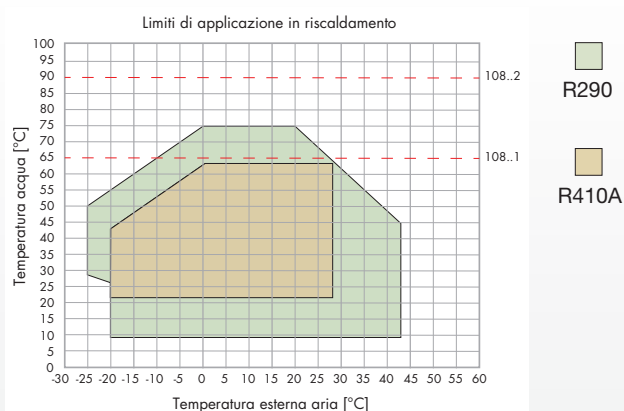

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di temperatura	0-65 °C (108..1) 0-90 °C (108..2)
Pmax di esercizio	10 bar
Fluido di impiego	acqua
Temperatura del fluido (apertura)	3 °C

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 108

- Depliant 01376

CALEFFI
Hydronic Solutions

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
Sul sito www.caleffi.com è sempre presente il documento al più recente livello di aggiornamento e fa fede in caso di verifiche tecniche.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

0366324