




iStop®PLUS

Kompaktní nezámrazný ventil

Řada 108

www.caleffi.com

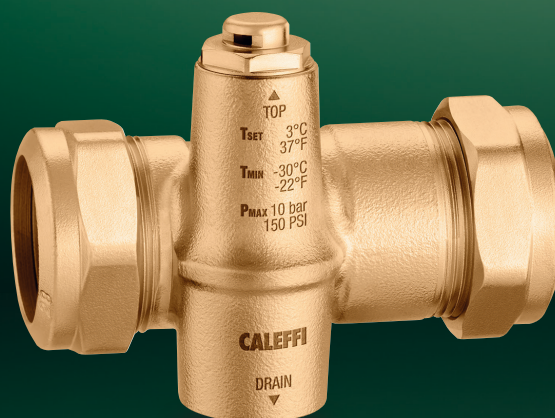

- * Zamezuje tvorbě ledu v okruhu systému tepelného čerpadla a brání možnému poškození generátoru a potrubí.
- Systém pasivní/mechanické ochrany, který nevyžaduje žádný elektrický proud.
- Speciální geometrie zařízení umožňuje instalaci na místech s velmi omezeným prostorem.
- Maximální provozní teplota 90 °C se přizpůsobí provozu jakéhokoli tepelného čerpadla.



PRODUKTOVÁ ŘADA

Kompaktní nezámrný ventil, verze se závitem



KÓD	PŘIPOJENÍ	Kv (m³/h)
108622	1" M	39


Kompaktní nezámrný ventil – verze s napojením na měděné potrubí



KÓD	PŘIPOJENÍ	Kv (m³/h)
108322	Ø 28	32,5

PRINCIP FUNKCE

Nezámrný ventil umožňuje vypuštění média v okruhu, když teplota okruhu dosáhne hodnoty 3 °C.

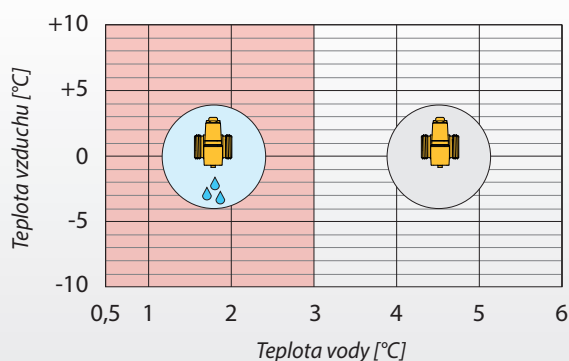

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Rozsah provozních teplot	0–90 °C
Max. provozní tlak	10 barů
Médium	voda
Teplota média (otevření)	3 °C
Teplota média (zavření)	4 °C

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Zimní provoz nezámrného ventilu řady 108 v případě poruchy přívodu elektrického proudu.

INSTALACE

Excentrické tělo ventilu umožňuje instalaci ochranného systému i na místech s velmi omezeným prostorem.

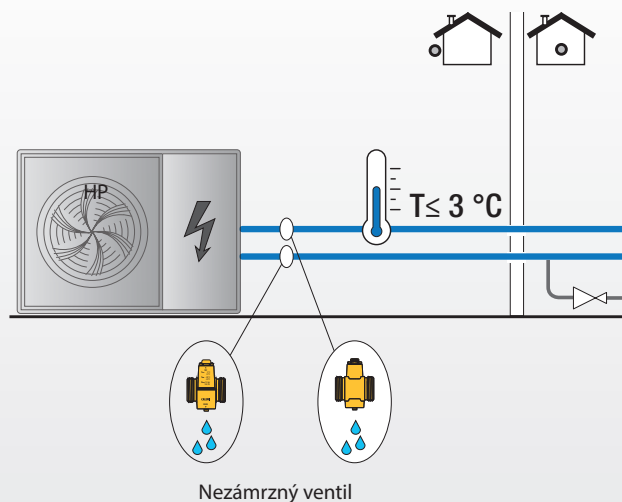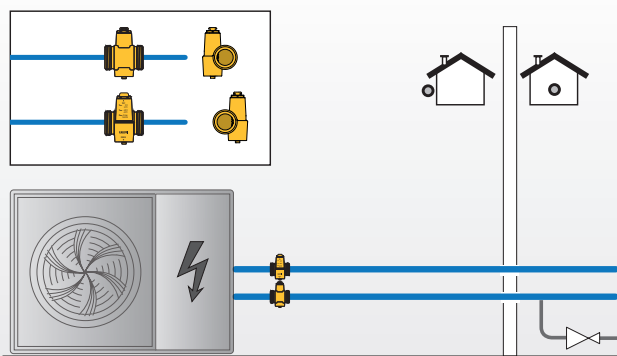

REFERENČNÍ DOKUMENTY

Řada 108

- tech. přír. 01419

CALEFFI
Hydronic Solutions

0367424CS

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny a vylepšení produktů a souvisejících technických údajů v této publikaci.
Na webové stránce www.caleffi.com najdete vždy nejaktuálnější verzi dokumentu, která by měla být použita pro technická ověření.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 no. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Itálie
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi