




iStop®PLUS

Soupape antigel compacte

Série 108

www.caleffi.com

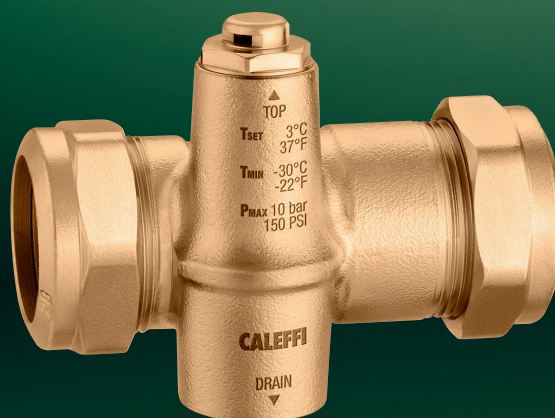

- Empêche la formation de glace dans le circuit d'une installation avec pompe à chaleur en évitant tout dommage éventuel au générateur et aux tuyauteries.
- Système de protection passif/mécanique ne nécessitant pas d'être branché électriquement.
- La géométrie spéciale du dispositif permet de l'installer dans les espaces restreints.
- La température maximale d'utilisation de 90 °C s'adapte au fonctionnement avec n'importe quelle pompe à chaleur.



GAMME DE PRODUITS

Soupape antigel compacte version filetée



CODE	RACCORD	Kv (m³/h)
108622	1" M	39


Soupape antigel compacte version avec raccords pour tube en cuivre



CODE	RACCORD	Kv (m³/h)
108322	Ø 28	32,5


FONCTIONNEMENT

La soupape antigel permet d'évacuer le fluide du circuit lorsque la température de ce dernier atteint 3 °C.

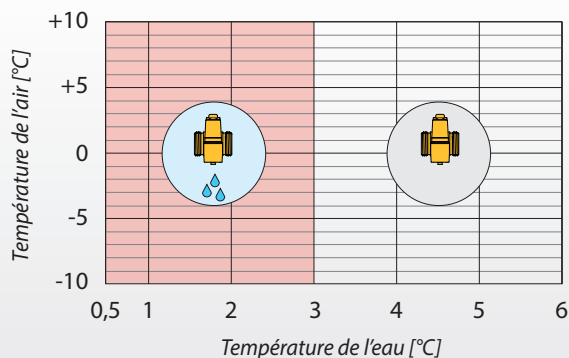

INSTALLATION

Le déport du corps de vanne permet d'installer le système de protection même dans des espaces très restreints.

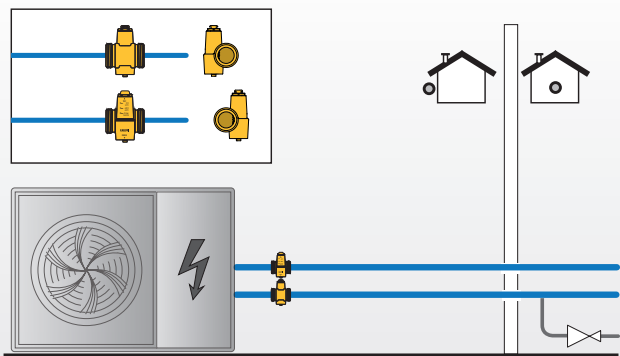


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température	0–90 °C
Pression maxi d'exercice	10 bar
Fluide admissible	eau
Température du fluide (ouverture)	3 °C
Température du fluide (fermeture)	4 °C

SCHÉMA D'APPLICATION

Fonctionnement en mode hiver de la soupape antigel série 108 en cas d'absence de courant électrique.

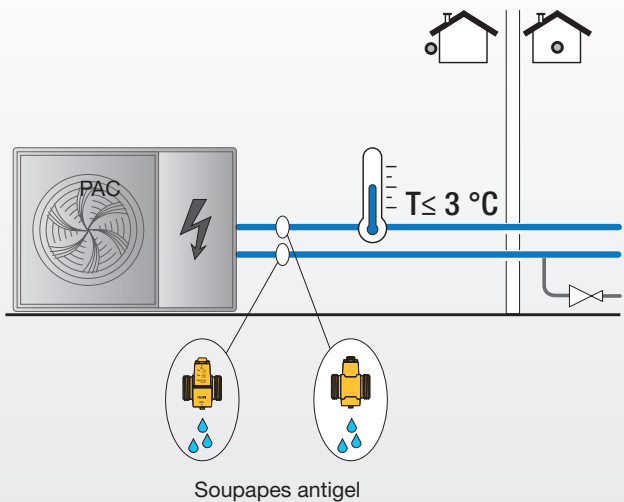

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 108

- Notice technique 01419

CALEFFI
Hydronic Solutions

*Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.*

Caleffi France 45 avenue Gambetta - 26000 Valence - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi