




iStop®PLUS

Kompakt fagyvédelmi szelep

108-as sorozat

www.caleffi.com

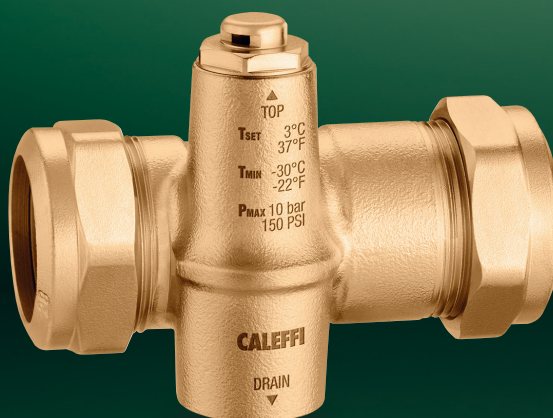

- * Megakadályozza a jég kialakulását a hőszivattyúrendszer körében, elkerülve a kazán és a csövek esetleges károsodását.
- Passzív/mechanikus védelmi rendszer, amely nem igényel elektromos áramot.
- A készülék különleges geometriája lehetővé teszi a telepítést ott is, ahol a hely rendkívül korlátozott.
- A 90 °C-os maximális üzemi hőmérséklet bármilyen hőszivattyúval való működéshez alkalmazkodik.



TERMÉKSKÁLA

Kompakt fagyvédelmi szelep, menetes kivitelben



KÓDSZÁM	CSATLAKOZÁS	Kv (m³/h)
108622	1" M	39


Kompakt fagyvédelmi szelep - rézcsőhöz való szerelvénytől ellátott változat



KÓDSZÁM	CSATLAKOZÁS	Kv (m³/h)
108322	Ø 28	32,5

MŰKÖDÉSI ELV

A fagyvédelmi szelep lehetővé teszi a keringési körben lévő közeg elvezetését, ha a kör hőmérséklete eléri a 3 °C-os értéket.

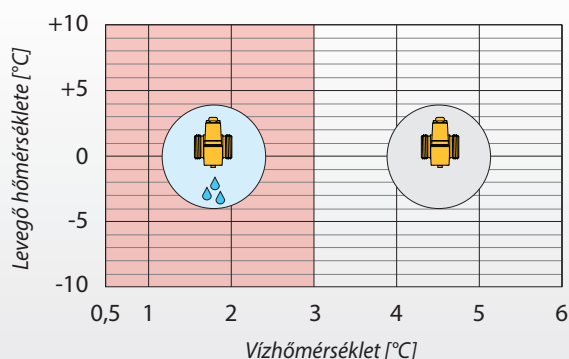

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



Üzemi hőmérséklet-tartomány	0–90 °C
Max. működési nyomás	10 bar
Közeg	víz
Közeg hőmérséklet (nyitás)	3 °C
Közeg hőmérséklet (zárás)	4 °C

ALKALMAZÁSI ÁBRA

A 108-as sorozatú fagyvédelmi szelep téli működése az áramellátás kimaradása esetén.

TELEPÍTÉS

A nem középpontosan elhelyezett szelepház lehetővé teszi a védelmi rendszer beépítését még ott is, ahol a hely rendkívül korlátozott.

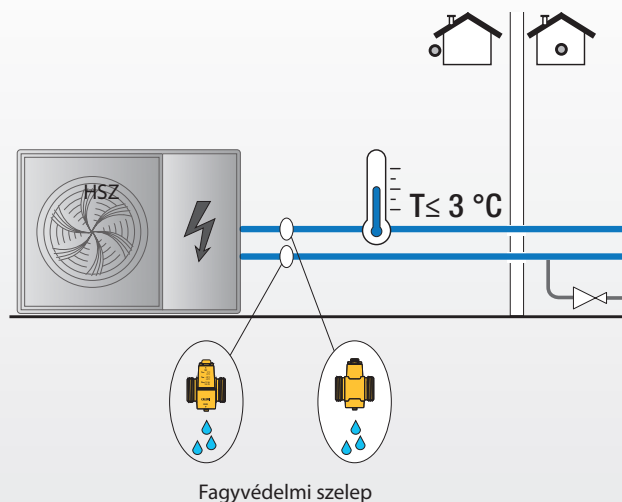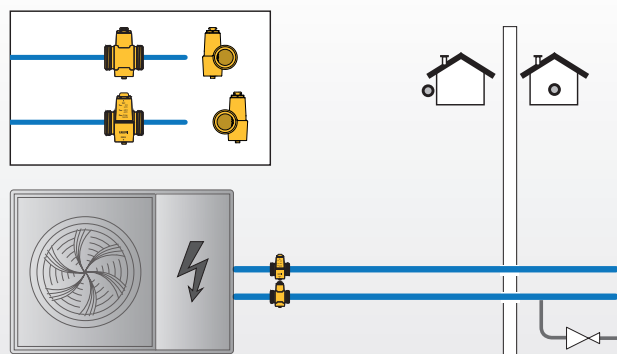

REFERENCIADOKUMENTÁCIÓ

108-as sorozat

- Műsz. bross. 01419

CALEFFI
Hydronic Solutions

0367424HU

Fenntartjuk a jogot a termékek és az itt szereplő műszaki adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosítására és tökéletesítésére.
A www.caleffi.com webhelyen mindig a dokumentum legfrissebb változata található meg, amit a műszaki hitelesítésekhez kell felhasználni.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 no. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Olaszország
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi