



Séparateur hydraulique à inertie en acier inox pour installations hybrides

Série 5485

www.caleffi.com



- Il combine la fonction de séparateur hydraulique et de volume inertiel.
- Il permet de relier en parallèle la chaudière et la pompe à chaleur dans les installations hybrides
- Corps en acier inox.
- Coque d'isolation adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

GAMME DE PRODUITS



CODE	RACCORDEMENTS	DÉBIT MAX. CONSEILLÉ
548551	11/4" F	5,5 m ³ /h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau corps	acier INOX AISI 304
Pmax d'exercice	4 bar
Plage de température	-10-95 °C
Fluides admissibles	eau, eaux glycolées
Pourcentage maxi de glycol	30 %

FONCTIONNEMENT

Le séparateur hydraulique à inertie en acier INOX pour installations hybrides remplit une double fonction : il permet de relier en parallèle la chaudière et la pompe à chaleur en séparant les deux circuits primaires et le circuit secondaire d'un point de vue hydraulique; avec son volume, il garantit la teneur minimale en eau de l'installation pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Cette série est conçue pour l'installation au mur et pour le fonctionnement chaud-froid.


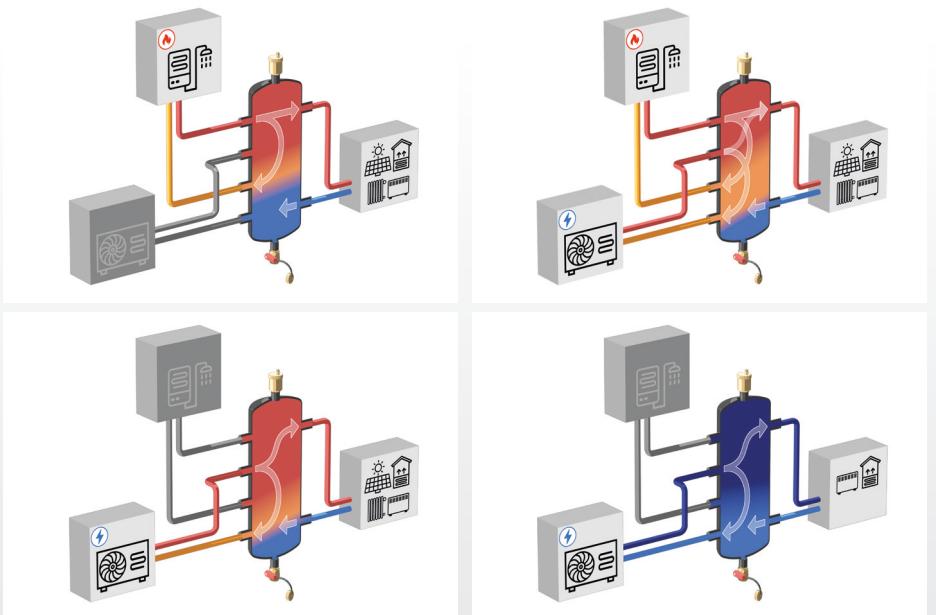


SCHÉMA D'APPLICATION

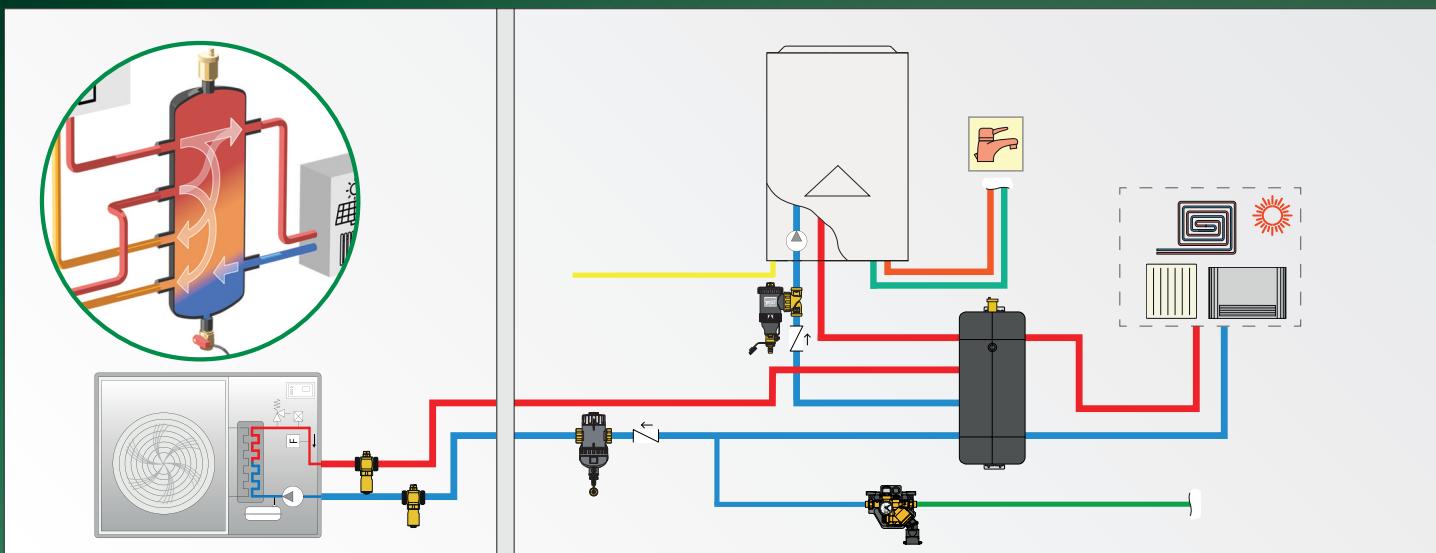

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 5485

- Notice 01380

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis. Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.

CALEFFI
Hydronic Solutions

• **Caleffi France** 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France

Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info@caleffi.com · www.caleffi.com

• **Caleffi International N.V.** - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL

NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com

BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com