



Buffervat met hydraulische functie van roestvrij staal voor hybride installaties

Serie 5485

www.caleffi.com



- Combineert de functie van open verdeler en inert volume.
- Maakt een parallelle aansluiting tussen de ketel en de warmtepomp mogelijk in hybride installaties.
- Roestvrijstalen lichaam.
- Isolatieschaal geschikt voor verwarmings- en koelinstallatie



PRODUCTASSORTIMENT




ARTIKEL	AANSLUITINGEN	MAX. AANBEVOLEN DEBIET
548551	1 1/4" F	5,5 m³/h

TECHNISCHE GEGEVENS


Materiaal lichaam	roestvrij staal AISI 304
Max. werkdruk	4 bar
Temperatuurbereik	-10-95 °C
Vloeistof	water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage	30 %

WERKING

Het buffervat met hydraulische functie, vervaardigd uit roestvrij staal en ontworpen voor hybride installaties, vervult een dubbele functie. Het maakt het mogelijk om zowel de ketel als de warmtepomp parallel aan te sluiten, waarbij de twee primaire circuits en het secundaire circuit van de gebruiker hydraulisch worden gescheiden. Daarnaast garandeert het buffervat met zijn volume de benodigde minimale waterinhoud in de installatie voor een correcte werking van de warmtepomp. Deze serie is ontworpen voor wandinstallatie en voor verwarmen en koelen.

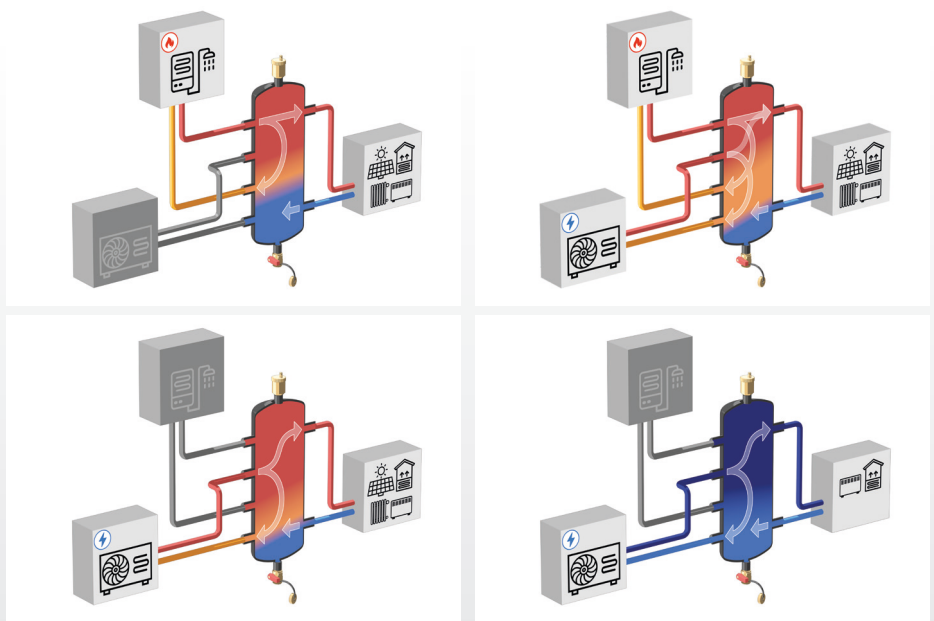

TOEPASSINGSSCHEMA

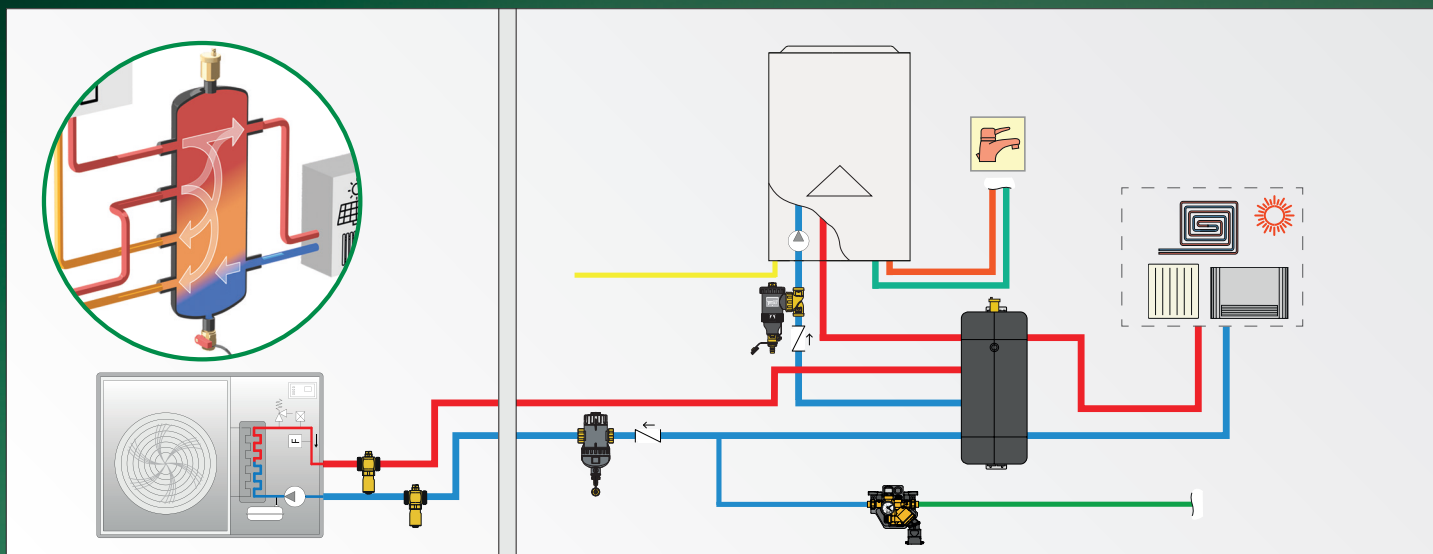

NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 5485

- Brochure 01380

CALEFFI
Hydronic Solutions

0367624NL

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven producten en de betreffende technische specificaties. Op de website www.caleffi.com is altijd het document met het meest recente updateniveau beschikbaar dat als geldig moet worden beschouwd in geval van technische controles.

Caleffi International N.V. 229 no. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
NL tel. +31 495 54 77 33 www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2024 Caleffi