



Zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej dla systemów hybrydowych

Seria 5485

www.caleffi.com



- Łączy funkcję sprzęgła hydraulicznego z pojemnością zbiornika buforowego
- Umożliwia równoległe podłączenie kotła i pompy ciepła w systemach hybrydowych
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Izolacja przeznaczona dla systemów ogrzewania i chłodzenia



ZAKRES PRODUKTÓW




KOD	PRZYŁĄCZA	MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU
548551	1 1/4" GW	5,5 m³/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał korpusu	stal nierdzewna AISI 304
Maks. ciśnienie pracy	4 bar
Zakres temperatur roboczych	-10–95 °C
Medium	woda, roztwory glikolu
Maks. stężenie glikolu	30 %

ZASADA DZIAŁANIA

Zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej do systemów hybrydowych pełni podwójną funkcję: może być używany do podłączenia kotła i pompy ciepła, jednocześnie oddzielając hydraulicznie dwa obiegi pierwotny i wtórny. Zapewnia wymaganą ilość wody w systemie do prawidłowego działania pompy ciepła. Przeznaczony jest do montażu na ścianie może działać w trybach grzania i chłodzenia.

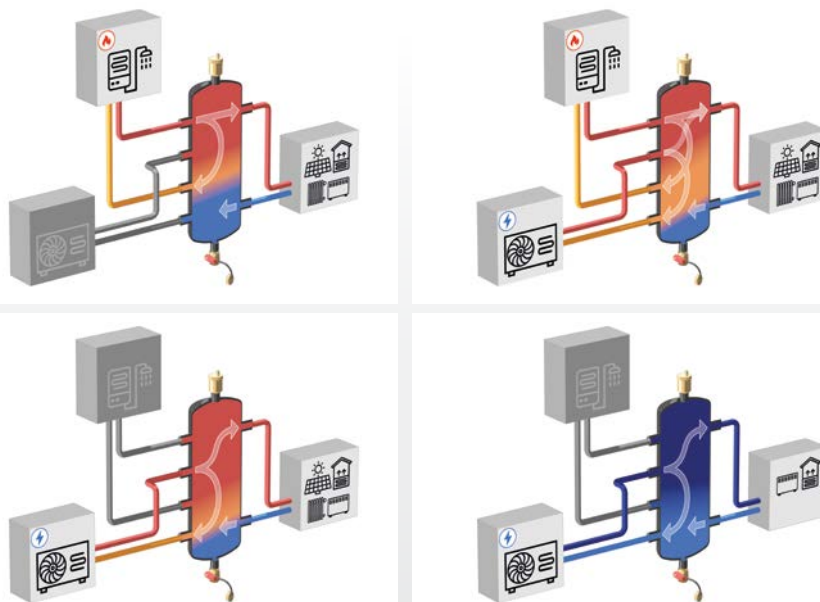

SCHEMAT ZASTOSOWANIA

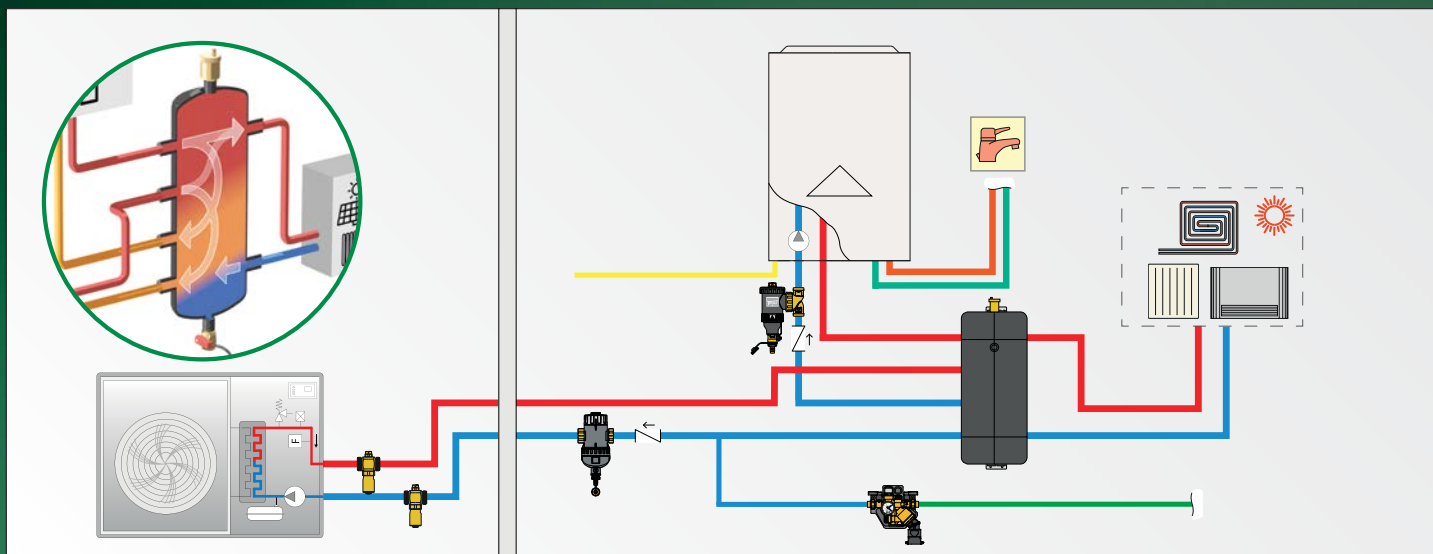

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Seria 5485

- Karta techniczna 01380

CALEFFI
Hydronic Solutions

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i zmian ich danych technicznych zawartych w niniejszej publikacji w jakimkolwiek czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Na stronie www.caleffi.com dokument jest zawsze zamieszczony w najnowszej wersji i stanowi potwierdzenie w przypadku kontroli technicznych.

Caleffi Poland Sp. z o.o. · 30-644 Kraków · ul Walerego Sławka 5
Telefon: + 48 12.357.22.29
info.pl@caleffi.pl · www.caleffi.com, © Copyright 2024 Caleffi

0367624PL