

FLOWING EXPERTISE

APRILE 2026



LISTINO PREZZI
SISTEMI CALORE

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

DIREZIONE COMMERCIALE ITALIA

Dario Cerutti
tel. sede Caleffi 0322 8491
dario.cerutti@caleffi.com

SETTORE GROSSISTI

GESTIONE ORDINI

Evelina Viotto
tel. 0322 849435

Davide Ferraresi
tel. 0322 849240

Philomena Saponaro
tel. 0322 849348

Cristina Fornara
tel. 0322 849214

ordini.italia@caleffi.com

GESTIONE SPEDIZIONI

Attilio Antonioli
tel. 0322 849263
attilio.antonioli@caleffi.com

Andrea Godio
tel. 0322 849278
andrea.godio@caleffi.com

Sara Moro
tel. 0322 849246
sara.moro@caleffi.com

Alessandro Del Greco
tel. 0322 849534
alessandro.delgreco@caleffi.com

RESPONSABILE DI ZONA / SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE

CN - TO - NO - VB - BI - AO

Emanuele Creola
cell. 335 8117889
emanuele.creola@caleffi.com

Giacomo Ruga
cell. 342 3077730
giacomo.ruga@caleffi.com

SARDEGNA

Luca Favretto
cell. 335 8118327
luca.favretto@caleffi.com

Luca Favretto
cell. 335 8118327
luca.favretto@caleffi.com

AL - AT - VC - GE - IM - SV

Massimiliano Alliata
cell. 335 6534568
massimiliano.alliata@caleffi.com

Christian Mora
cell. 331 6664931
christian.mora@caleffi.com

LAZIO - UMBRIA

Carlo Mangoni
cell. 335 8118785
carlo.mangoni@caleffi.com

Paolo Smaldone
cell. 335 8449006
paolo.smaldone@caleffi.com

MI - MB - LC

Vito Antonioli
cell. 331 6716037
vito.antonioli@caleffi.com

Giovanni Ragni
cell. 335 8119708
giovanni.ragni@caleffi.com

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Luca Sampao
cell. 335 7379928
luca.sampao@caleffi.com

Antonio Chiri
cell. 349 9089922
antonio.chiri@caleffi.com

VA - CO - CR - LO - PV

Michele Marucco
cell. 331 6716037
michele.marucco@caleffi.com

Ferdinando Motta
cell. 335 1322504
ferdinando.motta@caleffi.com

CAMPANIA

Mario Longo
tel. 081 7593932
cell. 348 9693325
fax 081 5842940
longomario.agente@virgilio.it

Aurelio Iaccarino
cell. 342 0744050
aurelio.iaccarino@caleffi.com

BG - BS - SO

Giorgio Galli
cell. 335 8118422
giorgio.galli@caleffi.com

Riccardo Prece
cell. 335 8119550
riccardo.prece@caleffi.com

PUGLIA - BASILICATA - CT - ME - RG - SR

Domenico Chiri
cell. 335 8117879
domenico.chiri@caleffi.com

Antonio Chiri
cell. 349 9089922
antonio.chiri@caleffi.com

TRENTINO ALTO ADIGE - VR - VI - MN

Luciano Valloggia
cell. 335 8119162
luciano.valloggia@caleffi.com

Giovanni Poletti
cell. 331 3498679
giovanni.poletti@caleffi.com

CALABRIA

Emilio Calori
tel. 0984 464311
cell. 348 7482127
info@agenziacalori.it

Aurelio Iaccarino
cell. 342 0744050
aurelio.iaccarino@caleffi.com

FRIULI - PD - RO - VE - TV - BL

Andrea Crespi
cell. 335 8117920
andrea.crespi@caleffi.com

Umberto Bonadio
cell. 335 8117521
umberto.bonadio@caleffi.com

PA - TP - AG - EN - CL

ZETACIERRE di Massimiliano Zarbo
tel./fax 091 552586
cell. 347 6478435
maxzarbo@gmail.com

Aurelio Iaccarino
cell. 342 0744050
aurelio.iaccarino@caleffi.com

EMILIA ROMAGNA

Steve Kranz
cell. 335 8118827
steve.kranz@caleffi.com

Mattia Stefani
cell. 349 0944045
mattia.stefani@caleffi.com

Vincenzo Chiappara
cell. 336 381903
vincenzochiappara2@gmail.com

TOSCANA - SP

Fabio Vantaggio
cell. 335 8118854
fabio.vantaggio@caleffi.com

Lorenzo Montagnani
cell. 345 2802136
lorenzo.montagnani@caleffi.com

AREA INDUSTRIE, SISTEMISTI E MULTIUTILITY

Luigi Boca de Giuli
cell. 335 8117508
luigi.bocadegiuli@caleffi.com

Consulenza Tecnica

SISTEMI CALORE
Preventivazioni e offerte
Paolo Gaspari
tel. sede Caleffi 0322 849338
paolo.gaspari@caleffi.com

Contabilizzazione indiretta
Debora Bambini
tel. sede Caleffi 0322 849511
debora.bambini@caleffi.com

Iliaria Castelletti
tel. sede Caleffi 0322 849282
iliaria.castelletti@caleffi.com

Contabilizzazione diretta
Andrea Tosi
tel. sede Caleffi 0322 849352
andrea.tosi@caleffi.com

IDROTERMOSANITARIO

 **Live chat sul sito**
www.caleffi.com

Marco Ruga
tel. sede Caleffi 0322 849265
marco.ruga@caleffi.com

Marco Godi
tel. sede Caleffi 0322 849356
marco.godi@caleffi.com

Luca Guanella
tel. sede Caleffi 0322 849225
luca.guanella@caleffi.com

Post-vendita

IDROTERMOSANITARIO
Giuseppe Viganò
tel. sede Caleffi 0322 849301
giuseppe.vigano@caleffi.com

SISTEMI CALORE
Andrea Tosi
tel. sede Caleffi 0322 849255
postvendita.sistemicaleore@caleffi.com

RESI
Paolo Delponte
tel. sede Caleffi 0322 849206
paolo.delponte@caleffi.com

Amministrazione

CONTABILITÀ CLIENTI
Maria Ruga
tel. sede Caleffi 0322 849440
amministrazione.caleffi@caleffi.com

GESTIONE DEL CREDITO
Roberta Tamiso
tel. sede Caleffi 0322 849271
amministrazione.caleffi@caleffi.com

CENTRI ASSISTENZA SISTEMI CALORE

IMPORTANTE: Le richieste d'intervento devono sempre essere preventivamente inviate ai seguenti recapiti:

e-mail: postvendita.sistemicalore@caleffi.com



TORINO

ROBERTO S.R.L.

Torino

tel. 011 252757

cell. 348 4914319

robertosrlassistenza@gmail.com

**PAVIA - CREMONA -
ALESSANDRIA - ASTI**

Contattare sede Caleffi

tel. 0322 849255

postvendita.sistemicalore@caleffi.com

**MILANO - MONZA E BRIANZA
GIRONI IMPIANTI S.R.L.**

Corsico (MI)

tel. 02 4503098

cell. 335 5977411

caleffi@impiantigironi.com

BERGAMO - BRESCIA - LECCO

Contattare sede Caleffi

tel. 0322 849255

postvendita.sistemicalore@caleffi.com

VERONA - VICENZA - MANTOVA

ADAMI LORIS

Lugagnano di Sona (VR)

tel. 045 8600392

servizioclienti@adamiloris.it

TRENTINO ALTO ADIGE

UNIVERSO CLIMA

Trento

tel. 0461 1995724

segreteria.universoclima@gmail.com

**BELLUNO - PADOVA - ROVIGO -
TREVISO - VENEZIA - GORIZIA -
PORDENONE - TRIESTE - UDINE**

**CESARO CENTROSERVIZI
RISCALDAMENTO SNC**

Treviso

tel. 0422 430750

centroservizi@cesaro.it

TOSCANA - LA SPEZIA

BLUCLIMA

Scandicci (FI)

tel. 055 7131897

cell. 340 7252671

info@bluclima.net

EMILIA ROMAGNA

J. B. IMPIANTI

Valsamoggia (BO)

tel. 051 6702230

cell. 349 7744213

jader.barbolini@gmail.com

**MACERATA - ANCONA -
PESARO URBINO**

VERNELLI S.R.L.

Senigallia (AN)

tel. 071 64583

info@vernelli.it

LAZIO - UMBRIA - CAMPANIA

Santini Federico

Narni (TR)

tel. 0744 455119

cell. 340 4078171

elektriksrl@gmail.com

ASCOLI PICENO - FERMO

CALOR SYSTEM

San Benedetto del Tronto (AP)

cell. 348 8136627

calorsystem@gmail.com

ABRUZZO - MOLISE

NOVATEC SERVIZI

TECNOLOGICI S.R.L.

Pescara

tel. 085 4170076

cell. 345 6838 850

info@novatecservice.com

PUGLIA

S.T.A.C. DI FERDINANDO

LONGOBARDI

Bari

tel. 080 5494611

stacbari@gmail.com

POTENZA

ROCCO PIETRAFESA

Potenza

cell. 379 1764059

info@pietrafesarocco.it






**750351
DATA EASY PLUS**



**7504-7507
CONTECA**




**750 ACQUAPRO
+ 7942**



**7002-7008
PLURIMOD**




7992-796




765-766-767



SATK PENSILI



SATK INCASSO



PRODOTTI



**720071
MONITOR-G**



**720020
MONITOR**




7200 MONITOR-PULSE



**7504-7507
CONTECA**



**7200
MONITOR-
PULSE**



**DISPOSITIVI PER LA TRASMISSIONE
DEI DATI DI CONSUMO**

**CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI
CONSUMI TERMICI**

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI SANITARI

**MODULI D'UTENZA COMPATTI PER
LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA
DEI CONSUMI TERMICI SANITARI**

**MODULI D'UTENZA PREASSEMBLATI
PER LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI
CONSUMI TERMICI SANITARI**

**GRUPPI DI DISTRIBUZIONE PER LA
CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI
TERMICI**

**SATELLITI D'UTENZA SATK PENSILI CON
PRODUZIONE DI ACS**

**SATELLITI D'UTENZA SATK AD INCASSO
CON PRODUZIONE DI ACS**

**CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA
DEI CONSUMI TERMICI**

INDICE CODICI PROGRESSIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI CONTABILIZZAZIONE E FREQUENZA INVIO DATI DI CONSUMO

Direttiva UE 2018/2002

Direttiva che determina le linee guida per l'efficienza energetica (modifica alla direttiva 2012/27)

Decreto legislativo 73/2020 del 14 luglio 2020

Attuazione in Italia della direttiva
UE 2018/2002

25 ottobre 2020

Obbligo di installazione contatori di calore o in alternativa
ripartitori di calore in impianti centralizzati che siano

leggibili da remoto

Se già installati contatori o ripartitori leggibili da remoto, le
informazioni sul consumo o sulla fatturazione devono essere fornite
agli utenti almeno ogni tre mesi a chi ne abbia fatto richiesta



1 gennaio 2022

Se già installati contatori o ripartitori leggibili da remoto, le
informazioni sul consumo o sulla fatturazione devono essere fornite
a tutti gli utenti almeno una volta al mese

1 gennaio 2027

Obbligo di adeguamento di tutti i dispositivi installati
per poter essere letti da remoto



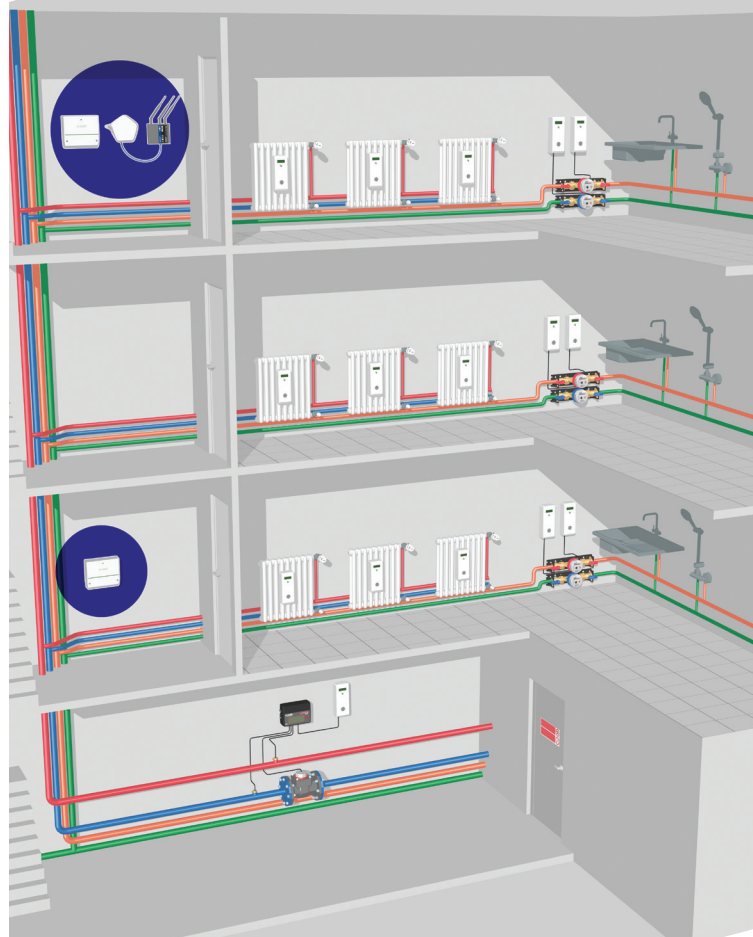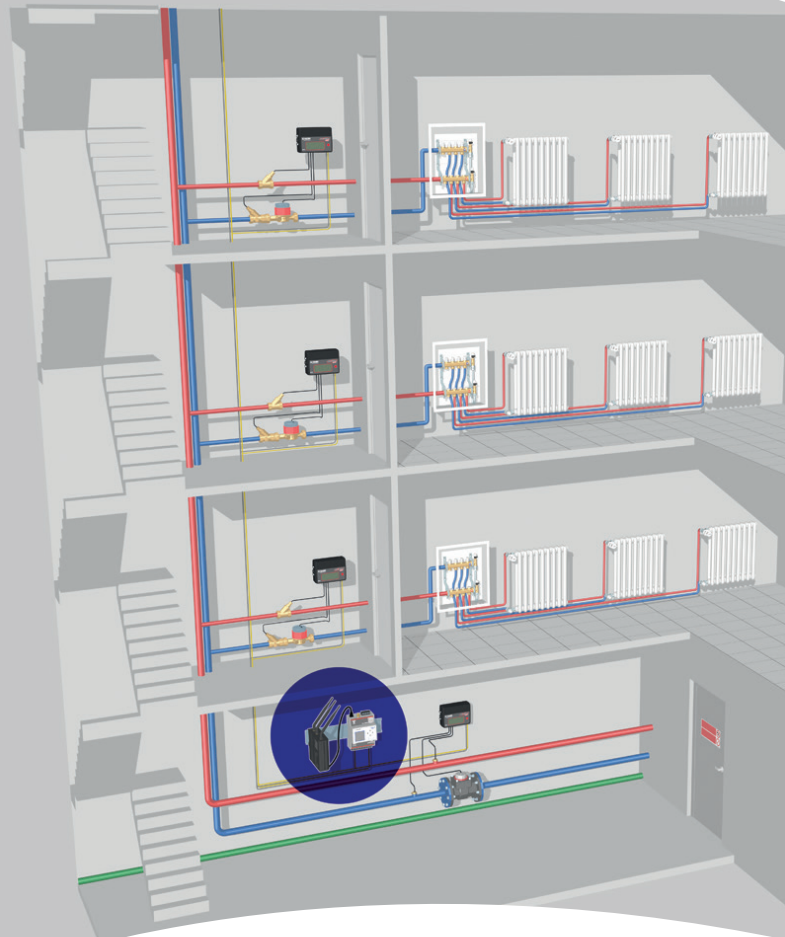

Dispositivi per la trasmissione dei consumi - reti cablate

Dispositivi per la trasmissione dei consumi termici e sanitari - reti wireless

Convertitori di protocollo - reti cablate

PASSI OPERATIVI PER CENTRALIZZAZIONE COD. 750351



INSTALLATORE

Installazione idraulica e cablaggi elettrici contatori di calore e cablaggio elettrico datalogger cod. 750351

Alimentazioni: Contatori calore (Nr. massimo dispositivi 50.) e Datalogger 24 Vac; Router 230 Vac.
Linea bus di trasmissione : cavo LiVCY 2x0,75 mm². Necessità segnale GSM presente.



Richiesta messa in funzione a sistemi.calore@caleffi.com

Compilazione modulistica anagrafica di palazzo e riferimenti



CALEFFI SERVICE

Messa in funzione



GESTORE DEI CONSUMI

Iscrizione al portale Caleffi Cloud

Portale per la lettura dei consumi e la gestione dei dati di contabilizzazione



Lettura consumi
primo anno
gratuito




Lettura consumi con servizio a pagamento
e rinnovo automatico

Servizi di contabilizzazione diretta



*Info prezzi e
pagamenti*

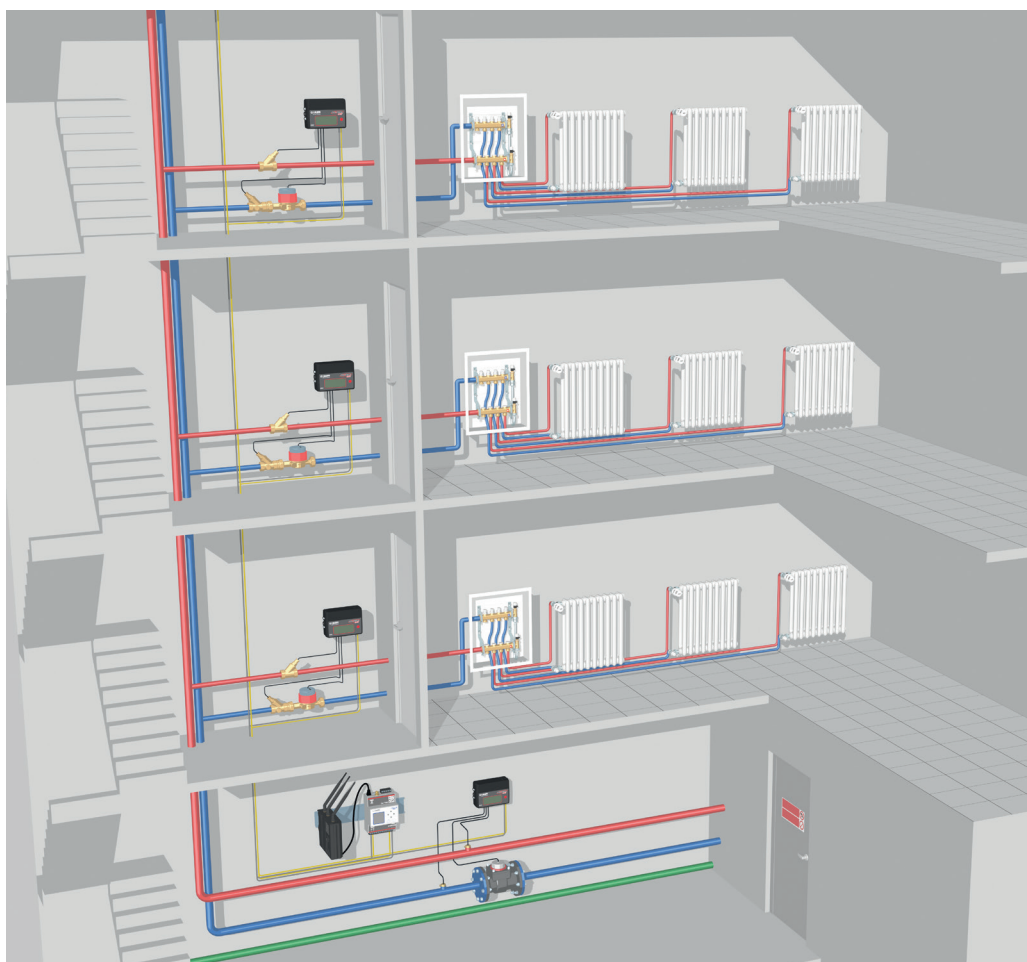

TRASMISSIONE DEI CONSUMI TERMICI E SANITARI - RETI CABLATE

Dispositivi per la trasmissione dei consumi - reti cablate

750 DATA EASY PLUS

Datalogger per acquisizione e remotizzazione dei consumi termici e di acqua sanitaria.

Completo di:

- router 4G con alimentazione 230 V (AC);
- SIM di proprietà Caleffi S.p.A.

Servizio di messa in funzione incluso.

Gestione dei dati di consumo giornalieri tramite piattaforma Caleffi Cloud, con accesso gratuito per il primo anno. (*)

Max n. dispositivi su RS485 integrata: 50

Per contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Montaggio su barra DIN.

Alimentazione: 24 V AC/DC

Assorbimento a regime: 15 W

Campo di temperatura ambiente di lavoro: 10-40 °C



Codice

750351

€

3.083,00



1

-



7558

Bobina cavo trasmissione dati schermato tipo LiYCY - 2x0,75 mm².

Lunghezza cavo/sonda: 100 m

Codice

755855 LSC

€

207,00



1

-

(*) al termine del periodo gratuito è necessaria la sottoscrizione del contratto.

Compatibile anche con contatori di calore CONTECA serie 7554 e 7557 prodotti dal 2015 e solo per impianti a due tubi.

PASSI OPERATIVI PER CENTRALIZZAZIONE COD. 720071



INSTALLATORE

Attività di installazione e mappatura

Montaggio valvola, detentore e comando termostatico; montaggio ripartitore, compilazione scheda dati di condominio e scheda rilievo appartamento; montaggio ripetitori e gateway e cablaggi elettrici

Caricamento dei dati in MODALITÀ INDIPENDENTE

Iscrizione al portale Caleffi Cloud

Caricamento dei dati in MODALITÀ DELEGATA

Invio "Scheda Dati Condominio" e "Scheda Rilievo Appartamento" timbrate e firmate a: sistemi.calore@caleffi.com

Inserimento dei dati mappati

CALEFFI SERVICE

Inserimento dei dati mappati (S7200CAR)

Richiesta messa in funzione a sistemi.calore@caleffi.com

Compilazione modulistica anagrafica di palazzo e riferimenti



CALEFFI SERVICE

Messa in funzione



GESTORE DEI CONSUMI

Iscrizione al portale Caleffi Cloud

Portale per la lettura dei consumi e la gestione dei dati di contabilizzazione

Letture consumi primo anno gratuito



Letture consumi con servizio a pagamento e rinnovo automatico

Servizi di contabilizzazione indiretta



Info prezzi e pagamenti



Per architettura di centralizzazione vedi pag. 73

TRASMISSIONE DEI CONSUMI TERMICI E SANITARI - RETI WIRELESS

Dispositivi per la trasmissione dei consumi - reti wireless

7200 MONITOR-G

Gateway per acquisizione e remotizzazione dei consumi termici e di acqua sanitaria.

Completo di:

- router 4G con alimentazione 230 V AC;
- SIM di proprietà Caleffi S.p.A.

Servizio di messa in funzione incluso.

Gestione dei dati di consumo giornalieri tramite piattaforma Caleffi Cloud, con accesso gratuito per il primo anno. (*)

Max n. dispositivi: 500

Per ripartitori di calore MONITOR 2.0, MONITOR 2.0 E e acquisitori MONITOR-PULSE.

Montaggio a parete (ambienti interni).

Alimentazione: 230 V AC

Campo di temperatura ambiente di lavoro: 5-40 °C

Frequenza trasmissione: Radio RF 868.3 MHz



CE

Codice	€		
720071	1.549,00	1	-

(*) al termine del periodo gratuito è necessaria la sottoscrizione del contratto.

Il MONITOR-G cod. 720071 necessita sempre la presenza e l'utilizzo dei MONITOR-R cod. 720072.



7200 MONITOR-R

Ripetitore di segnale per gateway MONITOR-G.

Necessario per il trasferimento dei dati da ripartitori MONITOR 2.0, MONITOR 2.0 E e acquisitori MONITOR PULSE.

Montaggio a parete (ambienti interni).

Alimentazione: 230 V AC

Campo di temperatura ambiente di lavoro: 5-40 °C

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



CE

Codice	Utilizzo	€		
720072	720071	446,00	1	-

Servizi di caricamento dati



S7200

Servizio di caricamento dati mappati.

Codice	Note	€		
S7200CAR	costo per singolo ripartitore	4,60	1	

CONVERTITORI DI PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE

Convertitori di protocollo - reti cablate



7550

Convertitore BACnet/Modbus-RTU.
Preconfigurato per comunicazione con:
- contatori di calore CONTECA EASY e
acquisitori AQUAPRO EASY (max 35
dispositivi).
- miscelatori elettronici LEGIOMIX (max. 32
dispositivi) e LEGIOMIX 2.0 (max. 25
dispositivi).
Montaggio su barra DIN.

Campo di temperatura ambiente di lavoro:
-20-70 °C
Alimentazione: 12-24 V DC, 24 V AC
Assorbimento a regime: 3 W



Codice

755052

€


1.691,00

1

-



Schema applicativo convertitore BACnet/Modbus RTU cod. 755052

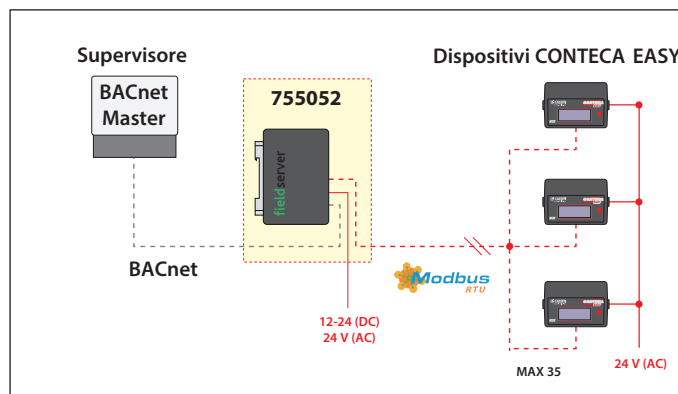

7550

Convertitore slave M-Bus/RS-485.
Per contatori di calore CONTECA EASY e
acquisitori AQUAPRO EASY.

Campo di temperatura ambiente di lavoro:
-10-60 °C
Alimentazione: 230 V AC



Codice

755058

Note

max. 50 dispositivi

€

1.813,00


1

-



Schema applicativo convertitore slave M-Bus/RS-485 cod. 755058 e 755158

Il protocollo software di colloquio tra supervisore/dispositivi CONTECA EASY è secondo lo standard M-Bus (rispondenza EN 1434 parte 3).

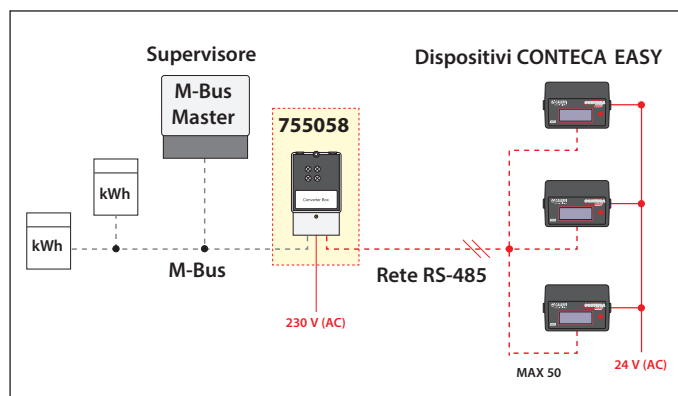

755

Convertitore slave M-Bus/RS-485.
Per contatori di calore CONTECA EASY e
acquisitori AQUAPRO EASY.

Campo di temperatura ambiente di lavoro:
-10-60 °C



Codice

755158

Note


max. 5 dispositivi

€

471,00

1

-

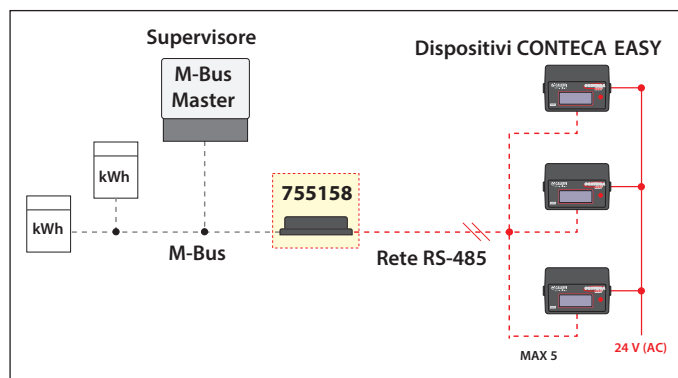

CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI TERMICI



B
CONT. DIRETTA

Contatori di calore con misuratore di flusso a turbina
Contatori di calore con misuratore di flusso ultrasonico
Opzioni di configurazione
Contatori di calore compatti con misuratore di flusso a turbina
Contatori di calore compatti con misuratore di flusso ultrasonico
Contatori di calore per impianti solari con misuratore di flusso a turbina
Ricambi

CONTATORI DI CALORE DIRETTI

Contatori di calore con misuratore di flusso a turbina

7504 CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
 - coppia sonde di temperatura;
 - coppia pozzetti a Y;
 - misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
 - 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
- Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C

Pressione nominale: PN 16

Classe di precisione: 3


Lunghezza cavo/sonda: 1,9 m

Alimentazione: 24 V AC

Assorbimento a regime: 1 W

Grado di protezione: IP 54

Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750404	1/2" M	1,5	30	monogetto	710,00	1	-
750405	3/4" M	2,5	50	monogetto	727,00	1	-
750406	1" M	3,5	70	multigetto	944,00	1	-
750407	1 1/4" M	6	120	multigetto	1.007,00	1	-
750408	1 1/2" M	10	200	multigetto	1.329,00	1	-
750409	2" M	15	300	multigetto	1.849,00	1	-

7504 CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).

Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (**).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia sonde di temperatura;
- coppia manicotti a saldare e pozzetti portasonda;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C

Pressione nominale: PN 16

Classe di precisione: 3

Lunghezza cavo/sonda: 1,9 m

Alimentazione: 24 V AC

Assorbimento a regime: 1 W

Grado di protezione: IP 54

Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485

Tipologia di misura: woltmann



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750410	DN 65 - PN 16	25	2500	2.411,00	1	-
750411	DN 80 - PN 16	32	3200	2.523,00	1	-
750412	DN 100 - PN 16	50	5000	2.942,00	1	-
750413	DN 125 - PN 16	80	8000	3.278,00	1	-
750414	DN 150 - PN 16	150	6000	3.766,00	1	-
750415	DN 200 - PN 16	250	10000	4.542,00	1	-

(*) Opzioni di configurazione ordinabili:

- Contabilizzazione impianti di condizionamento (cod. 755810)
- Trasmissione Modbus RTU (cod. 750811)
- Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS (cod. 755826)
- Acquisizione ingressi impulsivi supplementari (cod. 755825)
- Uscita impulsiva riscaldamento e condizionamento (cod. 755881 o 755882)
- Sonda di temperatura L= 8 m (cod. 750931)

Per opzioni di configurazione vedi pag. 14

(**) Per tabella dimensioni flange UNI EN 1092-1 vedi pag. 20

Contatori di calore con misuratore di flusso ultrasonico

7507 CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia sonde di temperatura;
- coppia pozzetti a Y;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C

Pressione nominale: PN 16

Classe di precisione: 2


Lunghezza cavo/sonda: 1,9 m

Alimentazione: 24 V AC

Assorbimento a regime: 1 W

Grado di protezione: IP 54

Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750704	1/2" M	1,5	6	825,00	1	-
750705	3/4" M	2,5	10	845,00	1	-
750706	1" M	3,5	35	1.145,00	1	-
750707	1 1/4" M	6	24	1.157,00	1	-
750708	1 1/2" M	10	40/100	1.539,00	1	-

7507 CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).

Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (**).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
 - coppia sonde di temperatura;
 - coppia manicotti a saldare e pozzetti portasonda;
 - misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
 - 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
- Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C

Classe di precisione: 2


Lunghezza cavo/sonda: 1,9 m

Alimentazione: 24 V AC

Assorbimento a regime: 1 W

Grado di protezione: IP 54

Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	PN	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750709	DN 50 - PN 25	15	PN 25	60/150	2.182,00	1	-
750710	DN 65 - PN 25	25	PN 25	250	2.745,00	1	-
750711	DN 80 - PN 25	40	PN 25	400	3.207,00	1	-
750712	DN 100 - PN 16	60	PN 16	600	4.422,00	1	-
750713	DN 125 - PN 16	100	PN 16	1000	9.772,00	1	-
750714	DN 150 - PN 16	150	PN 16	1500	10.501,00	1	-
750715	DN 200 - PN 16	250	PN 16	2500	12.994,00	1	-

(*) Opzioni di configurazione ordinabili:

- Contabilizzazione impianti di condizionamento (cod. 755810)
- Trasmissione Modbus RTU (cod. 750811)
- Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS (cod. 755826)
- Acquisizione ingressi impulsivi supplementari (cod. 755825)
- Uscita impulsiva riscaldamento e condizionamento (cod. 755881 o 755882)
- Sonda di temperatura L= 8 m (cod. 750931)

Per opzioni di configurazione vedi pag. 14

(**) Per tabella dimensioni flange a UNI EN 1092-1 vedi pag. 20

Opzioni di configurazione

7558

Contabilizzazione impianti di condizionamento.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.



Codice

755810


€

125,00



1

-

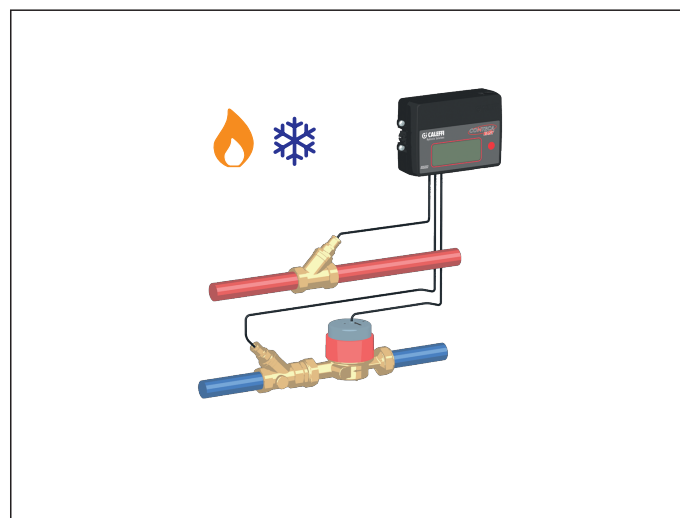

7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice

750811


€

67,80



1

-

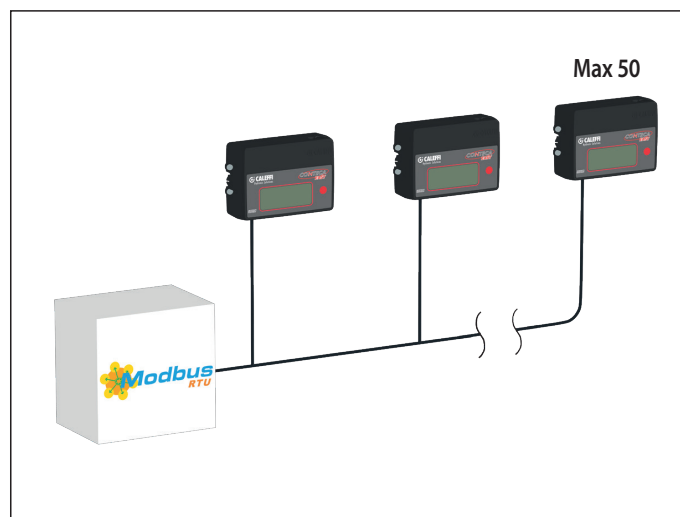

7558

Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Da abbinare necessariamente a kit cod. 755826 00, composto da contatore volumetrico e AUTOFLOW.



Codice

755826


€

155,00



1

-

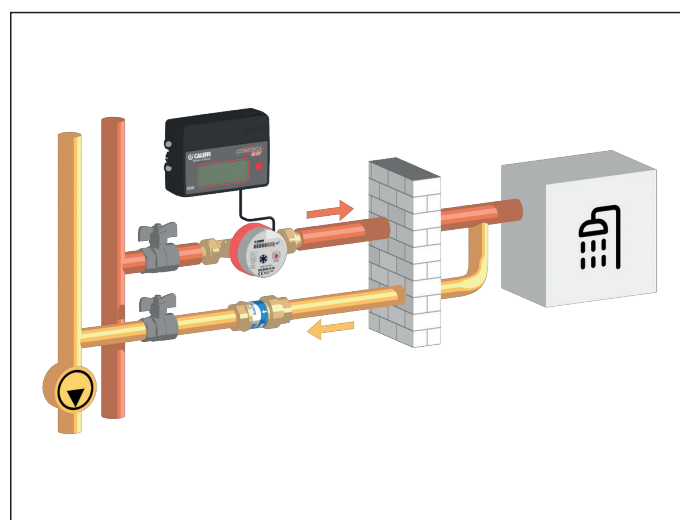

(*) Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

7558

Acquisizione ingresso impulsivo supplementare.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.
Max n. 2 opzioni ordinabili per ciascun contatore di calore.
Peso impulso e unità di misura configurabili da indicare in fase d'ordine.



Codice


755825

€

97,40

1

-

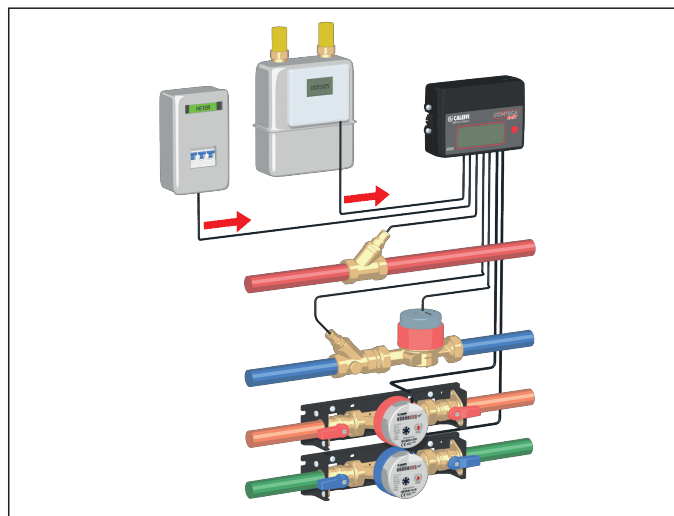

7558

Uscita impulsiva.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.
Utilizzabile per collegamento ad acquisitori di impulsi.

Peso di impulso: 1 kWh/imp.



Codice

Note

755881 riscaldamento

€

80,00

1


-

755882 riscaldamento e condizionamento

112,00

1

-

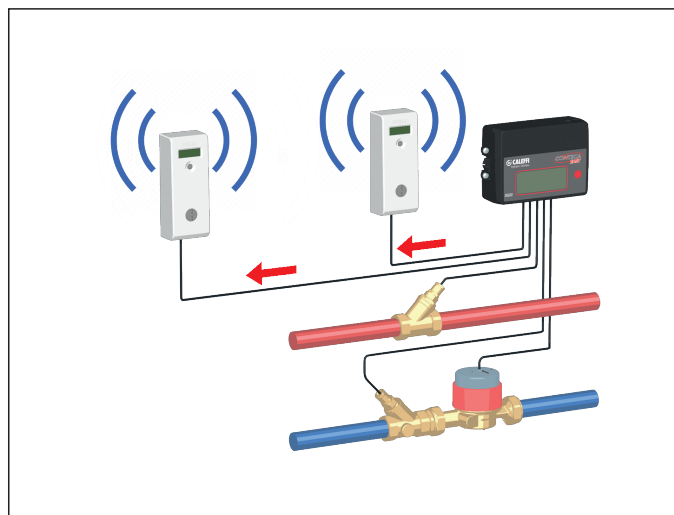

7509

Coppia di sonde di temperatura.

Per contatori di calore CONTECA EASY.

Lunghezza cavo/sonda: 8 m



Codice


750931

€

161,00

1

-

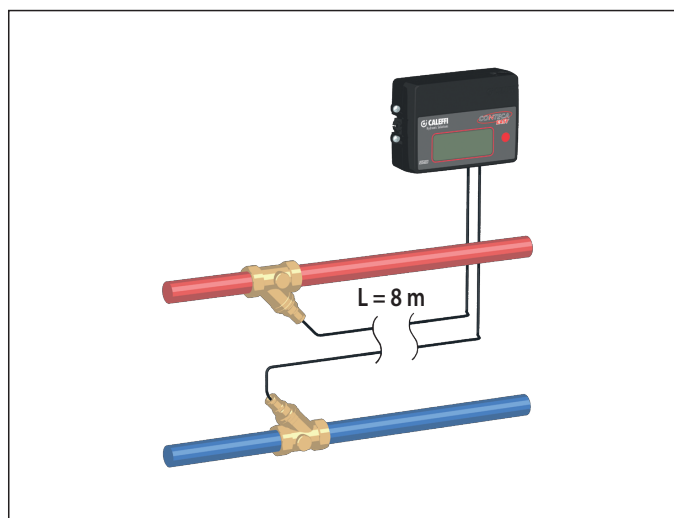

(*) Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

Contatori di calore compatti con misuratore di flusso a turbina

CAL1913 SENSONICAL


Contatore di calore diretto compatto per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina.

Batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1,5 m
Alimentazione: a batteria
Grado di protezione: IP 65



Codice	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
CAL19135	1,5	30	678,00	1	10
CAL19137	2,5	50	707,00	1	10

CAL19

Kit per installazione contatore di calore serie CAL1913.

Completo di:

- dima per integratore elettronico;
- valvola di intercettazione a sfera 3/4" F con attacco sonda M10x1.



Codice	Attacco dima	Interasse principale (mm)	€		
CAL19129	3/4" M	110	124,00	1	10
CAL19130	1" M	130	206,00	1	10



F0001596

Adattatore per posizionamento a parete dell'integratore elettronico per contatore di calore serie CAL1913.

Codice

F0001596

€

20,00



1 10



CAL19138

Modulo per trasmissione con protocollo M-Bus per contatore di calore serie CAL1913.

Protocollo di comunicazione: M-Bus

Codice

CAL19138


€

95,00



1 10

Installazione idraulica serie CAL1913.

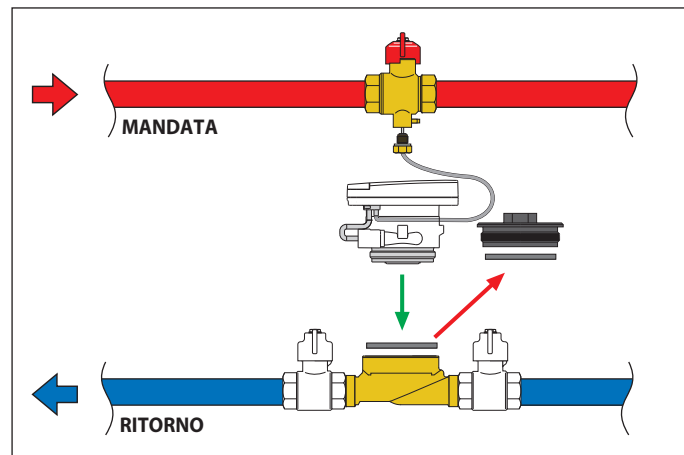

Contatori di calore compatti con misuratore di flusso ultrasonico

CAL1918 SENSONICAL ULTRA

Contatore di calore diretto compatto per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Completo di:


- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico.

Batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Pressione nominale: PN 16
Portata permanente (Qp): 2,5 m³/h
Portata minima (Qi): 25 l/h
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1,5 m
Alimentazione: a batteria
Grado di protezione: IP 54



Installazione idraulica serie CAL1918.

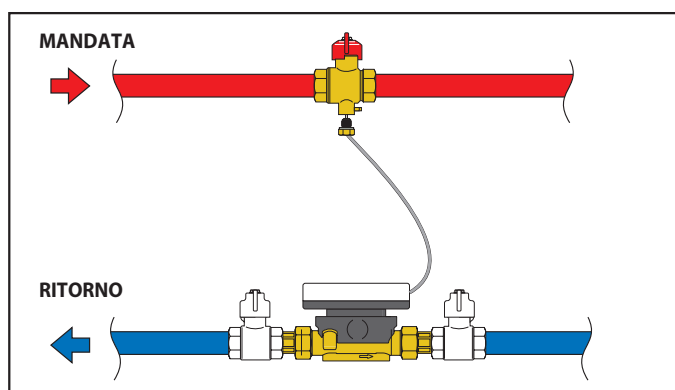

2014/32/UE
(MID04)

Codice	Attacco	Note	Protocollo di comunicazione	€		
CAL19185M	3/4" M	-	M-Bus	805,00	1	10
CAL19185MI	3/4" M	3 ingressi impulsivi	M-Bus	875,00	1	10
CAL19185MU	3/4" M	2 uscite impulsive		855,00	1	10



CAL1918

Valvola di intercettazione a sfera con attacco per sonda M10x1.

Codice	Attacco	€		
CAL19180	3/4" F	27,70	1	5



CAL1918

Tee con attacco per sonda M10x1.

Codice	Attacco	€		
CAL19181	3/4" F	12,40	1	5

Contatori di calore per impianti solari con misuratore di flusso a turbina

75025 CONTECA® EASY SOLAR

Contatore di calore diretto per impianti solari termici. Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia sonde di temperatura;
- coppia pozzetti a Y;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva.

Campo di temperatura del fluido: 5–120 °C

Pressione nominale: PN 16

Classe di precisione: 3

Massima percentuale di glicole: 50 %

Lunghezza cavo/sonda: 1,9 m

Alimentazione: 24 V AC/DC

Assorbimento a regime: 1 W

Grado di protezione: IP 54

Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485




2014/32/UE
(MID04)

Codice	Attacco	Portata nominale (m³/h)	Portata minima (Ql) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750254	1/2" M	1,5	30	monogetto	852,00	1	-
750255	3/4" M	2,5	50	monogetto	870,00	1	-
750256	1" M	3,5	70	multigetto	1.160,00	1	-
750257	1 1/4" M	6	120	multigetto	1.278,00	1	-
750258	1 1/2" M	10	200	multigetto	1.635,00	1	-
750259	2" M	15	300	multigetto	2.339,00	1	-

(*) Opzioni di configurazione ordinabili:

- Trasmissione Modbus RTU (cod. 750811)
- Acquisizione ingressi impulsivi supplementari (cod. 755825)
- Uscita impulsiva riscaldamento (cod. 755881)
- Sonda di temperatura L= 8 m (cod. 750931)

Schema applicativo contatore di calore serie 75025

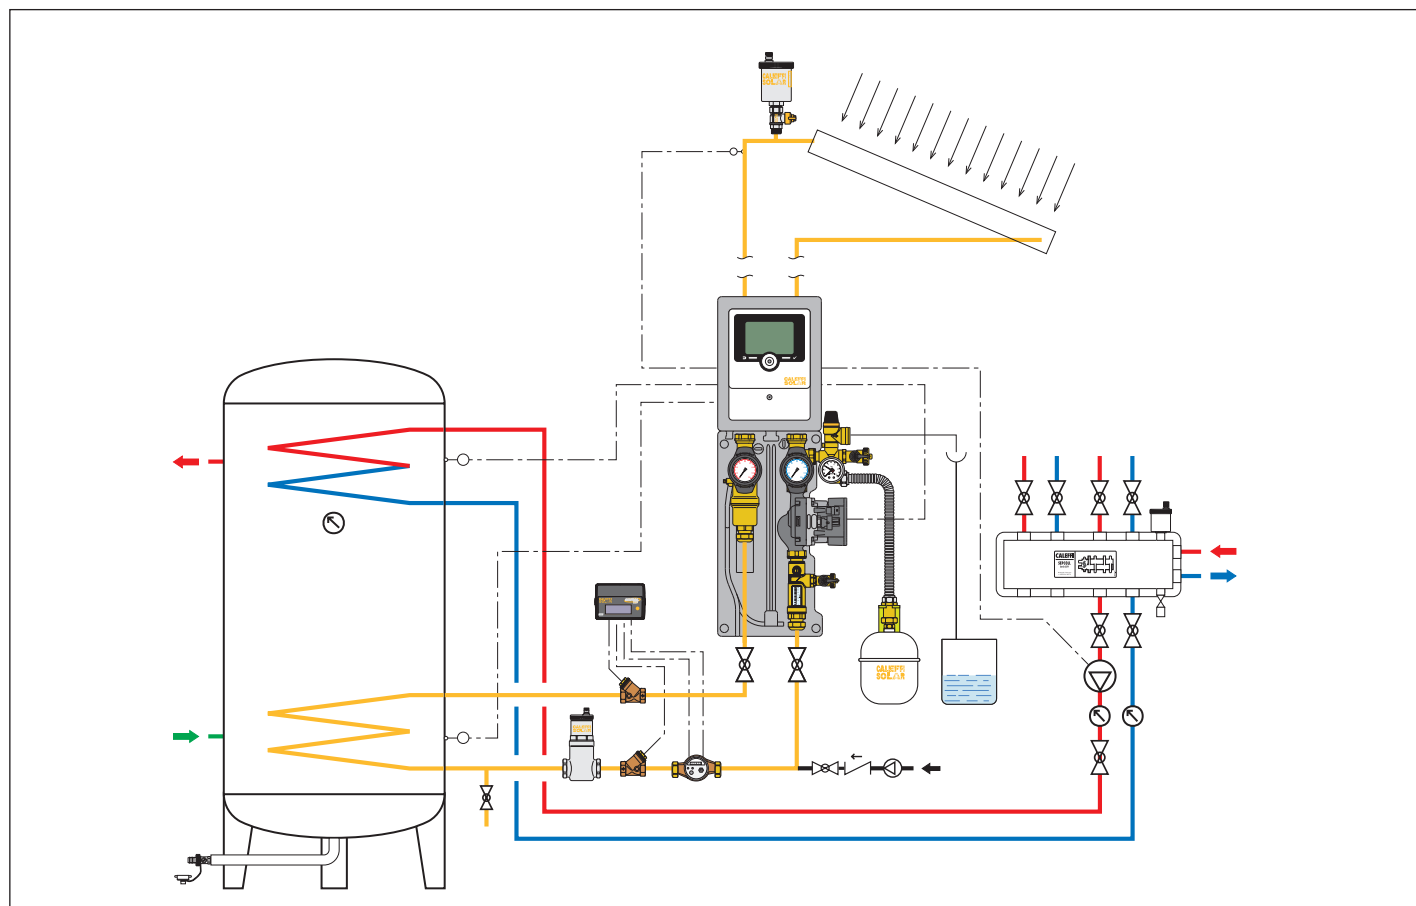

Ricambi



7559

Ricambio misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
755914	1/2" M	750404, 750254, 755404	259,00	1	-
755915	3/4" M	750405, 750255, 755405	272,00	1	-
755916	1" M	750406, 750256, 755406	513,00	1	-
755917	1 1/4" M	750407, 750257, 755407	534,00	1	-
755918	1 1/2" M	750408, 750258, 755408	789,00	1	-
755919	2" M	750409, 750259, 755409	1.328,00	1	-



7559

Ricambio misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
755920	DN 65 - PN 16	750410	2.052,00	1	-
755921	DN 80 - PN 16	750411	2.243,00	1	-
755922	DN 100 - PN 16	750412	2.678,00	1	-
755923	DN 125 - PN 16	750413	2.853,00	1	-
755924	DN 150 - PN 16	750414	3.221,00	1	-
755925	DN 200 - PN 16	750415	3.578,00	1	-



7509

Ricambio integratore elettronico CONTECA® EASY completo di sonde.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Utilizzo	€		
750947 004	750404	483,00	1	-
750947 005	750405	483,00	1	-
750947 006	750406	483,00	1	-
750947 007	750407	483,00	1	-
750947 008	750408	483,00	1	-
750947 009	750409	483,00	1	-
750947 010	750410	483,00	1	-
750947 011	750411	483,00	1	-
750947 012	750412	483,00	1	-
750947 013	750413	483,00	1	-
750947 014	750414	483,00	1	-
750947 015	750415	483,00	1	-



7509

Ricambio misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
750974	1/2" M	750704	476,00	1	-
750975	3/4" M	750705	516,00	1	-
750976	1" M	750706	727,00	1	-
750977	1 1/4" M	750707	763,00	1	-
750978	1 1/2" M	750708	1.132,00	1	-



7509

Ricambio misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
750979	DN 50 - PN 25	750709, 755709	1.818,00	1	-
750980	DN 65 - PN 25	750710, 755710	2.377,00	1	-
750981	DN 80 - PN 25	750711, 755711	2.940,00	1	-
750982	DN 100 - PN 16	750712, 755712	4.223,00	1	-
750983	DN 125 - PN 16	750713, 755713	8.839,00	1	-
750984	DN 150 - PN 16	750714, 755714	9.423,00	1	-
750985	DN 200 - PN 16	750715, 755715	11.758,00	1	-



7509

Ricambio integratore elettronico CONTECA® EASY ULTRA completo di sonde.

2014/32/UE
(MI004)

Codice	Utilizzo	€		
750947 704	750704	487,00	1	-
750947 705	750705	487,00	1	-
750947 706	750706	487,00	1	-
750947 707	750707	487,00	1	-
750947 708	750708	487,00	1	-
750947 709	750709	487,00	1	-
750947 710	750710	487,00	1	-
750947 711	750711	487,00	1	-
750947 712	750712	487,00	1	-
750947 713	750713	487,00	1	-
750947 714	750714	487,00	1	-
750947 715	750715	487,00	1	-



7509

Ricambio pozzetto a Y per sonda di mandata, completo di filtro a rete.

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
750904/A	1/2" M	750404, 750704, 750254	25,00	1	-
750905/A	3/4" M	750405, 750705, 750255	28,80	1	-
750906/A	1" M	750406, 750706, 750256	39,50	1	-
750907/A	1 1/4" M	750407, 750707, 750257	68,00	1	-
750908/A	1 1/2" M	750408, 750708, 750258	78,60	1	-
750909/A	2" M	750409, 750259	122,00	1	-



Ricambio pozzetto portasonda per contatori di calore con attacchi flangiati.

Codice	Attacco	€		
R0000856	1/2" M	11,80	1	-



7509

Ricambio pozzetto a Y per sonda di ritorno.

Codice	Attacco	Utilizzo	€		
750904/R	1/2" M	750404, 750704, 750254	25,00	1	-
750905/R	3/4" M	750405, 750705, 750255	28,80	1	-
750906/R	1" M	750406, 750706, 750256	39,50	1	-
750907/R	1 1/4" M	750407, 750707, 750257	68,00	1	-
750908/R	1 1/2" M	750408, 750708, 750258	78,60	1	-
750909/R	2" M	750409, 750259	122,00	1	-



Ricambio manicotto a saldare. Attacco 1/2".

Codice	Note	€		
R72102	per contatori da DN 50 a DN 100	2,17	1	-
R72101	per contatori da DN 100 a DN 200	2,51	1	-




7509

Ricambio batteria per integratore elettronico CONTECA® EASY e CONTECA® EASY ULTRA.

Codice	€		
750929	52,80	1	-

Tabella dimensioni flange UNI EN 1092-1

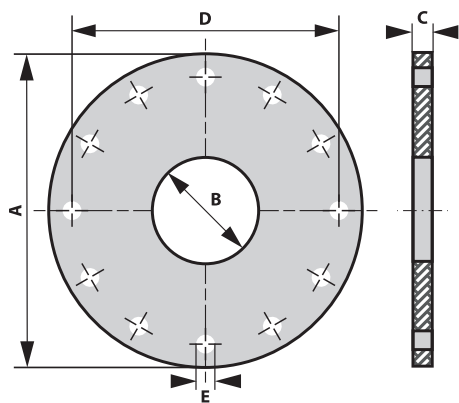

Rif. prodotto	DN (mm)	PN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Fori		
						D (mm)	E (mm)	Numero
750410	65	16	185	77,5	20	145	18	4
750411	80	16	200	90,5	20	160	18	8
750412 - 750712	100	16	220	116	22	180	18	8
750413 - 750713	125	16	250	141,5	22	210	18	8
750414 - 750714	150	16	285	170,5	24	240	22	8
750415 - 750715	200	16	340	221,5	26	295	22	12
750709	50	25	165	61,5	20	125	18	4
750710	65	25	185	77,5	22	145	18	8
750711	80	25	200	90,5	24	160	18	8

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI SANITARI



Contatori volumetrici per AFS e ACS

Stacchi con contatore volumetrico sanitario per installazione in cassetta

Sistema per la contabilizzazione di ACS in presenza di ricircolo

Acquisitori di consumi sanitari - reti cablate

Acquisitori di consumi sanitari - reti wireless

CONTATORI VOLUMETRICI SANITARI

Contatori volumetrici per AFS e ACS



7942

Contatore volumetrico **con uscita impulsiva**.
Completo di raccordi.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Peso di impulso: 10 l/imp.
Pressione nominale: PN 16
Lunghezza cavo/sonda: 1 m



7942

Contatore volumetrico **con uscita impulsiva**.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Peso di impulso: 100 l/imp.
Pressione nominale: PN 16
Campo di temperatura del fluido: 0-50 °C
Lunghezza cavo/sonda: 1.5 m

2014/32/UE
(M1001)



2014/32/UE
(M1001)

Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794204	1/2" M	AFS*	0-50	2,5	113,00	1	5
794205	3/4" M	AFS*	0-50	4,0	123,00	1	5
794206	1" M	AFS**	0-50	6,3	417,00	1	-
794207	1 1/4" M	AFS**	0-50	10	481,00	1	-
794208	1 1/2" M	AFS**	0-50	16	945,00	1	-
794209	2" M	AFS**	0-50	25	1.359,00	1	-
794204/C	1/2" M	ACS*	30-90	2,5	116,00	1	5
794205/C	3/4" M	ACS*	30-90	4,0	127,00	1	5
794206/C	1" M	ACS**	30-90	6,3	427,00	1	-
794207/C	1 1/4" M	ACS**	30-90	10	488,00	1	-
794208/C	1 1/2" M	ACS**	30-90	16	965,00	1	-
794209/C	2" M	ACS**	30-90	25	1.383,00	1	-



7942

Contatore volumetrico **senza uscita impulsiva**.
Completo di raccordi.




Fluido di impiego: acqua sanitaria
Pressione nominale: PN 16






2014/32/UE
(M1001)

Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794214	1/2" M	AFS*	0-50	2,5	99,00	1	5
794215	3/4" M	AFS*	0-50	4,0	105,00	1	5
794214/C	1/2" M	ACS*	30-90	2,5	101,90	1	5
794215/C	3/4" M	ACS*	30-90	4,0	107,00	1	5

* per installazione con quadrante orizzontale verso l'alto o verticale



** per installazione con quadrante orizzontale verso l'alto



Sviluppo massimo cavo di collegamento contatore volumetrico/ acquisitore: 50 m.
Utilizzo con cavo schermato di pari sezione e posizionato in canalina dedicata.

Stacchi con contatore volumetrico sanitario per installazione in cassetta



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico;
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Portata permanente (circuito sanitario) (Q3):
4,0 m³/h
Pressione nominale: PN 16



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Peso di impulso	€		
700050	3/4" M	ACS	30-90	-	125,00	1	5
700051	3/4" M	ACS	30-90	10 l/imp.	177,00	1	5
700052	3/4" M	AFS	0-50	-	125,00	1	5
700053	3/4" M	AFS	0-50	10 l/imp.	177,00	1	5



7000


Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Utilizzabile con contatori serie 7942 con attacchi 3/4" o con kit scansione cod. 755826 105.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.

Codice	Attacco	€		
700009	3/4" M	62,70	2	10



7003

Cassetta ad incasso con portello verniciato per interno.
4 agganci di posizionamento.

Altezza: 480 mm
Larghezza: 480 mm
Profondità: 130-160 mm

Codice	€		
700305	254,00	1	-



7000

Cassetta ad incasso con portello verniciato per interno.
5 agganci di posizionamento.

Altezza: 550 mm
Larghezza: 550 mm
Profondità: 120-150 mm

Codice	€		
700024	239,00	1	-




7000

Cassetta ad incasso con portello verniciato per interno.
12 agganci di posizionamento.

Altezza: 1175 mm
Larghezza: 550 mm
Profondità: 140-180 mm

Codice	€		
700025	428,00	1	-

Sistema per la contabilizzazione di ACS in presenza di ricircolo



7558

Kit idraulico per scansione portata in presenza di ricircolo ACS.

Per installazione indipendente.

Completo di:

- contatore volumetrico con uscita impulsiva;
- stabilizzatore di portata AUTOFLOW® serie 127.


Peso di impulso: 1 l/imp.



Codice	attacco contatore volumetrico	attacco AUTOFLOW	Portata nominale (l/h)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
755826 004	1/2" M	1/2"	40	2,5	152,00	1	5
755826 005	3/4" M	1/2"	40	4,0	161,00	1	5
755826 006	1" M	3/4" F	60	6,3	545,00	1	-

Da abbinare obbligatoriamente a contatore di calore CONTECA EASY e acquisitore AQUAPRO EASY con opzione di configurazione cod. 755826.

Schema applicativo 755826 00x con acquisitore Aquapro 750947 600

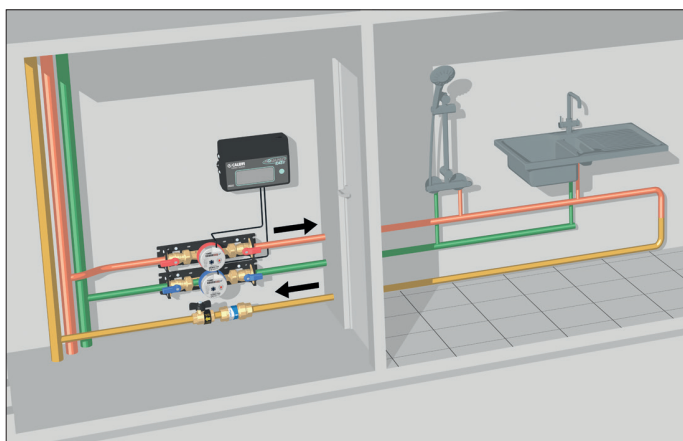

7558

NOVITÀ

Kit idraulico per scansione portata in presenza di ricircolo ACS.

Per installazione in cassetta su stacco acqua sanitaria cod. 700009.

Completo di:

- contatore volumetrico con uscita impulsiva;
- stabilizzatore di portata AUTOFLOW® serie 128.

Peso di impulso: 1 l/imp.




2014/32/UE
(MI001)

Codice	attacco contatore volumetrico	attacco AUTOFLOW	Portata nominale (l/h)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
755826 105	3/4" M	3/4" M	40	4,0	in allest.	1	5


Da abbinare obbligatoriamente a contatore di calore CONTECA EASY e acquisitore AQUAPRO EASY con opzione di configurazione cod. 755826.

Schema applicativo 755826 105 per installazione in cassetta con modulo di utenza compatto

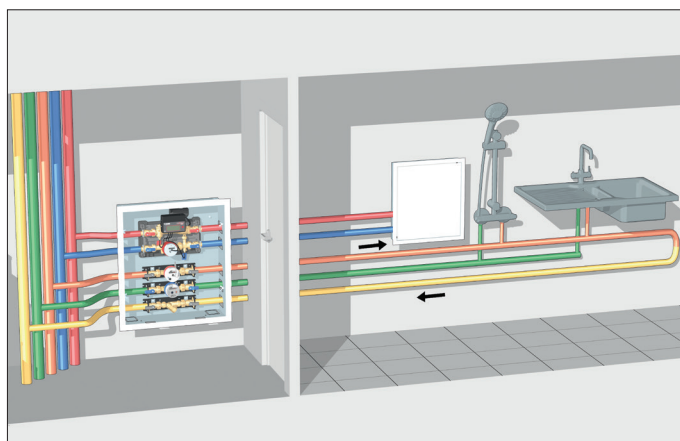

Per il completamento codice vedere pag. 28

SISTEMA PER LA CONTABILIZZAZIONE DI ACS IN PRESENZA DI RICIRCOLO

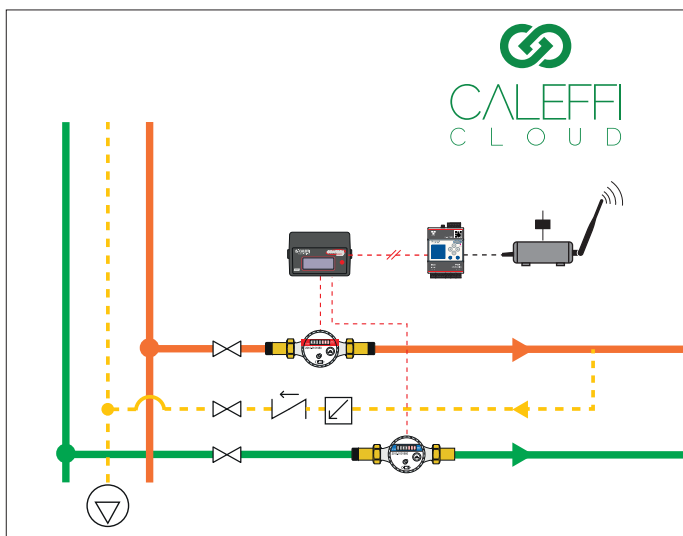

Descrizione

Sistema evoluto per gestione e contabilizzazione ACS. Consente di estendere l'anello di ricircolo all'interno dell'unità abitativa, garantendo il rispetto della norma UNI EN 806 che impone:

- Erogazione ACS alla portata di progetto entro 30 secondi
- Contenuto massimo di 3 litri nei tratti non mantenuti in temperatura

Principio di Funzionamento

Il sistema opera attraverso la sinergia di tre elementi che permettono di discriminare i consumi reali dal flusso tecnico di ricircolo:


Misuratore Volumetrico: Installato sull'adduzione, rileva la portata complessiva.

Limitatore AUTOFLOW®: Posto sul circuito di ricircolo, mantiene la portata costante a un valore ridotto (tipicamente 40–60 l/h), sufficiente a compensare le dispersioni termiche.

Elettronica con Software di Scansione: Analizza il flusso istantaneo e applica la logica di conteggio.


Funzionamento in fase di ricircolo

Se la portata rilevata coincide con la taratura dell'AUTOFLOW®, il sistema la identifica come mantenimento temperatura ed il volume non viene contabilizzato.

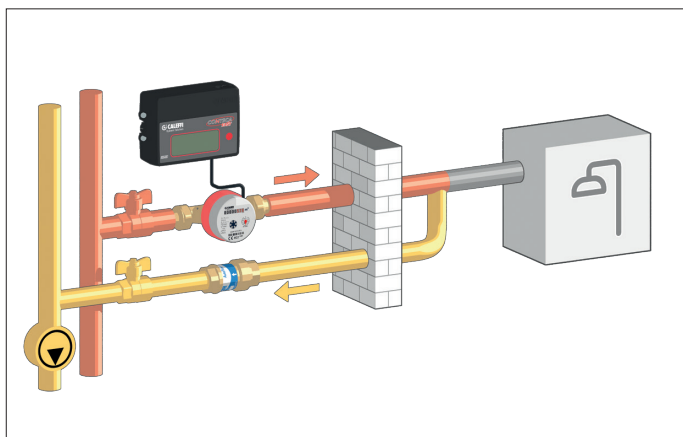

Funzionamento in fase di Prelievo

Se la portata è di ordine superiore (utilizzo ACS), il sistema rileva l'utenza attiva e **contabilizza il volume utile** alla ripartizione dei consumi.

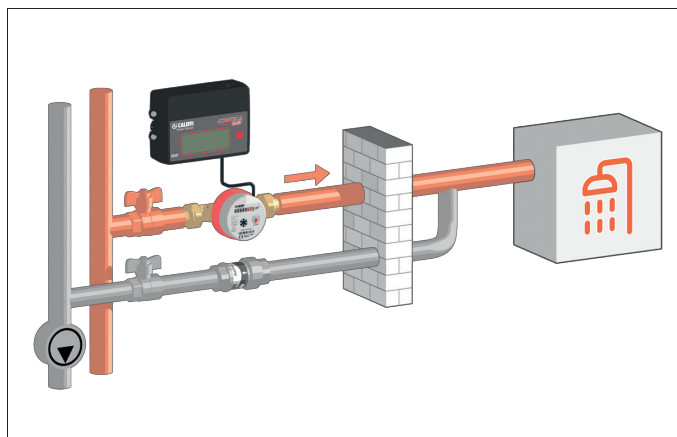

SISTEMI PER L'ACQUISIZIONE DEI CONSUMI SANITARI

Acquisitori di consumi sanitari - reti cablate



750 AQUAPRO EASY

Acquisitore multiplo consumi acqua calda e acqua fredda sanitaria.
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- 4 ingressi impulsivi.

Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice
750947 600

€



475,00 1 -



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.
L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.
Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1

Codice
750811

€



67,80 1 -



7558

Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS.
L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.
Da abbinare necessariamente a kit cod. 755826 00, composto da contatore volumetrico e AUTOFLOW.


Codice
755826

€



155,00 1 -

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

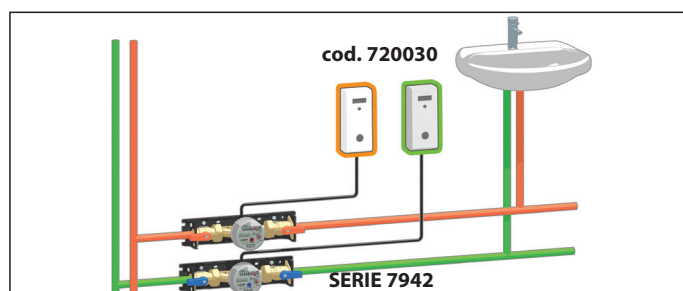

Acquisitori di consumi sanitari - reti wireless



7200

Kit per acquisizione consumi di acqua calda e fredda sanitaria.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:
- acquisitore consumi **MONITOR-PULSE**;
- contatore volumetrico con uscita impulsiva;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Pressione nominale: PN 16
Peso di impulso: 10 l/imp.
Alimentazione: a batteria
Grado di protezione: IP 31
Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz
Protocollo di comunicazione: OMS T1



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
720014	1/2" M	AFS	0-50	2,5	197,00	1	-
720014/C	1/2" M	ACS	30-90	2,5	198,00	1	-
720015	3/4" M	AFS	0-50	4,0	210,00	1	-
720015/C	3/4" M	ACS	30-90	4,0	211,00	1	-

Non compatibile con sistemi di trasmissione bidirezionale gestiti mediante software SW7200.



7200 MONITOR-PULSE

Acquisitore di consumi termici e di acqua sanitaria.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- 1 ingresso impulsivo;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria
Grado di protezione: IP 31
Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz
Protocollo di comunicazione: OMS T1



Codice
720030


€



123,00 1 5

Non compatibile con sistemi di trasmissione bidirezionale gestiti mediante software SW7200.

MODULI D'UTENZA COMPATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI TERMICI E SANITARI

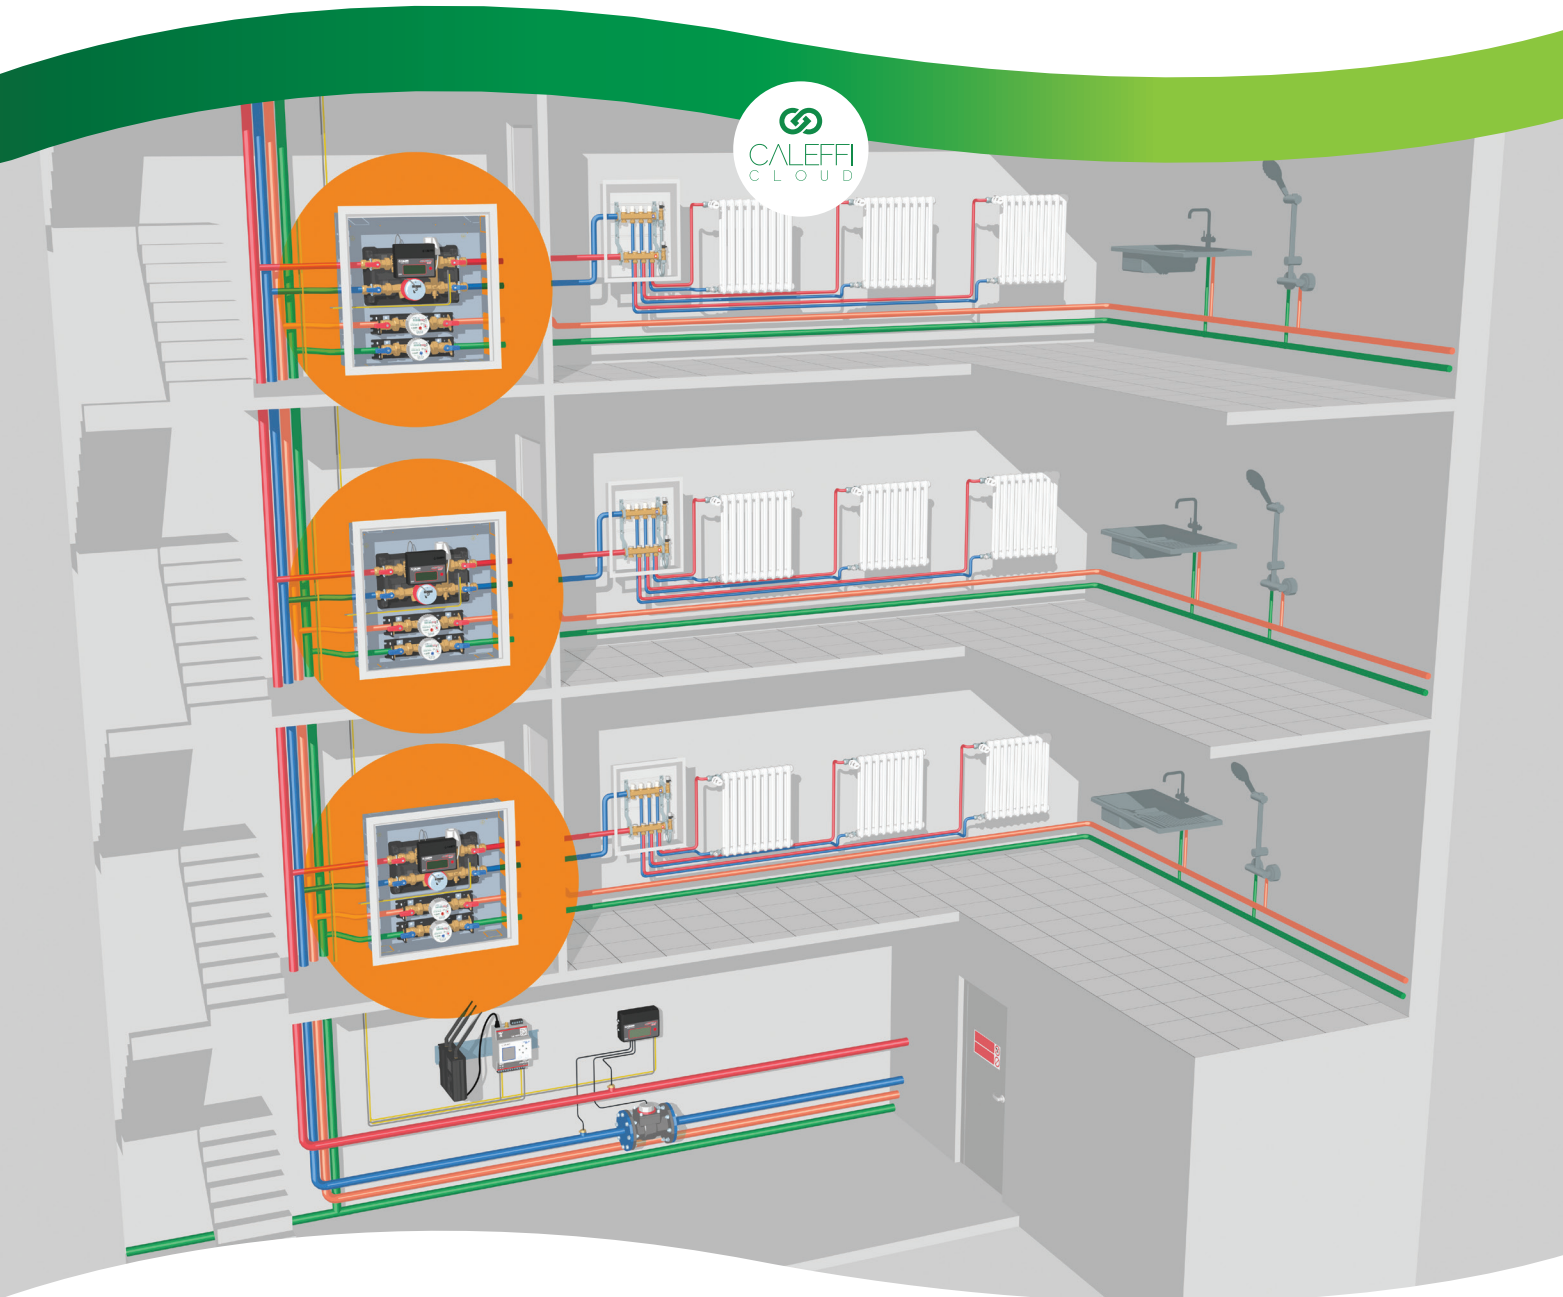

D1
MODULI COMPATTI

Moduli d'utenza PLURIMOD

















Moduli d'utenza autobilancianti PLURIMOD EASY

Opzioni di configurazione

Elementi di completamento - singola utenza

Elementi di completamento - multiutenza







Elementi di completamento - singola utenza con collettore di distribuzione

1. RISCALDAMENTO				
	Scelta tipologia installazione	Scelta tipologia modulo idraulico		ACS
SINGOLA UTENZA	700000 in cassetta 			
	700000 003 su piastra 	70081X PLURIMOD  70081X 007 PLURIMOD ULTRA 	70021Y PLURIMOD EASY  70021Y 007 PLURIMOD EASY ULTRA 	700051 
	700000 002 indipendente 	Dispositivi di bilanciamento 700801 statico  700875 XXX Autoflow 		
SINGOLA UTENZA CON RICIRCOLO ACS	700024 			
	+ 700000 002 	70081X  70081X 007 	70021Y  70021Y 007 	
		Dispositivi di bilanciamento 700801 statico  700875 XXX Autoflow 		








Completamento codici moduli idraulici vedere tabelle a destra →






Completamento codici Autoflow cod. 700875 ved. pag. 32

Serie 7008	Alimentazione motore	230 Vac	24 Vac
	X	5	6

2. SANITARIO		3. OPZIONI	MODULO COMPLETO
ACS + ricircolo	AFS	Opzioni elettroniche di configurazione	
	 700053	755810 Contabilizzazione impianti di condizionamento 750811 Trasmissione con protocollo Modbus RTU 755826 Scansione di portata in presenza di ricircolo 755825 Acquisizione ingresso impulsivo supplementare 755881/2 Uscita impulsiva: - riscaldamento - riscaldamento e condizionamento	  
 700009 (x2) 755826 105 Da abbinare a opzione cod. 755826	 700053	755810 Contabilizzazione impianti di condizionamento 750811 Trasmissione con protocollo Modbus RTU 755826 Scansione di portata in presenza di ricircolo 755825 Acquisizione ingresso impulsivo supplementare 755881/2 Uscita impulsiva: - riscaldamento - riscaldamento e condizionamento	

Serie 7002	Alimentazione motore/Taratura Δp	230 Vac / 20 kPa	24 Vac / 20 kPa	230 Vac / 30 kPa	24 Vac / 30 kPa
	Y	3	4	5	6

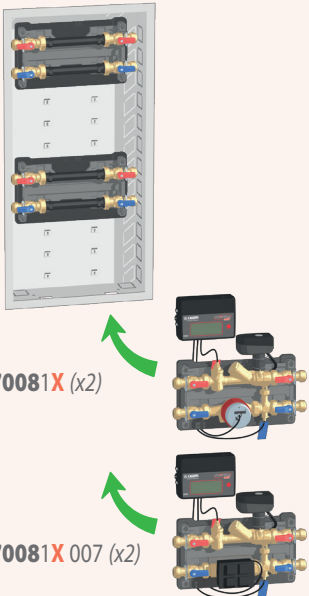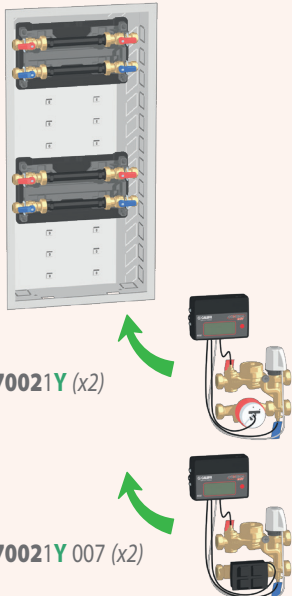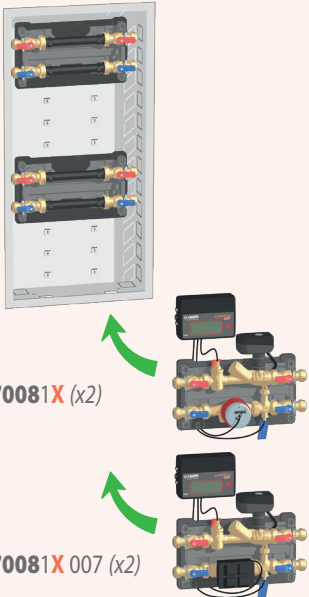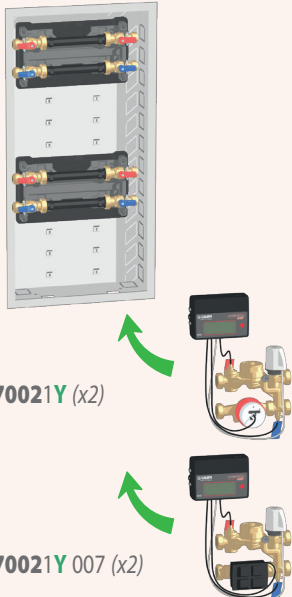1. RISCALDAMENTO				
	Scelta tipologia installazione	Scelta tipologia modulo idraulico		ACS
MULTI UTENZA	700025  + 700000 002  (x2)	70081X (x2)  70081X 007 (x2) Dispositivi di bilanciamento 700801 statico 700875 XXX Autoflow  	70021Y (x2)  70021Y 007 (x2)	 700051 (x2) 
	700025  + 700000 002  (x2)	70081X (x2)  70081X 007 (x2) Dispositivi di bilanciamento 700801 statico 700875 XXX Autoflow  	70021Y (x2)  70021Y 007 (x2)	

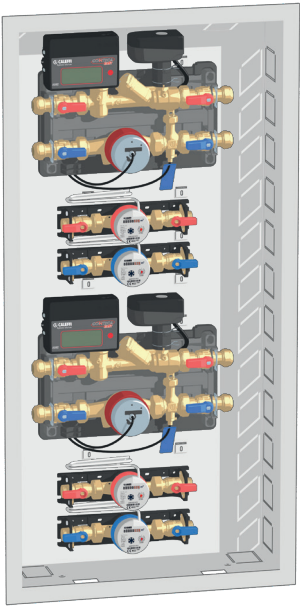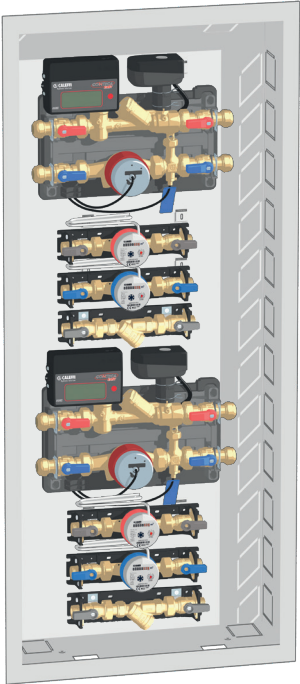2. SANITARIO		3. OPZIONI	MODULO COMPLETO
ACS + ricircolo	AFS	Opzioni elettroniche di configurazione	
	  700053 (x2)	755810 Contabilizzazione impianti di condizionamento 755811 Trasmissione con protocollo Modbus RTU 755826 Scansione di portata in presenza di ricircolo 755825 Acquisizione ingresso impulsivo supplementare 755881/2 Uscita impulsiva: - riscaldamento - riscaldamento e condizionamento	
  700009 (x4)  755826 105 (x2)	  700053 (x2)	755810 Contabilizzazione impianti di condizionamento 755811 Trasmissione con protocollo Modbus RTU 755826 Scansione di portata in presenza di ricircolo 755825 Acquisizione ingresso impulsivo supplementare 755881/2 Uscita impulsiva: - riscaldamento - riscaldamento e condizionamento	

MODULI D'UTENZA COMPATTI

Moduli d'utenza PLURIMOD

7008 PLURIMOD®



Modulo d'utenza compatto preassemblato per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).


Completo di:

- filtro a cartuccia in rete inox;
 - predisposizione per installazione cartuccia AUTOFLOW o vitone per bilanciamento statico della portata;
 - valvola di zona a sfera a 2 vie;
 - motore con microinterruttore ausiliario;
 - contatore di calore **CONTECA® EASY** (alimentazione 24 V AC) con misuratore di flusso a turbina.
- Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra. Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Pressione nominale: PN 10

Portata massima consigliata: 1600 l/h

Campo di temperatura del fluido: 3-90 °C



Codice	Alimentazione	€		
700815	230 V AC	776,00	1	2
700816	24 V AC	783,00	1	2



7008

Cartuccia AUTOFLOW in polimero ad alta resistenza.
Installabile su moduli d'utenza PLURIMOD e PLURIMOD ULTRA.



Codice	€		
700875 ***	31,50	1	-



7008

Vitone per bilanciamento statico della portata.
Installabile su moduli d'utenza PLURIMOD e PLURIMOD ULTRA.



Codice	€		
700801	29,40	1	-

7008 PLURIMOD® ULTRA



Modulo d'utenza compatto preassemblato per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).

Completo di:

- filtro a cartuccia in rete inox;
 - predisposizione per installazione cartuccia AUTOFLOW o vitone per bilanciamento statico della portata;
 - valvola di zona a sfera a 2 vie;
 - motore con microinterruttore ausiliario;
 - contatore di calore **CONTECA® EASY ULTRA** (alimentazione 24 V AC) con misuratore di flusso ultrasonico.
- Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra. Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Pressione nominale: PN 10

Portata massima consigliata: 1800 l/h

Campo di temperatura del fluido: 3-90 °C



Codice	Alimentazione	€		
700815 007	230 V AC	903,00	1	2
700816 007	24 V AC	914,00	1	2

Tabella portate Autoflow

... Per il completamento codici consultare la seguente tabella:

m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...
0,12	M12	0,25	M25	0,40	M40	0,70	M70	1,00	1M0
0,15	M15	0,30	M30	0,50	M50	0,80	M80	1,20	1M2
0,20	M20	0,35	M35	0,60	M60	0,90	M90	1,40	1M4
								1,60	1M6

(*) Opzioni di configurazione ordinabili:

- Contabilizzazione impianti di condizionamento (cod. 755810);
- Trasmissione Modbus RTU (cod. 750811);
- Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS (cod. 755826);
- Acquisizione ingressi impulsivi supplementari (cod. 755825);
- Uscita impulsiva riscaldamento e condizionamento (cod. 755881 o 755882).

Moduli d'utenza autobilancianti PLURIMOD EASY

7002 PLURIMOD® EASY

Modulo d'utenza compatto preassemblato per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).

Completo di:



- filtro a cartuccia in rete inox;
- regolatore di pressione differenziale a taratura fissa;
- valvola di zona a pistone a 2 vie con preregolazione;
- comando elettrotermico con microinterruttore ausiliario;
- contatore di calore **CONTECA® EASY** (alimentazione 24 V AC) con misuratore di flusso a turbina.

Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Pressione nominale: PN 10

Campo di temperatura del fluido: 3-90 °C



Codice	Attacco	Alimentazione	Portata max. consigliata (l/h)	Taratura fissa pressione differenziale (kPa)	€		
700213	1" M	230 V AC	900	20	790,00	1	2
700214	1" M	24 V AC	900	20	790,00	1	2
700215	1" M	230 V AC	1400	30	788,00	1	2
700216	1" M	24 V AC	1400	30	788,00	1	2

7002 PLURIMOD® EASY ULTRA

Modulo d'utenza compatto preassemblato per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).

Completo di:


- filtro a cartuccia in rete inox;
- regolatore di pressione differenziale a taratura fissa;
- valvola di zona a pistone a 2 vie con preregolazione;
- comando elettrotermico con microinterruttore ausiliario;
- contatore di calore **CONTECA® EASY ULTRA** (alimentazione 24 V AC) con misuratore di flusso ultrasonico.

Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Pressione nominale: PN 10

Campo di temperatura del fluido: 3-90 °C



Codice	Alimentazione	Portata max. consigliata (l/h)	Taratura fissa pressione differenziale (kPa)	€		
700213 007	230 V AC	900	20	930,00	1	2
700214 007	24 V AC	900	20	930,00	1	2
700215 007	230 V AC	1400	30	935,00	1	2
700216 007	24 V AC	1400	30	935,00	1	2

(*) Opzioni di configurazione ordinabili:

- Contabilizzazione impianti di condizionamento (cod. 755810);
- Trasmissione Modbus RTU (cod. 750811);
- Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS (cod. 755826);
- Acquisizione ingressi impulsivi supplementari (cod. 755825);
- Uscita impulsiva riscaldamento e condizionamento (cod. 755881 o 755882).

Opzioni di configurazione



7558

Contabilizzazione impianti di condizionamento.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.



Codice	€		
755810	125,00	1	-



7558

Acquisizione ingresso impulsivo supplementare.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.

Max n. 2 opzioni ordinabili per ciascun contatore di calore.

Peso impulso e unità di misura configurabili da indicare in fase d'ordine.



Codice	€		
755825	97,40	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-



7558

Uscita impulsiva.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.

Utilizzabile per collegamento ad acquisitori di impulsi.

Peso di impulso: 1 kWh/imp.



Codice	Note	€		
755881	riscaldamento	80,00	1	-
755882	riscaldamento e condizionamento	112,00	1	-



7558

Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Da abbinare necessariamente a kit cod. 755826 00, composto da contatore volumetrico e AUTOFLOW.



Codice	€		
755826	155,00	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

Elementi di completamento - singola utenza



7000


Cassetta ad incasso per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:

- portello verniciato per interno;
- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C);
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7000.

Altezza: 480 mm
Larghezza: 480 mm
Profondità: 130-160 mm



Codice	Attacco	€		
700000	3/4" M	357,00	1	-



7000


Piastra per fissaggio a muro per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:

- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C);
- 3 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7000.

Altezza: 610 mm
Larghezza: 480 mm



Codice	Attacco	€		
700000 003	3/4" M	236,00	1	-



7000

Dima per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:

- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C).



Codice	Attacco	€		
700000 002	3/4" M	131,00	1	-



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.
Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico;
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Portata permanente (circuiti sanitari) (Q3): 4,0 m³/h
Pressione nominale: PN 16



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Peso di impulso	€		
700050	3/4" M	ACS	30-90	-	125,00	1	-
700051	3/4" M	ACS	30-90	10 l/imp.	177,00	1	-
700052	3/4" M	AFS	0-50	-	125,00	1	-
700053	3/4" M	AFS	0-50	10 l/imp.	177,00	1	-



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.
Utilizzabile con contatori serie 7942 con attacchi 3/4" o con kit scansione cod. 755826 105.

- Completo di:
- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
 - valvola di intercettazione a sfera (uscita);
 - dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
 - staffa d'aggancio.

Codice	Attacco	€		
700009	3/4" M	62,70	0	-



7000

Cassetta ad incasso con portello verniciato per interno.
5 agganci di posizionamento.

Altezza: 550 mm
Larghezza: 550 mm
Profondità: 120-150 mm



Codice	€		
700024	239,00	1	-

Elementi di completamento - multiutenza



7000

Cassetta ad incasso con portello verniciato per interno.
12 agganci di posizionamento.

Altezza: 1175 mm
Larghezza: 550 mm
Profondità: 140-180 mm

Codice

700025

€

428,00

1

-



7000

Dima per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.

Completa di:
- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C).

Codice

700000 002 3/4" M

€

131,00

1

-



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico;
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Portata permanente (circuitto sanitario) (Q3):
4,0 m³/h


Pressione nominale: PN 16



2014/32/UE
(MID01)

Campo di
temperatura
del fluido
(°C)

Codice	Attacco	Note	Peso di impulso	€		
700050	3/4" M	ACS	30-90	-	125,00	1 -
700051	3/4" M	ACS	30-90	10 l/imp.	177,00	1 -
700052	3/4" M	AFS	0-50	-	125,00	1 -
700053	3/4" M	AFS	0-50	10 l/imp.	177,00	1 -



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Utilizzabile con contatori serie 7942 con attacchi 3/4" o con kit scansione cod. 755826 105.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.



Codice

700009 3/4" M

€

62,70

0

-



Elementi di completamento - singola utenza con collettore di distribuzione



70028

Cassetta ad incasso per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:
- **coppia collettori serie 662 (3-8 attacchi) per impianti a ventilconvettori;**
- portello verniciato per interno;
- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C);
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7000 e vaschetta di raccolta condensa.
Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra.

Altezza: 866 mm
Larghezza: 600 mm
Profondità: 140-180 mm

Codice	Attacco	Attacco derivazione	€		
70028C	3/4" M	3/4" M - 3 deriv.	834,00	1	-
70028D	3/4" M	3/4" M - 4 deriv.	882,00	1	-
70028E	3/4" M	3/4" M - 5 deriv.	917,00	1	-
70028F	3/4" M	3/4" M - 6 deriv.	945,00	1	-
70028G	3/4" M	3/4" M - 7 deriv.	1.015,00	1	-
70028H	3/4" M	3/4" M - 8 deriv.	1.046,00	1	-



70029

Cassetta ad incasso per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:
- **coppia collettori serie 350 (3-8 attacchi) per impianti a radiatori;**
- portello verniciato per interno;
- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C);
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7000 e vaschetta di raccolta condensa.
Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra.

Altezza: 866 mm
Larghezza: 600 mm
Profondità: 140-180 mm

Codice	Attacco	Attacco derivazione	€		
70029C	3/4" M	23 p. 1,5 - 3 deriv.	743,00	1	-
70029D	3/4" M	23 p. 1,5 - 4 deriv.	782,00	1	-
70029E	3/4" M	23 p. 1,5 - 5 deriv.	819,00	1	-
70029F	3/4" M	23 p. 1,5 - 6 deriv.	834,00	1	-
70029G	3/4" M	23 p. 1,5 - 7 deriv.	845,00	1	-
70029H	3/4" M	23 p. 1,5 - 8 deriv.	862,00	1	-



70026

Cassetta ad incasso per moduli d'utenza PLURIMOD® e PLURIMOD® EASY.
Completa di:
- **coppia collettori serie 664 (3-8 attacchi) per impianti a pannelli;**
- portello verniciato per interno;
- staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico;
- coibentazione completa in PPE;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- 2 tubi di flussaggio in tecnopolimero (T max 55 °C);
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7000 e vaschetta di raccolta condensa.
Installazione reversibile per ingresso C.T. a sinistra (di fabbrica) o destra.

Altezza: 866 mm
Larghezza: 600 mm
Profondità: 140-180 mm

Codice	Attacco	Attacco derivazione	€		
70026C	3/4" M	3/4" M - 3 deriv.	889,00	1	-
70026D	3/4" M	3/4" M - 4 deriv.	945,00	1	-
70026E	3/4" M	3/4" M - 5 deriv.	990,00	1	-
70026F	3/4" M	3/4" M - 6 deriv.	1.026,00	1	-
70026G	3/4" M	3/4" M - 7 deriv.	1.098,00	1	-
70026H	3/4" M	3/4" M - 8 deriv.	1.135,00	1	-

Per applicazioni in impianti di condizionamento, prevedere coibentazione dei tubi di collegamento (da eseguire in opera) e dei collettori (coibentazioni per serie 662 e 664 su Listino Componenti Idrosanitari).



7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico;
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Portata permanente (circuitto sanitario) (Q3):

4,0 m³/h

Pressione nominale: PN 16



Campo di
temperatura
del fluido
(°C)

Codice	Attacco	Note	Peso di impulso	€		
700050	3/4" M	ACS	30-90	-	125,00	1 -
700051	3/4" M	ACS	30-90	10 l/imp.	177,00	1 -
700052	3/4" M	AFS	0-50	-	125,00	1 -
700053	3/4" M	AFS	0-50	10 l/imp.	177,00	1 -

7000

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Utilizzabile con contatori serie 7942 con attacchi 3/4" o con kit scansione cod.

755826 105.


Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima in tecnopolimero per flussaggio impianto (T max 55 °C);
- staffa d'aggancio.



Codice	Attacco	€		
700009	3/4" M	62,70	0	-

MODULI D'UTENZA PREASSEMBLATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI TERMICI E SANITARI

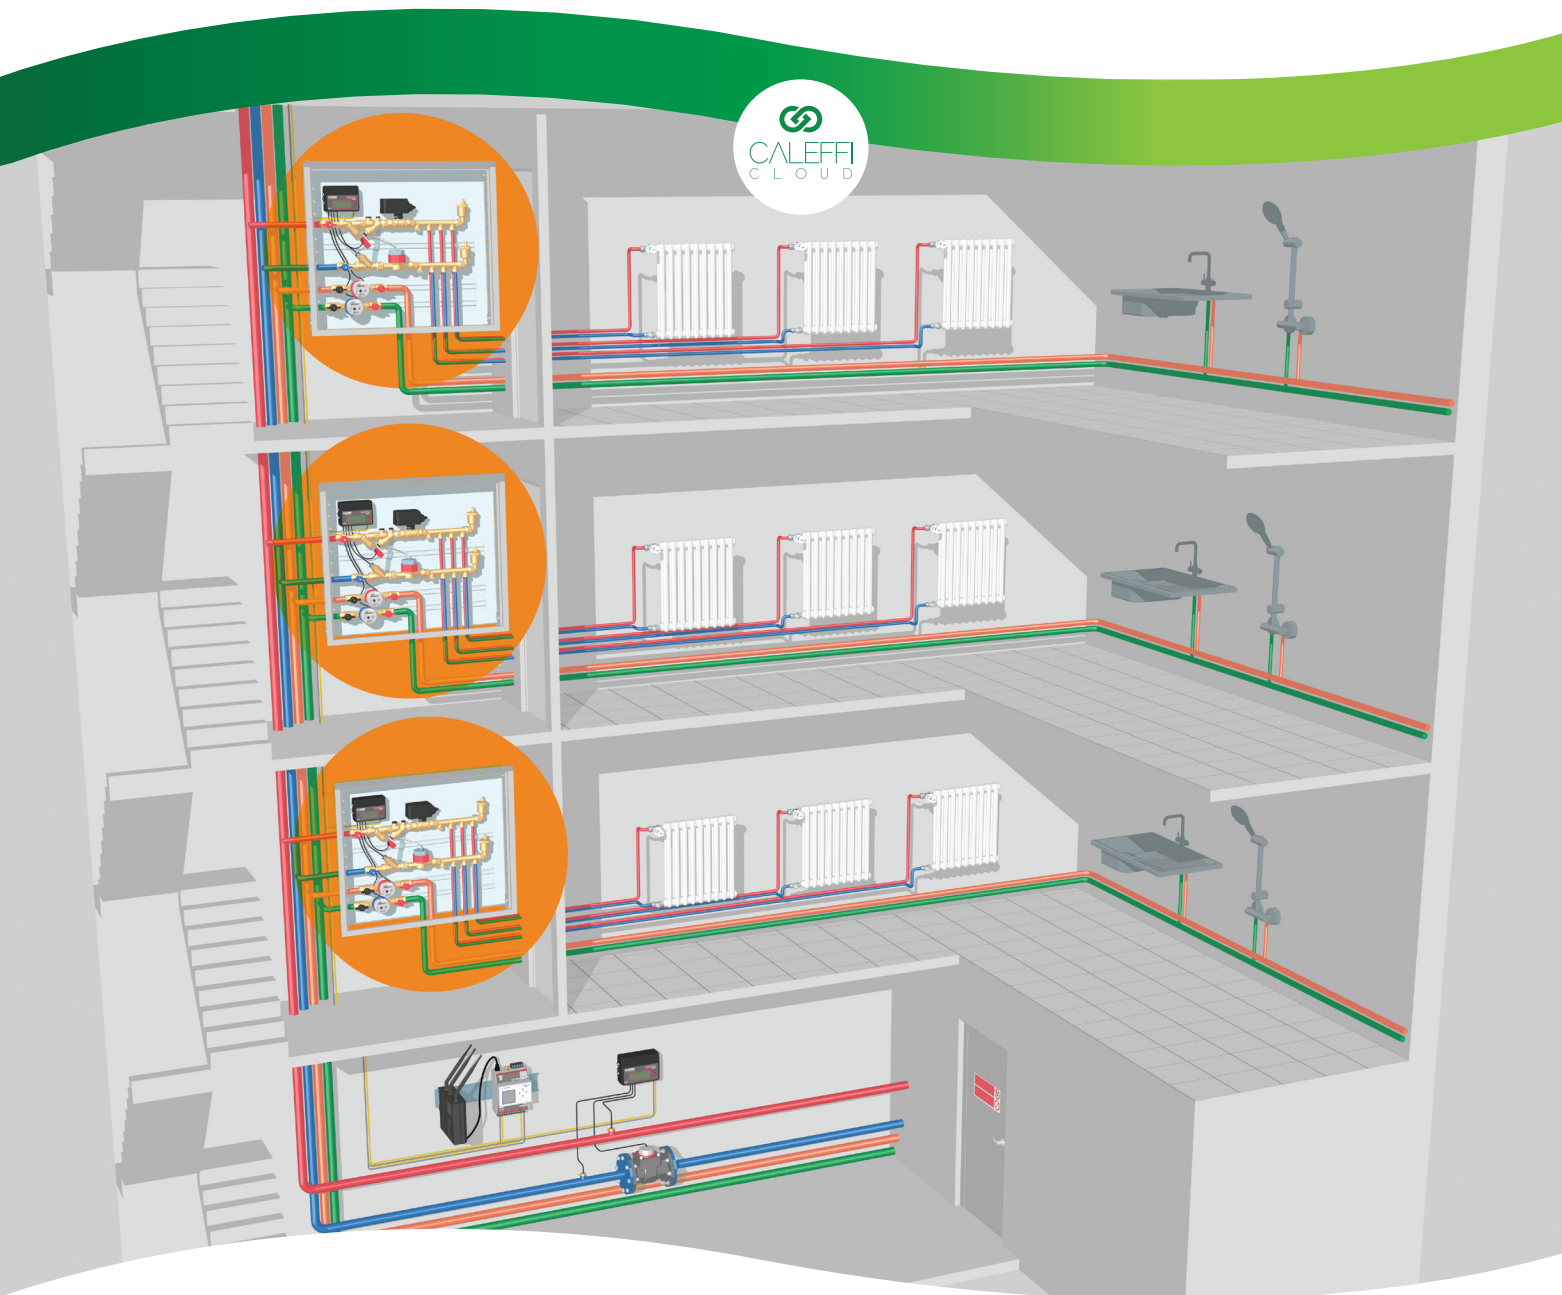

D2
MODULI PREASSEM.

Moduli d'utenza a due vie

Moduli d'utenza a tre vie

Moduli multiutenza componibili

Elementi di completamento per moduli d'utenza a due e tre vie

Contatori di calore e opzioni di configurazione

Moduli d'utenza con gruppo di regolazione termica

Contatori di calore e opzioni di configurazione

Elementi di completamento per moduli d'utenza con gruppo di regolazione termica

Moduli d'utenza indiretti per impianti di condizionamento centralizzati

MODULI D'UTENZA PREASSEMBLATI AD INCASSO

Moduli d'utenza a due vie

7992

Modulo d'utenza preassemblato con valvola di zona a **due vie** per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).


Completo di:

- cassetta in lamiera zincata;
- portello verniciato per interno;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 2 vie;
- motore con microinterruttore ausiliario (a richiesta 24 V AC);
- coppia collettori semplici con valvole di sfogo aria;
- predisposizione per installazione cartuccia AUTOFLOW serie 126;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504G e 7507G;
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria.

Altezza: 650 mm

Profondità: 110-140 mm

Alimentazione: 230 V AC

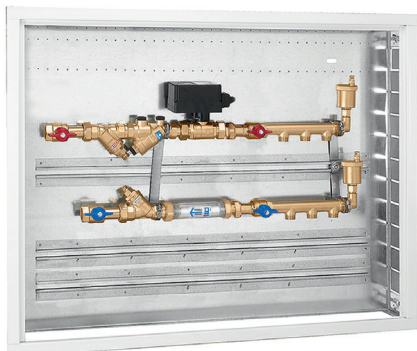

Codice	Attacco principale	Attacco derivazione	Larghezza (mm)	€		
799250	3/4" F	3/4" F	600	814,00	1	-
79925C	3/4" F	23 p. 1,5 - 3 deriv.	800	970,00	1	-
79925D	3/4" F	23 p. 1,5 - 4 deriv.	800	1.025,00	1	-
79925E	3/4" F	23 p. 1,5 - 5 deriv.	800	1.062,00	1	-
79925F	3/4" F	23 p. 1,5 - 6 deriv.	1000	1.072,00	1	-
79925G	3/4" F	23 p. 1,5 - 7 deriv.	1000	1.080,00	1	-
79925H	3/4" F	23 p. 1,5 - 8 deriv.	1000	1.118,00	1	-
799260	1" F	1" F	600	988,00	1	-
79926C	1" F	23 p. 1,5 - 3 deriv.	800	1.199,00	1	-
79926D	1" F	23 p. 1,5 - 4 deriv.	800	1.208,00	1	-
79926E	1" F	23 p. 1,5 - 5 deriv.	1000	1.235,00	1	-
79926F	1" F	23 p. 1,5 - 6 deriv.	1000	1.266,00	1	-
79926G	1" F	23 p. 1,5 - 7 deriv.	1000	1.278,00	1	-
79926H	1" F	23 p. 1,5 - 8 deriv.	1200	1.285,00	1	-
79926I	1" F	23 p. 1,5 - 9 deriv.	1200	1.305,00	1	-
79926L	1" F	23 p. 1,5 - 10 deriv.	1200	1.471,00	1	-
799270	1 1/4" F	1 1/4" F	800	1.169,00	1	-
79927C	1 1/4" F	3/4" M - 3 deriv.	1000	1.314,00	1	-
79927D	1 1/4" F	3/4" M - 4 deriv.	800	1.347,00	1	-
79927E	1 1/4" F	3/4" M - 5 deriv.	1000	1.458,00	1	-
79927F	1 1/4" F	3/4" M - 6 deriv.	1000	1.478,00	1	-
79927G	1 1/4" F	3/4" M - 7 deriv.	1200	1.538,00	1	-
79927H	1 1/4" F	3/4" M - 8 deriv.	1200	1.597,00	1	-

Moduli d'utenza a tre vie

796

Modulo d'utenza preassemblato con valvola di zona a **tre vie** per impianti di riscaldamento e condizionamento (*).


Completo di:

- cassetta in lamiera zincata;
- portello verniciato per interno;
- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 3 vie;
- motore con microinterruttore ausiliario (a richiesta 24 V AC);
- coppia collettori semplici con valvole di sfogo aria;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504G e 7507G;
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria.

Altezza: 650 mm

Profondità: 110-140 mm


Alimentazione: 230 V AC

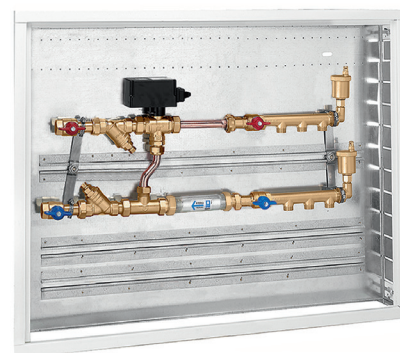

Codice	Attacco principale	Attacco derivazione	Larghezza (mm)	€		
796560	3/4" F	3/4" F	600	790,00	1	-
79658C	3/4" F	23 p. 1,5 - 3 deriv.	800	920,00	1	-
79658D	3/4" F	23 p. 1,5 - 4 deriv.	800	926,00	1	-
79658E	3/4" F	23 p. 1,5 - 5 deriv.	1000	961,00	1	-
79658F	3/4" F	23 p. 1,5 - 6 deriv.	1000	1.042,00	1	-
79651G	3/4" F	23 p. 1,5 - 7 deriv.	1000	1.040,00	1	-
79651H	3/4" F	23 p. 1,5 - 8 deriv.	1000	1.052,00	1	-
796680	1" F	1" F	800	1.083,00	1	-
79661C	1" F	23 p. 1,5 - 3 deriv.	1000	1.266,00	1	-
79661D	1" F	23 p. 1,5 - 4 deriv.	1000	1.275,00	1	-
79661E	1" F	23 p. 1,5 - 5 deriv.	1000	1.317,00	1	-
79661F	1" F	23 p. 1,5 - 6 deriv.	1200	1.324,00	1	-
79662G	1" F	23 p. 1,5 - 7 deriv.	1200	1.641,00	1	-
79662H	1" F	23 p. 1,5 - 8 deriv.	1200	1.649,00	1	-
79662I	1" F	23 p. 1,5 - 9 deriv.	1200	1.671,00	1	-
796780	1 1/4" F	1 1/4" F	800	1.222,00	1	-
79671C	1 1/4" F	3/4" M - 3 deriv.	1000	1.439,00	1	-
79671D	1 1/4" F	3/4" M - 4 deriv.	1200	1.450,00	1	-
79672E	1 1/4" F	3/4" M - 5 deriv.	1200	1.938,00	1	-
79672F	1 1/4" F	3/4" M - 6 deriv.	1200	1.964,00	1	-

(*) Prevedere coibentazione serie 798 disponibile come elemento di completamento.

Moduli multiutenza componibili




7900

Modulo d'utenza preassemblato con valvola di zona a **due vie** per impianti di riscaldamento e condizionamento (*). Completo di:

- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 2 vie;
- motore con microinterruttore ausiliario (a richiesta 24 V AC);
- predisposizione per installazione cartuccia AUTOFLOW serie 126;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504G e 7507G.

Alimentazione: 230 V AC

Codice	Attacco	Note	€		
790052	3/4" F	per cassetta da 600 mm	613,00	1	-
790062	1" F	per cassetta da 600 mm	725,00	1	-
790072	1 1/4" F	per cassetta da 800 mm	851,00	1	-



7900

Modulo d'utenza preassemblato con valvola di zona a **tre vie** per impianti di riscaldamento e condizionamento (*). Completo di:

- 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 3 vie;
- motore con microinterruttore ausiliario (a richiesta 24 V AC);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504G e 7507G.

Alimentazione: 230 V AC

Codice	Attacco	Note	€		
790056	3/4" F	per cassetta da 600 mm	589,00	1	-
790066	1" F	per cassetta da 800 mm	774,00	1	-
790076	1 1/4" F	per cassetta da 800 mm	839,00	1	-

(*) Prevedere coibentazione serie 798 disponibile come elemento di completamento.



7900

Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno. N. 2 agganci di posizionamento per moduli d'utenza preassemblati serie 7900. N. 4 agganci di posizionamento per stacchi acqua sanitaria.

Profondità: 110-140 mm
Altezza: 1100 mm

Codice	Larghezza (mm)	€		
790006	600	264,00	1	-
790008	800	322,00	1	-

Elementi di completamento per moduli d'utenza a due e tre vie



798

Coibentazione per moduli d'utenza.

Codice	Note	€		
798205	3/4" - 2 vie serie 7992, 7900	76,50	1	-
798206	1" - 2 vie serie 7992, 7900	94,20	1	-
798207	1 1/4" - 2 vie serie 7992, 7900	112,00	1	-
798305	3/4" - 3 vie serie 796, 7900	73,20	1	-
798306	1" - 3 vie serie 796, 7900	90,20	1	-
798307	1 1/4" - 3 vie serie 796, 7900	112,00	1	-



798

Coppia di coibentazione per collettori di distribuzione. Max. 8 partenze. Per serie 796 e 7992.

Codice	Note	€		
798015	3/4"	76,20	1	-
798016	1"	78,50	1	-
798017	1 1/4"	82,80	1	-

Cartucce Autoflow per moduli d'utenza serie 7992 e 7900

Vedere Listino componenti idrotermosantari a pag. 253

m³/h	3/4"	1"	1 1/4"
0,30	02M30 XXX		
0,40	02M40 XXX		
0,50	02M50 XXX		
0,60	02M60 XXX	02M60 XXC	
0,70	02M70 XXX	02M70 XXC	
0,80	02M80 XXX	02M80 XXC	
0,90	02M90 XXX	02M90 XXC	
1,00	021M0 XXX	021M0 XXC	
1,20	021M2 XXX	021M2 XXC	
1,40	021M4 XXX	021M4 XXC	
1,60		021M6 XXC	
1,80		041M8 XXC	
2,00		042M0 XXC	
2,25		042M2 XXC	
2,50			042M5 XXC
2,75			042M7 XXC
3,00			043M0 XXC
3,25			043M2 XXC
3,50			043M5 XXC



7941



Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico **con uscita impulsiva**;
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- collari di fissaggio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Peso di impulso: 10 l/imp.

Pressione nominale: PN 16

Lunghezza cavo/sonda: 1 m

2014/32/UE
(MID01)



Codice	Attacco ingresso	Attacco uscita	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794140	1/2" F	1/2" M	AFS	0-50	2,5	180,00	1	-
794141	1/2" F	1/2" M	ACS	30-90	2,5	184,00	1	-
794150	3/4" F	3/4" M	AFS	0-50	4,0	210,00	1	-
794151	3/4" F	3/4" M	ACS	30-90	4,0	215,00	1	-



7943



Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico **con uscita impulsiva**;
- gomito 90° (uscita);
- collari di fissaggio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Peso di impulso: 10 l/imp.

Pressione nominale: PN 16

Lunghezza cavo/sonda: 1 m

2014/32/UE
(MID01)



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794340	1/2" F	AFS	0-50	2,5	185,00	1	-
794341	1/2" F	ACS	30-90	2,5	189,00	1	-
794350	3/4" F	AFS	0-50	4,0	208,00	1	-
794351	3/4" F	ACS	30-90	4,0	210,00	1	-

7940



Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Utilizzabile con contatori serie 7942.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- valvola di intercettazione a sfera (uscita);
- dima di flussaggio;
- collari di fissaggio.



Codice	Attacco	Note	€		
794004	1/2" M	AFS	88,50	1	-
794004/C	1/2" M	ACS	90,30	1	-
794005	3/4" F	AFS	103,00	1	-
794005/C	3/4" F	ACS	106,00	1	-


Contatori di calore e opzioni di configurazione



7504G CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento.
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485




Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405G	1" M	2,5	50	monogetto	602,00	1	-
750406G	1 1/4" M	3,5	70	multigetto	845,00	1	-
750407G	1 1/2" M	6	120	multigetto	904,00	1	-



7507G CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750705G	1" M	2,5	10	813,00	1	-
750706G	1 1/4" M	3,5	35	1.034,00	1	-
750707G	1 1/2" M	6	24	1.047,00	1	-



7558

Contabilizzazione impianti di condizionamento.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.



Codice	€		
755810	125,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-



7558

Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Da abbinare necessariamente a kit cod. 755826 00. composto da contatore volumetrico e AUTOFLOW.



Codice	€		
755826	155,00	1	-



7558

Uscita impulsiva.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.
Utilizzabile per collegamento ad acquisitori di impulsi.

Peso di impulso: 1 kWh/imp.



Codice	Note	€		
755881	riscaldamento	80,00	1	-
755882	riscaldamento e condizionamento	112,00	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

MODULI DI UTENZA PREASSEMBLATI AD INCASSO CON GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA

Moduli d'utenza con gruppo di regolazione termica

7921



Modulo di utenza preassemblato con gruppo di regolazione termica **per impianti di riscaldamento.**

Completo di:

- cassetta in lamiera zincata;
- portello verniciato per interno;
- coppia di valvole di intercettazione a sfera;
- coppia collettori per 3 derivazioni 3/4" M ad alta temperatura;
- gruppo di regolazione a punto fisso termostatico;
- pompa ad alta efficienza;
- termostato di sicurezza;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G;
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7943.

Alimentazione: 230 V AC


Campo di regolazione della temperatura: 25–55 °C

Altezza: 650 mm

Larghezza: 800 mm

Profondità: 150 mm

Tipologia pompa: UPM3S Auto 25-60

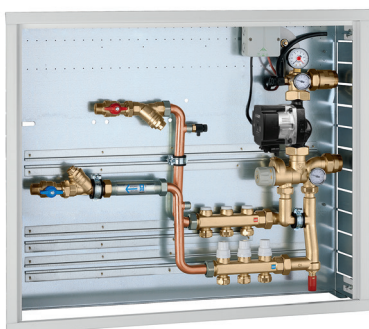

Codice	Attacco	€		
792172HE 003	3/4" M	1.771,00	1	-

7921



Modulo di utenza preassemblato con gruppo di regolazione termica **per impianti di riscaldamento e condizionamento.**

Completo di:

- cassetta in lamiera zincata;
- portello verniciato per interno;
- coppia di valvole di intercettazione a sfera;
- coppia collettori per 3 derivazioni 3/4" M ad alta temperatura;
- gruppo di regolazione termica con regolatore digitale a punto fisso compensato, convertibile in climatico;
- pompa ad alta efficienza;
- termostato di sicurezza;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G;
- 2 agganci per posizionamento stacchi acqua sanitaria serie 7943.

Con coibentazione.

Alimentazione: 230 V AC


Campo di regolazione della temperatura: 5–95 °C

Altezza: 650 mm

Larghezza: 800 mm

Profondità: 150 mm

Tipologia pompa: PARA 25/9

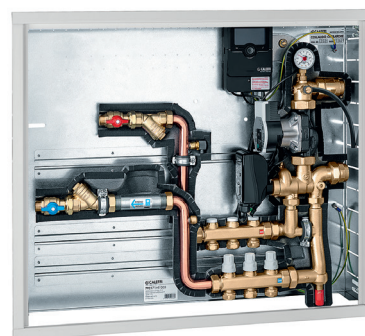

Codice	Attacco primario	€		
792171HE 103	3/4" M	2.817,00	1	-

Contatori di calore e opzioni di configurazione



7504G CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento.
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485




Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405G	1" M	2,5	50	monogetto	602,00	1	-
750406G	1 1/4" M	3,5	70	multigetto	829,00	1	-
750407G	1 1/2" M	6	120	multigetto	887,00	1	-



7507G CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750705G	1" M	2,5	10	813,00	1	-
750706G	1 1/4" M	3,5	35	1.015,00	1	-
750707G	1 1/2" M	6	24	1.027,00	1	-



7558

Contabilizzazione impianti di condizionamento.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.



Codice	€		
755810	125,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-



7558

Scansione di portata in presenza di ricircolo ACS.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Da abbinare necessariamente a kit cod. 755826 00. composto da contatore volumetrico e AUTOFLOW.



Codice	€		
755826	155,00	1	-



7558

Uscita impulsiva.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.
Utilizzabile per collegamento ad acquisitori di impulsi.

Peso di impulso: 1 kWh/imp.



Codice	Note	€		
755881	riscaldamento	80,00	1	-
755882	riscaldamento e condizionamento	112,00	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

Elementi di completamento per moduli d'utenza con gruppo di regolazione termica



7943

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- contatore volumetrico **con uscita impulsiva**;
- gomito 90° (uscita);
- collari di fissaggio.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Peso di impulso: 10 l/imp.

Pressione nominale: PN 16

Lunghezza cavo/sonda: 1 m



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794340	1/2" F	AFS	0-50	2,5	185,00	1	-
794341	1/2" F	ACS	30-90	2,5	189,00	1	-
794350	3/4" F	AFS	0-50	4,0	208,00	1	-
794351	3/4" F	ACS	30-90	4,0	210,00	1	-



161

Sonda climatica esterna.

Codice	€		
161002	*	1	-

* Ved. listino idrotermosanitario



161

Rilevatore del punto di rugiada.

Campo di lavoro (umidità) UR: 30-100 %

Codice	€		
161004	*	1	-

* Ved. listino idrotermosanitario

MODULO D'UTENZA PENSILE PER RAFFRESCAMENTO

Moduli d'utenza indiretti per impianti di condizionamento centralizzati

797



Modulo d'utenza pensile per impianti centralizzati di condizionamento.

Completo di:

- valvola di regolazione indipendente dalla pressione;
- comando elettrotermico;
- scambiatore di calore a piastre;
- pompa ad alta efficienza;
- vaso d'espansione 5 L;
- valvola di sicurezza (taratura 3 bar);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G, con opzione 755810.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Campo di temperatura del fluido: 3-85 °C

Alimentazione: 230 V AC

Massima percentuale di glicole: 30 %


Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate

Altezza: 780 mm

Larghezza: 480 mm


Profondità: 220 mm

Δp max.: 4 bar

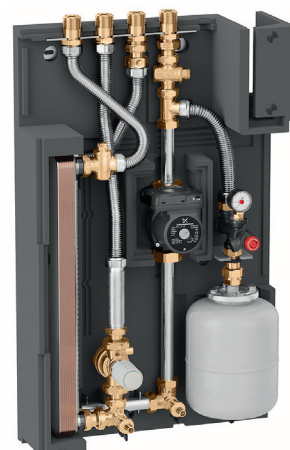

Codice	Attacco	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
797601	1" M	3	1.603,00	1	-
797603	1" M	8	1.729,00	1	-
797605	1" M	15	2.243,00	1	-


GRUPPI DISTRIBUZIONE PER LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI TERMICI

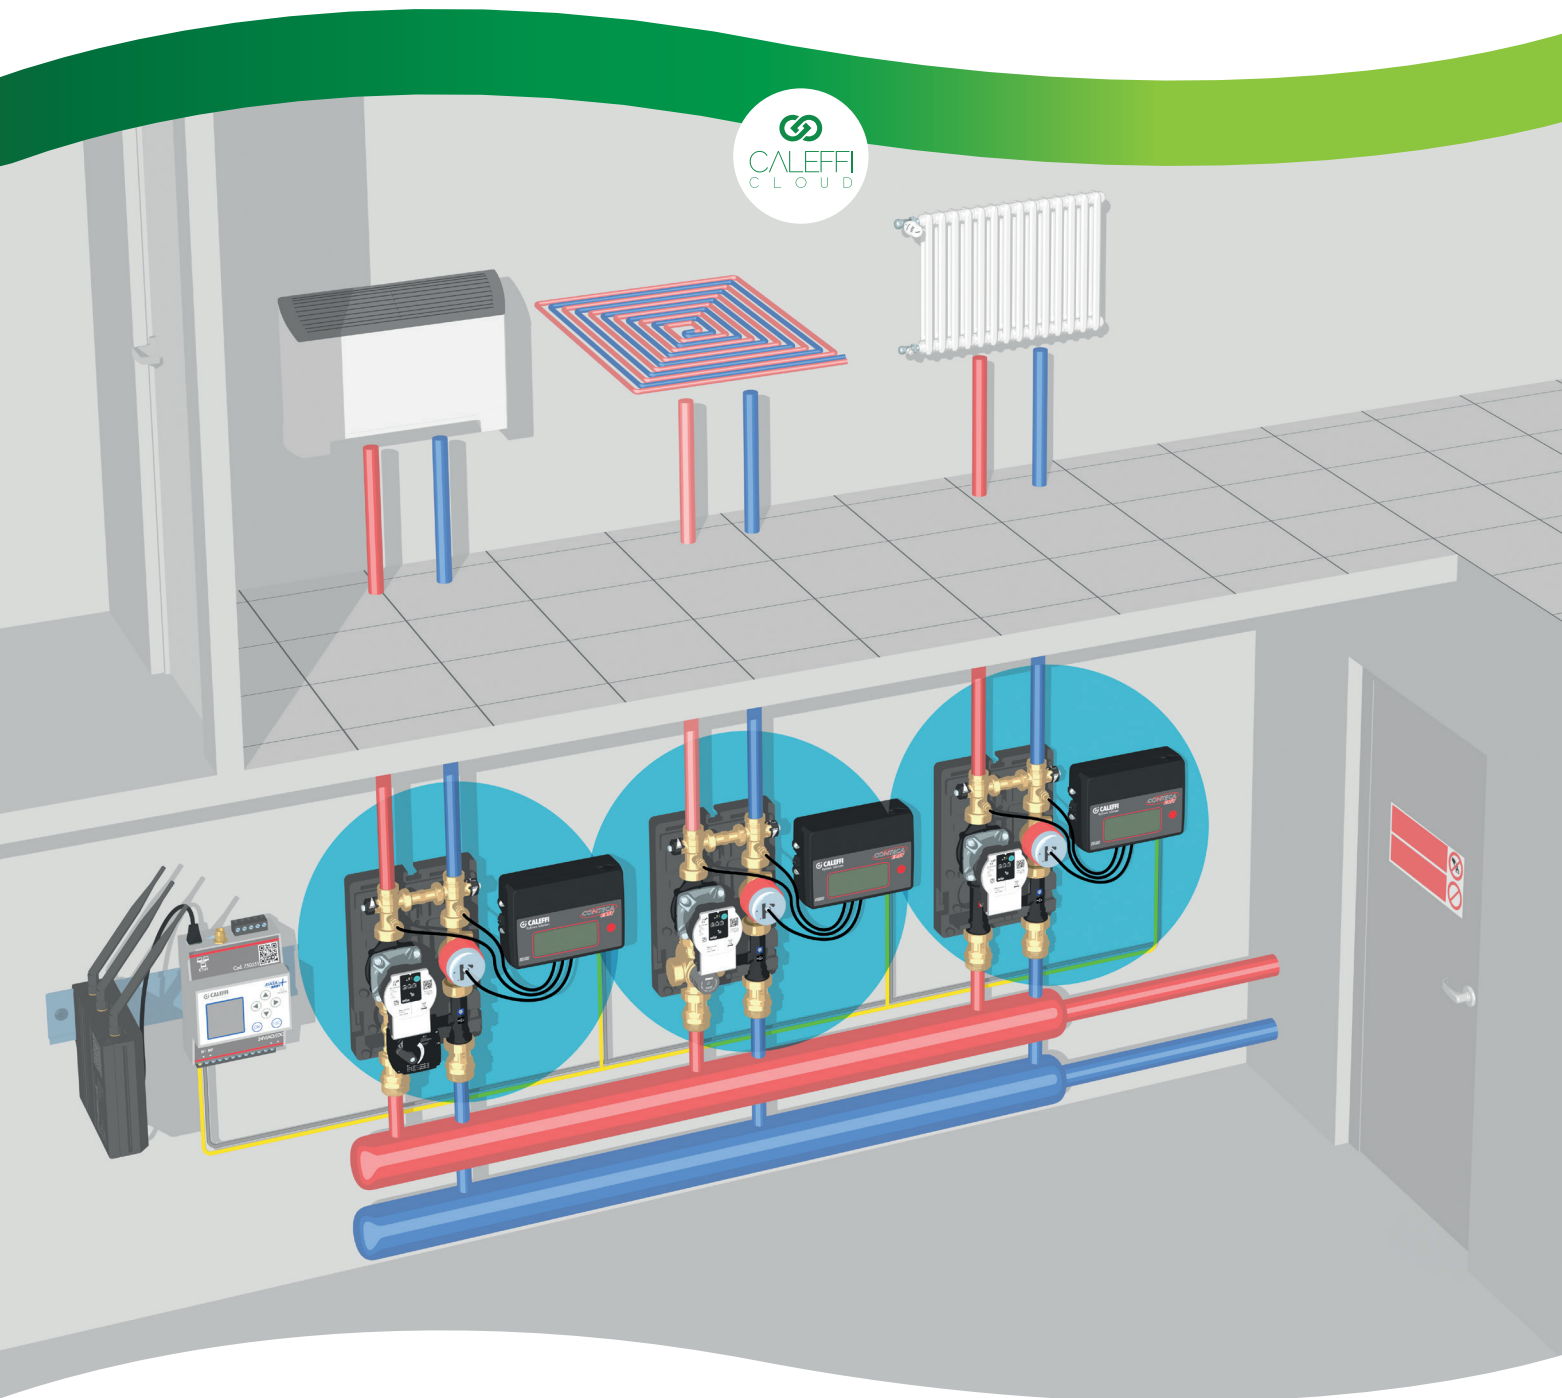

Gruppi di distribuzione diretta
Gruppi di distribuzione con regolazione termostatica
Gruppi di distribuzione con regolazione motorizzata
Contatori di calore e opzioni di configurazione
Elementi di completamento - gruppi di distribuzione

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE

Gruppi di distribuzione diretta

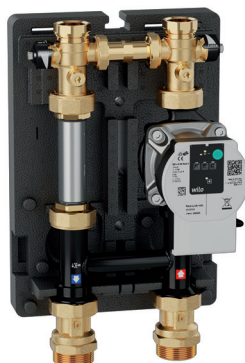

765 🔥 ❄️

Gruppo di **distribuzione diretta** DN 25, per **impianti di riscaldamento e condizionamento**.

Flusso verso l'alto - mandata lato destro.

Completo di:

- pompa ad alta efficienza;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Reversibile Dx - Sx.


Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C
Alimentazione: 230 V AC
Interasse principale: 125 mm
Portata con prevalenza residua 4 m c.a.: 2,1 m³/h
Tipologia pompa: PARA 25/9



Codice	Attacco lato caldaia	Attacco lato impianto	€		
765600HE	1" F	1 1/2" M	777,00	1	-

Gruppi di distribuzione con regolazione motorizzata

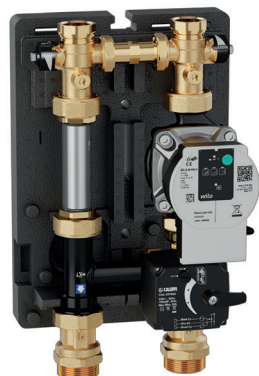

767 🔥 ❄️

Gruppo di **regolazione motorizzato** DN 25, per **impianti di riscaldamento e condizionamento**.

Flusso verso l'alto - mandata lato destro.

Completo di:

- pompa ad alta efficienza;
- valvola miscelatrice motorizzata;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Reversibile Dx - Sx.

Con coibentazione.

Con microinterruttore ausiliario.

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C
Campo di regolazione della temperatura: 25-50 °C
Interasse principale: 125 mm
Tipologia pompa: PARA 25/9



Codice	Attacco lato caldaia	Attacco lato impianto	Alimentazione	Segnale di comando	€		
767662HE2	1" F	1 1/2" M	230 V AC	3 punti	1.168,00	1	-
767664HE2	1 1/2" M	1" F	24 V AC/DC	0-10 V	1.214,00	1	-

Gruppi di distribuzione con regolazione termostatica



766 🔥

Gruppo di **regolazione termostatica** DN 25, per **impianti di riscaldamento**.

Flusso verso l'alto - mandata lato destro.

Completo di:

- pompa ad alta efficienza;
- valvola miscelatrice termostatica con regolazione a punto fisso;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Reversibile Dx - Sx.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C
Campo di regolazione della temperatura: 25-50 °C
Alimentazione: 230 V AC
Interasse principale: 125 mm
Portata con prevalenza residua 4 m c.a.: 2,1 m³/h
Tipologia pompa: PARA 25/9



Codice	Attacco lato caldaia	Attacco lato impianto	€		
766600HE	1" F	1 1/2" M	881,00	1	-

Contatori di calore e opzioni di configurazione



7504G CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento. Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD).
 - coppia di sonde di temperatura;
 - misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
 - 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
- Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405G	1" M	2,5	50	monogetto	602,00	1	-




7507G CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).

- Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
 - coppia di sonde di temperatura;
 - misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
 - 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
- Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750705G	1" M	2,5	10	813,00	1	-



7558

Contabilizzazione impianti di condizionamento.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY.



Codice	€		
755810	125,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.

Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-



7558

Uscita impulsiva.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY. Utilizzabile per collegamento ad acquisitori di impulsi.

Peso di impulso: 1 kWh/imp.



Codice	Note	€		
755881	riscaldamento	80,00	1	-
755882	riscaldamento e condizionamento	112,00	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

Elementi di completamento - gruppi di distribuzione



161

Regolatore digitale con sinottico funzionale **per riscaldamento e condizionamento**. Completo di sonda di mandata ad immersione con pozzetto e sonda di ritorno Pt1000 Ø 6 mm (pozzetto da scegliere in funzione della tubazione, vedere accessori). Sonda climatica opzionale.

Campo di regolazione della temperatura: 5-95 °C
Alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione: IP 20
Lunghezza cavo/sonda: 1,5 m
Segnale di comando: 3 punti, 0-10 V



Codice	€		
161010	*	1	-

Ved. listino idrotermosanitario



161

Sonda climatica esterna.

Codice	€		
161002	*	1	-

Ved. listino idrotermosanitario



161

Rilevatore del punto di rugiada.

Campo di lavoro (umidità) UR: 30-100 %

Codice	€		
161004	*	1	-

Ved. listino idrotermosanitario



792

Kit termostato di sicurezza.

Codice	Utilizzo	€		
792585	766600HE	94,20	1	-



165

Prolunga portasensori.


Per gruppi serie 165, 166 e 167.

Attacchi laterali: M4 F x M4 F x 1/8" F x 1/4" F.

Codice	Attacco 1	Attacco 2	€		
165003	1" M	1" F calotta mobile	*	1	-

Ved. listino idrotermosanitario

SATELLITI DI UTENZA SATK. PENSILI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

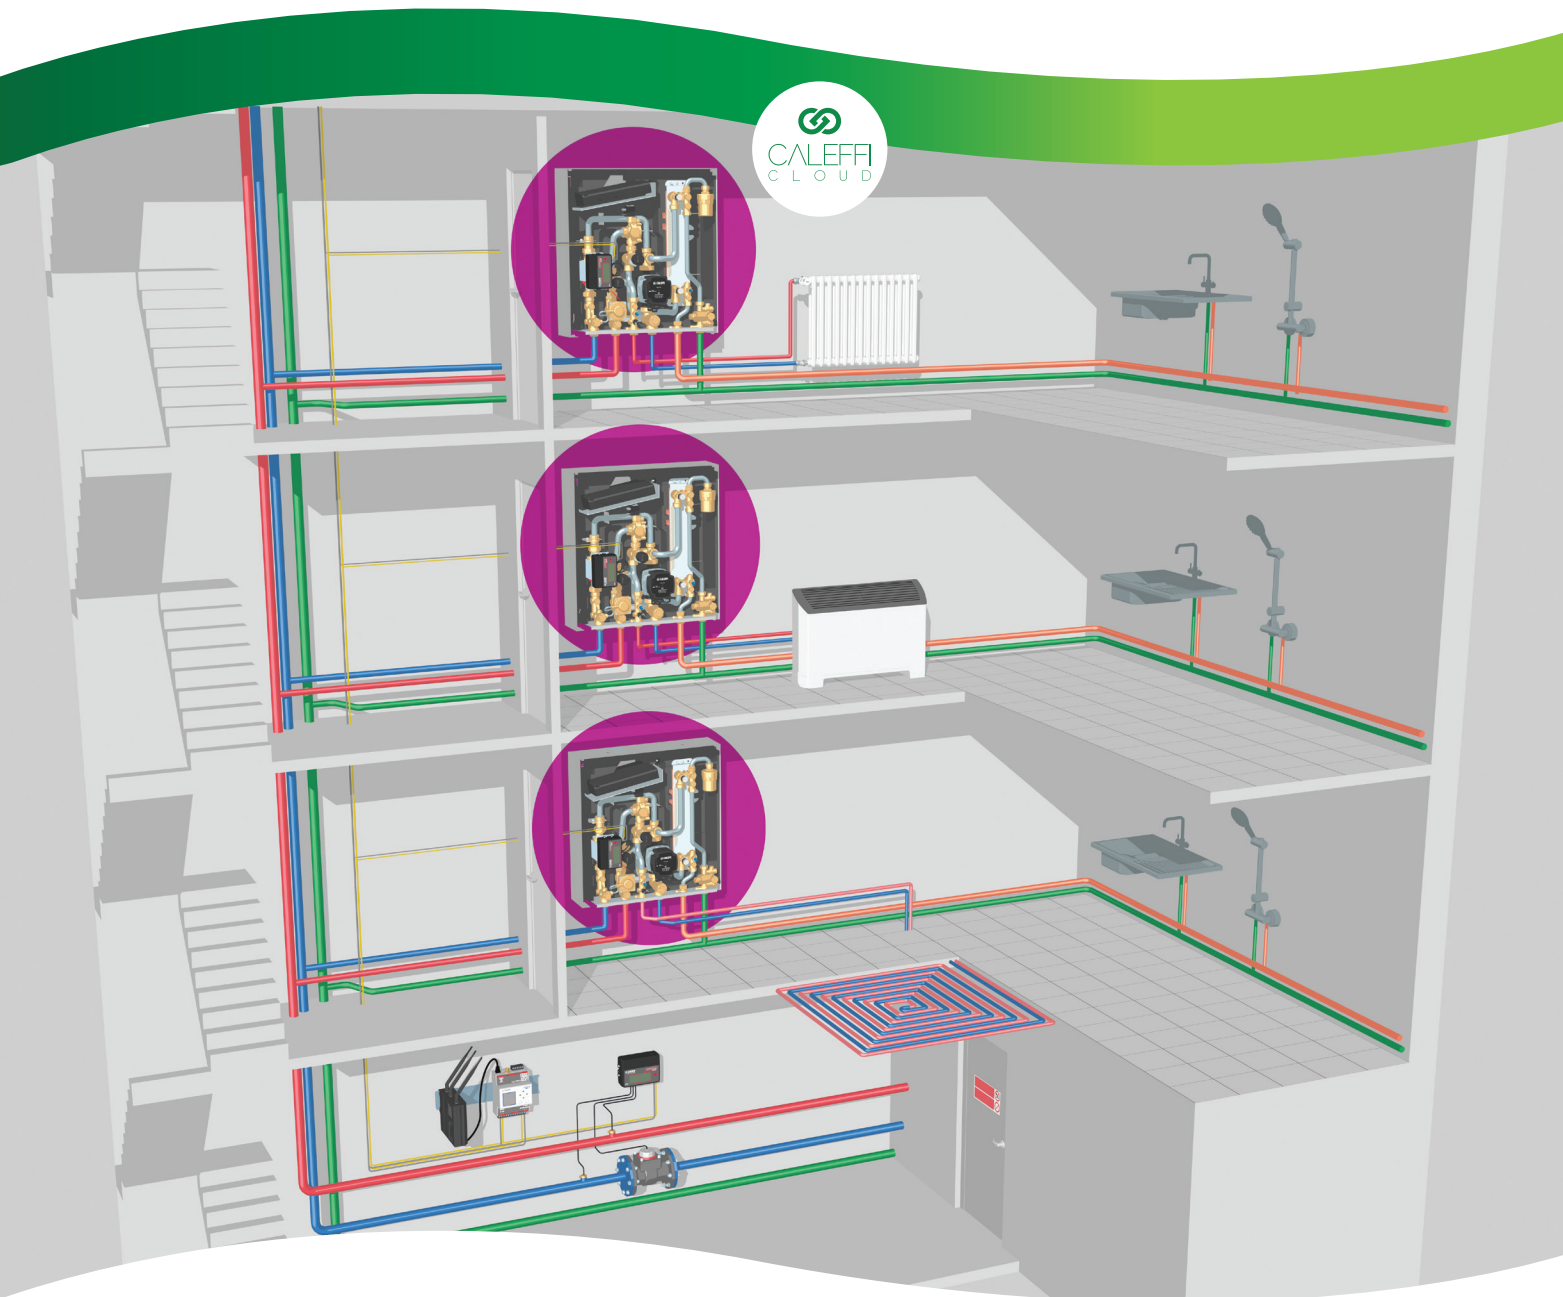

F1
SATK PENSILI

- Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica evoluta
- Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica evoluta
- Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica evoluta
- Contatori di calore per satelliti d'utenza pensili
- Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica
- Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica
- Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica - produzione ACS ad accumulo
- Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica
- Satelliti d'utenza con regolazione elettronica - solo produzione ACS
- Contatori di calore per satelliti d'utenza pensili
- Satelliti d'utenza diretti con regolazione meccanica
- Elementi di completamento per satelliti con regolazione meccanica
- Contatori di calore per satelliti d'utenza meccanici

SATELLITI D'UTENZA PENSILI CON REGOLAZIONE ELETTRONICA EVOLUTA

Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica evoluta

SATK22

Satellite di utenza pensile elettronico per impianti a bassa temperatura.

Completo di:

- regolatore di pressione differenziale;
- valvole di regolazione modulanti;
- termostato e valvola di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- interfaccia utente con funzione aggiuntiva di cronotermostato;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS programmabile su base oraria;
- controllo della temperatura di ritorno;
- limitazione della portata primaria;
- regolazione climatica.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 6 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-90 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 25-45 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 24 l/min

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 500 mm


Larghezza: 490 mm

Profondità: 245 mm



Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore	€		
SATK22103	-	50 kW	2.607,00	1	-
SATK22105	-	60 kW	2.655,00	1	-
SATK22107	con primario a bassa temperatura		2.843,00	1	-

Schema per SATK22 - BASSA temperatura

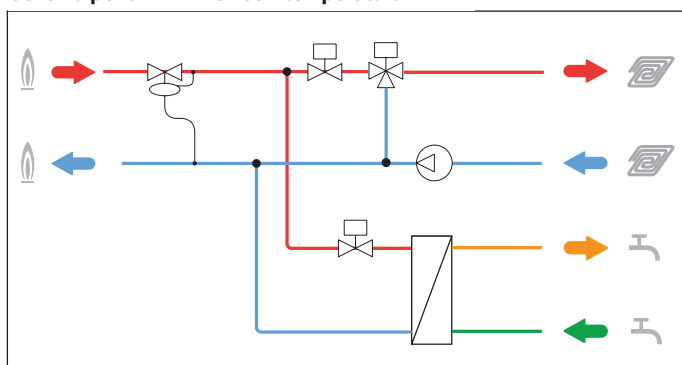

SATK22

Satellite di utenza pensile elettronico per impianti a media temperatura.

Completo di:

- regolatore di pressione differenziale;
- valvole di regolazione modulanti;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- interfaccia utente con funzione aggiuntiva di cronotermostato;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS programmabile su base oraria;
- controllo della temperatura di ritorno;
- limitazione della portata primaria;
- regolazione climatica.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 6 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-90 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 45-75 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 24 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 500 mm


Larghezza: 490 mm

Profondità: 245 mm



Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore	€		
SATK22203	-	50 kW	2.481,00	1	-
SATK22205	-	60 kW	2.531,00	1	-
SATK22207	con primario a bassa temperatura		2.703,00	1	-

Schema per SATK22 - MEDIA temperatura

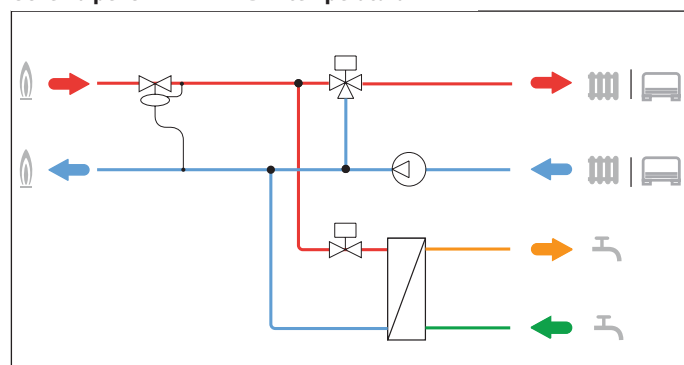

SATK22

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti ad alta temperatura.**

Completo di:

- regolatore di pressione differenziale;
- valvole di regolazione modulanti;
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- interfaccia utente con funzione aggiuntiva di cronotermostato;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS programmabile su base oraria;
- controllo della temperatura di ritorno;
- limitazione della portata primaria;
- regolazione climatica.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 6 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-90 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 24 l/min

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 20 W

Altezza: 500 mm

Larghezza: 490 mm

Profondità: 245 mm



SATK22

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti ad alta temperatura con pompa di sostegno.**

Completo di:

- regolatore di pressione differenziale;
- valvole di regolazione modulanti;
- pompa ad alta efficienza (circuiti primario);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- interfaccia utente con funzione aggiuntiva di cronotermostato;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS programmabile su base oraria;
- controllo della temperatura di ritorno;
- limitazione della portata primaria;
- regolazione climatica.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 6 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-90 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 24 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 500 mm

Larghezza: 490 mm

Profondità: 245 mm




CE


Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore	€		
SATK22303	-	50 kW	2.221,00	1	-
SATK22305	-	60 kW	2.270,00	1	-
SATK22307	con primario a bassa temperatura	-	2.462,00	1	-

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore	€		
SATK22403	-	50 kW	2.561,00	1	-
SATK22405	-	60 kW	2.611,00	1	-
SATK22407	con primario a bassa temperatura	-	3.141,00	1	-

Schema per SATK22 - ALTA temperatura

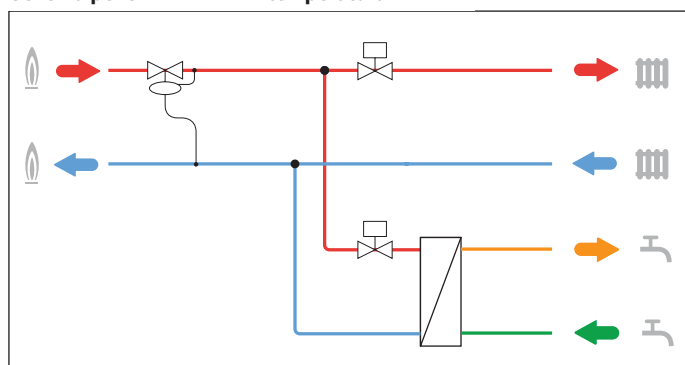

Schema per SATK22 - ALTA temperatura, con pompa di sostegno

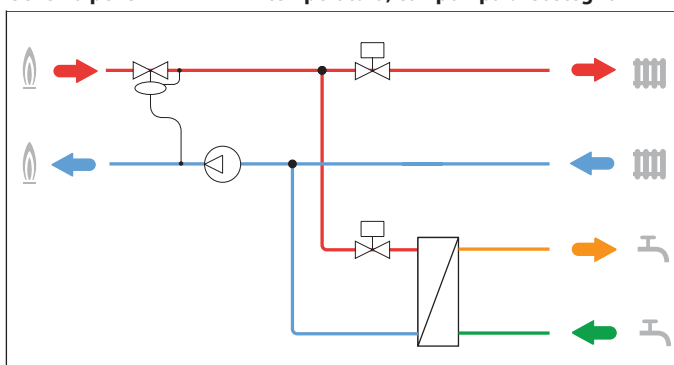

Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica evoluta

SATK32



Satellite di utenza pensile elettronico **ad acque separate**.

Completo di:

- regolatore di pressione differenziale;
- valvole di regolazione modulanti;
- termostato di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuito riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti riscaldamento);
- vaso d'espansione 7 L;
- valvola di sicurezza (taratura 3 bar);
- interfaccia utente con funzione aggiuntiva di cronotermostato;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS programmabile su base oraria;
- controllo della temperatura di ritorno;
- limitazione della portata primaria;
- regolazione climatica.

Con coibentazione.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Δp max.: 6 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2–90 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 25–75 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42–60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 24 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 630 mm


Larghezza: 490 mm

Profondità: 245 mm

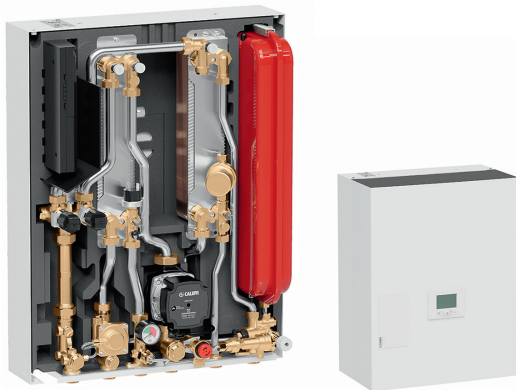

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore	€		
SATK32103	-	50 kW	3.171,00	1	-
SATK32105	-	60 kW	3.226,00	1	-
SATK32107	con primario a bassa temperatura	-	3.414,00	1	-

Schema per SATK32

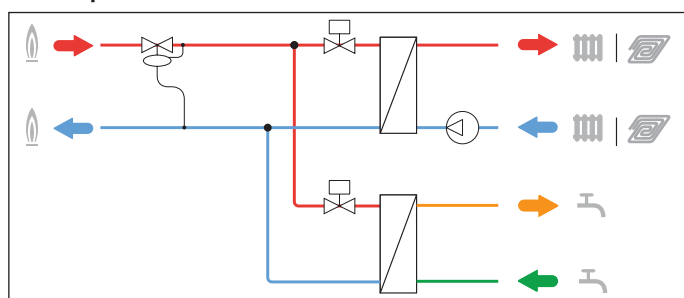

Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica evoluta

789

Dima di montaggio con valvole di intercettazione.

Per serie SATK22 e SATK32.



Codice	Attacco	€		
789023	3/4" M	231,00	1	-

789

Coibentazione valvole di intercettazione per dima di montaggio.

Materiale: PE-X espanso a celle chiuse.

Spessore minimo: 10 mm.

Reazione al fuoco (DIN 4102): classe B2.



Codice	Utilizzo	€		
789332	789023	48,10	10	-

789

Sonda di temperatura esterna per regolazione climatica.

Per serie SATK22 e SATK32.



Codice	€		
789833	24,50	1	10



572

Valvola di carico impianto con disconnettere tipo CB.

Codice	Utilizzo	€		
572120	SATK32103, SATK32105, SATK32107	69,10	1	10



789

Tubo di scarico per valvola di sicurezza.

Codice	Utilizzo	€		
789832	SATK32103, SATK32105, SATK32107	23,50	1	30

Contatori di calore per satelliti d'utenza pensili




7504K CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento.
Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- staffa di fissaggio;
- Ingresso impulsivo per acquisizione AFS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405K	1" M	2,5	50	monogetto	615,00	1	-



7507K CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento.
Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- staffa di fissaggio;
- Ingresso impulsivo per acquisizione AFS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	€		
750705K	1" M	2,5	798,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.
L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.
Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1

Codice	€		
750811	67,80	1	-

(*) Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

SATELLITI D'UTENZA PENSILI CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica

SATK20

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti a bassa temperatura.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- termostato e valvola di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 25-45 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 550 mm


Larghezza: 450 mm

Profondità: 265 mm



Codice	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK20103HE	40	2.048,00	1	-

Schema per SATK20 - BASSA temperatura

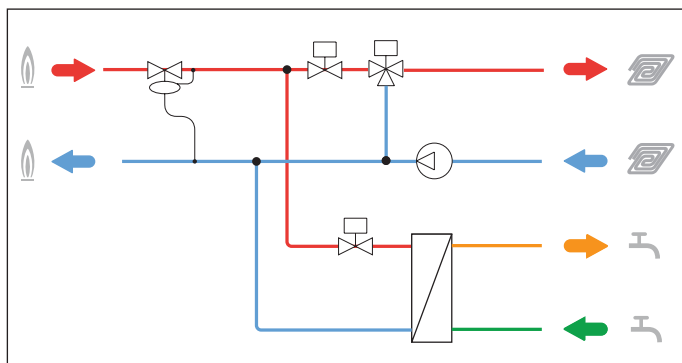

SATK20

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti a media temperatura.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 45-75 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 550 mm


Larghezza: 450 mm

Profondità: 265 mm



Codice	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK20203HE	40	1.961,00	1	-

Schema per SATK20 - MEDIA temperatura

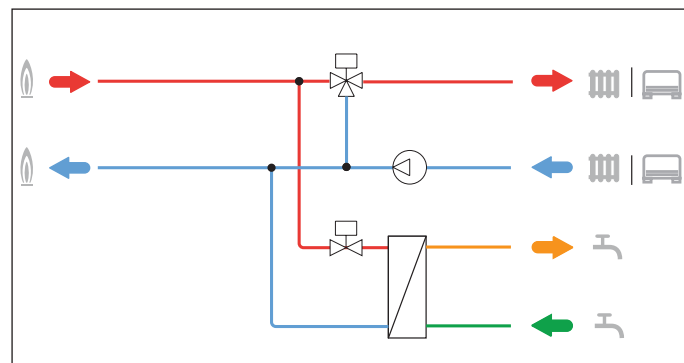

SATK20

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti ad alta temperatura.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- scambiatore di calore a piastre (ciclo ACS);
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 20 W

Altezza: 550 mm

Larghezza: 450 mm

Profondità: 265 mm



SATK20

Satellite di utenza pensile elettronico **per impianti ad alta temperatura con pompa di sostegno.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- pompa ad alta efficienza (ciclo primario);
- scambiatore di calore a piastre (ciclo ACS);
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 550 mm

Larghezza: 450 mm

Profondità: 265 mm




CE

Codice	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	Massima produzione ACS istantanea (l/min)	€		
SATK20303	40	18	1.515,00	1	-
SATK20305	65	27	1.779,00	1	-


CE

Codice	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK20403HE	40	1.915,00	1	-

Schema per SATK20 - ALTA temperatura

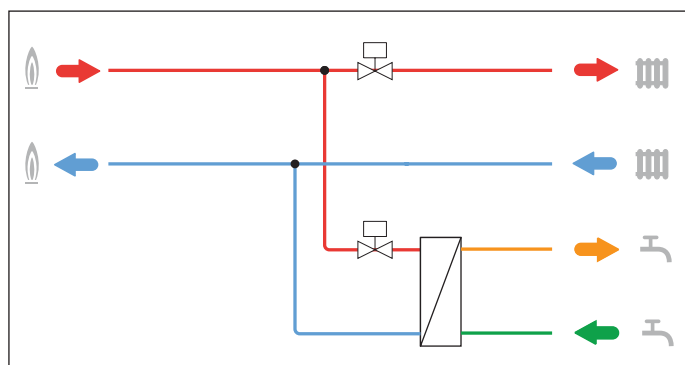

Schema per SATK20 - ALTA temperatura, con pompa di sostegno

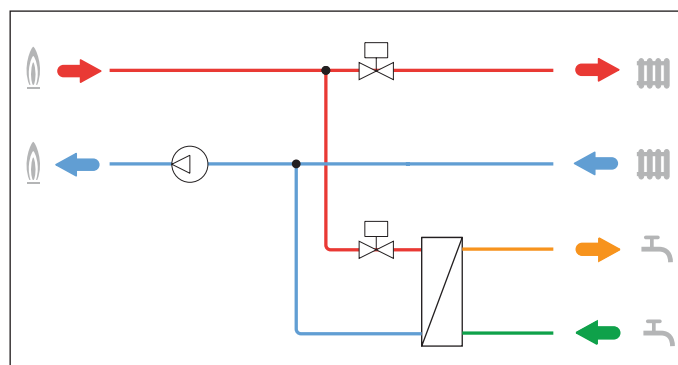

Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica

SATK30



Satellite di utenza pensile elettronico **ad acque separate**.

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- termostato di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti riscaldamento);
- vaso d'espansione 7 L;
- valvola di sicurezza (taratura 3 bar);
- gruppo di carico con disconnettore tipo CB;
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Δp max.: 1,65 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2–85 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 45–75 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42–60 °C

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 630 mm


Larghezza: 550 mm

Profondità: 265 mm



Codice	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	Massima produzione ACS istantanea (l/min)	€		
SATK30103HE	40	18	2.612,00	1	-
SATK30105HE	65	27	2.954,00	1	-

Schema per SATK30

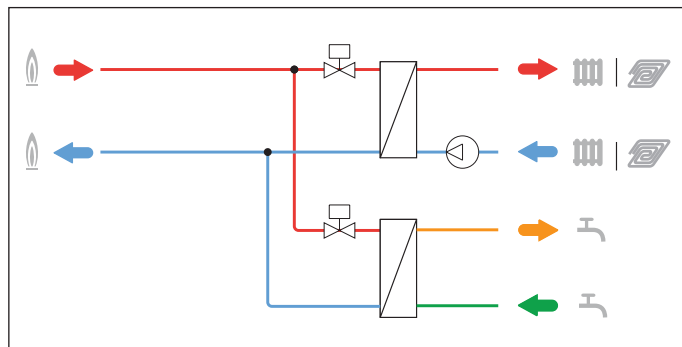

Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica - produzione ACS ad accumulo

SATK40



Satellite di utenza pensile elettronico ad acque separate **per produzione ACS ad accumulo**.

Completo di:

- valvola di regolazione modulante;
- valvola deviatrice;
- termostato di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza;
- scambiatore di calore a piastre;
- vaso d'espansione 7 L;
- valvola di sicurezza (taratura 3 bar);
- gruppo di carico con disconnettore tipo CB;
- copertura in PPE;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Δp max.: 1,65 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2–85 °C

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 630 mm


Larghezza: 550 mm

Profondità: 265 mm



Codice	€		
SATK40103HE	2.418,00	1	-

Schema per SATK40

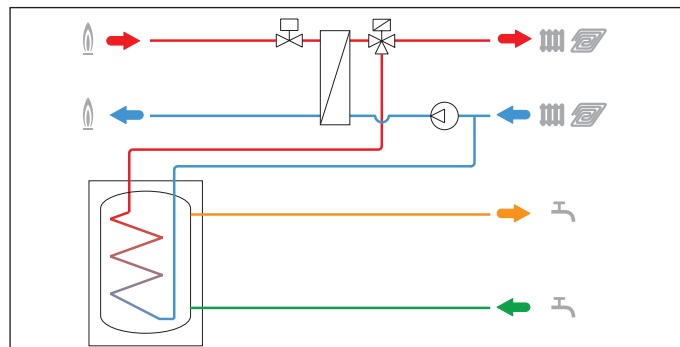

Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica



789

Dima di montaggio con valvole di intercettazione per attacchi circuito primario su lato inferiore.
Completo di tubi impianto per innesto dal basso.

Profondità: 60 mm

Codice	Note	€		
789020	per serie SATK20	276,00	1	-
789030	per serie SATK30 e SATK40	298,00	1	-



789

Regolatore di pressione differenziale a taratura fissa.
Per serie SATK20, SATK30, SATK40.

Pressione massima di esercizio: 16 bar
 Δp max.: 6 bar

Codice	€		
789603	182,00	1	-



789

Valvola di flussaggio con by-pass intercettabile.
Per serie SATK20, SATK30, SATK40.

Codice	Attacco	€		
789100	3/4" M	76,50	1	25



789

Kit valvole di intercettazione a sfera per circuito secondario.
Per serie SATK20 - SATK30.

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C
Massima percentuale di glicole: 30 %
Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate

Codice	Note	€		
789103	per serie SATK20 e SATK30	61,10	1	10
789104	per serie SATK40	76,50	1	10



7945

Stacco acqua sanitaria d'utenza.
Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- dima di flussaggio.

Per serie SATK20, SATK30, SATK50, SATK60.
Utilizzabile con contatore volumetrico cod. 794204.

Codice	Attacco	€		
794540	3/4" M	84,50	1	-



7942

Contatore volumetrico con uscita impulsiva.
Completo di raccordi.

Fluido di impiego: acqua sanitaria
Peso di impulso: 10 l/imp.
Pressione nominale: PN 16
Lunghezza cavo/sonda: 1 m



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794204	1/2" M	AFS*	0-50	2,5	113,00	1	5



789

Cronotermostato con funzione aggiuntiva di interfaccia utente.
Utilizzabile solo in abbinamento a serie SATK20, SATK30, SATK40, SATK50, SATK60.

Codice	€		
789724	135,00	1	10

Satelliti d'utenza con regolazione elettronica - solo produzione ACS

SATK10

Satellite di utenza pensile elettronico **per sola produzione istantanea ACS**.

Completo di:

- valvola di regolazione modulante;
- pompa ad alta efficienza (solo SATK1020.HE);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- copertura in lamiera verniciata;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY serie 7504K e 7507K.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2–85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42–60 °C

Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W


Altezza: 350 mm

Larghezza: 476 mm

Profondità: 188 mm



Schema SATK10

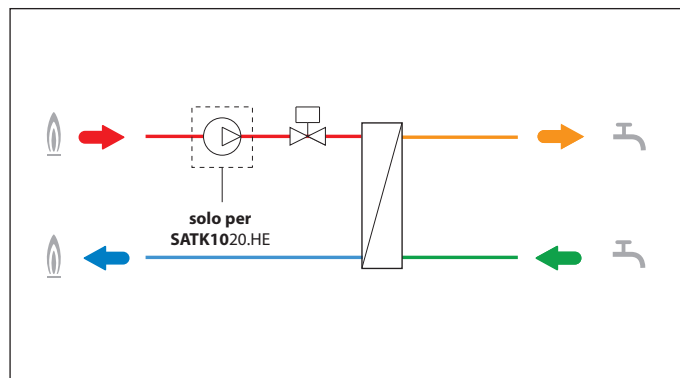

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	Massima produzione ACS istantanea (l/min)	€		
SATK10203HE	-	40	18	1.729,00	1	-
SATK10204HE	-	65	25	1.996,00	1	-
SATK10205HE	-	75	27	2.071,00	1	-
SATK10253	senza pompa	40	18	1.475,00	1	-
SATK10254	senza pompa	65	25	1.628,00	1	-
SATK10255	senza pompa	75	27	1.700,00	1	-

Contatori di calore per satelliti d'utenza pensili

7504K CONTECA® EASY




Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento.
Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- staffa di fissaggio;
- Ingresso impulsivo per acquisizione AFS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405K	1" M	2,5	50	monogetto	615,00	1	-

7507K CONTECA® EASY ULTRA



Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento.
Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- staffa di fissaggio;
- Ingresso impulsivo per acquisizione AFS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	€		
750705K	1" M	2,5	798,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.
L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.
Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

SATELLITI D'UTENZA PENSILI CON REGOLAZIONE MECCANICA

Satelliti d'utenza diretti con regolazione meccanica

SATK15

Satellite di utenza pensile meccanico **per impianti ad alta temperatura.**


Completo di:

- regolatore di pressione differenziale a taratura fissa;
- valvola deviatrice per priorità ACS;
- valvola di regolazione meccanica proporzionale;
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS).

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 2 bar

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min

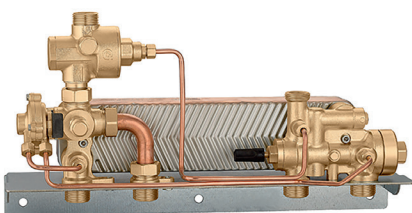

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK15324 DPCV	-	40	676,00	1	-
SATK15325 DPCV	con primario a bassa temperatura	-	770,00	1	-



SATK15

Satellite di utenza pensile meccanico per impianti ad alta temperatura con attacchi su lato inferiore.

Completo di:


- regolatore di pressione differenziale a taratura fissa;
- valvola deviatrice per priorità ACS;
- valvola di regolazione meccanica proporzionale;
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Produzione ACS istantanea.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 2 bar

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min

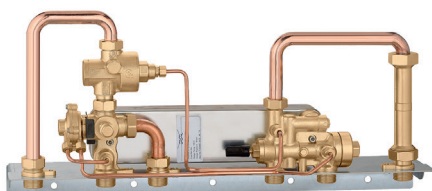

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK15324 ABC	-	40	809,00	1	-
SATK15325 ABC	con primario a bassa temperatura	-	947,00	1	-

Elementi di completamento per satelliti con regolazione meccanica

789

Coibentazione per serie SATK15.



Codice	Utilizzo	€		
789323	SATK15324 DPCV	88,90	1	-
789325	SATK15325 DPCV	94,20	1	-
789314	SATK15324 ABC, SATK15325 ABC	141,00	1	-

789

Kit valvole di intercettazione a sfera.
Per serie SATK15.



Pressione massima di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C

Codice	€		
789101	90,50	1	10


Contatori di calore per satelliti d'utenza meccanici



7504G CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento.
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405G	1" M	2,5	50	monogetto	602,00	1	-



7507G CONTECA® EASY ULTRA

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).
Completo di:
- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.
Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750705G	1" M	2,5	10	813,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.


Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

SATELLITI DI UTENZA SATK. AD INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

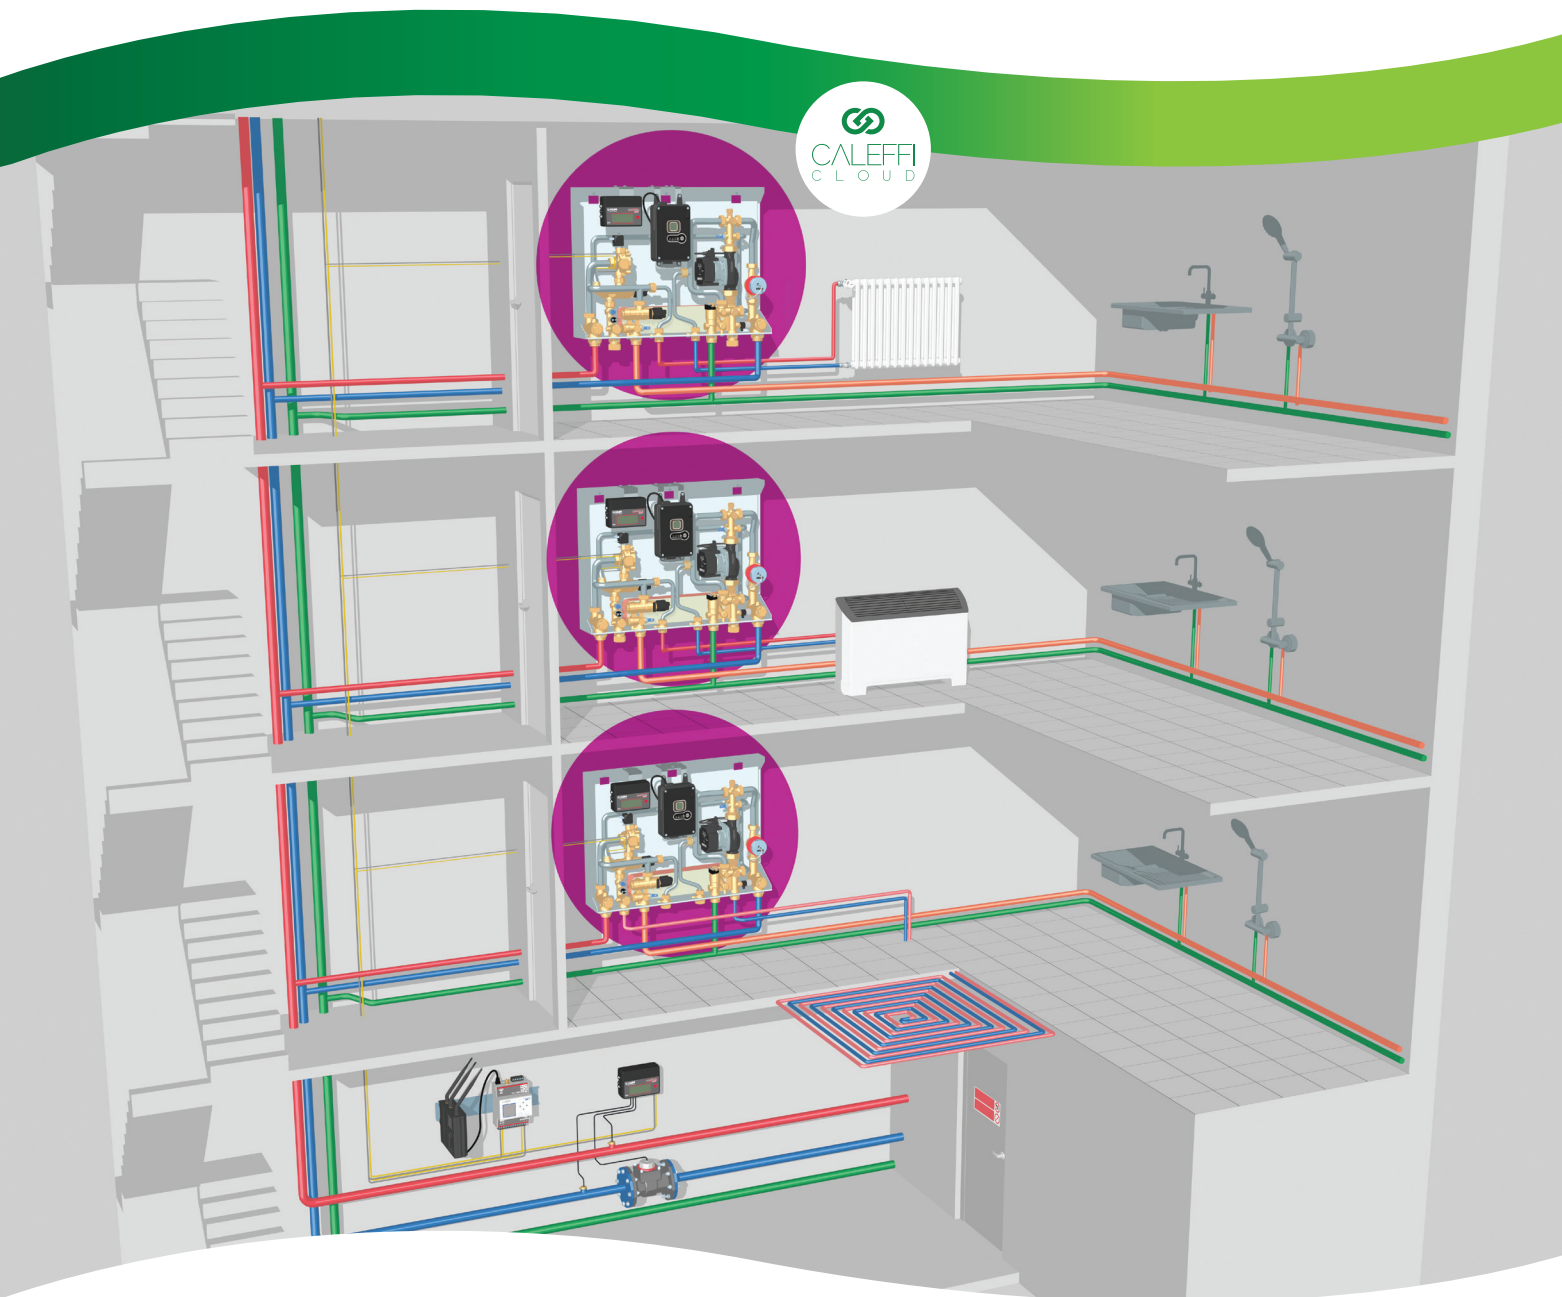

Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica
Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica
Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica
Contatori di calore per satelliti d'utenza ad incasso

SATELLITI D'UTENZA AD INCASSO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Satelliti d'utenza diretti con regolazione elettronica

SATK50

Satellite di utenza ad incasso elettronico **per impianti a bassa temperatura.**

Completo di:

- stacco diretto ad alta temperatura;
- valvole di regolazione modulanti;
- termostato e valvola di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 25-45 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 410 mm

Larghezza: 570 mm


Profondità: 110 mm

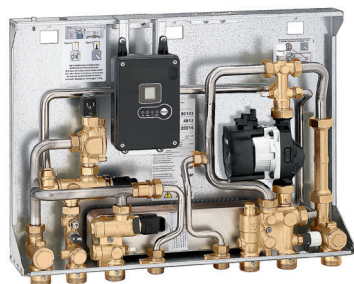

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK50103HE	per installazione in cassetta	40	2.071,00	1	-
SATK50193HE	per installazione senza cassetta (*)	40	2.143,00	1	-

(*) E' necessario l'utilizzo del kit valvole di intercettazione cod. F0001495.

Schema per SATK50 - BASSA temperatura

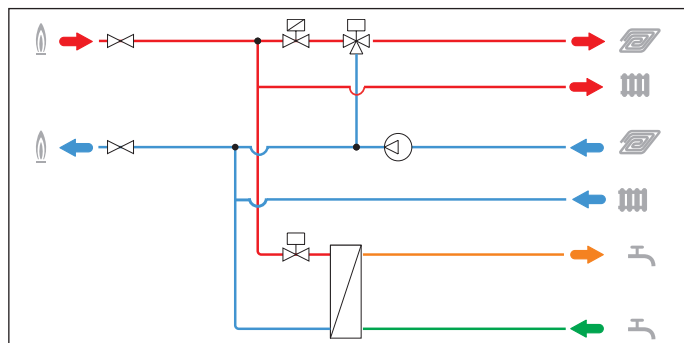

SATK50

Satellite di utenza ad incasso elettronico **per impianti a media temperatura.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 45-75 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 410 mm

Larghezza: 570 mm


Profondità: 110 mm

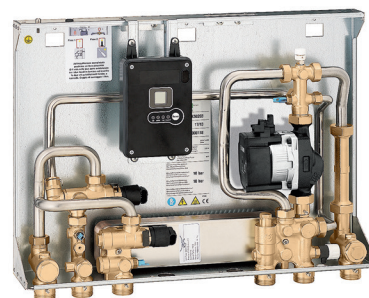

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK50203HE	per installazione in cassetta	40	1.931,00	1	-
SATK50293HE	per installazione senza cassetta (*)	40	2.001,00	1	-

(*) E' necessario l'utilizzo del kit valvole di intercettazione cod. F0001495.

Schema per SATK50 - MEDIA temperatura

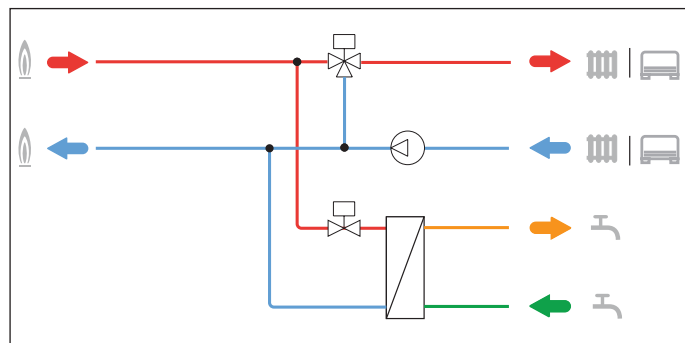

SATK50

Satellite di utenza ad incasso elettronico **per impianti ad alta temperatura.**

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- scambiatore di calore a piastre (circuito ACS);
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G e 750705G.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Δp max.: 0,9 bar

Δp max. - Note: circuito primario

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 20 W

Altezza: 410 mm

Larghezza: 570 mm

Profondità: 110 mm



7949

Cassetta ad incasso per satellite d'utenza.

Completa di:

- portello verniciato per interno;
- valvole di intercettazione a sfera.

Per serie SATK50.

Altezza: 700 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 120 mm

Codice

€



794950

421,00

1

-




CE

Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK50303	per installazione in cassetta	40	1.549,00	1	-
SATK50393	per installazione senza cassetta (*)	40	1.620,00	1	-

(*) E' necessario l'utilizzo del kit valvole di intercettazione cod. F0001495.

Schema per SATK50 - ALTA temperatura

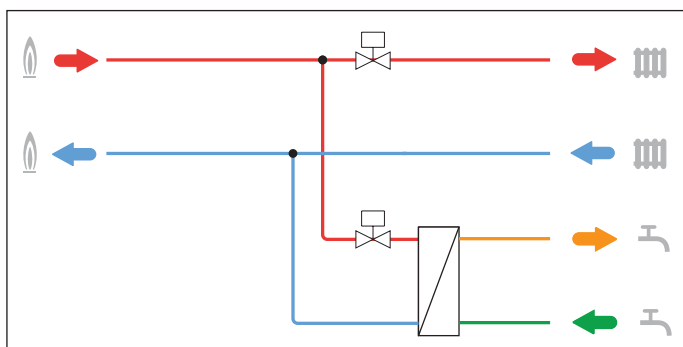

Satelliti d'utenza indiretti con regolazione elettronica

SATK60



Satellite di utenza ad incasso elettronico **ad acque separate**.

Completo di:

- valvole di regolazione modulanti;
- termostato di sicurezza termica;
- pompa ad alta efficienza (circuiti riscaldamento);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti ACS);
- scambiatore di calore a piastre (circuiti riscaldamento);
- vaso d'espansione 7 L;
- valvola di sicurezza (taratura 3 bar);
- gruppo di carico con disconnettere tipo CB;
- predisposizione per installazione contatori di calore CONTECA EASY cod. 750405G o 750705G.

Funzioni elettroniche principali:

- preriscaldamento scambiatore ACS;
- regolazione a punto fisso compensato.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Δp max.: 1,65 bar

Campo di temperatura ingresso primario: 2-85 °C

Campo di regolazione della temperatura (ACS): 42-60 °C

Campo di regolazione della temperatura (riscaldamento): 25-75 °C

Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min


Alimentazione: 230 V AC

Assorbimento a regime: 80 W

Altezza: 590 mm

Larghezza: 570 mm


Profondità: 110 mm



Codice	Note	Potenza nominale scambiatore di calore (kW)	€		
SATK60103HE	per installazione in cassetta	40	2.568,00	1	-
SATK60193HE	per installazione senza cassetta (*)	40	2.608,00	1	-

(*) E' necessario l'utilizzo del kit valvole di intercettazione cod. F0001495.

Schema per SATK60

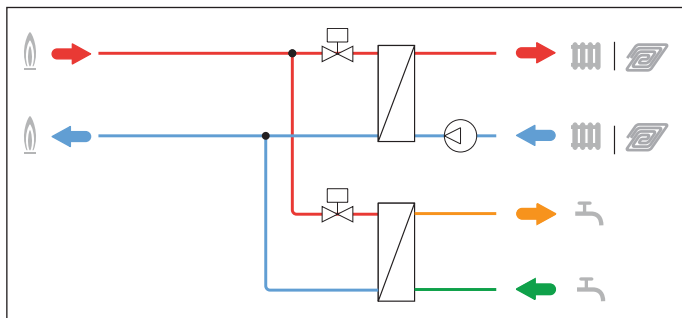

7949

Cassetta ad incasso per satellite d'utenza.

Completa di:

- portello verniciato per interno;
- valvole di intercettazione a sfera.

Per serie SATK60.

Altezza: 890 mm

Larghezza: 625 mm

Profondità: 120 mm

Codice

794960

€

652,00

1

-

Elementi di completamento per satelliti con regolazione elettronica



7945

Stacco acqua sanitaria d'utenza.

Completo di:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP (ingresso);
- dima di flussaggio.

Per serie SATK20, SATK30, SATK50, SATK60.

Utilizzabile con contatore volumetrico cod. 794204.

Codice

794540

Attacco

3/4" M

€

84,50

1

-



7942

Contatore volumetrico **con uscita impulsiva**.
Completo di raccordi.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Peso di impulso: 10 l/imp.

Pressione nominale: PN 16

Lunghezza cavo/sonda: 1 m



2014/32/UE
(MID01)

Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
794204	1/2" M	AFS*	0-50	2,5	113,00	1	5



Kit valvole di intercettazione a sfera.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C

Codice

F0001495

Note

per SATK50.93HE/SATK60193HE

€

131,00

1

5



789

Cronotermostato con funzione aggiuntiva di interfaccia utente.

Utilizzabile solo in abbinamento a serie SATK20, SATK30, SATK40, SATK50, SATK60.

Codice

789724

€

135,00

1

10

Contatori di calore per satelliti d'utenza ad incasso



7504G CONTECA® EASY

Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso a turbina con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 3
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



7507G CONTECA® EASY ULTRA




Contatore di calore diretto per impianti di riscaldamento e condizionamento(*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD).
- coppia di sonde di temperatura;
- misuratore di flusso ultrasonico con uscita impulsiva;
- 2 ingressi impulsivi per acquisizione AFS e ACS.

Integrabile con opzioni di configurazione aggiuntive da ordinare contestualmente (*).

Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C
Pressione nominale: PN 16
Classe di precisione: 2
Lunghezza cavo/sonda: 1 m
Alimentazione: 24 V AC
Assorbimento a regime: 1 W
Grado di protezione: IP 54
Protocollo di comunicazione: M-Bus su RS485



Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	Tipologia di misura	€		
750405G	1" M	2,5	50	monogetto	602,00	1	-

Codice	Attacco	Portata permanente (Qp) (m³/h)	Portata minima (Qi) (l/h)	€		
750705G	1" M	2,5	10	813,00	1	-



7508

Trasmissione con protocollo Modbus RTU.

L'opzione di configurazione consente l'aggiunta della funzionalità su contatori di calore CONTECA EASY e acquisitori AQUAPRO EASY.


Max n. CONTECA EASY su Modbus: 50
Parametri di comunicazione: 9600,8,N,1



Codice	€		
750811	67,80	1	-

Le opzioni di configurazione devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere abilitate.

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DEI CONSUMI TERMICI

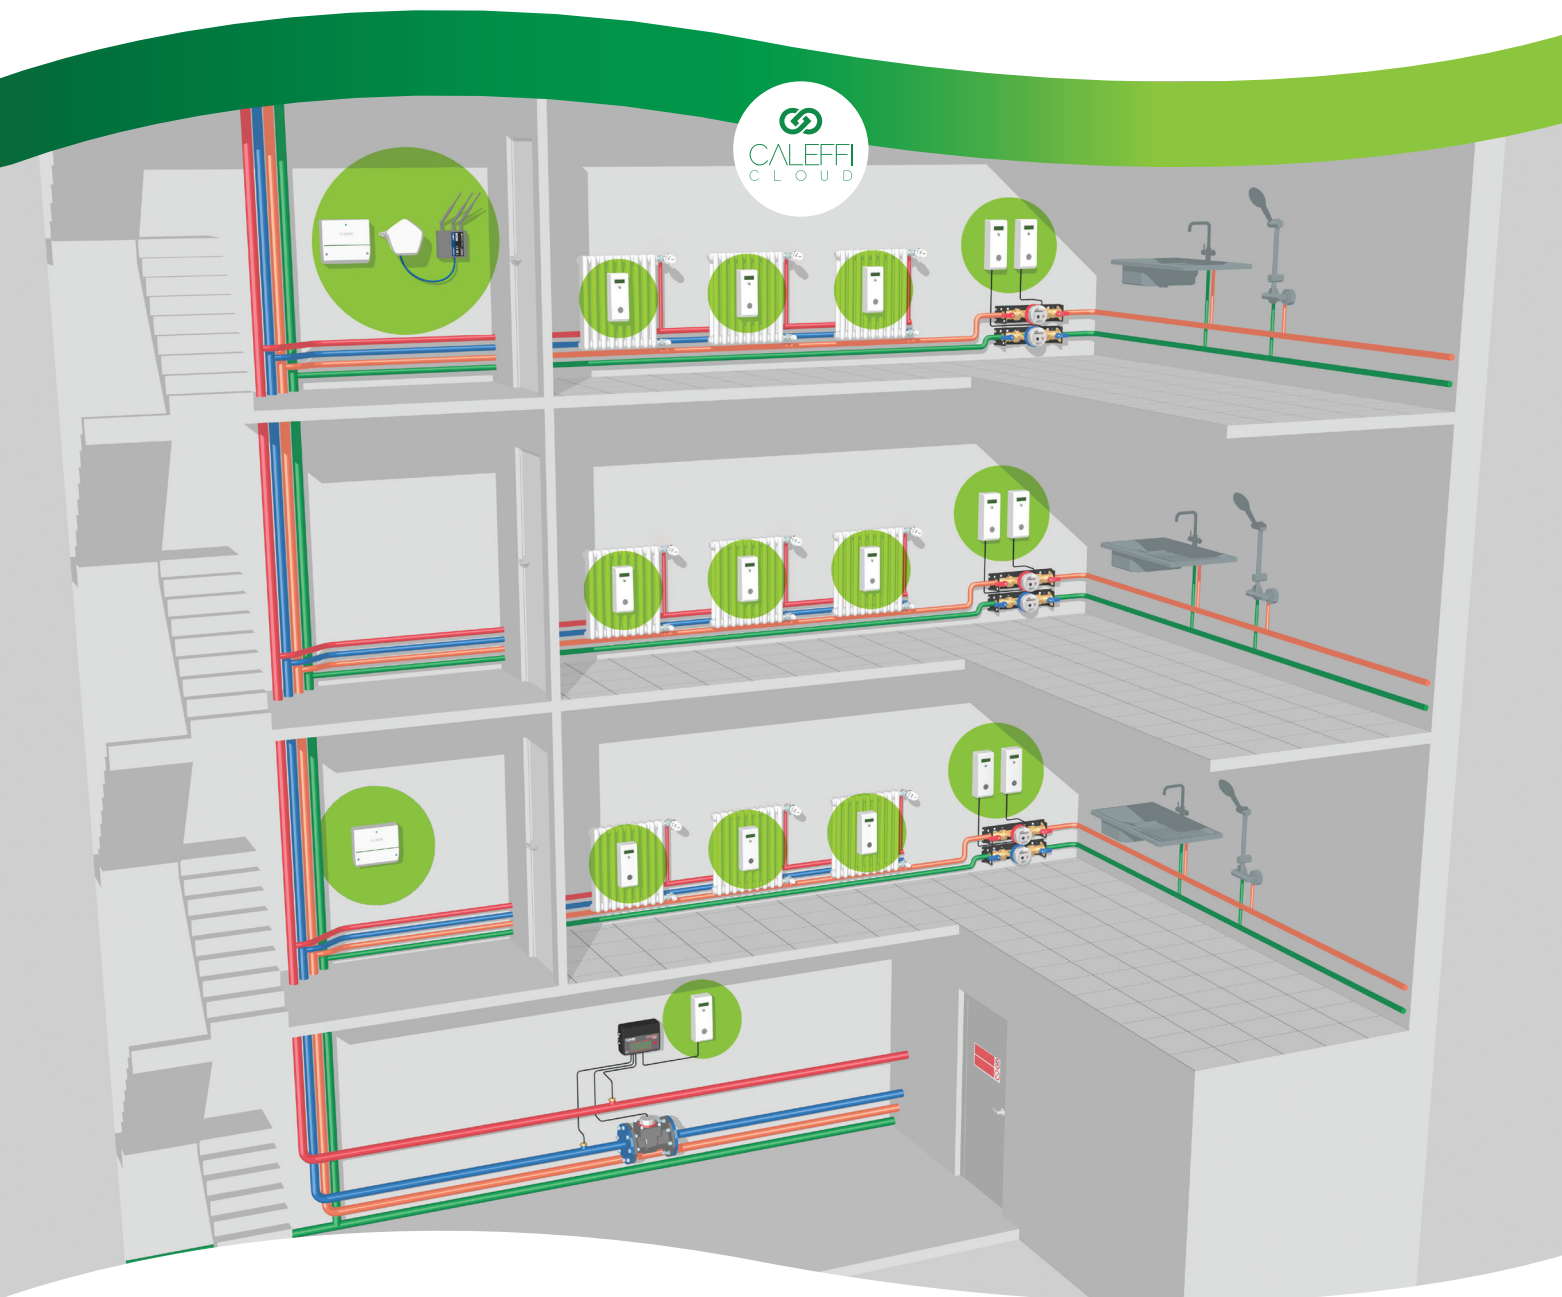

Ripartitori di calore - trasmissione unidirezionale
Acquisitori di consumi sanitari - reti wireless
Dispositivi per la trasmissione dei consumi - reti wireless
Ripartitori di calore - trasmissione bidirezionale
Piastre e sigilli



Caleffi View



App per dispositivi mobile progettata per la gestione e la manutenzione dei sistemi di contabilizzazione indiretta serie Monitor 7200 tramite Caleffi Cloud. Compatibile con sistemi operativi iOS e Android.

PASSI OPERATIVI PER CENTRALIZZAZIONE COD. 720071



INSTALLATORE

Attività di installazione e mappatura

Montaggio valvola, detentore e comando termostatico; montaggio ripartitori, compilazione scheda dati di condominio e scheda rilievo appartamento; montaggio ripetitori e gateway e cablaggi elettrici

Caricamento dei dati in MODALITÀ INDIPENDENTE

Iscrizione al portale Caleffi Cloud

Caricamento dei dati in MODALITÀ DELEGATA

Invio "Scheda Dati Condominio" e "Scheda Rilievo Appartamento" timbrate e firmate a: sistemi.calore@caleffi.com

Inserimento dei dati mappati

CALEFFI SERVICE

Inserimento dei dati mappati (S7200CAR)

Richiesta messa in funzione a sistemi.calore@caleffi.com

Compilazione modulistica anagrafica di palazzo e riferimenti



CALEFFI SERVICE

Messa in funzione



GESTORE DEI CONSUMI

Iscrizione al portale Caleffi Cloud

Portale per la lettura dei consumi e la gestione dei dati di contabilizzazione

Letture consumi primo anno gratuito




Letture consumi con servizio a pagamento e rinnovo automatico

Servizi di contabilizzazione indiretta





Info pagamento online

Funzione contabilizzazione riscaldamento

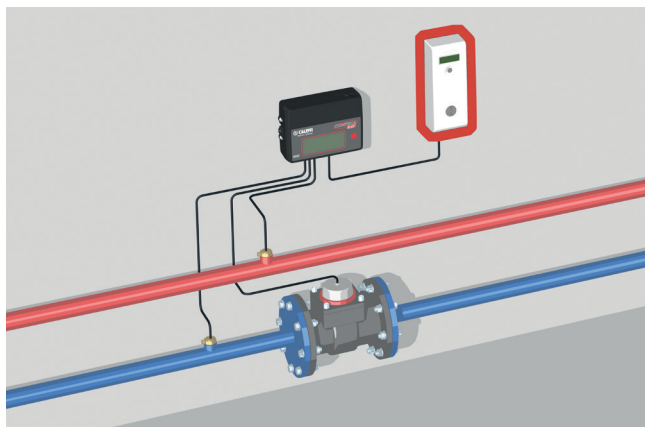

Funzione contabilizzazione ACS e AFS

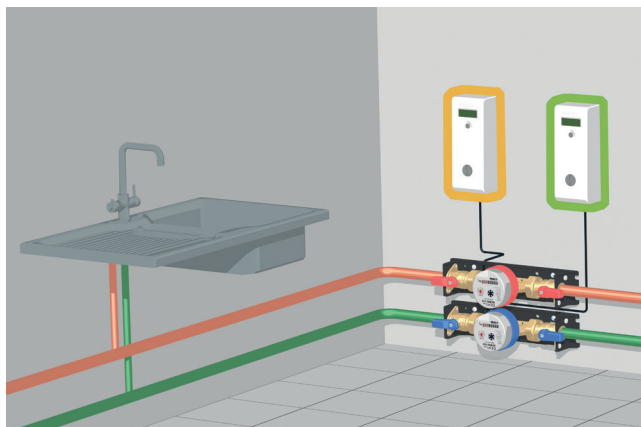


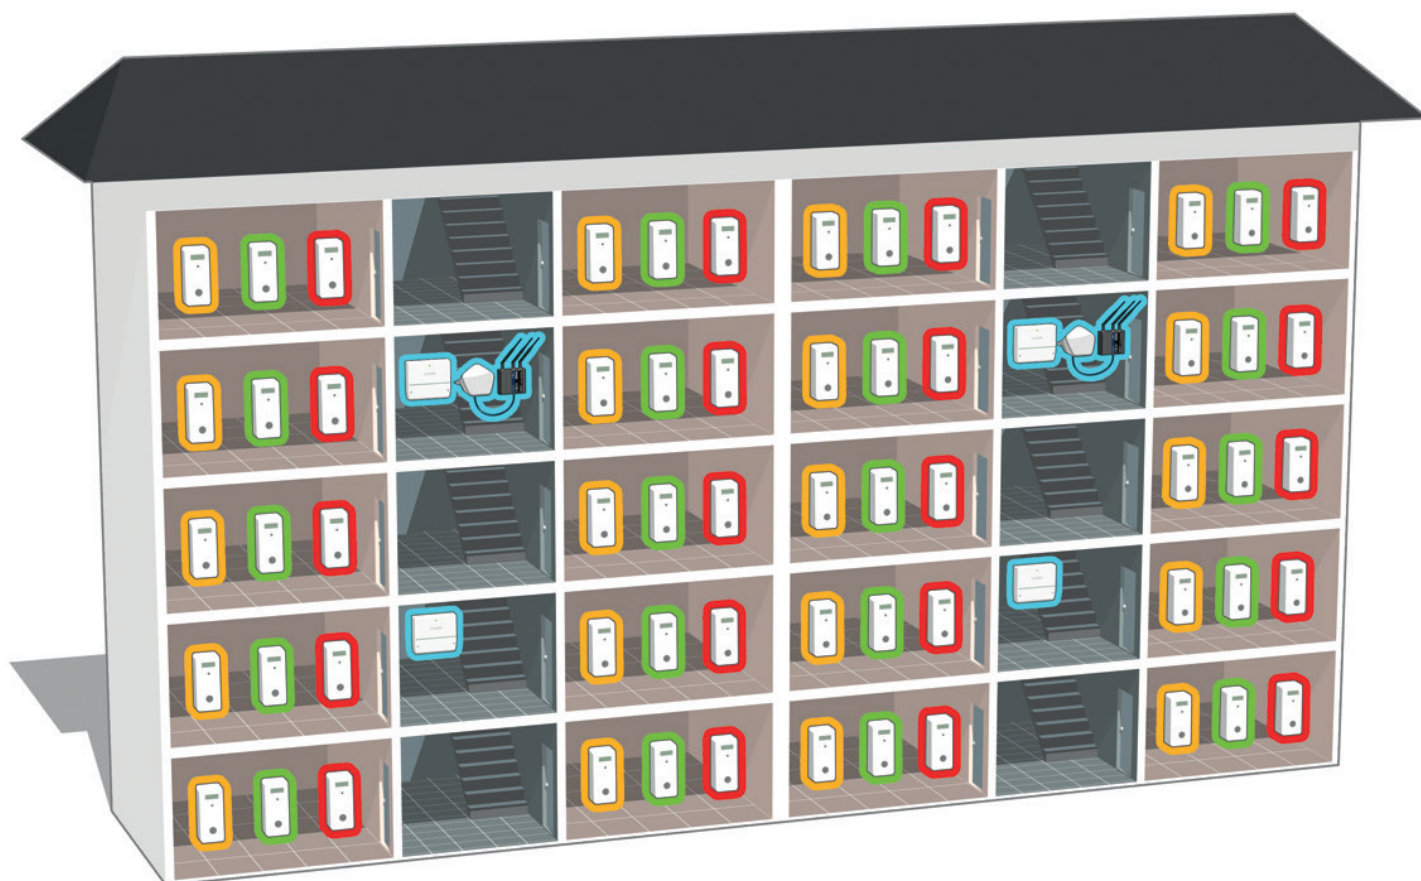


Esempi di architettura di centralizzazione (per scala)

	Piano terra + 2 piani	Piano terra + 4 piani	Piano terra + 5 piani	Piano terra + 7 piani
Gateway Monitor G	1	1	1	1
Ripetitore Monitor R	1	2	3	4

Schema posizionamento dispositivi

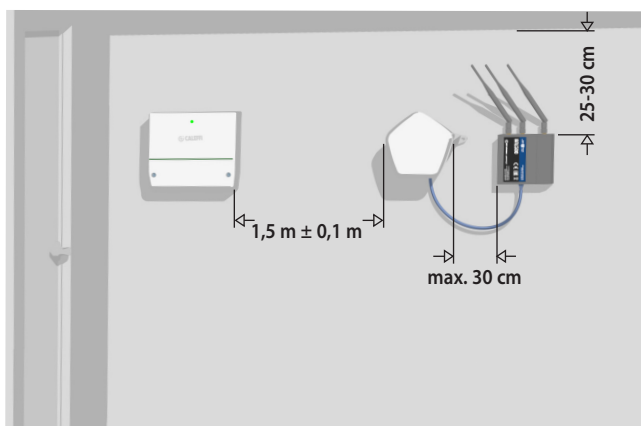

Scelta kit di fissaggio ripartitori a pag. 78

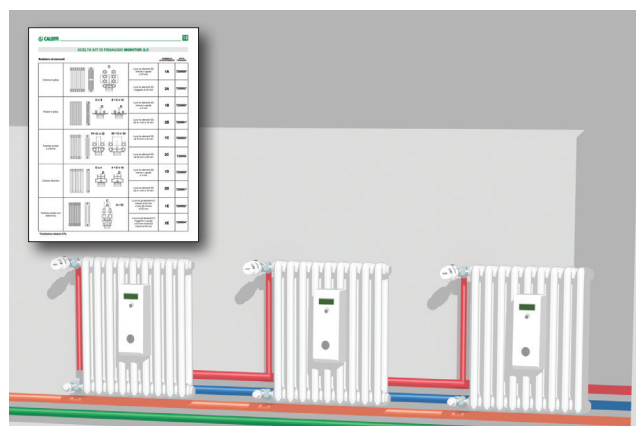

RIPARTITORI DI CALORE INDIRETTI

Ripartitori di calore - trasmissione unidirezionale



7200 MONITOR 2.0

Ripartitore di calore per impianti a radiatori con distribuzione a colonne montanti.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- sonda di temperatura ambiente integrata;
- sonda di temperatura radiatore integrata;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz

Protocollo di comunicazione: OMS T1



Codice

720020

€

63,10



1 50

Non compatibile con sistemi di trasmissione bidirezionale gestiti mediante software SW7200.



7200

Kit di fissaggio.
Per cod. 720020.



Codice	Note	€		
720050	piastra (39 mm) + ancora (39 mm)	4,10	5	100
720051	piastra (39 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm)	5,57	5	-
720052	piastra (55 mm) + ancora (39 mm) + ancora (59 mm)	6,34	5	50
720053	piastra (55 mm) + ancora (75 mm)	4,06	5	-
720054	piastra (88 mm) + ancora (39 mm)	10,30	5	-
720055	piastra (88 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm)	5,09	1	-
720056	piastra (88 mm) + ancora (75 mm) + viti M4 x 130	10,90	1	-
720060	piastra (39 mm) + autofilettante	2,38	5	50
720061	piastra (39 mm) + piastra filettata	5,82	5	50
720062	piastra (39 mm) + perni in rame a saldare	2,86	5	50
720063	piastra (39 mm) + angoli ad espansione (24-28)	8,34	1	-
720064	piastra (55 mm) + angoli ad espansione (33-41)	9,66	1	-



7200 MONITOR 2.0 E

Ripartitore di calore con sonda estesa per impianti a radiatori con distribuzione a colonne montanti.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- sonda di temperatura ambiente integrata;
- sonda di temperatura radiatore estesa;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Lunghezza cavo/sonda: 1,5 m

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz

Protocollo di comunicazione: OMS T1




Codice

720025

€

117,00



1 5

Non compatibile con sistemi di trasmissione bidirezionale gestiti mediante software SW7200.

Servizi di caricamento dati



S7200

Servizio di caricamento dati mappati.

Codice	Note	€		
S7200CAR	costo per singolo ripartitore	4,60	1	

Acquisitori di consumi sanitari - reti wireless



7200 MONITOR-PULSE

Acquisitore di consumi termici e di acqua sanitaria.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- 1 ingresso impulsivo;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz

Protocollo di comunicazione: OMS T1



Codice

720030

€

123,00

1

5



7200

Kit per acquisizione consumi di acqua calda e fredda sanitaria.

Trasmissione unidirezionale.

Completo di:

- acquisitore consumi **MONITOR-PULSE**;
- contatore volumetrico con uscita impulsiva;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Fluido di impiego: acqua sanitaria

Pressione nominale: PN 16

Peso di impulso: 10 l/imp.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz

Protocollo di comunicazione: OMS T1



Codice	Attacco	Note	Campo di temperatura del fluido (°C)	Portata permanente (AS) (Q3) (m³/h)	€		
720014	1/2" M	AFS	0-50	2,5	197,00	1	-
720014/C	1/2" M	ACS	30-90	2,5	198,00	1	-
720015	3/4" M	AFS	0-50	4,0	210,00	1	-
720015/C	3/4" M	ACS	30-90	4,0	211,00	1	-

Non compatibile con sistemi di trasmissione bidirezionale gestiti mediante software SW7200.

Dispositivi per la trasmissione dei consumi - reti wireless



7200 MONITOR-G

Gateway per acquisizione e remotizzazione dei consumi termici e di acqua sanitaria.

Completo di:

- router 4G con alimentazione 230 V AC;
- SIM di proprietà Caleffi S.p.A.

Servizio di messa in funzione incluso.

Gestione dei dati di consumo giornalieri tramite piattaforma Caleffi Cloud, con accesso gratuito per il primo anno. (*)

Max n. dispositivi: 500

Per ripartitori di calore MONITOR 2.0, MONITOR 2.0 E e acquisitori MONITOR-PULSE.

Montaggio a parete (ambienti interni).

Alimentazione: 230 V AC

Campo di temperatura ambiente di lavoro:

5-40 °C

Frequenza trasmissione: Radio RF 868.3 MHz



Codice

720071

€

1.549,00

1

-

(*) al termine del periodo gratuito è necessaria la sottoscrizione del contratto.

Il MONITOR-G cod. 720071 necessita sempre la presenza e l'utilizzo dei MONITOR-R cod. 720072.



7200 MONITOR-R

Ripetitore di segnale per gateway MONITOR-G.

Necessario per il trasferimento dei dati da ripartitori MONITOR 2.0, MONITOR 2.0 E e acquisitori MONITOR PULSE.

Montaggio a parete (ambienti interni).

Alimentazione: 230 V AC

Campo di temperatura ambiente di lavoro:

5-40 °C

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



Codice

720072

Utilizzo

720071

€

446,00

1

-

Il dispositivo radio MONITOR-R cod. 720072 necessita la presenza e l'utilizzo del dispositivo MONITOR-G cod. 720071 per il corretto funzionamento.

Ripartitori di calore - trasmissione bidirezionale



7200R

Ripartitore di calore per impianti a radiatori con distribuzione a colonne montanti.

Trasmissione bidirezionale (*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- sonda di temperatura ambiente integrata;
- sonda di temperatura radiatore integrata;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



Codice

720020R

€

64,00



1

50



7200R

Ripartitore di calore con sonda estesa per impianti a radiatori con distribuzione a colonne montanti.

Trasmissione bidirezionale (*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- sonda di temperatura ambiente integrata;
- sonda di temperatura radiatore estesa;
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Lunghezza cavo/sonda: 1,5 m

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



Codice

720025R

€

125,00



1

5



7200R

Acquisitore di consumi termici e di acqua sanitaria.

Trasmissione bidirezionale (*).

Completo di:

- integratore elettronico dotato di display (LCD);
- sigillo e sensore antimanomissione;
- 1 ingresso impulsivo.
- batteria non sostituibile, durata max 10 anni.

Alimentazione: a batteria

Grado di protezione: IP 31

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



Codice

720030R

€

119,00



1

5



72009

Dispositivo USB/radio di trasmissione per parametrizzazione o lettura consumi. Compatibile con sistemi operativi Microsoft® Windows.

Frequenza trasmissione: Radio RF 868 MHz



Codice

Note

€



720090

con software SW7200

361,00

1

-

720096

solo dispositivo USB/radio

309,00

1

-

720097

con software OMS7200

379,00

1

-

Servizi di caricamento dati e parametrizzazione

S7200

Servizio di caricamento dati mappati.



Codice

Note

€



S7200CAR

costo per singolo ripartitore

4,60

1

7200

Servizio di caricamento dati e parametrizzazione. Trasmissione bidirezionale (*).



Codice

Note

€



S7200PAR

per q.tà >100 pz.

10,20

1

S7200PAR050

per q.tà <50 pz.

585,00

1

S7200PAR100

per q.tà tra 50 e 100 pz.

1.020,00

1



RICAMBI

Piastre e sigilli



Piastra supporto in alluminio.
Per serie 7200.



Ricambio sigillo antimanomissione.
Per serie 7200.

Codice	Larghezza (mm)	€		
R75012	39	1,83	1	-
R75013	55	2,23	1	-
R75014	88	2,56	1	-

Codice	Finitura	€		
F79801	bianca	3,32	10	-
F0000997	grigio	3,39	1	-

PASSI OPERATIVI PER CARICAMENTO DATI E/O PARAMETRIZZAZIONE



INSTALLATORE

Attività di installazione e mappatura

Montaggio valvola, detentore e comando termostatico; montaggio ripartitore, compilazione scheda dati di condominio e scheda rilievo appartamento

S7200CAR*

S7200PAR*



CALEFFI SERVICE

Inserimento dei dati mappati



CALEFFI SERVICE

Inserimento dei dati mappati ed intervento tecnico di parametrizzazione



INSTALLATORE

Intervento tecnico di parametrizzazione



GESTORE DEI CONSUMI

Lettura consumi tramite SW7200






*	Tipo di costo	Q.tà ripartitori per singolo palazzo
S7200CAR	Per singolo ripartitore	Sempre
S7200PAR	Per singolo ripartitore	Maggiore di 100
S7200PAR050	Forfettario	Minore o uguale a 50
S7200PAR100	Forfettario	Compresa tra 51 e 100

SCELTA KIT DI FISSAGGIO MONITOR 2.0

Radiatori ad elementi

SCHEMA DI
ACCOPIAMENTO

KIT DI
FISSAGGIO

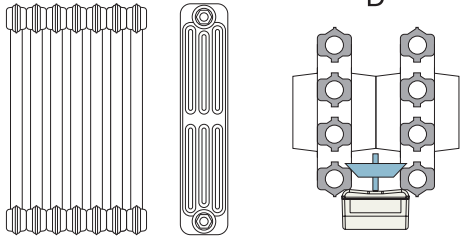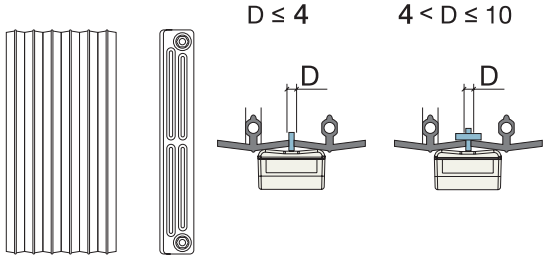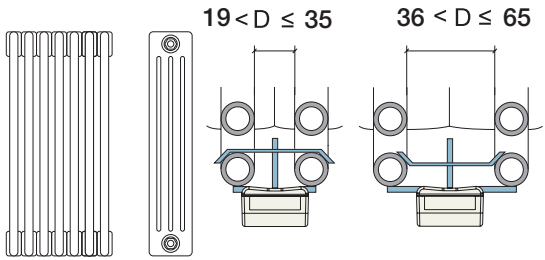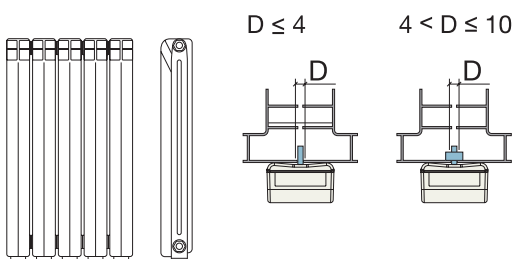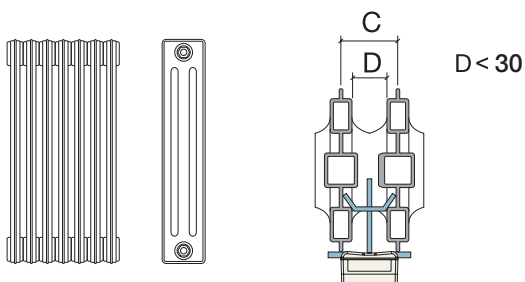Colonne in ghisa		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 30 mm	1A	720050*
		Luce tra elementi (D) maggiore di 30 mm	2A	720052*
Piastre in ghisa		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	720060*
		Luce tra elementi (D) da 4,1 mm a 10 mm	2B	720061*
Tubolare acciaio a colonne		Luce tra elementi (D) da 19 mm a 35 mm	1C	720053*
		Luce tra elementi (D) da 36 mm a 65 mm	2C	720055
Colonne alluminio		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1D	720060*
		Luce tra elementi (D) da 4,1 mm a 10 mm	2D	720061*
Colonne acciaio con diaframma		Luce tra gli elementi (C) minore di 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	1E	720052*
		Luce tra gli elementi (C) maggiore o uguale a 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	2E	720054*

*Confezione minima 5 Pz.

SCELTA KIT DI FISSAGGIO MONITOR 2.0

Radiatori a pannello

			SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Superficie rigata			Profilo verticale	1F 720062*
Superficie liscia			Superficie liscia	
Tubi piatti			Verticale	
			Orizzontale	

Radiatori lamellari

			SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Lamellari			Luce tra gli elementi (D) da 24 mm a 28 mm	1G 720063
			Luce tra gli elementi (D) da 33 mm a 41 mm	2G 720064

Scaldasalviette

			SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Tubi orizzontali			Scaldasalviette	1H 720050*

*Confezione minima 5 Pz.

FLOWING EXPERTISE

APRILE 2026



LISTINO PREZZI
SISTEMI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.
1					750254	CONTECA' EASY SOLAR 1/2" MONOGETTO	852,00	12	18
161002	SONDA CLIMATICA ESTERNA	Listino idrotermosanitario		46-50	750255	CONTECA' EASY SOLAR 3/4" MONOGETTO	870,00	12	18
161004	RILEVATORE DEL PUNTO DI RUGIADA	Listino idrotermosanitario		46-50	750256	CONTECA' EASY SOLAR 1" MULTIGETTO	1.160,00	12	18
161010	REGOLATORE DIGITALE C/ SINOTTICO FUNZ.	Listino idrotermosanitario		50	750257	CONTECA' EASY SOLAR 1 1/4" MULTIGETTO	1.278,00	12	18
165003	PROLUNGA PORTASENSORI x 165-166-167	Listino idrotermosanitario		50	750258	CONTECA' EASY SOLAR 1 1/2" MULTIGETTO	1.635,00	12	18
5					750259	CONTECA' EASY SOLAR 2" MULTIGETTO	2.339,00	12	18
572120	VALVOLA DI CARICO IMPIANTO	69,10	12	55	750351	DATALOGGER DATA EASY PLUS	3.083,00	12	7
7					750404	CONTECA' EASY 1/2" MONOGETTO	710,00	12	12
700000	CASS. INC. x PLURIMOD' E PLURIMOD' EASY	357,00	12	35	750405	CONTECA' EASY 3/4" MONOGETTO	727,00	12	12
700000 002	DIMA x PLURIMOD' E PLURIMOD' EASY	131,00	12	35-36	750405G	CONTECA' EASY 3/4" MONOGETTO	602,00	12	43-45-49-63-69
700000 003	PIASTRA x PLURIMOD' E PLURIMOD' EASY	236,00	12	35	750405K	CONTATORE DI CALORE DIRETTO	615,00	12	55-61
700009	DIMA CON VALVOLE x SANIT. 3/4"	62,70	12	23-35-36-38	750406	CONTECA' EASY 1" MULTIGETTO	944,00	12	12
700024	CASSETTA INCASSO - 5 AGGANCI	239,00	12	23-35	750406G	CONTECA' EASY 3/4" MONOGETTO	845,00	12	43
700025	CASSETTA x DOPPIA UTENZA PLURIMOD'	428,00	12	23-36	750407	CONTECA' EASY 1 1/4" MULTIGETTO	1.007,00	12	12
700050	CONT. C/VALV. SANIT. CALDO 3/4" NON IMP.	125,00	12	23-35-36-38	750407G	CONTECA' EASY 3/4" MONOGETTO	904,00	12	43
700051	CONT. C/VALVOLE SANIT. CALDO 3/4" IMP.	177,00	12	23-35-36-38	750408	CONTECA' EASY 1 1/2" MULTIGETTO	1.329,00	12	12
700052	CONT. C/VALV. SANIT. FREDDO 3/4" NON IMP.	125,00	12	23-35-36-38	750409	CONTECA' EASY 2" MULTIGETTO	1.849,00	12	12
700053	CONT. C/VALVOLE SANIT. FREDDO 3/4" IMP.	177,00	12	23-35-36-38	750410	CONTECA' EASY DN 65	2.411,00	12	12
700213	MOD. PLURIMOD' EASY C/COMANDO 230 V	790,00	12	33	750411	CONTECA' EASY DN 80	2.523,00	12	12
700213 007	MOD. PLURIMOD' EASY ULT C/COMANDO 230 V	930,00	12	33	750412	CONTECA' EASY DN 100	2.942,00	12	12
700214	MOD. PLURIMOD' EASY C/COMANDO 24 V	790,00	12	33	750413	CONTECA' EASY DN 125	3.278,00	12	12
700214 007	MOD. PLURIMOD' EASY ULT C/COMANDO 24 V	930,00	12	33	750414	CONTECA' EASY DN 150	3.766,00	12	12
700215	MOD. PLURIMOD' EASY C/COMANDO 230 V	788,00	12	33	750415	CONTECA' EASY DN 200	4.542,00	12	12
700215 007	MOD. PLURIMOD' EASY ULT C/COMANDO 230 V	935,00	12	33	750704	CONTECA' EASY ULTRA 1/2"	825,00	12	13
700216	MOD. PLURIMOD' EASY C/COMANDO 24 V	788,00	12	33	750705	CONTECA' EASY ULTRA 3/4"	845,00	12	13
700216 007	MOD. PLURIMOD' EASY ULT C/COMANDO 24 V	935,00	12	33	750705G	CONTECA' EASY ULTRA 3/4"	813,00	12	43-45-49-63-69
70026C	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 3 DERIV.	889,00	12	37	750705K	CONTATORE DI CALORE DIRETTO	798,00	12	55-61
70026D	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 4 DERIV.	945,00	12	37	750706	CONTECA' EASY ULTRA 1"	1.145,00	12	13
70026E	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 5 DERIV.	990,00	12	37	750706G	CONTECA' EASY ULTRA 3/4"	1.034,00	12	43
70026F	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 6 DERIV.	1.026,00	12	37	750707	CONTECA' EASY ULTRA 1 1/4"	1.157,00	12	13
70026G	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 7 DERIV.	1.098,00	12	37	750707G	CONTECA' EASY ULTRA 3/4"	1.047,00	12	43
70026H	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 8 DERIV.	1.135,00	12	37	750708	CONTECA' EASY ULTRA 1 1/2"	1.539,00	12	13
70028C	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 3 DERIV.	834,00	12	37	750709	CONTECA' EASY ULTRA DN 50	2.182,00	12	13
70028D	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 4 DERIV.	882,00	12	37	750710	CONTECA' EASY ULTRA DN 65	2.745,00	12	13
70028E	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 5 DERIV.	917,00	12	37	750711	CONTECA' EASY ULTRA DN 80	3.207,00	12	13
70028F	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 6 DERIV.	945,00	12	37	750712	CONTECA' EASY ULTRA DN 100	4.422,00	12	13
70028G	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 7 DERIV.	1.015,00	12	37	750713	CONTECA' EASY ULTRA DN 125	9.772,00	12	13
70028H	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 8 DERIV.	1.046,00	12	37	750714	CONTECA' EASY ULTRA DN 150	10.501,00	12	13
70029C	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 3 DERIV.	743,00	12	37	750715	CONTECA' EASY ULTRA DN 200	12.994,00	12	13
70029D	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 4 DERIV.	782,00	12	37	750811	OPZIONE TRASMISSIONE MODBUS	67,80	12	1214-26-34-43-45-49-55-61-63-69
70029E	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 5 DERIV.	819,00	12	37	750904/A	RIC. POZZETTO MANDATA 1/2"	25,00	12	20
70029F	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 6 DERIV.	834,00	12	37	750904/R	RIC. POZZETTO RITORNO 1/2"	25,00	12	20
70029G	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 7 DERIV.	845,00	12	37	750905/A	RIC. POZZETTO MANDATA 3/4"	28,80	12	20
70029H	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY 8 DERIV.	862,00	12	37	750905/R	RIC. POZZETTO RITORNO 3/4"	28,80	12	20
700305	CASS. INCASSO x PLURIMOD' EASY	254,00	12	23	750906/A	RIC. POZZETTO MANDATA 1"	39,50	12	20
700801	VITONE STATICO x PLURIMOD	29,40	12	32	750906/R	RIC. POZZETTO RITORNO 1"	39,50	12	20
700815	MOD. PLURIMOD' C/COMANDO 230 V	776,00	12	32	750907/A	RIC. POZZETTO MANDATA 1 1/4"	68,00	12	20
700815 007	MOD. PLURIMOD' ULTRA C/COMANDO 230 V	903,00	12	32	750907/R	RIC. POZZETTO RITORNO 1 1/4"	68,00	12	20
700816	MOD. PLURIMOD' C/COMANDO 24 V	783,00	12	32	750908/A	RIC. POZZETTO MANDATA 1 1/2"	78,60	12	20
700816 007	MOD. PLURIMOD' ULTRA C/COMANDO 24 V	914,00	12	32	750908/R	RIC. POZZETTO RITORNO 1 1/2"	78,60	12	20
700875 ***	CARTUCCIA AUTOLOW' x PLURIMOD'	31,50	12	32	750909/A	RIC. POZZETTO MANDATA 2"	122,00	12	20
720014	AQUA-PULSE 1/2" AFS+PULSE	197,00	12	26-75	750909/R	RIC. POZZETTO RITORNO 2"	122,00	12	20
720014/C	AQUA-PULSE 1/2" ACS+PULSE	198,00	12	26-75	750929	BATTERIA DI RICAMBIO CONTECA' EASY 750	52,80	12	20
720015	AQUA-PULSE 3/4" AFS+PULSE	210,00	12	26-75	750931	SONDA TEMP. CONTECA' EASY (l = 8,0 m)	161,00	12	15
720015/C	AQUA-PULSE 3/4" ACS+PULSE	211,00	12	26-75	750947 004	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 1/2"	483,00	12	19
720020	RIPARTITORE DI CONSUMI MONITOR 2.0	63,10	12	74	750947 005	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 3/4"	483,00	12	19
720020R	RIPART. DI CONS. MONITOR 2.0 BIDIREZ.	64,00	12	76	750947 006	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 1"	483,00	12	19
720025	RIPARTITORE MONITOR 2.0 E CON SONTA	117,00	12	74	750947 007	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 1 1/4"	483,00	12	19
720025R	RIPART. MONITOR 2.0 E C/SONDA BIDIREZ.	125,00	12	76	750947 008	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 1 1/2"	483,00	12	19
720030	ACQUISITORE CONSUMI SANITARI MONITOR PULSE	123,00	12	26-75	750947 009	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 2"	483,00	12	19
720030R	ACQUISITORE CONS. MONITOR PULSE BIDIREZ.	119,00	12	76	750947 010	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 65	483,00	12	19
720050	PIASTRA 39 MM+ANCORA 20/39 MM	4,10	12	74	750947 011	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 80	483,00	12	19
720051	PIASTRA 39 MM+ANCORA 59 MM+ANCORA 75 MM	5,57	12	74	750947 012	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 100	483,00	12	19
720052	PIASTRA 55 MM+ANCORA 20/39 MM+ANCORA 59 MM	6,34	12	74	750947 013	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 125	483,00	12	19
720053	PIASTRA 55 MM+ANCORA 75 MM	4,06	12	74	750947 014	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 150	483,00	12	19
720054	PIASTRA 88 MM+ANCORA 39 MM	10,30	12	74	750947 015	INTEGRATORE C/SONDE x 7504 DN 200	483,00	12	19
720055	PIASTRA 88 MM+ANCORA 59 MM+ANCORA 75 MM	5,09	12	74	750947 600	AQUAPRO EASY ACQUISITORE MULTIPLO CONSUMI	475,00	12	26
720056	PIASTRA 88 MM+ANCORA 75 MM+VITI M4 x 130	10,90	12	74	750947 704	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 1/2"	487,00	12	19
720060	PIASTRA 39 MM+AUTOFILETTANTE	2,38	12	74	750947 705	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 3/4"	487,00	12	19
720061	PIASTRA 39 MM+PIASTRA FILETTATA	5,82	12	74	750947 706	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 1"	487,00	12	19
720062	PIASTRA 39 MM+PRIGIONIERI A SALDARE	2,86	12	74	750947 707	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 1 1/4"	487,00	12	19
720063	PIASTRA 39 MM+ANGOLI AD ESPANSIONE (24÷28)	8,34	12	74	750947 708	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 1 1/2"	487,00	12	19
720064	PIASTRA 55 MM+ANGOLI AD ESPANSIONE (33÷41)	9,66	12	74	750947 709	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 50	487,00	12	19
720071	GATEWAY MONITOR-G	1.549,00	12	9-75	750947 710	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 65	487,00	12	19
720072	RIPETITORE DI SEGNALE MONITOR-R	446,00	12	9-75	750947 711	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 80	487,00	12	19
720090	DISPOSITIVO USB/RADIO	361,00	12	76	750947 712	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 100	487,00	12	19
720096	CHIAVETTA RADIO WSL868 USB S/SOFTWARE	309,00	12	76	750947 713	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 125	487,00	12	19
720097	DISPOSITIVO USB/RADIO C/SOFTWARE OMS7200	379,00	12	76	750947 714	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 150	487,00	12	19

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.
750947 715	INTEGRATORE C/SONDE x 7507 DN 200	487,00	12	19	794204/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 1/2" K=10	116,00	12	22
750974	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO 1/2"	476,00	12	19	794205	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 3/4" K=10	123,00	12	22
750975	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO 3/4"	516,00	12	19	794205/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 3/4" K=10	127,00	12	22
750976	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO 1"	727,00	12	19	794206	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 1" K=10	417,00	12	22
750977	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO 1 1/4"	763,00	12	19	794206/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 1" K=10	427,00	12	22
750978	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO 1 1/2"	1.132,00	12	19	794207	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 1 1/4" K=10	481,00	12	22
750979	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 50	1.818,00	12	19	794207/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 1 1/4" K=10	488,00	12	22
750980	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 65	2.377,00	12	19	794208	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 1 1/2" K=10	945,00	12	22
750981	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 80	2.940,00	12	19	794208/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 1 1/2" K=10	965,00	12	22
750982	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 100	4.223,00	12	19	794209	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 2" K=10	1.359,00	12	22
750983	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 125	8.839,00	12	19	794209/C	CONTATORE VOLUM. IMP. CALDO 2" K=10	1.383,00	12	22
750984	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 150	9.423,00	12	19	794210	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO DN65 K=100	1.428,00	12	22
750985	CONTATORE VOLUMETRICO ULTRASONICO DN 200	11.758,00	12	19	794211	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO DN80 K=100	1.498,00	12	22
755052	CONVERTITORE MODBUS-RTU/BACNET	1.691,00	12	10	794212	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO DN100 K=100	1.574,00	12	22
755058	CONVERT. SLAVE M-BUS/RS-485 >5/<250 DISP.	1.813,00	12	10	794214	CONTATORE VOLUM. FREDDO 1/2"	99,00	12	22
755158	CONVERT. SLAVE M-BUS/RS-485 MAX 5 DISP.	471,00	12	10	794214/C	CONTATORE VOLUM. CALDO 1/2"	101,90	12	22
755810	CONTABILIZZAZIONE Climatizzazione estiva	125,00	12	14-34-43-45-49	794215	CONTATORE VOLUM. FREDDO 3/4"	105,00	12	22
755825	ACQUISIZIONE IMPULSO GENERICO	97,40	12	15-34	794215/C	CONTATORE VOLUM. CALDO 3/4"	107,00	12	22
755826	OPZIONE SCANSIONE DI PORTATA ACS	155,00	12	14-26-34-43-45	794340	FUNZ. ANGOLARE ACQUA FREDDA + IMPULS. 1/2"	185,00	12	42-46
755826 004	VOLUMETRICO 1/2"+AUTOFLOW"	152,00	12	24	794341	FUNZ. ANGOLARE ACQUA CALDA + IMPULS. 1/2"	189,00	12	42-46
755826 005	VOLUMETRICO 3/4"+AUTOFLOW"	161,00	12	24	794350	FUNZ. ANGOLARE ACQUA FREDDA + IMPULS. 3/4"	208,00	12	42-46
755826 006	VOLUMETRICO 1"+AUTOFLOW	545,00	12	24	794351	FUNZ. ANGOLARE ACQUA CALDA + IMPULS. 3/4"	210,00	12	42-46
755826 105	KIT SCANS. PORTATA PER DIMA Ø3/4"	in allett.	12	24	794540	DIMA PER AFS x SATELLITI SATK50-SATK60	84,50	12	59-68
755855 LSC	CAVO BUS 2x1 TRASM. DATI CONTECA* (100 M)	207,00	12	7	794950	CASSETTA INCASSO x SATK50	421,00	12	67
755881	USCITA IMP. Climatiz. inv. x CONTECA* 7554-7557	80,00	12	15-34-43-45-49	794960	CASSETTA INCASSO x SATK60	652,00	12	68
755882	USCITA IMP. CLIM.INV./EST. x CONTECA* 7554-7557	112,00	12	15-34-43-45-49	79651G	MODULO CONTECA* 3/4" 7+7 DER. V. ZONA 3 VIE	1.040,00	12	40
755914	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 1/2"	259,00	12	19	79651H	MODULO CONTECA* 3/4" 8+8 DER. V. ZONA 3 VIE	1.052,00	12	40
755915	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 3/4"	272,00	12	19	796560	MODULO UTENZA 3 VIE 3/4"	790,00	12	40
755916	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 1"	513,00	12	19	79658C	MODULO CONTECA* 3/4" 3+3 DER. V. ZONA 3 VIE	920,00	12	40
755917	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 1 1/4"	534,00	12	19	79658D	MODULO CONTECA* 3/4" 4+4 DER. V. ZONA 3 VIE	926,00	12	40
755918	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 1 1/2"	789,00	12	19	79658E	MODULO CONTECA* 3/4" 5+5 DER. V. ZONA 3 VIE	961,00	12	40
755919	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO 2"	1.328,00	12	19	79658F	MODULO CONTECA* 3/4" 6+6 DER. V. ZONA 3 VIE	1.042,00	12	40
755920	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO DN 65	2.052,00	12	19	79661C	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 3	1.266,00	12	40
755921	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO K=100 DN 80	2.243,00	12	19	79661D	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 4	1.275,00	12	40
755922	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO K=100 DN 100	2.678,00	12	19	79661E	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 5	1.317,00	12	40
755923	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO K=100 DN 125	2.853,00	12	19	79661F	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 6	1.324,00	12	40
755924	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO K=250 DN 150	3.221,00	12	19	79662G	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 7	1.641,00	12	40
755925	CONTATORE VOLUM. IMPULSIVO K=250 DN 200	3.578,00	12	19	79662H	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 8	1.649,00	12	40
765600HE	GR. DISTR. DIRETTA x IMP. RISC. CON COIB.	777,00	12	48	79662I	MODULO UTENZA 3 VIE 1" x 9	1.671,00	12	40
766600HE	GR. REGOLAZIONE TERMOSTATICA x IMP. RISC.	881,00	12	48	796680	MODULO UTENZA 3 VIE 1"	1.083,00	12	40
767662HE2	GR. REGOLAZIONE MOTORIZZ. x IMP. RISC. C/COIB.	1.168,00	12	48	79671C	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4" x 3	1.439,00	12	40
767664HE2	GR. REGOLAZIONE MOTORIZZ. x IMP. RISC. C/COIB.	1.214,00	12	48	79671D	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4" x 4	1.450,00	12	40
789020	SCHIENALE IDRAULICO x SATK20	276,00	12	59	79672E	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4" x 5	1.938,00	12	40
789023	DIMA CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE	231,00	12	54	79672F	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4" x 6	1.964,00	12	40
789030	SCHIENALE IDRAULICO x SATK30-40	298,00	12	59	796780	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4"	1.222,00	12	40
789100	VALV. DI FLUSSAGGIO IMPIANTO x SATK20-SATK30	76,50	12	59	797601	SATELLITE PER RAFFRESCAMENTO 3 KW	1.603,00	12	46
789101	KIT 6 VALV. x SATK15	90,50	12	62	797603	SATELLITE PER RAFFRESCAMENTO 8 KW	1.729,00	12	46
789103	KIT 4 VALV. x SATK20/30	61,10	12	59	797605	SATELLITE PER RAFFRESCAMENTO 13 KW	2.243,00	12	46
789104	KIT 5 VALV. x SATK40	76,50	12	59	798015	COIBENTAZIONE X COLL. 3/4" 3 VIE x 796-799	76,20	12	41
789314	COIBENTAZIONE X SATK15324/325 ABC	141,00	12	62	798016	COIBENTAZIONE X COLL. 1" 3 VIE x 796-799	78,50	12	41
789323	COIB. COMPLETA X SATK15323/324 DPCV	88,90	12	62	798017	COIBENTAZIONE X COLL. 1 1/4" 3 VIE x 796-799	82,80	12	41
789325	COIB. COMPLETA X SATK15325 DPCV	94,20	12	62	798205	COIBENTAZIONE 3/4" 2 VIE x MODULO 799	76,50	12	41
789332	COIBENTAZIONE COMPLETA X 789023	48,10	12	54	798206	COIBENTAZIONE 1" 2 VIE x MODULO 799	94,20	12	41
789603	REGOLATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE	182,00	12	59	798207	COIBENTAZIONE 1 1/4" 2 VIE x MODULO 799	112,00	12	41
789724	CRONOTERMOSTATO OPEN THERM	135,00	12	59-68	798305	COIBENTAZIONE 3/4" 3 VIE x MODULO 796-799	73,20	12	41
789832	TUBO SCARICO VALVOLA SIC. X SATK32	23,50	12	55	798306	COIBENTAZIONE 1" 3 VIE x MODULO 796-799	90,20	12	41
789833	SONDA ESTERNA X SATK22/32	24,50	12	54	798307	COIBENTAZIONE 1 1/4" 3 VIE x MODULO 796-799	112,00	12	41
790006	CASSETTA x MOD. DOPPIO 600 x 1100 x P110÷140	264,00	12	41	799250	MODULO 3/4" 2 VIE 0 DERIV.	814,00	12	40
790008	CASSETTA x MOD. DOPPIO 800 x 1100 x P110÷140	322,00	12	41	79925C	MODULO 3/4" 2 VIE 3 DERIV.	970,00	12	40
790052	MODULO 3/4" 2 VIE 0 DERIV. S/CASSETTA	613,00	12	41	79925D	MODULO 3/4" 2 VIE 4 DERIV.	1.025,00	12	40
790056	MODULO UTENZA 3 VIE 3/4" S/CASSETTA	589,00	12	41	79925E	MODULO 3/4" 2 VIE 5 DERIV.	1.062,00	12	40
790062	MODULO 1" 2 VIE 0 DERIV. S/CASSETTA	725,00	12	41	79925F	MODULO 3/4" 2 VIE 6 DERIV.	1.072,00	12	40
790066	MODULO UTENZA 3 VIE 1" S/CASSETTA	774,00	12	41	79925G	MODULO 3/4" 2 VIE 7 DERIV.	1.080,00	12	40
790072	MODULO 1 1/4" 2 VIE 0 DERIV. S/CASSETTA	851,00	12	41	79925H	MODULO 3/4" 2 VIE 8 DERIV.	1.118,00	12	40
790076	MODULO UTENZA 3 VIE 1 1/4" S/CASSETTA	839,00	12	41	799260	MODULO 1" 2 VIE 0 DERIV.	988,00	12	40
792171HE 103	MOD. UTENZA CALDO/FREDDO IN CASSETTA	2.817,00	12	44	79926C	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 3 DERIV.	1.199,00	12	40
792172HE 003	MOD.UTENZA 3/4" REG.PUNTO FISSO TIPO 172	1.771,00	12	44	79926D	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 4 DERIV.	1.208,00	12	40
792585	KIT TERMOSTATO DI SICUREZZA	94,20	12	50	79926E	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 5 DERIV.	1.235,00	12	40
794004	DIMA FUNZIONE ACQUA SANITARIA Ø 1/2"	88,50	12	42	79926F	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 6 DERIV.	1.266,00	12	40
794004/C	DIMA FUNZ. ACQUA CALDA SANITARIA Ø1/2"	90,30	12	42	79926G	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 7 DERIV.	1.278,00	12	40
794005	DIMA FUNZ. ACQUA SANITARIA DA 3/4"	103,00	12	42	79926H	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 8 DERIV.	1.285,00	12	40
794005/C	DIMA FUNZ. ACQUA CALDA SANITARIA DA 3/4"	106,00	12	42	79926I	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 9 DERIV.	1.305,00	12	40
794140	FUNZ. ACQUA FREDDA + IMPULS. 1/2"	180,00	12	42	79926L	MODULO 1" V. ZONA 2 VIE 10 DERIV.	1.471,00	12	40
794141	FUNZ. ACQUA CALDA + IMPULS. 1/2"	184,00	12	42	799270	MODULO 1 1/4" 2 VIE 0 DERIV.	1.169,00	12	40
794150	FUNZ. ACQUA FREDDA + IMPULS. 3/4"	210,00	12	42	79927C	MODULO 1 1/4" 2 VIE 3 DERIV.	1.314,00	12	40
794151	FUNZ. ACQUA CALDA + IMPULS. 3/4"	215,00	12	42	79927D	MODULO 1 1/4" 2 VIE 4 DERIV.	1.347,00	12	40
794204	CONTATORE VOLUM. IMP. FREDDO 1/2" K=10	113,00	12	22-59-68	79927E	MODULO 1 1/4" 2 VIE 5 DERIV.	1.458,00	12	40
					79927F	MODULO 1 1/4" 2 VIE 6 DERIV.	1.478,00	12	40
					79927G	MODULO 1 1/4" 2 VIE 7 DERIV.	1.538,00	12	40
					79927H	MODULO 1 1/4" 2 VIE 8 DERIV.	1.597,00	12	40

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo /	Cat. Sc.	Pag.
C					S				
CAL19129	DIMA PER CONTATORI DI CALORE DIRETTO 3/4"	124,00	12	16	S7200CAR	SERVIZIO CARICAMENTO DATI	4,60	12	9-74-76
CAL19130	DIMA PER CONTATORI DI CALORE DIRETTO	206,00	12	16	S7200PAR	SERVIZIO CARICAMENTO DATI SW7200	10,20	12	76
CAL19135	CONTATORE DI CALORE DIRETTO 1,5 MC/H	678,00	12	16	S7200PAR050	SERV. CARICAMENTO E PARAMETRIZ. >100 PZ.	585,00	12	76
CAL19137	CONTATORE DI CALORE DIRETTO 2,5 MC/H	707,00	12	16	S7200PAR100	SERV. CARICAMENTO E PARAMETRIZ. <50 PZ.	1.020,00	12	76
CAL19138	MODULO MBUS PER CONT. DI CALORE DIRETTO	95,00	12	16	SATK10203HE	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 40 KW C/POMPA	1.729,00	12	60
CAL19180	VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA 3/4"	27,70	12	17	SATK10204HE	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 65 KW C/POMPA	1.996,00	12	60
CAL19181	TEE x ATTACCO Sonda DI TEMPERATURA	12,40	12	17	SATK10205HE	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 75 KW C/POMPA	2.071,00	12	60
CAL19185M	CONT. SENSONICAL ULTRA 3/4"	805,00	12	17	SATK10253	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 40 KW	1.475,00	12	60
CAL19185MI	CONT. SENSONICAL ULTRA 3/4" + INGR. IMPULS.	875,00	12	17	SATK10254	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 65 KW	1.628,00	12	60
CAL19185MU	CONT. SENSONICAL ULTRA 3/4" + USC. IMPULS.	855,00	12	17	SATK10255	SAT. DI UTENZA ELETTR. ACS 75 KW	1.700,00	12	60
F					SATK15324 ABC	SAT.MEC.SCAMB.40KW ATTACCHI LATO INF.	809,00	12	62
F0000997	RICAMBIO ANTIMANOMISSIONE GRIGIO X 7200	3,39	12	77	SATK15324 DPCV	SAT.MEC.SCAMB.40KW C/REG.PRES.DIFF.30KP	676,00	12	62
F0001495	TAPPO E OR X 700015 (AND.) Sonda BIANCA	131,00	12	68	SATK15325 ABC	SAT.MEC.X CIRC.PRIM.BASSA TEMP.ATT.INF.	947,00	12	62
F0001596	ricambio tappo con guarniz. x cal 1913	20,00	12	16	SATK15325 DPCV	SAT.MEC.SCAMB.65KW C/REG.PRES.DIFF.30KPA	770,00	12	62
F79801	VALVOLA SFERA TEDESC. C/RIT. ROSSA x 7000	3,32	12	77	SATK20103HE	SAT. BASSA TEMPERATURA SCAMB. 40 KW	2.048,00	12	56
R					SATK20203HE	SAT. MEDIA TEMPERATURA SCAMB. 40 KW	1.961,00	12	56
R0000856	TAPPO x Sonda CONTECA' M10 x 1	11,80	12	20	SATK20303	SATELLITE ALTA TEMPERATURA SCAMB. 40 KW	1.515,00	12	57
R72101	R.MANICOT.1/2"H=17 NERO A SALD.X 7554FL	2,51	12	20	SATK20305	SATELLITE ALTA TEMPERATURA SCAMB. 65 KW	1.779,00	12	57
R72102	RIC. MANIC.1/2"H=34 NERO A SALD.X 7554FL	2,17	12	20	SATK20403HE	SATELLITE ALTA TEMPERATURA SCAMB. 40 KW	1.915,00	12	57
R75012	PIASTRA DI SUPPORTO L=39,3 LAVATA x 7200	1,83	12	77	SATK22103	SATELLITE BASSA TEMPERATURA	2.607,00	12	52
R75013	RIC. PIASTRA SUPPORTO L=39,5 MM x 7200	2,23	12	77	SATK22105	SATELLITE BASSA TEMPERATURA ALTA POTENZA	2.655,00	12	52
R75014	RIC. PIASTRA SUPPORTO L=55 MM x 7200	2,56	12	77	SATK22107	SATELLITE BASSA TEMPERATURA PRIMARIO	2.843,00	12	52
					SATK22203	SATELLITE MEDIA TEMPERATURA	2.481,00	12	52
					SATK22205	SATELLITE MEDIA TEMPERATURA ALTA POTENZA	2.531,00	12	52
					SATK22207	SATELLITE MEDIA TEMPERATURA	2.703,00	12	52
					SATK22303	SATELLITE ALTA TEMPERATURA	2.221,00	12	53
					SATK22305	SATELLITE ALTA TEMPERATURA	2.270,00	12	53
					SATK22307	SATELLITE ALTA TEMPERATURA ALTA POTENZA	2.462,00	12	53
					SATK22403	SATELLITE ALTA TEMPERATURA	2.561,00	12	53
					SATK22405	SATELLITE ALTA TEMP. C/POMPA	2.611,00	12	53
					SATK22407	SATELLITE ALTA TEMP.ALTA POTENZA C/POMPA	3.141,00	12	53
					SATK30103HE	SATELLITE UTENZA ACQUE SEP. SCAMB.40 KW	2.612,00	12	58
					SATK30105HE	SATELLITE UTENZA ACQUE SEP. SCAMB.65 K	2.954,00	12	58
					SATK32103	SAT.PENS. ACQUE SEP. SCAMB. ALTA POTENZA	3.171,00	12	54
					SATK32105	SATELLITE UTENZA DOPPIO SCAMBIATORE	3.226,00	12	54
					SATK32107	SATELLITE UTENZA DOPPIO SCAMB.ALTA POT.	3.414,00	12	54
					SATK40103HE	SATELLITE UTENZA ACS ACCUMULO	2.418,00	12	58
					SATK50103HE	SATELLITE INCASSO BASSA TEMP.SCAMB.40 KW	2.071,00	12	66
					SATK50193HE	SATELLITE INCASSO BASSA TEMP.SCAMB.40 KW	2.143,00	12	66
					SATK50203HE	SATELLITE INCASSO MEDIA TEMP.SCAMB.40 KW	1.931,00	12	66
					SATK50293HE	SATELLITE INCASSO MEDIA TEMP.SCAMB.40 KW	2.001,00	12	66
					SATK50303	SATELLITE INCASSO ALTA TEMP.SCAMB.40 KW	1.549,00	12	67
					SATK50393	SATELLITE INCASSO ALTA TEMP.SCAMB.40 KW	1.620,00	12	67
					SATK60103HE	SATELLITE INCASSO ACQUE SEP. SCAMB.40 KW	2.568,00	12	68
					SATK60193HE	SATELLITE INCASSO ACQUE SEP. SCAMB.40 KW	2.608,00	12	68

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



Il presente Listino cod. 0505326 Aprile 2026 sostituisce il precedente Listino cod. 0505325 Aprile 2025.

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti, di apportare miglioramenti tecnici e di svilupparli ulteriormente.
Tutte le illustrazioni, i dati numerici, ecc., non sono impegnativi.

I prodotti contenuti in questo listino sono stati progettati, fabbricati e commercializzati in accordo al Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma EN ISO 9001.

I prodotti contrassegnati dal "bollino azzurro" sono commercializzati.

CERTIFICATI E OMOLOGAZIONI

bsi.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

Si certifica che:

Caleffi S.p.A.
S.R. 229 n. 25
Fontaneto d'Agogna (NO)
28010
Italy

Detiene il Certificato n° FM 21654

e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti ISO 9001:2015 con riferimento al seguente scopo:

Progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componenti, per applicazioni civili e industriali, relativi a impianti di riscaldamento/raffrescamento, idrico-sanitari, solari, geotermici, biomassa, trattamento acqua, gas, sistemi di ventilazione e trattamento aria.

Le attività rientrano nel Settore INF 1.7.

In nome e per conto di BSI:

David Farrel
David Farrel, Country Manager Assurance - Continental Europe

Certificazione originale: 1992-09-28
Ultima emissione: 2024-04-22

Data di validità: 2024-05-08
Scadenza: 2027-05-07

Pagina: 1 di 2

...making excellence a habit™

Il presente certificato è emesso in forma elettronica. Il titolare è tenuto a tenere conto delle condizioni contrattuali. L'azienda è un certificato elettronico può essere verificato. Printed copies can be verified at www.bsigroup.com/Certification

Per informazioni e contatti: BSI Group Italia srl, via Garibaldi 20, Milano, Italy phone: +39 02 4411 8110
Seleziona il tuo paese: BSI Group Italia

ICIM

CERTIFICATO N. ICIM-14001-00512-44
CERTIFICATE NO.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

CALEFFI S.P.A.
SEDE CENTRALE / HEADQUARTERS
Strada Regionale 229, 25 28010 Fontaneto d'Agogna NO IT - Italia

PER LE UNITÀ OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale / Environmental Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA 14 - 18

Progettazione e fabbricazione di componenti idrotermici, sia per applicazioni in campo civile che industriale, realizzati mediante lavorazioni meccaniche (transfer e plurimandino), stampaggio plastico a iniezione e assemblaggio.

Design and manufacture of hydrothermal components for civil and industrial applications, by mechanical processes (transference and multi-spindle), plastic injection molding and assembly.

Certification Number: ICIM-14001-00512-44
Certified Number according to the Technical Regulation ICIM-14001-00512-44
The use and validity of this certificate are subject to the requirements of the ICIM system. Users of the certificate must comply with the conditions of use and quality of the certificate. The certificate is issued by the ICIM system. The certificate is issued by the ICIM system. The certificate is issued by the ICIM system.

Per informazioni e contatti: ICIM S.p.A. - Via Garibaldi 20, Milano, Italy phone: +39 02 4411 8110
Seleziona il tuo paese: ICIM S.p.A.

DATA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 05/06/2012
EMMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE: 05/06/2024
DATA DI SCADENZA / EXPIRATION DATE: 04/06/2027

U. S. P.
U. S. P.
Rappresentante Qualità / Quality Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Bazzani, 7 - 20090 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDITED BY: ACCREDITIA

CISQ

ICIM

CERTIFICATO N. ICIM-45001-05184-80
CERTIFICATE NO.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

CALEFFI S.P.A.
SEDE CENTRALE / HEADQUARTERS
Strada Regionale 229, 25 28010 Fontaneto d'Agogna NO IT - Italia

PER LE UNITÀ OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 45001:2023
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Occupational Health and Safety Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

IAF: 18 - 14

Progettazione e fabbricazione di componenti idrotermici, sia per applicazioni in campo civile che industriale, realizzati mediante lavorazioni meccaniche (transfer e plurimandino), stampaggio plastico a iniezione e assemblaggio.

Design and manufacture of hydrothermal components for civil and industrial applications, by mechanical processes (transference and multi-spindle), plastic injection molding and assembly.

Certification Number: ICIM-45001-05184-80
Certified Number according to the Technical Regulation ICIM-45001-05184-80
The use and validity of this certificate are subject to the requirements of the ICIM system. Users of the certificate must comply with the conditions of use and quality of the certificate. The certificate is issued by the ICIM system. The certificate is issued by the ICIM system. The certificate is issued by the ICIM system.

Per informazioni e contatti: ICIM S.p.A. - Via Garibaldi 20, Milano, Italy phone: +39 02 4411 8110
Seleziona il tuo paese: ICIM S.p.A.

DATA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 05/12/2024
EMMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE: 05/12/2024
DATA DI SCADENZA / EXPIRATION DATE: 04/12/2027

U. S. P.
U. S. P.
Rappresentante Qualità / Quality Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Bazzani, 7 - 20090 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDITED BY: ACCREDITIA

CISQ

CERTIFICAZIONI CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA® EASY

Certificato di esame di tipo
(secondo modulo B - direttiva MID)

Certificato di conformità del processo
di produzione
(secondo modulo D - direttiva MID)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

EU Bauartprüfzertifikat Nr. CH-MI004-17022-00

Auftraggeber: CALEFFI S.p.A.
S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italia

Anforderungen: Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) und Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messmittel für thermische Energie (SR 941.221)
Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID) mit messmittelspezifischem Anhang VI (MID-004)
EN 1434:2007, EN 1434:2015

Konformitätsnormen: Gerätestart: Wärmerechner mit fest verbundenen Temperaturfühler
Typenbezeichnung: CONTECA EASY

Kennzahlen: Temperaturbereich: 10 °C ... 90 °C
Temperaturdifferenzbereich: 3 K ... 80 K
Umgebungstemperatur: Klasse A, 5 °C ... 45 °C
Elektromagnetische Klasse: E1
Gehäuseklasse: IP54
Mechanische Klasse: M1

Zertifikat gültig bis: 8. Februar 2027

3003 Bern-Wabern, 7. Februar 2017

Besondere Stelle: Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert
Nr. 1259

Gullian Couvreur
Gullian Couvreur-Leiter METAS-Cert

Oben Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden.

Metas
Eidgenössisches Institut für Metrologie, Schwabstr. 51, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel: +41 58 387 01 11, www.metas.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Federal Institute of Metrology METAS

Certificate of Conformity No 6030-00405
Revision 3

Scope: Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process

Issued for: CALEFFI S.p.A.
S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy

Requirements: Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (MID), Annex II Module D. Ordinance of 15 February 2006 on Measuring Instruments (MessMv, SR 941.210)

Confirmation: The present certificate of conformity certifies that the quality assurance system of the applicant has been assessed and registered as meeting the above-mentioned requirements. The applicant is allowed to apply the metrology CE marking for measuring instruments that are manufactured under the scope of this approved quality management system with the METAS-Cert identification number: 1259

First certification: 15.11.2007
Certificate valid until: 03.10.2026
Notified body: Conformity evaluation body METAS-Cert
Nr. 1259

3003 Bern-Wabern, 04.10.2023

Approved by: Gullian Couvreur, Head of sector
METAS-Cert

The present version of this certificate is the only valid and replaces all previous versions.
This document is only valid and enforceable in its electronic form.
Please observe the information given on www.metas.ch

Metas
Eidgenössisches Institut für Metrologie, Schwabstr. 51, 3003 Bern-Wabern, Switzerland, phone +41 58 387 01 11, www.metas.ch



© Copyright 2026 Caleffi

CALEFFI S.p.A.

S.R.229, N.25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia

Tel. +39 0322 8491

info@caleffi.com | www.caleffi.com

