

Under-boiler ball valve kit



















Zestaw podłączeniowy do kotłów wiszących z urządzeniem Caleffi XS®

EN

PL

© Copyright 2020 Caleffi

290 series


	HEATING FLOW OGRZEWANIE ZASILANIE (5)	DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (4)	GAS GAZ (3)	DOMESTIC COLD WATER ZIMNA WODA UŻYTKOWA (2)	HEATING RETURN OGRZEWANIE POWRÓT (1)
KIT 290920	5 - E 	4 - D 	3 - C  	2 - B 	1 - A 
	Code Caleffi* H0008806	H0008807	H0008809	H0008810	545900
KIT 290921	5 - E 	4 - E 	3 - C  	2 - B 	1 - A 
	Code Caleffi* H0008806	H0008806	H0008809	H0008810	545900
KIT 290922	5 - E 	4 - E 	3 - C  	2 - C 	1 - A 
	Code Caleffi* H0008806	H0008806	H0008809	H0008812	545900

* Product code - spare part / Kod produktu - część zamienna

N.B.: see over the page for valve type details

Szczegóły dotyczące każdego z zaworów na następnej stronie

Dimension / Wymiary

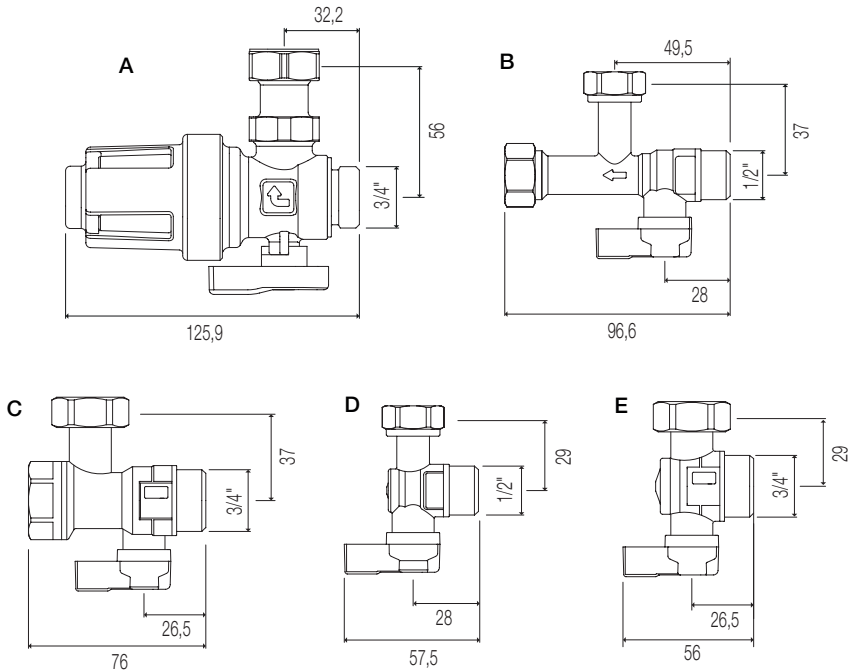

Legend / Legenda

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Heating return (valve knob: white)
Ogrzewanie powrót (pokrętko białe) 2. Domestic cold water (valve knob: blue)
Zimna woda użytkowa (pokrętko niebieskie) 3. Gas (valve knob: yellow)
Gaz (pokrętko żółte) 4. Domestic hot water (valve knob: red)
Ciepła woda użytkowa (pokrętko czerwone) 5. Heating flow (valve knob: red)
Ogrzewanie zasilanie (pokrętko czerwone) | <ol style="list-style-type: none"> A. Art. 545900
Kod 545900 B. Valve 1/2" with built in strainer
Zawór 1/2" z wbudowanym filtrem C. Valve 3/4" with built in strainer
Zawór 3/4" z wbudowanym filtrem D. Valve 1/2"
Zawór 1/2" E. Valve 3/4"
Zawór 3/4" |
|---|--|

Technical specifications / Charakterystyka techniczna

Medium / Medium: (1-2-4-5):

water and glycol solutions max 30 %
woda, roztwory glikolu o maksymalnym stężeniu 30 %

Materials / Materiał:

EN 12165 CW617N

Medium temperature / Temperatura medium:

(1 - 2 - 4) 0 – 90 °C

(5) -20 – 120 °C

(3) -20 – 60 °C

Pressure / Ciśnienie:

PN 16

Gas valve class / Klasa ciśnieniowa:

(3) MOP 5

Caleffi S.p.A.

S.R. 229 n° 25 - 28010 - Fontaneto d'Agogna - Italy