



CZYSZCZENIE I OCHRONA DLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA

CALEFFI
Hydronic Solutions



Ogrzewanie

Centralne ogrzewanie: serce całego systemu



ELEMENTY I ICH FUNKCJE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ C3 CLEANER. Usuwa zanieczyszczenia i kamień z nowowymountowanej, jak i z istniejącej instalacji ogrzewania. | <ul style="list-style-type: none"> ■ C1 INHIBITOR. Długotrwała ochrona termiczna przeciw korozji i osadzaniu się kamienia. Utrzymuje instalacje ogrzewania w dobrym stanie. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ C3 CLEANER. Łatwy do zaaplikowania. Zaczyna działać już w przeciągu zaledwie jednej godziny. | <ul style="list-style-type: none"> ■ C1 INHIBITOR. Łatwy do zaaplikowania w systemie. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ C3 CLEANER. Jest kompatybilny z żelazem, stalą, stalą nierdzewną, miedzią, aluminium, plastikiem i gumą, w tym zawierającą separator, uszczelki i plastikowe rury. | <ul style="list-style-type: none"> ■ C1 INHIBITOR. Jest kompatybilny z żelazem, stalą, stalą nierdzewną, miedzią, aluminium, plastikiem i gumą, w tym zawierającą separator, uszczelki i plastikowe rury. |

ZAKRES PRODUKTÓW



C3 CLEANER - Usuwa zanieczyszczenia

KOD	ZAWARTOŚĆ	DAWKOWANIE	ILOŚĆ GRZEJNIKÓW
570911	0.5 litra	0.5 litra na 150 litrów	15



C1 INHIBITOR - Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia

KOD	ZAWARTOŚĆ	DAWKOWANIE	ILOŚĆ GRZEJNIKÓW
570912	0.5 litra	0.5 litra na 150 litrów	15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konsystencja	płynna
Kolor	bursztynowy
Zapach	nieznaczny
pH	6 - 8
Gęstość względna	1,10
Rozpuszczalność (w wodzie)	Rozpuszczalny w gorącej i zimnej wodzie

Konsystencja	płynna
Kolor	słomiany
Zapach	delikatny aromat
pH	7,5 - 8,5
Gęstość względna	1,07 - 1,13
Rozpuszczalność (w wodzie)	Rozpuszczalny w gorącej i zimnej wodzie

C3 - CLEANER

Uniwersalny produkt o neutralnym pH, bezpieczny preparat, przeznaczony do zastosowania do czyszczenia i uruchamiania nowych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; zastosowanie w instalacjach istniejących pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i kamienia, co przywraca pełną sprawność układu. Jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi metalami i materiałami stosowanymi w instalacjach grzewczych.

C1 - INHIBITOR

Nietoksyczny produkt przeznaczony do ochrony przeciwko korozji i osadzeniu się kamienia w systemach ogrzewania. Zapewnia cichą pracę pomp i kotła, zabezpiecza odbiorniki ciepła. Zmniejsza koszty konserwacji i obniża rachunki za gaz. Zgodny z wytycznymi VDI2015 dla inhibitorów chemicznych.





PROCEDURA ZASTOSOWANIA INHIBITORA ORAZ ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO W INSTALACJI

Wyłącz pompę, zamknij kulowe zawory odcinające i opróżnij komorę separatora zanieczyszczeń.

Wlej C3 - CLEANER, do komory separatora zanieczyszczeń.

Pozostaw środek w pracującej instalacji na godzinę. Wyłącz pompę i spuszcza wodę do momentu aż będzie czysta.

Ponownie zamknij kulowe zawory odcinające i wlej C1 - INHIBITOR do komory separatora zanieczyszczeń.

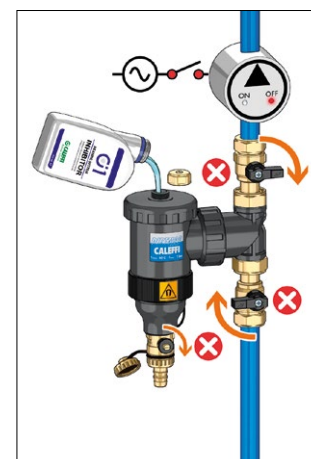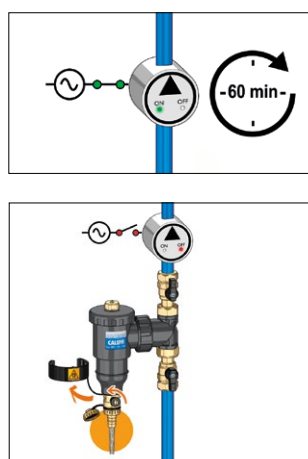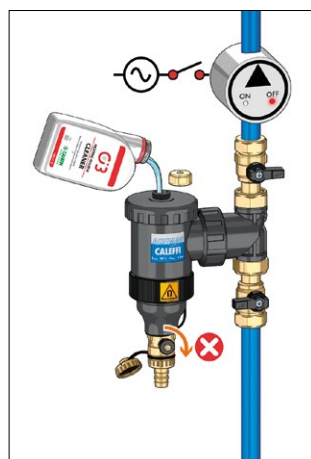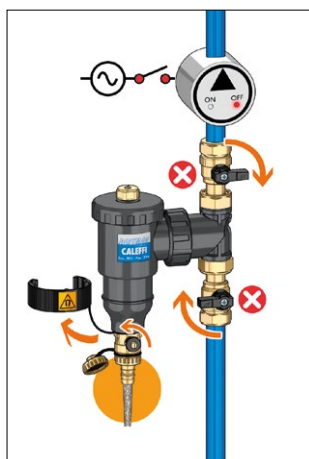

CALEFFI
Hydronic Solutions

0362519PL