


Cassetta per impianti a collettori

© Copyright 2009 Caleffi


cod. 659..4 - 659..5 - 661..5

Istruzioni di montaggio

Togliere il coperchio, estrarre le due zanche di fissaggio poste nella parte superiore esterna della cassetta, allentare le quattro viti a farfalla interne alla cassetta in modo da poter asportare anche il falso telaio. In questa fase la barra zincata deve rimanere nel proprio alloggiamento tale barra è utile ad impedire lo schiacciamento delle pareti della cassetta e contemporaneamente l'eccessivo apporto di malta la quale pregiudicherebbe il corretto posizionamento del portello.


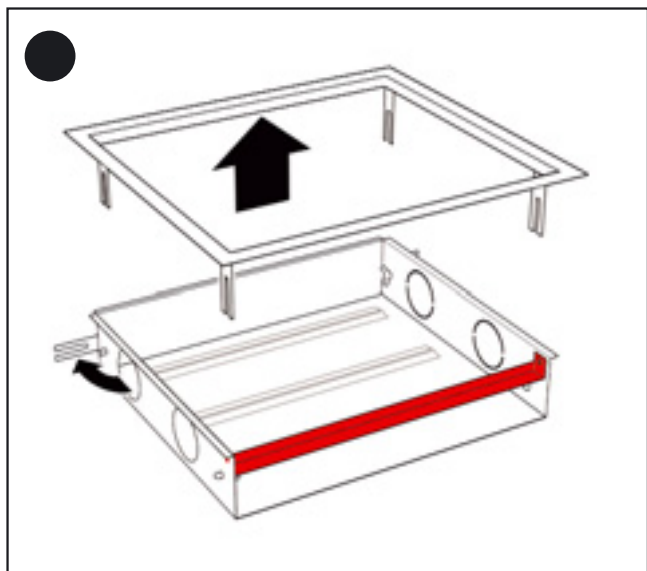


Una volta assemblati i collettori all'interno della cassetta utilizzare il cartone in dotazione per proteggere la cassetta in fase di ultimazione delle opere murarie. Tale cartone va utilizzato facendo appoggiare il suo lato piegato a "L" nella parte alta della cassetta, l'estremità opposta dovrà appoggiare sul bordo della barra zincata.

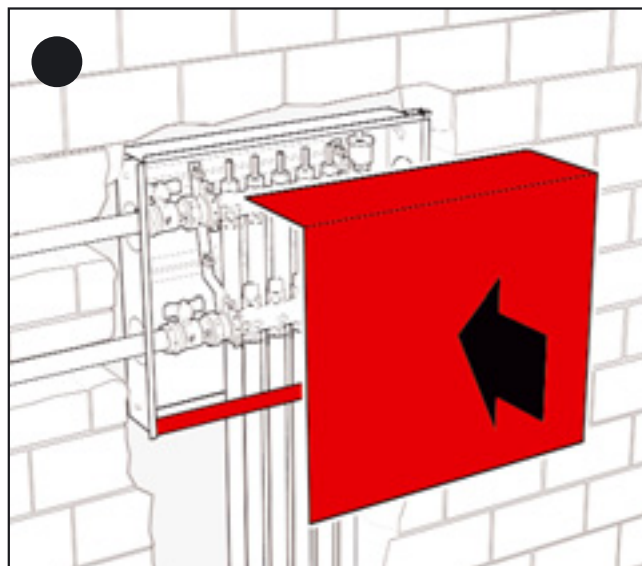

Dopo aver rimosso il cartone e la barra zincata è possibile rimontare il falso telaio serrandolo tramite le quattro viti a farfalla poste all'interno della cassetta, ed infine il coperchio.

Murare le zanche ruotando la barra zincata in modo che il profilo della stessa si adatti alle pareti laterali della cassetta.

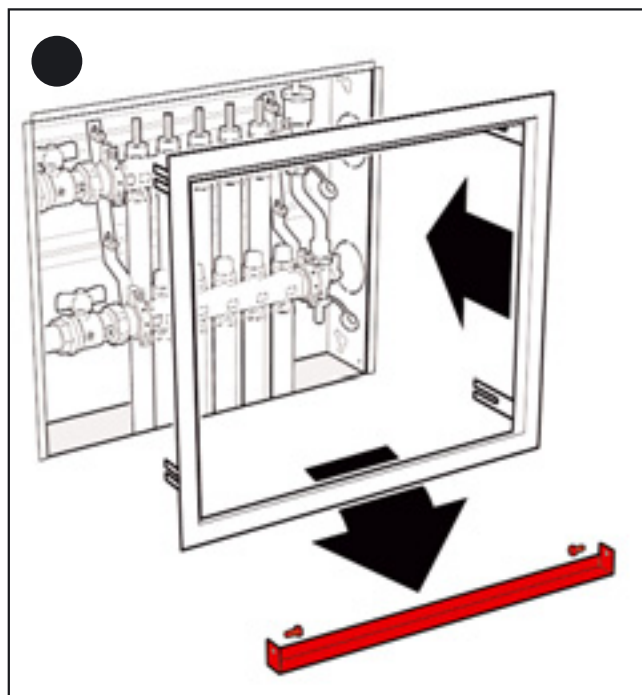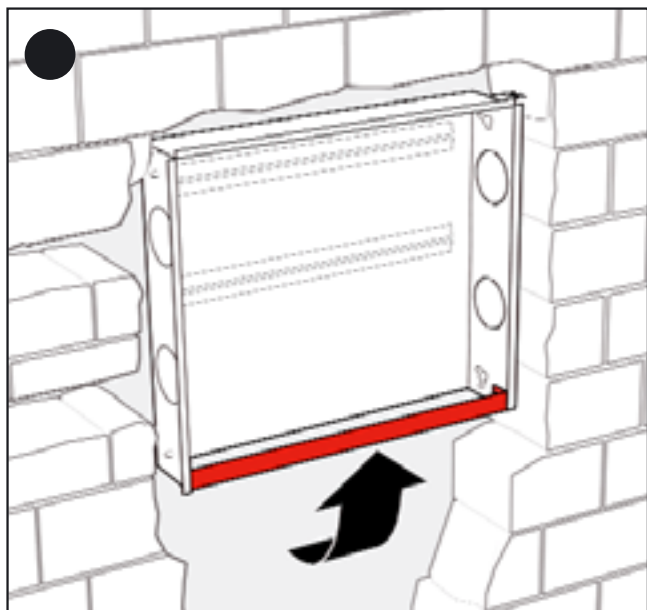

NB: Le parti evidenziate in colore rosso vengono utilizzate in fase di montaggio e di finitura e successivamente eliminate.



659..4

Cassetta per collettori serie 671, 662, 673, 663, 668... S1, 592, 350, 351. Installazione a muro o a pavimento (con serie 660). Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata. Profondità regolabile da 110 a 140 mm.

Codice	(h x b x p)
659044	500 x 400 x 110÷140
659064	500 x 600 x 110÷140
659084	500 x 800 x 110÷140
659104	500 x 1000 x 110÷140
659124	500 x 1200 x 110÷140



659..5

Cassetta per collettori serie 671, 662, 673. Installazione a muro. Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata. Profondità regolabile da 80 a 120 mm.

Codice	(h x b x p)
659045	500 x 400 x 80÷120
659065	500 x 600 x 80÷120
659085	500 x 800 x 80÷120
659105	500 x 1000 x 80÷120
659125	500 x 1200 x 80÷120



658400

Zanche di fissaggio in polimero ad interasse regolabile, per collettori serie 662, 6620, 6621, 671 e 673. Complete di viti e tasselli. Per l'impiego con cassette **serie 659..4** e **serie 661** o direttamente a muro.



658401

Zanche di fissaggio in polimero ad interasse regolabile, per collettori serie 662, 6620, 6621, 671 e 673. Complete di viti e tasselli. Per l'impiego con cassette **serie 659..5** o direttamente a muro.



658000

Coppia zanche di fissaggio per collettori serie 592, 350 e 351. Complete di fascette isolanti termoacustiche, viti e tasselli. Per l'impiego con cassette serie 659..4 e 661 o direttamente a muro.



658100

Coppia zanche di fissaggio per collettori serie 663 e 668...S1. Complete di viti e tasselli. Per l'impiego con cassette serie 659..4 e 661 o direttamente a muro.



658200


Coppia zanche di fissaggio per collettori serie 350 e 592 da 3/4" e 1". Complete di fascette e viti. Per l'accoppiamento dei collettori con le valvole di zona. Per l'impiego con cassette serie 659..4 e 661.



660

KIT per installazione a pavimento della cassetta serie 659..4.

Composto da:
 - 2 sostegni altezza cm. 20,
 - 2 pannelli di tamponamento,
 - 1 barra piega tubi.





Codice	
660040	per 659044
660060	per 659064
660080	per 659084
660100	per 659104
660120	per 659124



661

Cassetta per collettori serie 671, 662, 673, 663, 668... S1, 592, 350 e 351. Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata. Profondità regolabile da 110 a 150 mm. Completa di sostegni per installazione a pavimento. Altezza regolabile da 270 a 410 mm.



Codice	(h x b x p)
661045	500 x 400 x 110÷150
661065	500 x 600 x 110÷150
661085	500 x 800 x 110÷150
661105	500 x 1000 x 110÷150
661125	500 x 1200 x 110÷150