

Barra di comando

© Copyright 2009 Caleffi


serie 6205

OPERAZIONI DI MONTAGGIO BARRA SU COLLETTORI SEMPLICI

Assicurarsi che la cornice della cassetta di contenimento non sia installata.

Posizionare la barra di controllo sulla parte sinistra della cassetta e segnalare i fori nei quali le squadrette di sostegno verranno fissate.

Prendere a riferimento, sul foro di sinistra, le distanze rispettive dalle pareti laterale sinistra e superiore come indicato a disegno.

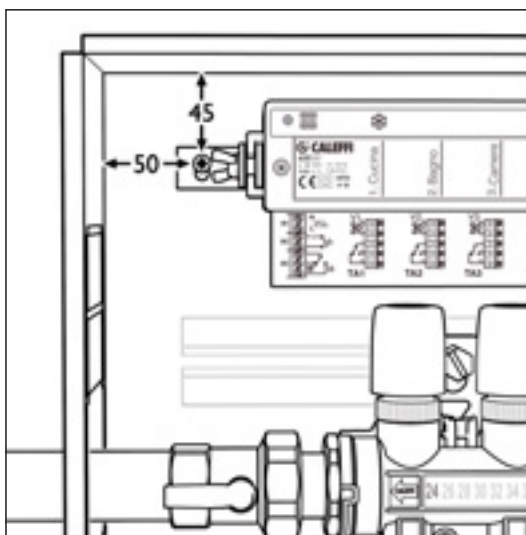


OPERAZIONI DI MONTAGGIO BARRA SU GRUPPI DI REGOLAZIONE SERIE 171, 172 E 182

Per i gruppi di regolazione serie 182 assicurarsi che la cornice della cassetta di contenimento non sia installata.


Presentare la barra nella parte destra della cassetta di contenimento tra il centro della cassetta stessa e la valvola automatica di sfogo aria.

Nei disegni vengono indicate la distanza di riferimento ottimali rispetto le pareti superiori delle cassette, per praticare i fori dove verranno fissate le squadrette di sostegno della barra.

Serie 171 e 172

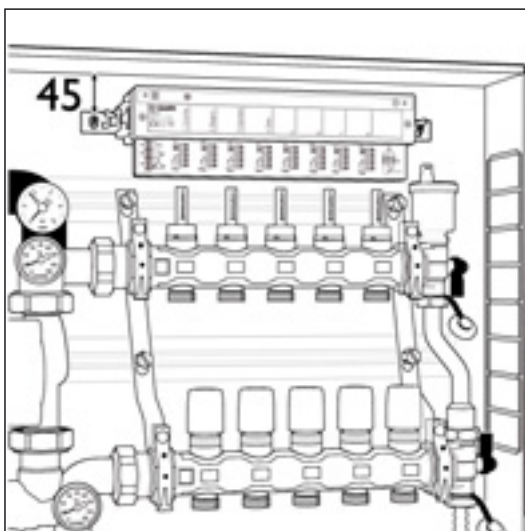


Serie 182

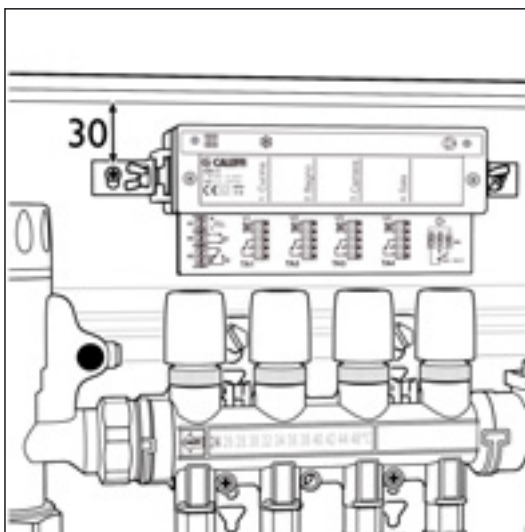


OPERAZIONI PER PREDISPORRE LA BARRA AL CABLAGGIO DEI CAVI ELETTRICI

Asportare il frontale della barra, togliere la basetta portacavi, allentare le due viti a farfalla, sfilare il corpo barra lungo le guide ruotandolo verso l'alto e serrare nuovamente le viti a farfalla. La nuova posizione, che assume la barra nella cassetta, consentirà successivamente, di operare con maggior agio nel cablaggio dei cavi elettrici.

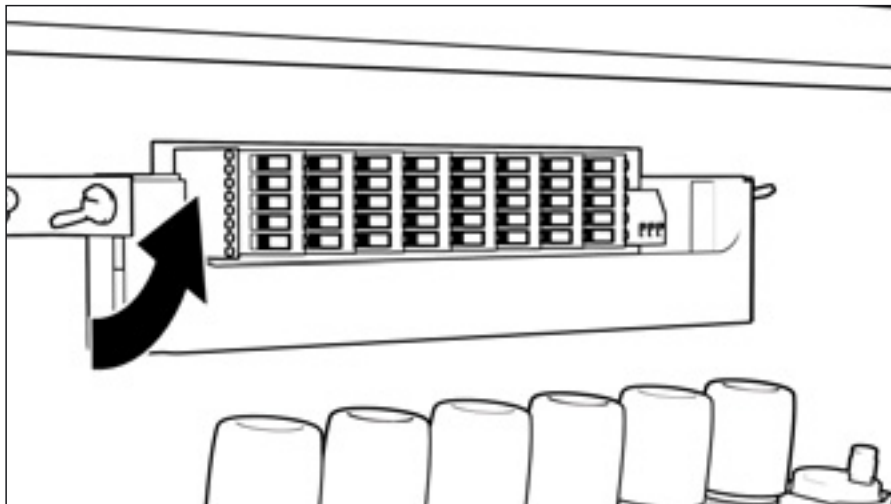


Inserire i cavi nella basetta passacavi ed effettuare i collegamenti elettrici alle morsettiere. Ultimate le operazioni di cablaggio elettrico, richiudere il corpo barra. Allentare le due viti a farfalla, riportare il corpo barra nella posizione orizzontale inserita completamente nella cassetta e bloccare infine l'insieme serrando le viti a farfalla.

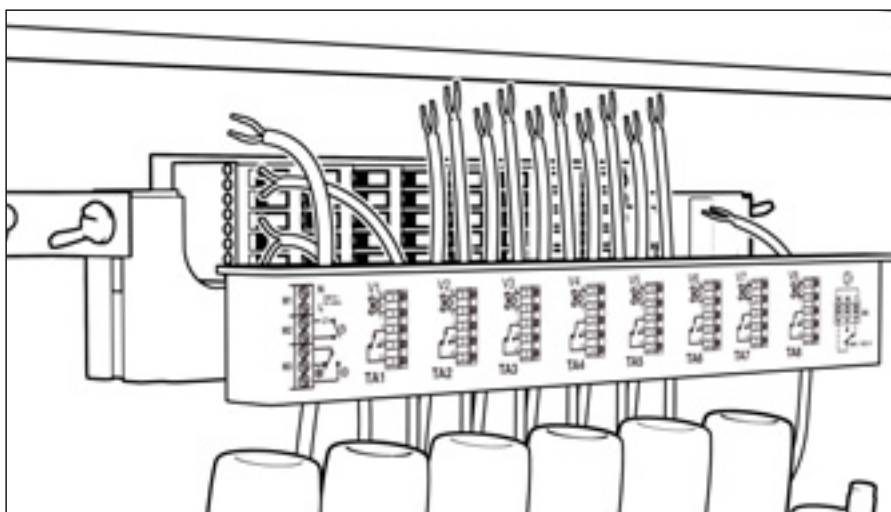


CABLAGGI ELETTRICI


SCHEMA ELETTRICO BARRA DI COMANDO

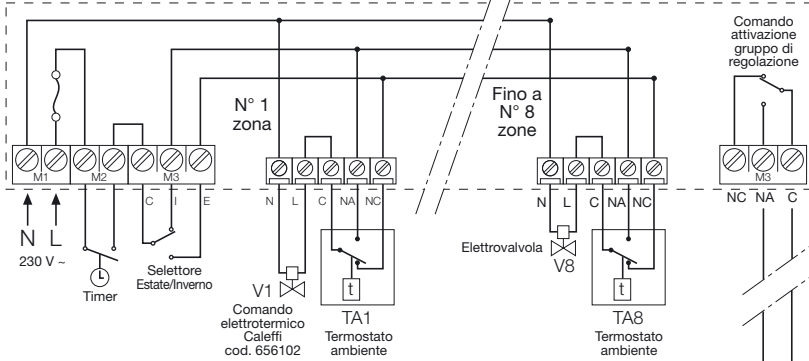

COLLEGAMENTO A SERIE 171

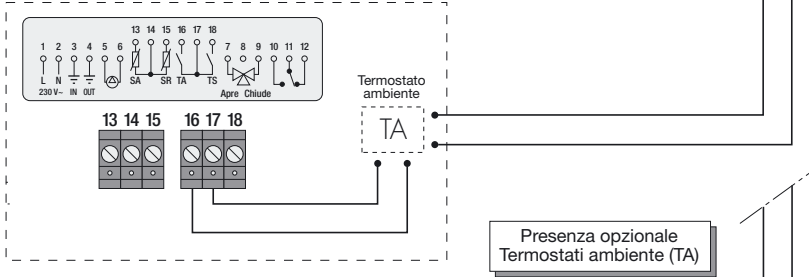

COLLEGAMENTO A SERIE 172

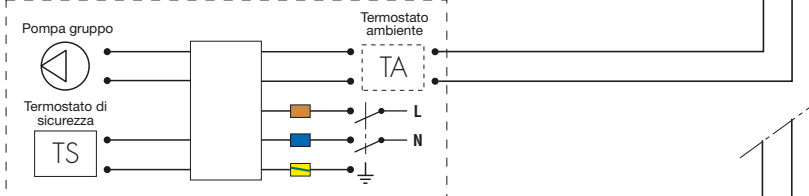

COLLEGAMENTO A SERIE 182

