SERIJA 5463

MAGNETNI LOVILEC NESNAGE DIRTMAG

CALEFFI Hydronic Solutions

PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING

FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Omogoča ločevanje vseh nečistoč, tudi železovih, ki se nahajajo v ogrevalnem mediju znotraj ogrevalno/hladilnih naprav
- Primeren za vse vrste naprav: serijska izolacija zagotavlja nizke disperzije in ustrezno zaščito pred kondenzom
- Velika posoda za usedlino omogoča nizko frekvenco čiščenja, tudi med delovanjem naprave
- Sposobnost ločevanja majhnih delcev do 0,005 mm, zahvaljujoč ponavljajočim prehodom ogrevalnega medija
- Zelo hitro in učinkovito čiščenje, zahvaljujoč odstranljivemu magnetnemu pasu ter odtoku z velikim prehodom
- Nizki padci tlaka

PALETA IZDELKOV - DIRTMAG

PRIKLJUČKI

ARTIKEL	PRIKLJUČKI
546315	3/4” Ž
546316	1” Ž
546317	1 1/4” Ž
546318	1 1/2” Ž
546319	2” Ž

PATENT PENDING

SPOSOBNOST LOČEVANJA DELCEV - UČINKOVITOST LOVILCA NESNAGE

DIRTMAG, zahvaljujoč ponavljajočim prehodom tekočine, učinkovito odstranjuje tudi najmanjše delce nesnage ob izredno nizkem padcu tlaka. Za učinkovito ločevanje in ohranjanje nizkega padca tlaka, se hitrost toka ogrevalnega medija upočasni, zahvaljujoč geometrijskim lastnostim telesa in notranje rešetke. Poleg tega, prisotnost magnetnega traku zagotavlja visoko zmogljivost zajetja železovih nečistoč.

RAZSTAVLJANJE/SESTAVLJANJE IZOLACIJE

LASTNOSTI

Tmin÷Tmax	0÷110°C
Pmax DELOVNI	10 bar
MAXIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	50%
SPOSOBNOST LOČEVANJA DELCEV	0,005 mm

SEKCIJA 3D

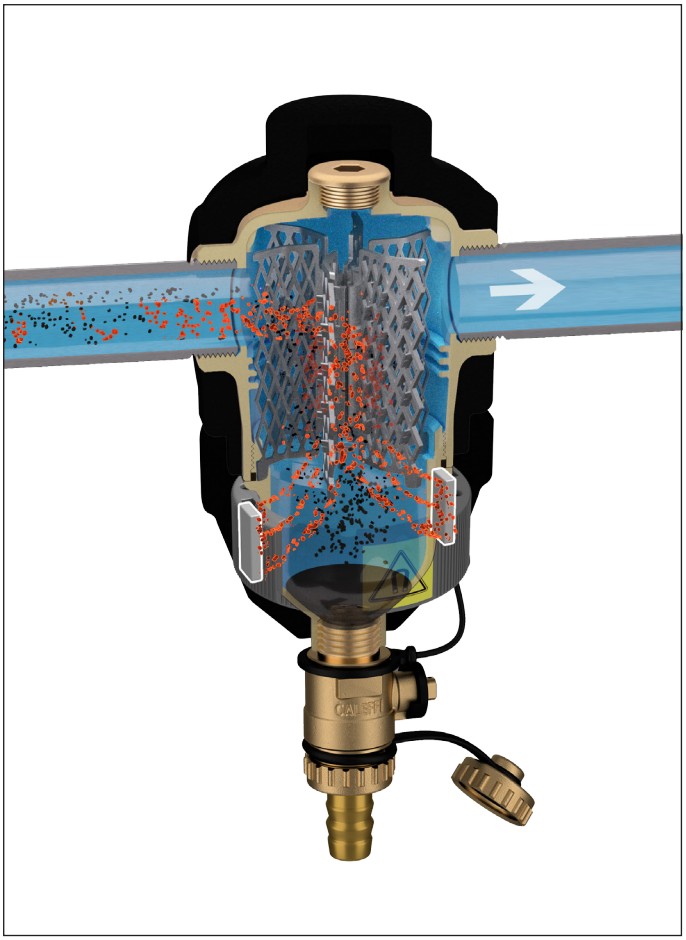

APLIKATIVNA SHEMA

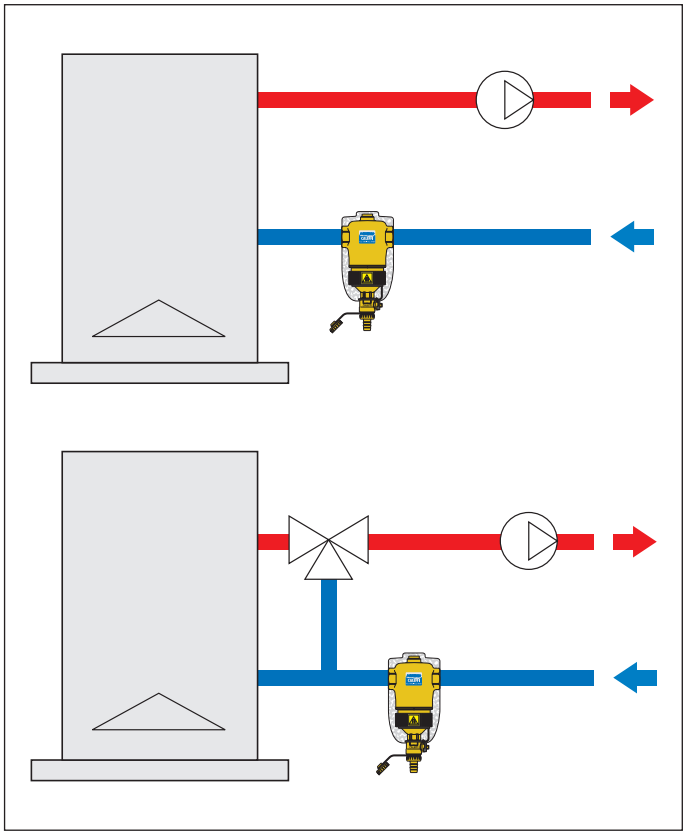

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01137

CALEFFI Hydronic Solutions

03504-12 SL

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO IZBOLJŠAVE
IN SPREMEMBE V PROIZVODIH IN Z NJIMI POVEZANIH PODATKOV,
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Industrijska cesta 6/A · 6310 Izola · Slovenija
tel. +386 5 6400152 · fax +386 5 6400153
www.caleffi.si · info@caleffi.si · © Copyright 2012 Caleffi