SEP4
Çok fonksiyonlu hidrolik separatör

5495 serisi

www.caleffi.com

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- Her biri HVAC sistemlerinin belirli ihtiyaçlarını karşılayan farklı işlevlere sahip bileşenleri bir araya getirir.

1 **Tortu ayırma**: içerisinde yer alan bileşen sayesinde, tüm tortuları toplama haznesinde ayırır ve toplar.

2 **Hava ayırma**: kesitin genişlemesi akış hızını azaltır ve teknopolimer ağ mikro kabarcıkların salınımını kolaylaştıran dönme hareketini gerçekleştirerek; hava tahliyesini sağlar.

3 **Hidrolik ayırma**: bağlı hidrolik devreleri birbirinden tamamen bağımsız hale getirir. Primer ve sekonder devrelerin farklı debileri, bağımsız devrelerin çalışmasını etkilemez.

4 **Metal içerikli partikülleri ayırma**: patentli manyetik sistem, metal partikülleri yakalar ve bunları toplama haznesinde tutarak dolaşıma tekrar girmelerini engeller.

- Mükemmel bir termal yalıtım sağlamak için özel biçimlendirilmiş yalıtımıyla birlikte temin edilir.

CALEFFI
Hydronic Solutions

ÜRÜN YELPAZESİ

KOD	BAĞL.	MAKS. ÖNERİLEN DEBİ
549506	1"	2,5 m³/sa
549507	1 1/4"	4,0 m³/sa
549508	1 1/2"	6 m³/sa
549509	2"	8,5 m³/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. çalışma basıncı	10 bar
Sıcaklık aralığı	0-100°C
Akışkan ortam	su, glikol solüsyonları
Maks. glikol yüzdesi	%50
Yalıtım malzemesi	kapalı hücreli genişletilmiş PE-X
Yalıtım kalınlığı	20 mm

ÇALIŞMA PRENSİBİ

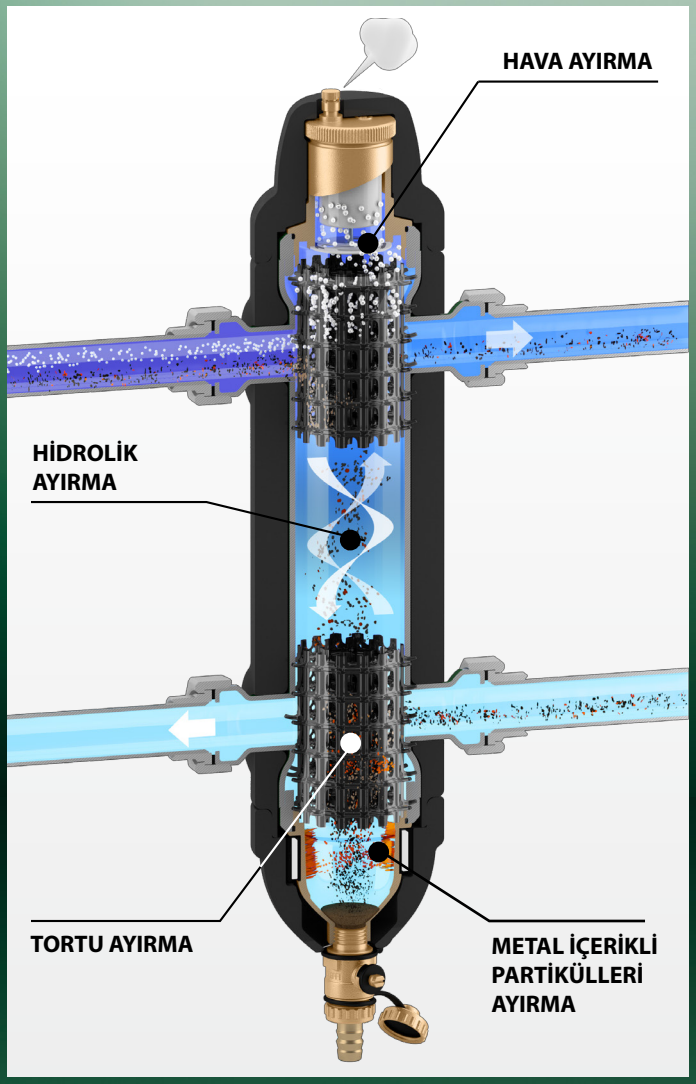

UYGULAMA DİYAGRAMI

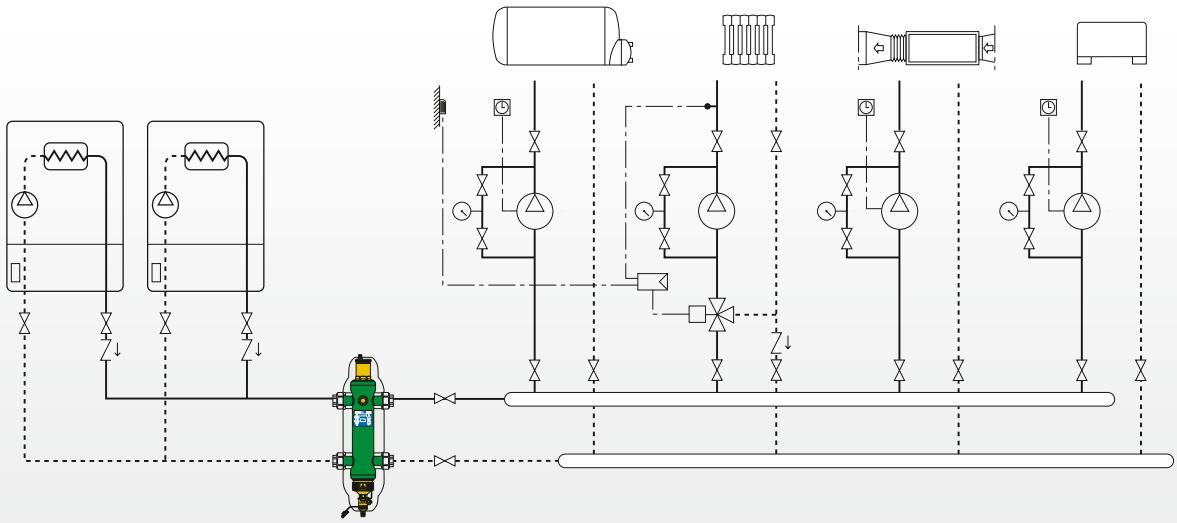

REFERANS BELGELER

5495 serisi - Teknik broşür 01249

CALEFFI Hydronic Solutions

0351519TR

BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

Caleffi Türkiye · Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sk. · Elite Plaza No: 1A/3 Ümraniye · Tel. +90 (216) 313 2215 · İSTANBUL · TÜRKİYE
info.tr@caleffi.com · www.caleffi.com · © Telif Hakkı 2019 Caleffi