



Manyetik tortu ayırıcı DIRTMAG®

5463 - 5466 - 5468 serileri

www.caleffi.com



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde akışkanda bulunan tortu, çamur ve metal partikülleri ayırmak için kullanılır.
- Büyük çökeltme haznesi sayesinde sistemdeki temizleme sıklığını azaltır.
- Çıkarılabilir manyetik halka ve geniş tahliye kapasitesi sayesinde temizlik oldukça hızlı ve kolaydır.
- Tüm sistem tipleri için uygundur; yalıtım ile birlikte kullanıldığında düşük ısı kaybını garanti eder ve yoğuşma oluşumunu önler.
- Uygun çalışma ortamında tortu ayırıcı özel dizayn filtresi sayesinde, 0,005 mm boyutuna kadar olan partikülleri ayırabilir.
- Düşük basınç kayıpları sağlar.



CALEFFI
Hydronic Solutions

ÜRÜN YELPAZESİ



Yalıtımlı		Yalıtımsız	
Kod	Bağl.	Kod	Bağl.
546315	3/4" F	546305	3/4" F
546316	1" F	546306	1" F
546317	1 1/4" F	546307	1 1/4" F
546318	1 1/2" F	546308	1 1/2" F
546319	2" F	546309	2" F



Kod	Bağl.
546802	Ø 22
546803	Ø 28
546805	3/4" F
546806	1" F





Kod	Bağl.
546650	DN 50
546660	DN 65
546680	DN 80
546610	DN 100
546612	DN 125
546615	DN 150



Kod	Bağl.
546620	DN 200
546625	DN 250
546630	DN 300

ÜRÜN KESİTİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

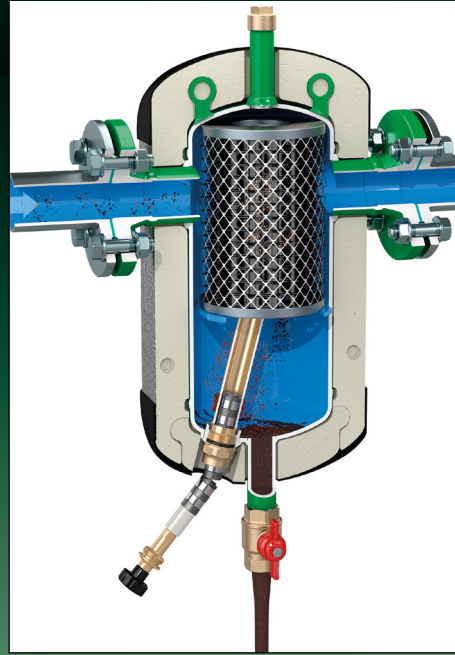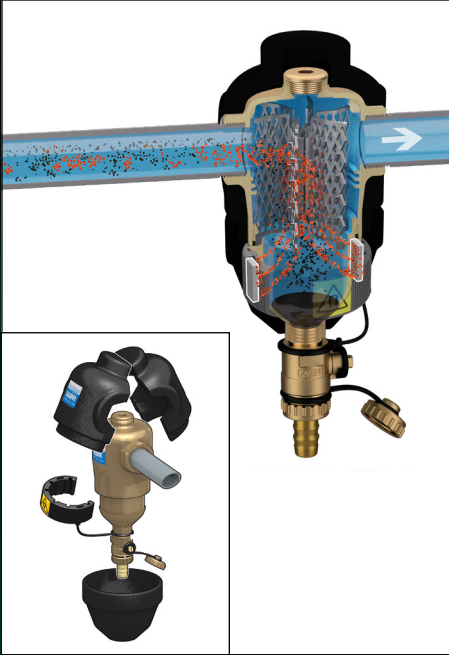

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklık aralığı	0÷110°C 5466 serisi için 0÷100°C
Maks. çalışma basıncı	10 bar
Akışkan ortam	su, glikol solüsyonları
Maks. glikol yüzdesi	%50

REFERANS BELGELER

5463 - 5466 - 5468 serisi - Teknik broşür 01137

CALEFFI
Hydronic Solutions

BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ
HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME
HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

Caleffi Türkiye - Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sk. - Elite Plaza No: 1A/3 Ümraniye -
Tel. +90 (216) 313 2215 - İSTANBUL - TÜRKİYE
info.tr@caleffi.com - www.caleffi.com - © Telif Hakkı 2019 Caleffi

0350419TFR