

# Vyvažovací ventil pro hydraulické okruhy

## Série 130

www.caleffi.com

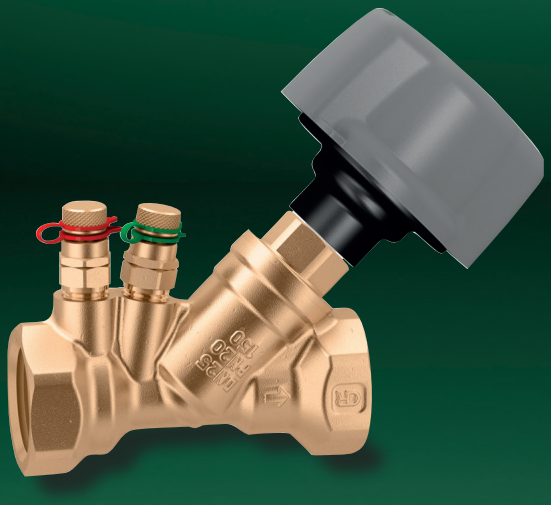

- Správné vyvážení okruhů je nezbytné pro zajištění provozu systému podle navržených specifikací, vysokého tepelného komfortu a nízké spotřeby energie.
- Umožňuje jemné vyvážení průtoku teplonosného média směrem ke koncovým prvkům otopného a chladícího systému.
- Toto zařízení zaručuje vysokou přesnost vyvažování průtoku a je velmi praktické při nastavování.
- Modely se závitovými spoji jsou vybaveny uzávěrem z nerezové oceli, kolečkem se stupnicí, která je snadno čitelná a extrémně odolná, a posuvným systémem, ve kterém vřeteno nepřichází do styku s médiem.
- Vyrobeno za použití materiálů a technologií, které zaručují extrémně vysokou mechanickou odolnost, spolehlivos tichý provoz.
- Závitové ventily jsou vybaveny Venturiho systémem na měření průtoku.

CALEFFI
Hydronic Solutions

## PRODUKTOVÁ ŘADA



| KÓD | PŘIPOJENÍ |
|---|---|
| **130**400 | 1/2″ |
| **130**500 | 3/4″ |
| **130**600 | 1″ |
| **130**700 | 11/4″ |
| **130**800 | 11/2″ |
| **130**900 | 2″ |

| KÓD | PŘIPOJENÍ |
|---|---|
| **130**062 | DN 65 |
| **130**082 | DN 80 |
| **130**102 | DN 100 |
| **130**122 | DN 125 |
| **130**152 | DN 150 |
| **130**202 | DN 200 |
| **130**250 | DN 250 |
| **130**300 | DN 300 |

## SCHÉMA POUŽITÍ

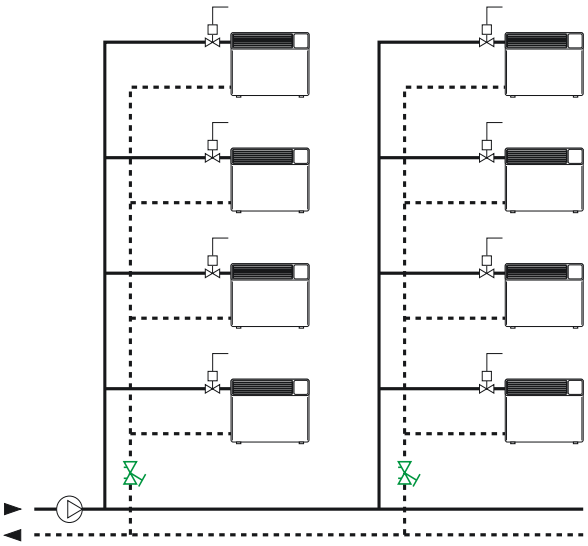

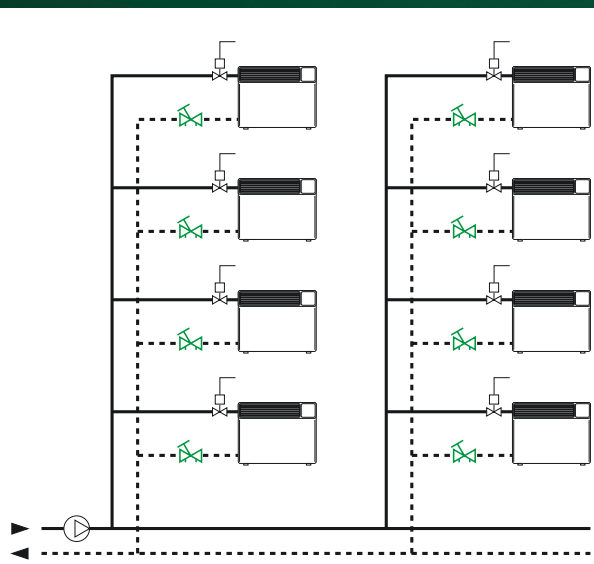

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| Max. provozní tlak | 16 barů |
| Rozsah provozních teplot | (1/2″÷2″) -20÷120 °C<br>(DN 65÷DN 150 ) -10÷140 °C<br>(DN 200÷DN 300) -10÷120 °C |

| | Závitová verze | Přírubová verze |
|---|---|---|
| Tělo | slitina odolná proti odzinkování | šedá litina |
| Uzávěr | nerezová ocel | PPS plast |

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | Závitová verze |
|---|---|
| Materiál | expandovaný PE-X s uzavřenými buňkami |
| Hustota | vnitřní část: 30 kg/m³<br>vnější část: 80 kg/m³ |
| Reakce na oheň | class B2 (DIN 4102) |

## ELEKTRONICKÁ STANICE PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU A DIFERENČNÍHO TLAKU

| KÓD | |
|---|---|
| **130**006 | s dálkovým ovládáním |
| **130**005 | bez dálkového ovládání, s aplikací Android® |

## REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Série 130 - Technická brožura 01251

CALEFFI Hydronic Solutions

0351320CZ

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU NAŠICH VÝROBKŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH ÚDAJŮ, OBSAŽENÝCH V TÉTO PUBLIKACI, KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Caleffi Hidrotermika d.o.o. · Bleiweisova cesta 30 · 1000 Ljubljana · Slovenia
Tel. +386 5 6400 152 · info@caleffi.com
www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi