

Válvula de equilibrado de circuitos hidráulicos

Serie 130

www.caleffi.com

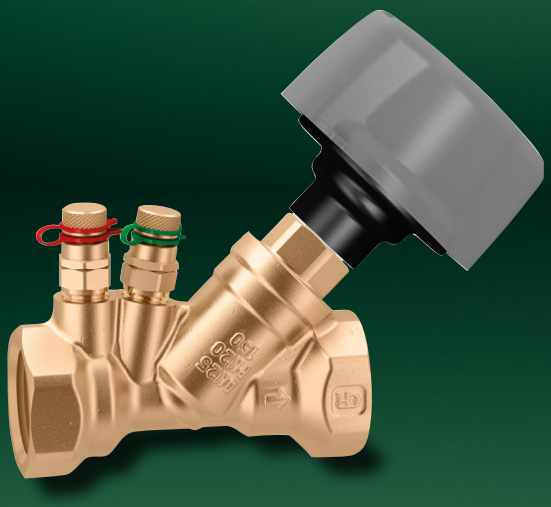

- El equilibrado de los circuitos es indispensable para garantizar el funcionamiento de la instalación en las condiciones de diseño, con elevado confort térmico y bajo consumo de energía.
- Permiten regular con precisión el caudal de fluido caloportador enviado a los terminales de un sistema de calefacción y refrigeración.
- Estos dispositivos se calibran fácilmente y garantizan una regulación muy precisa.
- Los modelos con conexiones roscadas están dotados de un obturador de acero inoxidable, mando con escala graduada de fácil lectura y elevada robustez y un sistema de deslizamiento del eje que no está en contacto con el fluido.
- Están hechas con materiales y soluciones que garantizan una elevada resistencia mecánica, fiabilidad y máxima silenciosidad.
- Las válvulas roscadas están provistas de un sistema de medida del caudal basado en el principio de Venturi.

CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMA DE PRODUCTOS



CÓDIGO	DIMENSIONES
130400	1/2”
130500	3/4”
130600	1”
130700	11/4”
130800	11/2”
130900	2”

CÓDIGO	DIMENSIONES
130062	DN 65
130082	DN 80
130102	DN 100
130122	DN 125
130152	DN 150
130202	DN 200
130250	DN 250
130300	DN 300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión máxima de servicio	16 bar
Campo de temperatura	(1/2”-2”) -20–120 °C (DN 65-DN150) -10–140 °C (DN200-DN300) -10–120 °C

	Versión roscada	Versión con brida
Cuerpo	aleación antidezincificación CR	fundición gris
Obturador	acero inoxidable	material plástico PPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Versión roscada
Material	PE-X reticulado de células cerradas
Densidad	parte interior: 30 kg/m³ parte exterior: 80 kg/m³
Reacción al fuego	clase B2 (DIN 4102)

ESQUEMAS DE APLICACIÓN

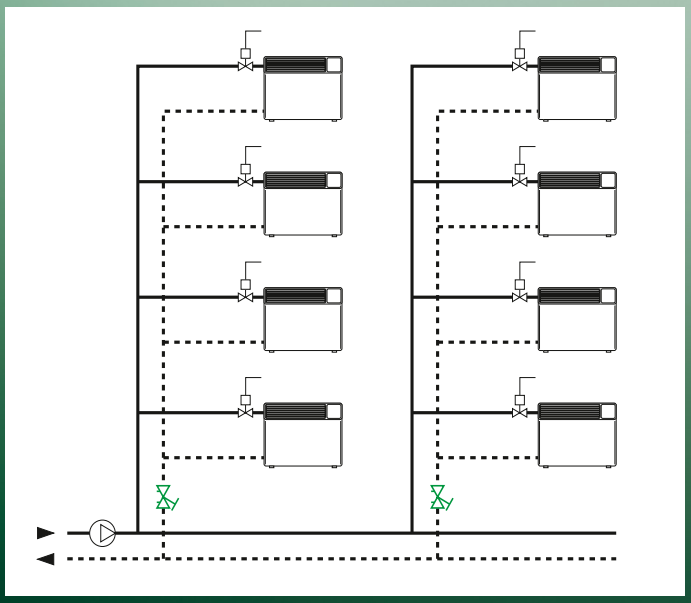

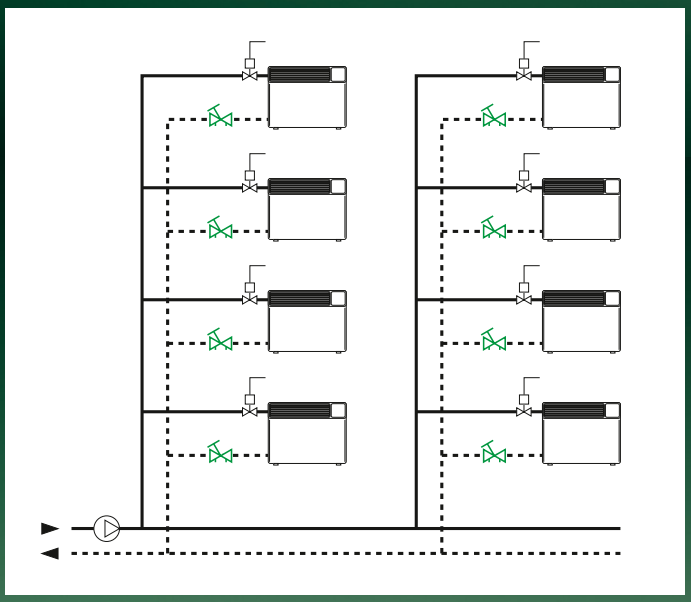

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE DIFERENCIA DE PRESIÓN Y DE CAUDAL

CÓDIGO	
130006	Con unidad de control remoto
130005	Sin unidad de control remoto, con aplicación Android®

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Serie 130 Folleto 01251

CALEFFI Hydronic Solutions

0351321ES

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS PRODUCTOS DESCRITOS Y LOS DATOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2021 Caleffi