


Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici

Serie 130


www.caleffi.com

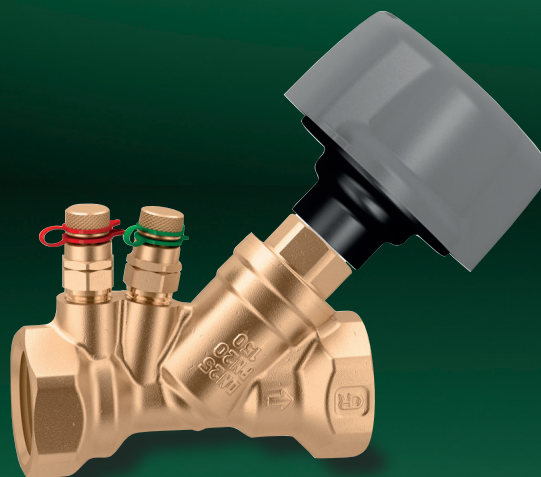

- Il corretto bilanciamento dei circuiti è indispensabile per garantire il funzionamento dell'impianto alle condizioni di progetto, un elevato comfort termico ed un basso consumo di energia.
- Le valvole di bilanciamento permettono di regolare con precisione la portata del fluido termovettore che alimenta i terminali dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento.
- Questi dispositivi garantiscono precisione di regolazione ed elevata praticità d'uso durante la taratura.
- I modelli con attacchi filettati sono dotati di otturatore in acciaio inox, manopola con scala graduata di facile lettura ed elevata robustezza, sistema di scorrimento dell'asta non in contatto con il fluido.
- I materiali e gli accorgimenti prestati nel realizzare queste valvole garantiscono elevata resistenza meccanica, affidabilità e massima silenziosità.
- Le valvole filettate sono dotate di un sistema di misura della portata basato sul principio Venturi.



GAMMA PRODOTTI



CODICE	DIMENSIONI
130400	1/2"
130500	3/4"
130600	1"
130700	1 1/4"
130800	1 1/2"
130900	2"



CODICE	DIMENSIONI
130063	DN 65
130083	DN 80
130103	DN 100
130123	DN 125
130153	DN 150
130203	DN 200
130253	DN 250
130303	DN 300

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima di esercizio	16 bar
Campo di temperatura del fluido	(1/2"-2") -20-120 °C (DN 65-DN300) -10-120 °C



	Versione filettata	Versione flangiata
Corpo	lega antidezinificazione CR	ghisa
Otturatore	acciaio inox	(DN 65-DN200) tecnopolimero (DN 250-DN300) ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE



	Versione filettata
Materiale	PE-X espanso a celle chiuse
Densità	parte interna: 30 kg/m³ parte esterna: 80 kg/m³
Reazione al fuoco	classe B2 (DIN 4102)

SCHEMI APPLICATIVI

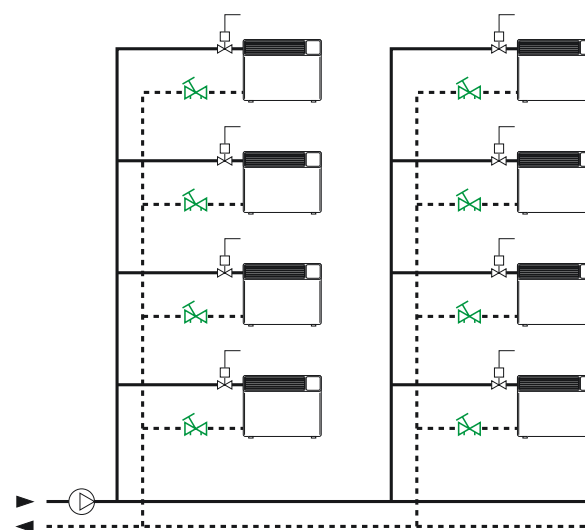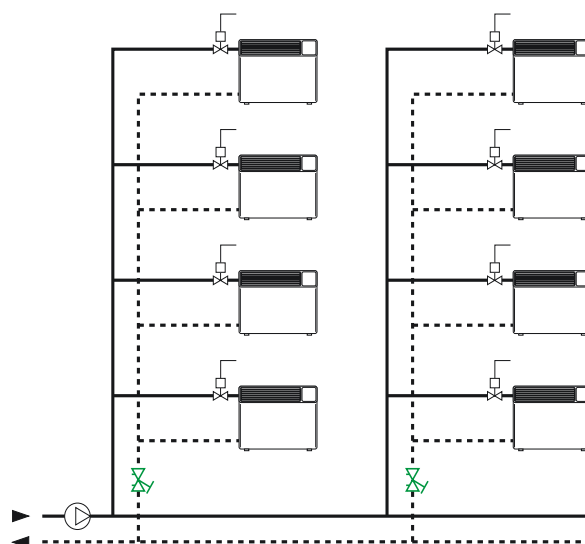

MISURATORE ELETTRONICO DI DIFFERENZA DI PRESSIONE E DI PORTATA



CODICE	
130006	Completo di unità controllo remoto
130005	Senza unità controllo remoto, con applicativo Android®

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

Serie 130 Depliant 01251

CALEFFI
Hydronic Solutions

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
Sul sito www.caleffi.com è sempre presente il documento al più recente livello di aggiornamento e fa fede in caso di verifiche tecniche.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi