STRANGREGELVENTIEL MET DEBIETMETER

SERIE 132

CALEFFI Hydronic Solutions

FUNCTIE EN KENMERKEN

- Nauwkeurige instelling van debiet
- Geen stroming door de debietmeter, dus geen verontreiniging en schade aan het meettoestel
- Installatie in elke positie mogelijk
- Lezen van debietinstelling direct op de bypass via een metalen bal
- Strangregeling zonder extra meettoestellen
- Compleet met voorgevormde isolatieschalen

PRODUCTASSORTIMENT - SERIE 132

PATENT AANGEVRAAGD

CODE*	AFMETINGEN	DEBIETBEREIK (l/min)
132402	1/2”	2÷7
132512	3/4”	5÷13
132522	3/4”	7÷28
132602	1”	10÷40
132702	1 1/4”	20÷70
132802	1 1/2”	30÷120
132902	2”	50÷200

** Ook versie voor zonne-energiesystemen beschikbaar: serie 258.*

TECHNISCHE GEGEVENS	
VLOEISTOF	Water, glycoloplossingen
MAX. % GLYCOL	50%
PMAX.	10 bar
T°MIN÷MAX	-10–110°C
NAUWKEURIGHEID	±10%

DOORSNEDE

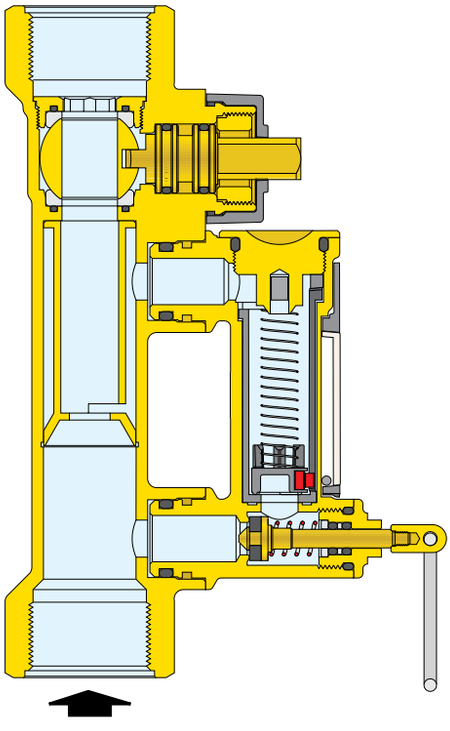

TOEPASSINGSSCHEMA'S

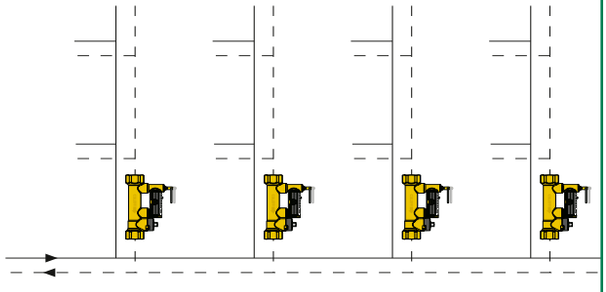

Het debiet in elke stijgleiding aanpassen

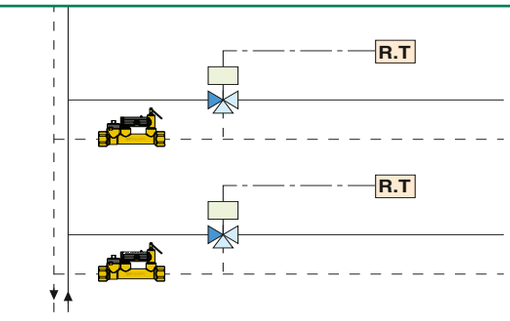

Om elke zone in de installaties met drie-weg zoneventielen, in te regelen

CALEFFI Hydronic Solutions

0354013NL

CALEFFI BEHOUDT ZICH HET RECHT DE INFORMATIE VAN DEZE PUBLICATIE TE WIJZIGEN ZONDER NADERE KENNISGEVING.

Caleffi International N.V. · Moesdijk 10-12 · P.O. BOX 10357 · 6000 GJ Weert · NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · fax +31 495 54 84 02 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · fax +32 89 38 54 00 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2013 Caleffi