



Réducteurs de pression inclinés pour hautes températures

Série 533..H

www.caleffi.com



- Certifiés conformes à la norme EN 1567 pour intervenir à des températures d'eau en entrée pouvant atteindre 80 °C.
- Membrane dessinée pour garantir une meilleure résistance aux écarts de pression et à l'usure.
- Ils réduisent et stabilisent la pression d'entrée provenant du réseau public, généralement trop élevée et variable pour un usage domestique.
- Cartouche extractible permettant les opérations de nettoyage et de maintenance périodiques.
- Destinés aux petites installations ou comme organe de protection pour le ballon d'eau chaude.
- Parties mobiles internes réalisées en matériaux composites pour réduire au maximum la possibilité de formation de tartre.



CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMME DE PRODUITS



CODE	RACCORDEMENTS
533041H	1/2" F
533051H	3/4" F



Avec manomètre 0÷10 bar



CODE	RACCORDEMENTS
533241H / ...LTC (*)	1/2" F
533251H / ...LTC (*)	3/4" F



(*) Version LTC



CODE	RACCORDEMENTS
533441H / ...LTC (*)	1/2" F
533451H / ...LTC (*)	3/4" F
533461H / ...LTC (*)	1" F



(*) Version LTC



CODE	RACCORDEMENTS
533641H	Ø 15
533651H	Ø 22



Avec prise manomètre



CODE	RACCORDEMENTS
533741H	Ø 15
533751H	Ø 22
533761H	Ø 28



Avec manomètre 0÷10 bar



CODE	RACCORDEMENTS
533841H	Ø 15
533851H	Ø 22
533861H	Ø 28




CODE	RACCORDEMENTS
533159H	Ø 22 x 3/4" F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU CORPS	séries 5330 - 5332 - 5334 : laiton séries 5331 - 5336 - 5337 - 5338 : laiton anti-dézincification CR
PMAX AMONT	16 bar
PLAGE DE TARAGE PRESSION AVAL	1÷5,5 bar
TARAGE D'USINE	3 bar
TEMP. MAX D'EXERCICE	80 °C
FLUIDE ADMISSIBLE	eau
CERTIFICATION	EN 1567
GRUPE ACOUSTIQUE	II (DN 15)

SCHÉMAS D'APPLICATION

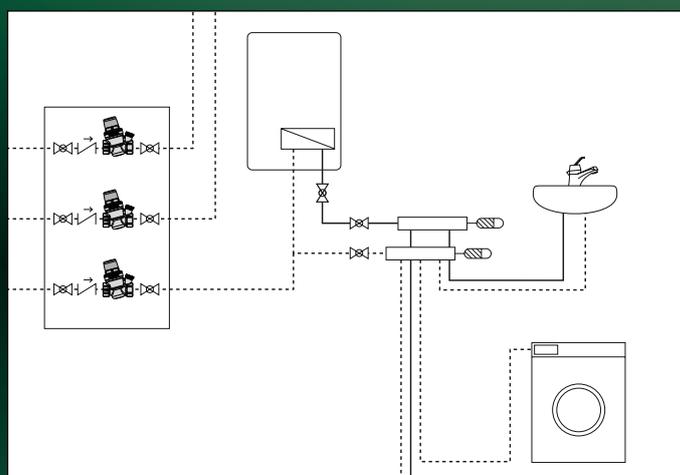


Domestic Water Sizer

LE DIMENSIONNEUR POUR INSTALLATIONS D'EAU
SANITAIRE DISPONIBLE POUR SMARTPHONE
Disponible sur www.caleffi.com et au format app pour
smartphone.

Téléchargez la version pour votre mobile iOS et Android®.

L'ENTRETIEN

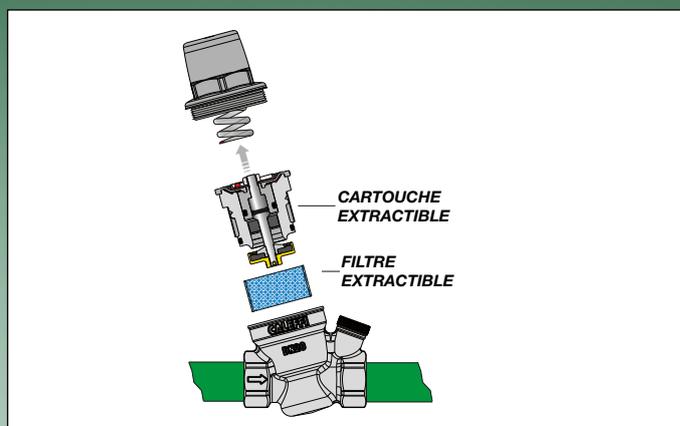

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

SÉRIE 533...H - Notice 01252

CALEFFI
Hydronic Solutions

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER
LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

© Copyright 2020 Caleffi

• Caleffi France 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info@caleffi.com · www.caleffi.com
• Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com

0356820FR