



# AUTOFLOW®

## Stabilisateur automatique de débit, compact en Y

Série 128

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Équilibrage automatique de l'installation : maintien constant du débit quelques soient les variations de pression différentielle.
- Élément régulateur en polymère à haute résistance : pas de corrosion ni d'entartrage.
- Fonctionnement silencieux.
- Ce stabilisateur est livré avec la cartouche séparée du corps, de manière à insérer celle-ci une fois le rinçage de l'installation effectué.
- Corps compact en Y, encombrement réduit pour une facilité d'installation.
- Large gamme de débits couvrant une grande partie des applications d'équilibrage, notamment l'équilibrage du bouclage d'ECS.
- Coque d'isolation en PPE préformée (en option).



 **CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMME PRODUITS



CODE	RACCORDS
128141	1/2"
128151	3/4"
128161	1"
128171	1 1/4"




CODE	POUR
CBN128141	128141-128151
CBN128161	128161-128171

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLUIDE ADMISSIBLE	eau, eau glycolée
POURCENTAGE MAXI DE GLYCOL	50%
P <sub>max</sub> D'EXERCICE	16 bar
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-100°C
PLAGE DE Δp / PRÉCISION	20-200 kPa / ±15 % 15-200 kPa / ±10 %

## SCHEMA D'APPLICATIONS

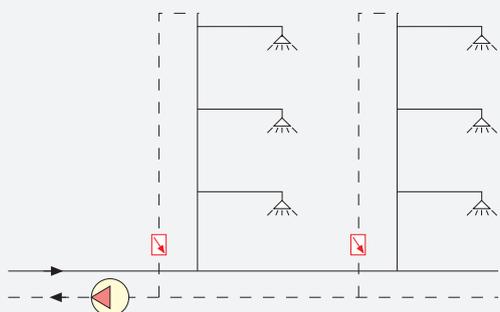

Pour équilibrer les circuits de distribution d'eau sanitaire.

## CODES CARTOUCHES

Pour corps 1/2" - 3/4"



Pour corps 1" - 1 1/4" avec adaptateur



Pour corps 1" - 1 1/4"




CODE	DÉBIT (m³/h)
02M02 XXL	0,02
02M04 XXL	0,04
02M06 XXL	0,06
02M08 XXL	0,085
02M12 XXL	0,12
02M15 XXL	0,15
02M20 XXL	0,20
02M25 XXL	0,25
02M30 XXL	0,30
02M35 XXL	0,35
02M40 XXL	0,40
02M50 XXL	0,50
02M60 XXL	0,60
02M70 XXL	0,70
02M80 XXL	0,80
02M90 XXL	0,90
021M0 XXL	1,00
021M2 XXL	1,20
021M4 XXL	1,40

CODE	DÉBIT (m³/h)
02M50 XXM	0,50
02M60 XXM	0,60
02M70 XXM	0,70
02M80 XXM	0,80
02M90 XXM	0,90
021M0 XXM	1,00
021M2 XXM	1,20
021M4 XXM	1,40
021M6 XXM	1,60

CODE	DÉBIT (m³/h)
041M8 XXM	1,80
042M0 XXM	2,00
042M2 XXM	2,25
042M5 XXM	2,50
042M7 XXM	2,75
043M0 XXM	3,00
043M2 XXM	3,25
043M5 XXM	3,50
043M7 XXM	3,75
044M0 XXM	4,00
044M2 XXM	4,25
044M5 XXM	4,50
044M7 XXM	4,75
045M0 XXM	5,00

## SECTION

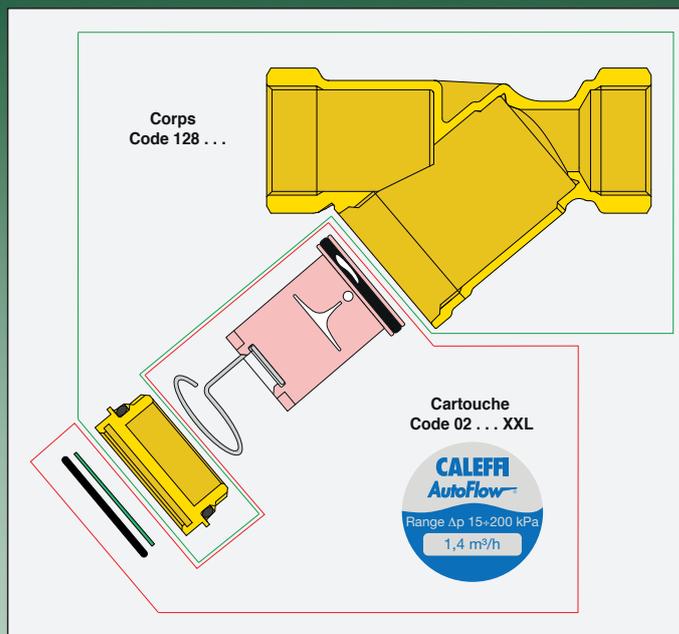

## DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Serie 128

- Dépliant 01269

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.  
Le site [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com) met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.

Caleffi France 45 avenue Gambetta - 26000 Valence - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

0359324FR