



UNIVERSELLES REGEL-UND WÄRMEMENGENERFAS- SUNGS-MODUL PLURIMOD EASY

CALEFFI
Hydronic Solutions



Wärmesysteme

Exakte Messungen für Kostentransparenz



FUNKTION UND MERKMALE

- Das speziell für Anlagen mit Zonenverteilung entwickelte Modul kombiniert die Funktionen Temperaturregelung, Wärmemengenzählung und dynamischen hydraulischen Abgleich.
- Integrierte Differenzdruckregelung und mögliche Begrenzung des maximalen Durchflusses über ein Ventil zur Voreinstellung der Durchflussmenge.
- Kompaktes vormontiertes Modul, mit Passstück für Zäblerschrank mit reduzierten Abmessungen (480x480x130) für eine flexible Positionierung.
- Integrale Wärmeisolierung: Die vorgeformte Isolierung ist für die Warm- und Kaltwasserverteilung geeignet und lässt keine Wärmebrücken an den Halterungen zu.
- Ideal für den Einsatz in Systemen mit variablem Durchfluss mit Thermostatventilen.
- Direkte Messung mit Wärmemengenzähler CONTECA 3/4" Serie 7554, MID-zertifiziert.

PRODUKTÜBERSICHT



Gemäß Richtlinie
2004/22/EG (MI004)

ART.NR.	VER- SORGUNG	MAX Δp AUSGANGS- SEITIG	Kv	ART DER MENGEN- MESSUNG
700213	230 V (ac)	20 kPa	1,95	Turbine
700214	24 V (ac)	20 kPa	1,95	Turbine
700215	230 V (ac)	30 kPa	1,95	Turbine
700216	24 V (ac)	30 kPa	1,95	Turbine
700213 007	230 V (ac)	20 kPa	2,10	Ultraschall
700214 007	24 V (ac)	20 kPa	2,10	Ultraschall
700215 007	230 V (ac)	30 kPa	2,10	Ultraschall
700216 007	24 V (ac)	30 kPa	2,10	Ultraschall



ART.NR.	WARMWASSERFUNKTION
700050	Warmwasser 3/4" mit lokaler Ablesung
700051	Warmwasser 3/4" mit Impulsausgang
700052	Kaltwasser 3/4" mit lokaler Ablesung
700053	Kaltwasser 3/4" mit Impulsausgang




ART.NR.	HALTERUNG
700205	Einbauschrank
700205 003	Stahlplatte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	700213 - 700214 - 700213 007 - 700214 007	700215 - 700216 - 700215 007 - 700216 007
Maximaler Betriebsdruck	10 bar	
Temperaturbereich	3÷90°C	
Δp Eingangsseitig	35÷150 kPa	50÷200 kPa
Maximaler Durchfluss, Richtwert	800 l/h	1200 l/h
Anschlüsse	3/4" AG	
Betriebsspannung CONTECA serie 7554	24 V (ac) 50 Hz - 1 W	

ANWENDUNGSDIAGRAMME

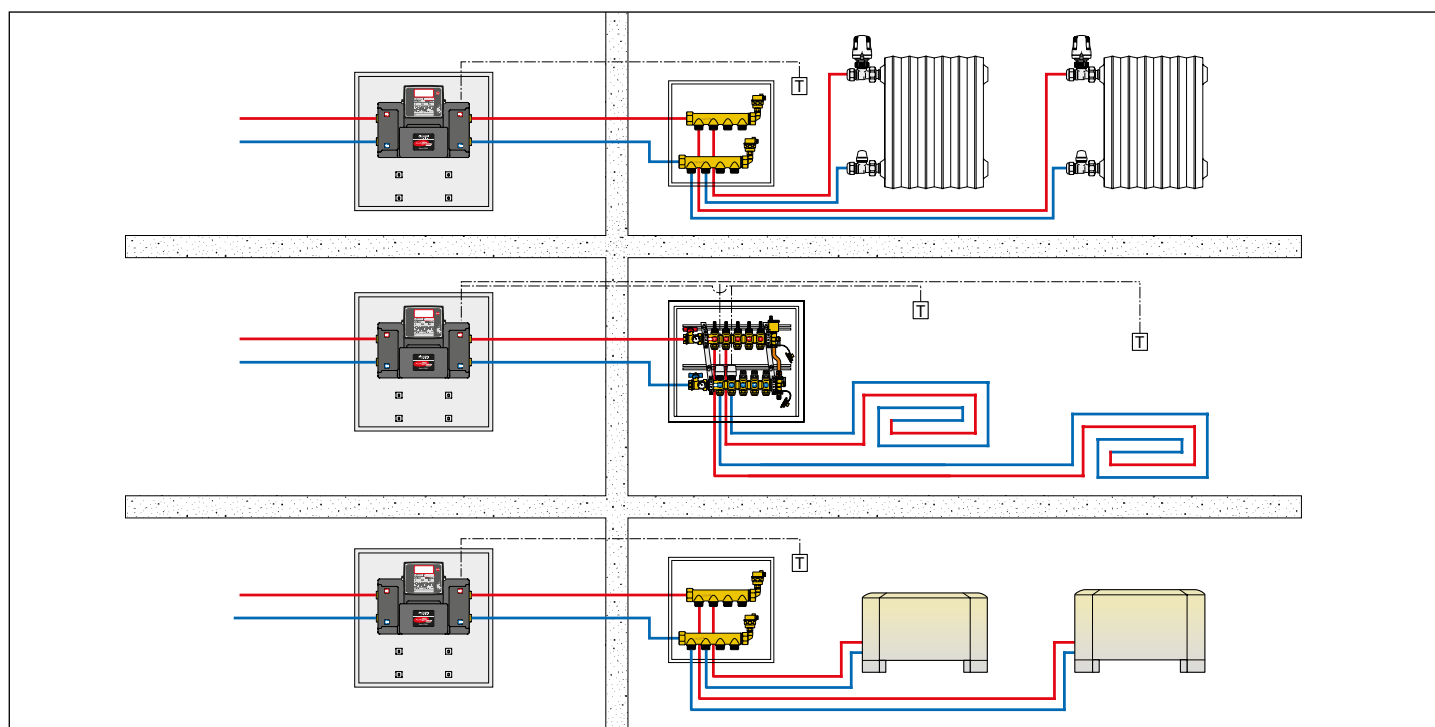

BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 7002

- Technische Broschüre 01303



CALEFFI
Hydronic Solutions

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN
BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE
TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN
· TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2017 Caleffi

0360017DE