



Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC

Série 149


www.caleffi.com



- Équilibrage, régulation, protection et mise en service dans un seul produit.
- Le groupe pré-assemblé réduit considérablement le risque de fuites d'eau.
- Étudié pour s'adapter sur toutes les installations de chauffage et de rafraîchissement.
- Coque d'isolation anti-condensation et anti-feu.
- PN 25.
- Précision de réglage du débit $\pm 5\%$.
- Avec dispositif Venturi pour une mise en service simplifiée et précise.
- 100 % de la course à chaque pré-réglage : la modulation exploite toute la course de l'obturateur.
- Peut se fixer à tous types de mur ou de cloison.



COMPOSANTS ET GAMME DE PRODUITS

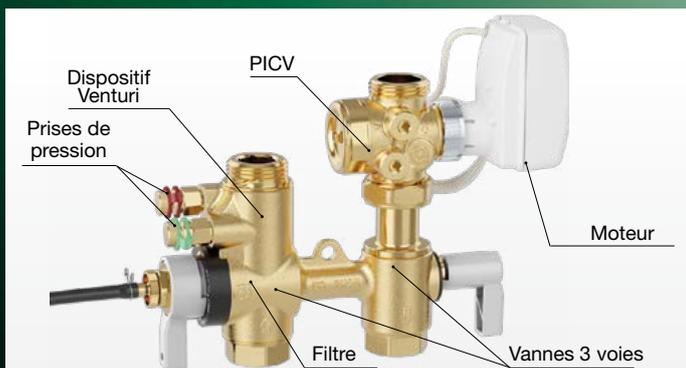


Avec dispositif Venturi

CODE	PLAGE DE DÉBIT (m³/h)	RACCORDS PRIMAIRES	Kv Venturi (m³/h)
H10	0,02-0,10	1/2" - 3/4"	0,25
H20	0,08-0,20	1/2" - 3/4"	0,5
H40	0,20-0,40	1/2" - 3/4"	1,1
H80	0,40-0,80	1/2" - 3/4"	2,35
1H2	0,80-1,20	3/4"	5
1H8	1,20-1,80	1"	5
3H0	1,80-3,00	1"	9,6
3H7	1,85-3,70	1"	9,6


Disponible aussi en version sans dispositif Venturi.

INSTALLATION

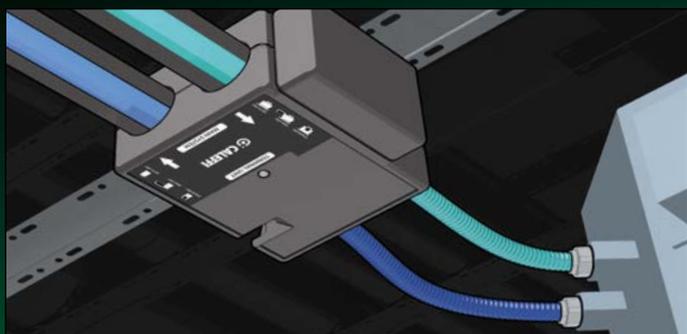


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Équipé d'une cartouche filtrante en acier, mailles 800 µm.

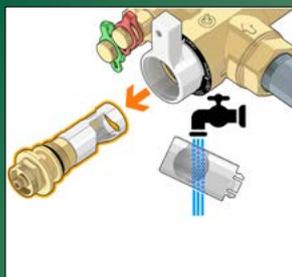

Disponible avec dispositif Venturi incorporé et prises de pression pour faciliter la mise en service.

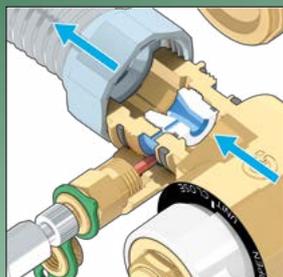


	145013	656524	656502	656504
	–	Normalement fermée	Normalement fermée	
Signal de commande	0-10 V	0-10 V	ON/OFF	
Feedback	0-10 V	0-10 V	–	
Typologie	Moteur linéaire proportionnel	Tête électrothermique proportionnelle	Tête électrothermique	
Alimentation	24 V		230 V	24 V

MISE EN SERVICE




LAVAGE EN MODE BY-PASS

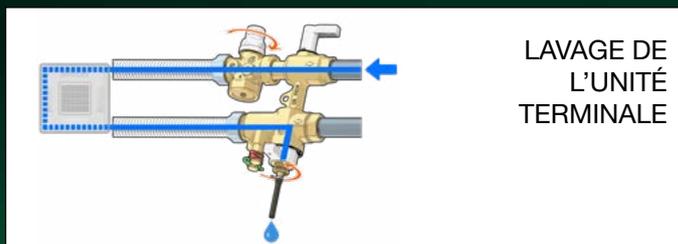


LAVAGE DE L'UNITÉ TERMINALE



NETTOYAGE DU FILTRE

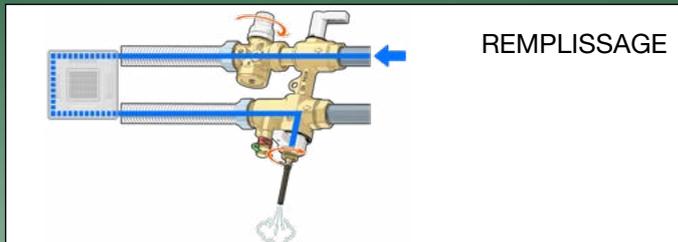

REPLISSAGE

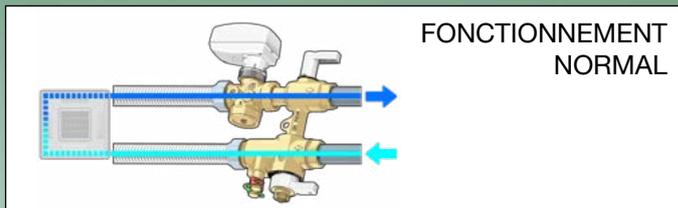

FONCTIONNEMENT NORMAL

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE :

Série 149

- Notice technique 01336

CALEFFI
Hydronic Solutions

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

© Copyright 2023 Caleffi

• Caleffi France 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info@caleffi.com · www.caleffi.com
• Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com

0360824FR