



Satellite d'utenza compatto pensile

Serie SATK22

www.caleffi.com



PATENT PENDING

Con funzioni elettroniche avanzate

- Gamma completa per sistemi a bassa, media ed alta temperatura.
- Centralina di controllo remoto con cronotermostato
- Dimensioni compatte, installazione, uso e manutenzione semplice.
- Controllo della temperatura di ritorno in modalità riscaldamento e ACS. Ideali per caldaie a condensazione e sistemi di teleriscaldamento.
- Produzione istantanea ACS con preriscaldamento dello scambiatore programmabile su base settimanale.
- Diagnostica e controllo remoto tramite Mod-BUS.



CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMMA PRODOTTI




CODICE	RANGE TEMP. RISCALDAMENTO	SCAMBIATORE ACS
SATK22 103	25-45 °C	A
SATK22 105	25-45 °C	B
SATK22 203	45-75 °C	A
SATK22 205	45-75 °C	B
SATK22 207	45-75 °C	C
SATK22 303	max 90 °C	A
SATK22 305	max 90 °C	B
SATK22 307	max 90 °C	C
SATK22 403*	max 90 °C	A
SATK22 405*	max 90 °C	B

(*) con pompa primario

CODICE	OPZIONALE
789 023	Dima + valvole di intercettazione


INTERFACCIA UTENTE

Funzioni caratteristiche

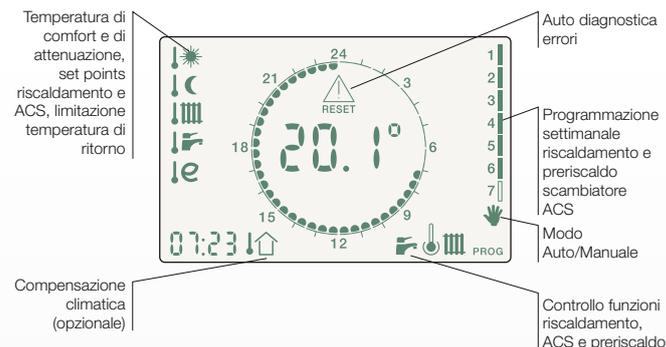


Installazione remota

L'interfaccia utente include la funzione di cronotermostato ambiente.

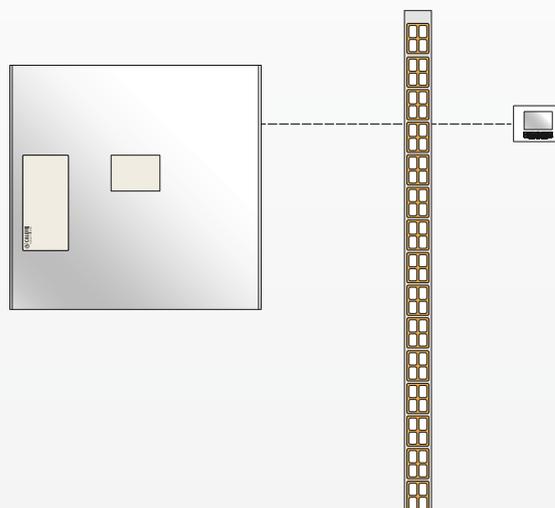

A bordo del satellite

Se lasciata a bordo satellite, la funzione termostato può essere disabilitata.

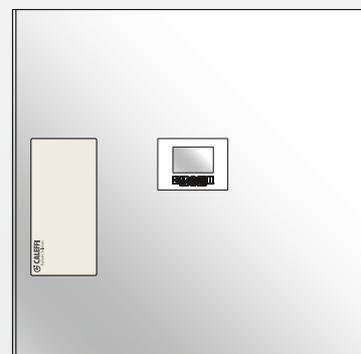

PRESTAZIONI SCAMBIATORE ACS

Scambiatore A - Tabella prestazioni (ACS 10-48 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Andata - Ritorno PRIMARIO
35 kW	13,2 l/min	60-29 °C	970 l/h
50 kW	18,8 l/min	70-27 °C	1000 l/h

Scambiatore B - Tabella prestazioni (ACS 10-48 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Andata - Ritorno PRIMARIO
35 kW	13,2 l/min	55-28 °C	790 l/h
60 kW	22,7 l/min	70-23 °C	1100 l/h

Scambiatore C - Tabella prestazioni (ACS 10-48 °C)

Potenza	Portata ACS	Andata - Ritorno PRIMARIO	Andata - Ritorno PRIMARIO
30 kW	11,2 l/min	55-16 °C	664 l/h
60 kW	22,5 l/min	75-12 °C	837 l/h

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie SATK22

- Depliant 01309

CALEFFI
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi