Pulizia e protezione per impianti di riscaldamento

Serie 5709

www.caleffi.com

- Sono adatti per impianti nuovi ed esistenti, ad alta e bassa temperatura.
- Sono compatibili con tutti i tipi di materiali e i componenti utilizzati negli impianti di riscaldamento e raffrescamento.
- Facili da dosare e da inserire negli impianti grazie ai defangatori Caleffi.
- Permettono di mantenere l'impianto efficiente e riducono i costi di manutenzione.

CALEFFI
Hydronic Solutions

CONDIZIONANTI CHIMICI IN FLACONE

C3 CLEANER
cod. 570911
Rimuove fango, calcare, detriti e incrostazioni dagli impianti di riscaldamento esistenti e permette la messa in servizio di impianti nuovi secondo gli standard richiesti.

C1 INHIBITOR
cod. 570912
Protegge a lungo termine da corrosioni ed incrostazioni l'impianto di riscaldamento, ad alta e bassa temperatura, e raffrescamento.

C7 BIOCIDE
cod. 570913
È un biocida altamente efficace per la prevenzione ed il controllo della crescita microbica su un ampio spettro di batteri e altri microrganismi presenti nelle acque di riscaldamento a bassa temperatura.

C4 LEAK SEALER
cod. 570914
E' un sigillante liquido in grado di sigillare microfessure e giunti non perfettamente a tenuta, molto efficace contro le perdite capillari inaccessibili.

Chiudere le valvole a sfera (ad impianto spento), scaricare l'acqua contenuta nel defangatore ed inserire il C3 CLEANER. Far circolare per almeno 1 ora (T>50 °C), 4 ore (30 °C < T < 40 °C), fino a 1 settimana con acqua fredda. Scaricare le impurità raccolte dal defangatore ed inserire C1 INHIBITOR.

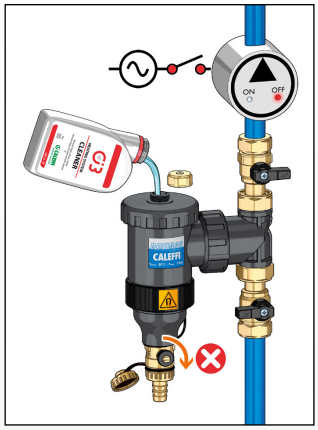





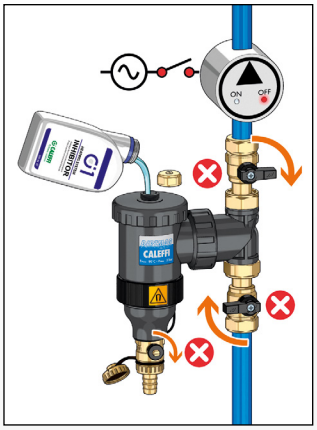

In impianti a bassa temperatura aggiungere anche C7 BIOCIDE.

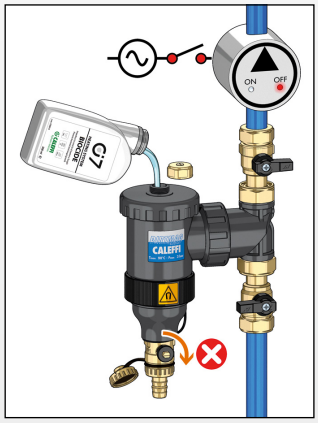

In impianti con piccole perdite aggiungere anche C4 LEAK SEALER.

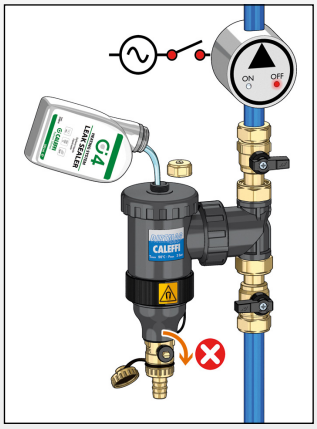

CONDIZIONANTI CHIMICI IN BOMBOLETTA SOTTOPRESSIONE

C3 FAST CLEANER
cod. 570915
Rimuove fango, calcare e detriti dagli impianti di riscaldamento esistenti e permette la messa in servizio di impianti nuovi secondo gli standard richiesti.

C1 INHIBITOR
cod. 570916
Protegge a lungo termine da corrosioni ed incrostazioni l'impianto di riscaldamento ad alta e bassa temperatura.

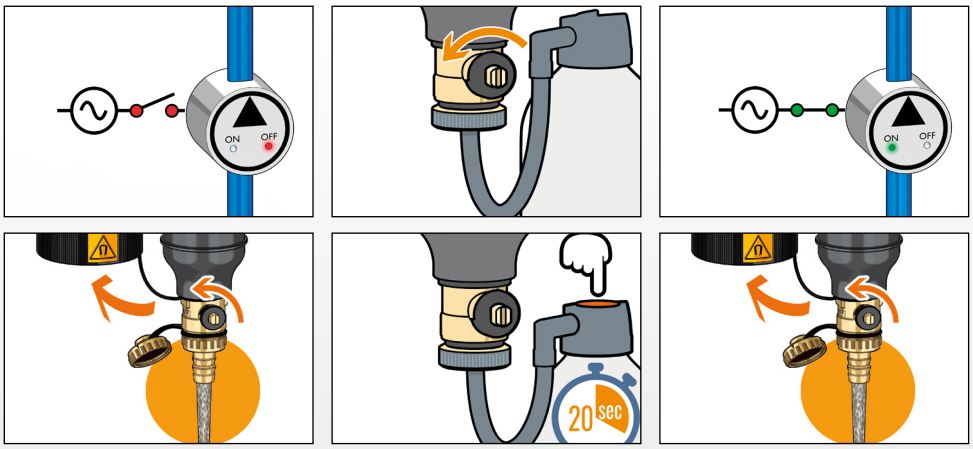

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 5709 - Depliant 01345

CALEFFI Hydronic Solutions

0362519

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi