



DISCALDIRT®MAG

Lucht- en vuilafscheider van technopolymeer met magneet

Serie 5464

www.caleffi.com



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- Elimineert voortdurend en geheel automatisch alle lucht, tot zelfs microluchtbelletjes, in de circuits.
- Verwijdert alle onzuiverheden en magnetiet uit het installatiewater.
- Geschikt voor elk type installatie met gesloten circuit.
- Lage reinigingsfrequenties, ook bij werkende installatie.
- Universele installatie op horizontale en verticale leidingen.
- Zeer snelle en effectieve reiniging dankzij de verwijderbare magneet en de afvoer met grote doorlaat.
- Zeer laag drukverlies.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUCTASSORTIMENT




ART.	AANSLUITING
546402	Ø 22
546403	Ø 28
546405	3/4" F
546406	1" F
546407	1 1/4" F
546408	1 1/2" F
546409	2" F



ART.	GEbruik
CBN546402	546402, 546403, 546405, 546406
CBN546407	546407
CBN546408	546408
CBN546409	546409

AFSCHEIDING VAN IJZERHOUDENDE ONZUIVERHEDEN


De lucht- en vuilafscidders zijn uitgerust met een magneet die ijzerhoudende onzuiverheden scheidt en verzamelt. Deze worden tegengehouden door het sterke magnetische veld dat de onzuiverheden in het apparaat vasthoudt. De magneet is uitneembaar bij de kleinere uitvoeringen met magnetische buitenring en bij de grotere uitvoeringen met interne magneet.

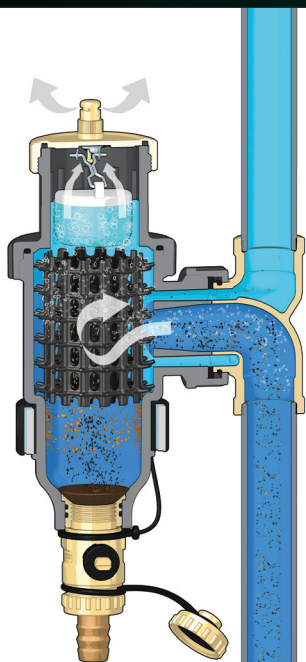

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	0-90 °C
Max. bedrijfsdruk	3 bar
Gebruikte vloeistof	water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage	30 %

SPIJEN VAN LUCHT EN VUIL



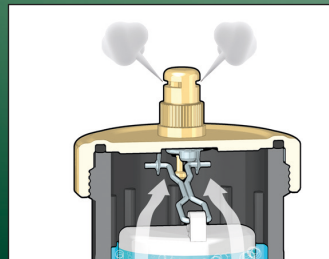


De opeenhoping van de luchtballen in het ventiellichaam veroorzaakt het dalen van de vlotter en dus de opening van de afsluitklep. Op deze manier wordt de lucht automatisch afgevoerd.



Verwijder de magneet en tap het vuil ook bij werkende installatie af met behulp van de speciaal bijgeleverde spie.

TOEPASSINGSSCHEMA

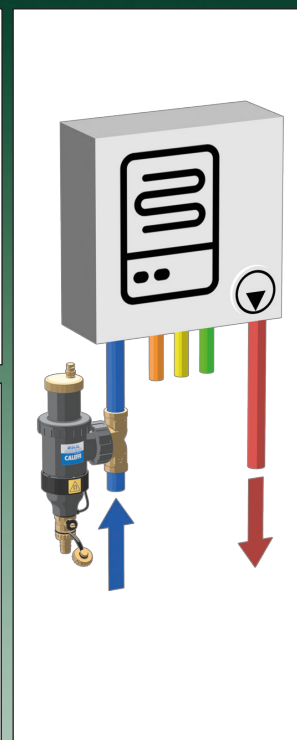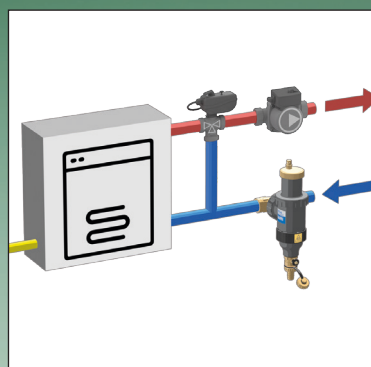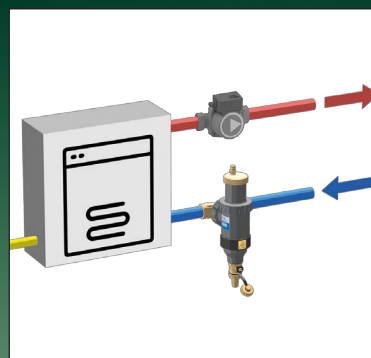

NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 5464

- Brochure 01387

CALEFFI
Hydronic Solutions

*Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven producten en de betreffende technische specificaties.
Op de website www.caleffi.com is altijd het document met het meest recente updateniveau beschikbaar dat als geldig moet worden beschouwd in geval van technische controles.*

Caleffi International N.V. Moesdijk 10 · 6004 AX Weert · NL
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com

BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com

© Copyright 2026 Caleffi

0367826NL